

Защита и управление электродвигателями


# EasyPact TVS

Новая серия для стандартных применений

Каталог  
2014/2015



# Что такое Энергетический Университет

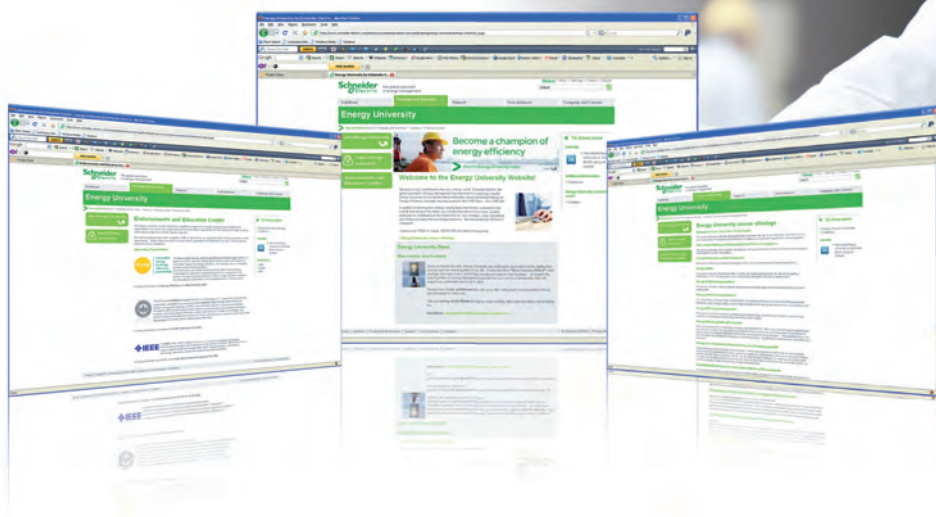

## Лучший в отрасли образовательный ресурс по насущным вопросам энергопотребления

Электроэнергия — топливо прогресса. Так было всегда. И нынешнее увеличение потребностей экономики — как развивающихся, так и развитых стран — в сочетании с растущими опасениями в отношении воздействия на окружающую среду и сокращением запасов полезных ископаемых ставят прогресс под угрозу. Энергетический университет Schneider Electric поможет справиться с ситуацией!

## Основные сведения по эффективному использованию электроэнергии

Бесплатная программа веб-обучения Энергетического Университета нацелена на сбережение электроэнергии и повышение эффективности ее использования. Разработанная мировым специалистом в области управления энергией, компанией Schneider Electric, эта программа обеспечивает доступ к актуальным рекомендациям и объективному анализу специалистов по использованию в различных отраслях.

## Ориентация на реальные потребности с учетом высокой занятости обучающихся

Принимая во внимание напряженный трудовой ритм потенциальных обучающихся все курсы поделены на тридцатиминутные модули, рассчитанные на изучение, в удобное время, в удобном темпе. Ряд ассоциаций засчитывает эти курсы как дополнительное профессиональное обучение. В настоящее время охвачены следующие темы: энергопотребление и измерения, средства расчета эффективности и показателя рентабельности инвестиций (ROI). Какой бы курс вы ни выбрали, это будет решение, рассчитанное на практическое применение с немедленным положительным эффектом и способное помочь специалисту по энергоэффективности завоевать заслуженный авторитет.



### Кратко об обучении:

- > Бесплатная программа
- > Засчитывается как дополнительное профессиональное обучение
- > Круглосуточный доступ по сети
- > Свободный график, 30-минутные модули
- > Контроль полученных знаний и тестирование при завершении курса
- > Возможность выбора языка. В настоящее время — обучение на немецком, итальянском, испанском, бразильском варианте португальского, китайском и русском
- > Удобный веб-сайт с информационными статьями и разнообразными учебными пособиями

# Станьте профессионалом в области энергоэффективности с Энергетическим Университетом!

Широкий тематический охват и ориентация на практические задачи



- > Пользователи сайта в 120 странах мира
- > Более 90% освоивших тот или иной курс заявляют об интересе к остальным
- > Более 90% готовы рекомендовать Энергетический Университет другим

В настоящее время предлагаются следующие курсы, основанные на актуальной информации, предоставленной специалистами по управлению электроэнергией в различных отраслях:

- комплексное решение проблем электропитания и теплового режима;
- неравномерность потребления и интеллектуальная электросеть Smart Grid;
- проведение энергоаудита;
- средства проведения энергоаудита;
- закупки электроэнергии;
- энергоэффективность: концепции и показатели;
- структура тарифов на электроэнергию;
- показатели энергоэффективности центра обработки данных;
- переход на экологичные технологии с эффективным использованием электроэнергии и минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду;
- системы отопления, вентиляции и кондиционирования и психрометрические таблицы;
- повышение энергоэффективности центра обработки данных за счет высокой энергетической плотности электrorаспределительной подсистемы;
- использование изоляционных материалов в промышленности;
- системы освещения;
- измерение и оценка характеристик энергопотребления;

- оценка эффективности использования электрической энергии в центре обработки данных;
- измерения и контроль;
- экономия за счет энергоэффективности;
- нормативы и стандарты США в области использования электроэнергии.

## Практические преимущества

Курсы Энергетического Университета одобрены или засчитываются как дополнительное профессиональное обучение по определенным специальностям следующими профессиональными ассоциациями:

- The Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership;
- The U.S. Green Building Council;
- The International Electrical and Electronics Engineers.

## Время, проведенное с пользой

Программа Энергетического Университета помогает использовать время с максимальной пользой: основное внимание уделяется наиболее важным конечным рынкам, представляющим 72% мирового энергопотребления:

- энергетика и инфраструктура;
- промышленность;
- центры обработки данных и сети;
- административные и жилые здания.



Все очень просто. И бесплатно.  
Подробности на сайте  
[www.MyEnergyUniversity.com](http://www.MyEnergyUniversity.com)

**Energy  
University**  
by Schneider Electric

# Контакторы EasyPact TVS - достойная замена уходящих серий ПМ12 и ПМУ

Компания Schneider Electric, специалист в области производства электротехнического оборудования, в том числе контакторов, предлагает новую серию пускорегулирующей аппаратуры – контакторы **EasyPact TVS**.

Данная серия является полноценной заменой снимаемой с производства гаммы контакторов ПМ12 на токи 100 - 250 А, которые выпускались одним из подразделений Schneider Electric - заводом «УралЭлектроКонтактор» в Медногорске, а также контакторов ПМУ на токи 9 - 95 А.

Поскольку основной целью Компании является создание и внедрение оптимальных решений, в 2008 г. специалисты Schneider Electric приступили к разработке серии высококачественных бюджетных контакторов. Было решено обратиться к инновационным технологиям, реализованным в сериях TeSys F и TeSys D. Новая серия EasyPact TVS разработана на базе знаменитых европейских пускателей этих серий и является их упрощенной модификацией.

В течение длительного времени серии TeSys F и TeSys D продолжают оставаться лидерами продаж в данном сегменте рынка пускорегулирующей аппаратуры. Их реализация осуществляется в более чем 130 странах мира. Продукция сертифицирована. В России данные серии имеют сертификаты ГОСТ, МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА, РЕЧНОГО РЕГИСТРА и другие. Данные аргументы являются достаточно вескими и позволяют с уверенностью заявлять, что Schneider Electric предлагает своим партнерам продукцию самого высокого качества по доступной цене.

Производство серии EasyPact TVS осуществляется на крупнейших заводах Schneider Electric, которые располагаются в Китае, Индии и Франции. Основным видом деятельности этих современных, оснащенных по последнему слову техники предприятий является производство пускорегулирующей аппаратуры. Одним из ключевых параметров устойчивости и развития предприятия является эффективность системы менеджмента качества (СМК), которая охватывает весь жизненный цикл продукции, от разработки до реализации готовых изделий, и обеспечивает безупречное функционирование всех технологических этапов производства.

Основными целями политики заводов в области качества являются:

- > совершенствование и постоянное повышение эффективности системы менеджмента качества;
- > поддержание соответствия СМК требованиям международных стандартов серии ISO9001;
- > совершенствование системы экологического менеджмента.

## Технические характеристики контакторов EasyPact TVS:

- > Диапазон тока: 6 - 630 А (AC3) и 20 - 1000 А (AC1)
- > Диапазон мощности (для двигательных нагрузок): до 335 кВт
- > Номинальное рабочее напряжение: 690 В
- > Диапазон рабочей температуры: от -40 до +70 °С
- > Диапазон электрической износостойкости: от 0,7 до 1,4 млн
- > Механическая износостойкость: от 3 до 10 млн срабатываний
- > Максимальная частота коммутации: от 1200 до 1800 включений в час
- > Встроенные дополнительные контакты: НО+НЗ (при необходимости можно увеличить количество дополнительных контактов)
- > Широкий диапазон напряжения цепи управления

## Преимущества

### > Безопасность

- Механически связанные контакты и зеркальные дополнительные контакты обеспечивают передачу информации о состоянии пускателя EasyPact TVS, что позволяет обеспечить высокую безопасность. **Использование вспомогательных рифленых контактов с эффектом скольжения обеспечивает самоотчистку контактов и бесперебойную обратную связь с программируемыми контроллерами и микропроцессорами, при этом коэффициент надежности составляет 10-8**

- Защита клемм от непосредственного контакта с токоведущими элементами (IP-2)
- Индикация ресурса износа силовых контактов

### > Надежность

- Более 1 миллиона коммутационных циклов силовых контактов
- Повышенная стойкость к ударам и вибрациям
- Низкий уровень шума при работе
- Устойчивость к российским климатическим условиям

### > Универсальность

- Катушки управления с широким диапазоном напряжения цепи управления (от 24 до 440 В пер. тока)
- Общие для всей гаммы EasyPact TVS дополнительные контакты и дополнительные блоки с выдержкой времени

### > Низкий уровень потребления электроэнергии

- Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования. При срабатывании катушка управления, в зависимости от мощности контактора потребляет от 95 до 800 ВА, а при удержании от 8 до 55 ВА. Такая особенность позволяет значительно сократить потребление электроэнергии.

### > Ценовое позиционирование

- Выгодно отличаясь от основных отечественных производителей, контакторы EasyPact TVS остаются доступными для потребителей.

### > Опыт эксплуатации и продаж

- Пускатели EasyPact TVS производятся с 2008 г. и остаются популярными благодаря своей надежности, широким функциональным возможностям и невысокой стоимости. Этот высокотехнологичный продукт уже несколько лет пользуется высоким спросом в Индии, Бразилии, Корее и Китае. Теперь он стал доступным и российскому потребителю.

### > Наличие на складе

- Значительной части продукции присвоен постоянный складской статус.

**Высокое качество, доступная цена и оптимальный срок поставки являются залогом успеха новой серии EasyPact TVS**

---

Контакторы EasyPact TVS  
6 - 630 А A-1

---

Тепловые реле перегрузки  
EasyPact TVS  
0,1 - 630 А B-1

---

Промежуточные реле  
EasyPact TVS  
4 НО/НЗ контакта C-1

---

Автоматические  
выключатели EasyPact TVS  
0,1 - 32 А D-1

---

Приложение  
Координация устройств  
защиты и управления E-1

# EasyPact TVS: управление и защита – это просто!



Компания Schneider Electric, уже более 80 лет занимающая лидирующие позиции на рынке пускорегулирующей аппаратуры, предлагает новую серию для стандартных применений – EasyPact TVS.

**Серия пускателей EasyPact TVS – это высокое качество, доступная цена и оптимальный срок поставки.**



## Экономически эффективное предложение

- > Европейский уровень качества по оптимальной цене
- > Новая серия EasyPact TVS разработана на базе пускателей TeSys F и TeSys D и является их упрощенной модификацией
- > Стандартное предложение для стандартных решений



## Простота и удобство


- > Простота монтажа
- > Ассортимент аксессуаров EasyPact TVS, позволяющих собирать различные комбинации решений
- > Интуитивно-понятная структура каталожного номера: легко понять, легко заказать, легко запомнить



## Гарантированная доступность

- > Широкая дистрибуторская сеть
- > На пускатели EasyPact TVS полностью распространяется глобальная политика Schneider Electric в отношении качества изготовления, дистрибуции и доступности, стандартов сервиса и послепродажной поддержки






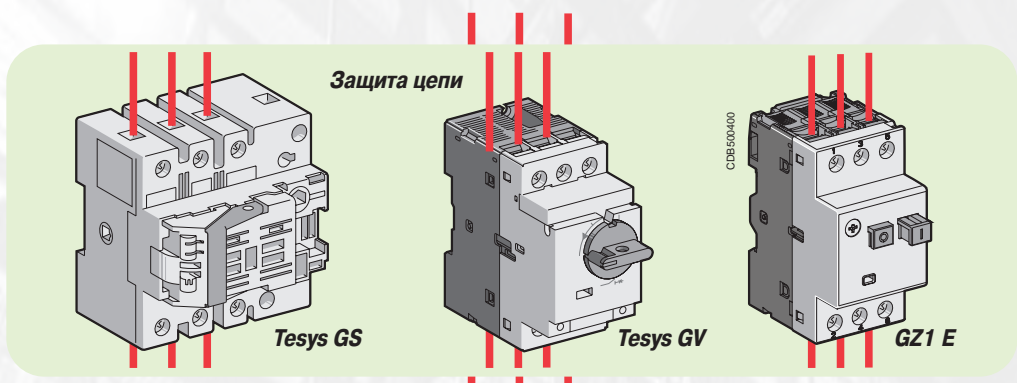

**Предложение EasyPact TVS**

**Управление питанием и защита**

**Управление цепью**

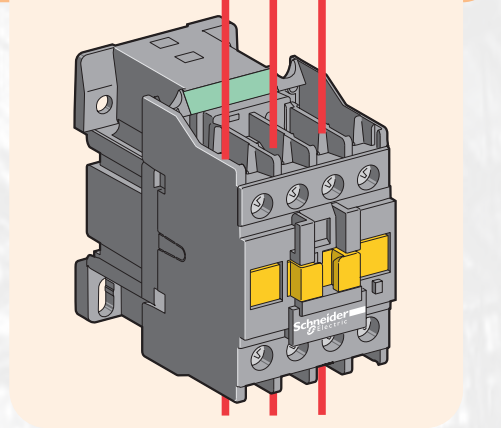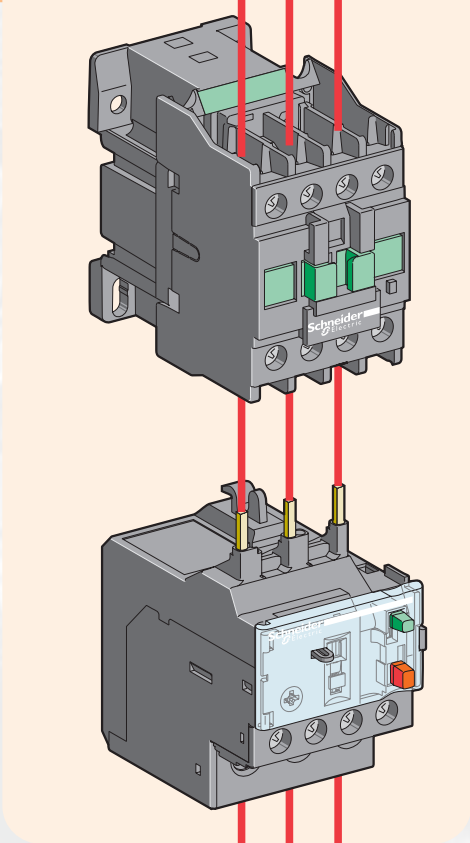

# EasyPact TVS: контакторы и реле



CPB100417



> Контакторы EasyPact TVS  
6 - 630 А



PB106702\_34

> Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS  
0,1 - 630 А



CPB100425

> Промежуточные реле EasyPact TVS  
4 НО/НЗ контакта



CPB100407

> Автоматические выключатели  
EasyPact TVS  
0.1 - 32 А

> Координация устройств защиты  
и управления

> Приложение



Соберите собственное решение с пускателем: прямого включения, реверсивным или «звезда-треугольник»

Характеристики	▶ A-1
Аксессуары и запасные части	▶ A-17
Размеры и монтаж	▶ A-25
Схемы	▶ A-30

Полная совместимость с контакторами по размерам и посадочным местам (монтаж непосредственно под контакторами)

Характеристики	▶ B-1
Размеры и монтаж	▶ B-6

Соберите свою цепь управления




Характеристики	▶ C-1
Размеры и монтаж	▶ C-4

Характеристики	▶ D-1
Каталожные номера	▶ D-3
Размеры и монтаж	▶ D-6

Тип 1 (МЭК 947-4-1)

Что такое «координация»	▶ E-1
Глоссарий	▶ E-5
Определения и комментарии	▶ E-6
Техническая информация	▶ E-7

# Трехполюсные контакторы EasyPact TVS

												
<b>Типоразмер</b>		1					2		3			
<b>Номинальный рабочий ток, АС-3</b>	<b>A</b>	6	9	12	18	25	32	38	40	50	65	
<b>Номинальный рабочий ток, АС-1</b>	<b>A</b>	20	25		32	36	50		60	70	80	
<b>Номинальная рабочая мощность, АС-3</b>	<b>220/230 В</b>	1.1	2.2	3	4	5.5	7.5	9	11	15	18.5	
	<b>380/400 В</b>	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30	
	<b>415/440 В</b>	2.2	4	5.5	9	11	15	18.5	22	25/30	37	
	<b>500 В</b>	3	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	22	30	37	
	<b>660/690 В</b>	3	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37	
<b>Ширина</b>	<b>мм</b>	45				45.5	56	75				
<b>Номинальное рабочее напряжение катушки</b>		24...440 В переменного тока в соответствии с кодом напряжения катушки (см. ниже)										
<b>Встроенные вспомогательные контакты</b>		1 НО или 1 НЗ						1 НО + 1 НЗ				
<b>№ по каталогу<sup>(1)</sup></b>		<b>LC1E06</b>	<b>LC1E09</b>	<b>LC1E12</b>	<b>LC1E18</b>	<b>LC1E25</b>	<b>LC1E32</b>	<b>LC1E38</b>	<b>LC1E40</b>	<b>LC1E50</b>	<b>LC1E65</b>	

(1) Остальные каталожные номера см. ниже.

### Код номинального рабочего напряжения катушки

		24	48	110	220	240	380	415	440
<b>LC1E06-300</b>	50 Гц	B5	E5	F5	M5	U5	Q5	N5	R5
	60 Гц	B6	-	F6	M6	-	Q6	-	R6
<b>LC1E06-95</b>	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	-	Q7	-	-
<b>LC1E400-630</b>	50/60 Гц	-	E7	F7	M7	U7	Q7	N7	-

### Структура каталожного номера контактора

Пример:

<b>LC1E</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>U</b>	<b>5</b>		<b>№ по кат. LC1E1210U5</b>
					5	50 Гц
						Код ном. рабочего напряжения катушки
						240 В
						Конфигурация вспомогательных контактов <sup>(2)</sup>
						1 размыкающий (НЗ) 0 замыкающих (НО)
						Номинальный рабочий ток, АС3
						12 А
						Контактор
						EasyPact TVS

Пример 1: **LC1E3201B5** ⇒ контактор 32 А, 1 вспомогательный НЗ контакт, катушка 24 В/50 Гц

Пример 2: **LC1E120M5** ⇒ контактор 120 А, 1 НЗ + 1 НО вспомогательные контакты, катушка 220 В/50 Гц

(2) Только до LC1E38.

																			
4	5	6	7	8	9														
80	95	120	160	200	250	300	400	500	630										
110	120	150	200	250	300	320	500	700	1000										
22	25	37	45	55	75	90	110	147	185										
37	45	55	75	90	132	160	200	250	335										
45	45	59	80	100	140	160/185	220/250	280/295	375/400										
45	55	75	90	110	160	200	257	355	400										
45	45	80	100	110	160	220	280	335	450										
85	120	168.5	213	213	233	309													
1 NO + 1 H3																			
LC1E80		LC1E95		LC1E120		LC1E160		LC1E200		LC1E250		LC1E300		LC1E400		LC1E500		LC1E630	

## Общие характеристики

> Контакторы совместимы:



с блоками вспомогательных контактов LAEN●  
(см. стр. A-18)



со вспомогательным контактом с задержкой срабатывания LAETSD  
(начиная с контактора 25 A)  
(см. стр. A-18)



с фильтром помех LAERC●● (для контакторов до 95 A)  
(см. стр. A-17)



с механической взаимной блокировкой LAEM●  
(см. стр. A-17)




с комплектом перемычек силовой цепи LAEP● (до 95 A)  
(см. стр. A-17)

## Категории применения

> AC-1: нагрузки переменного тока с коэффициентом мощности, равным или превышающим 0,95 (лампы накаливания, ТЭНы и т.д.)

> AC-3: асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором с размыканием цепи во время работы двигателя

# Структура каталожного номера контактора

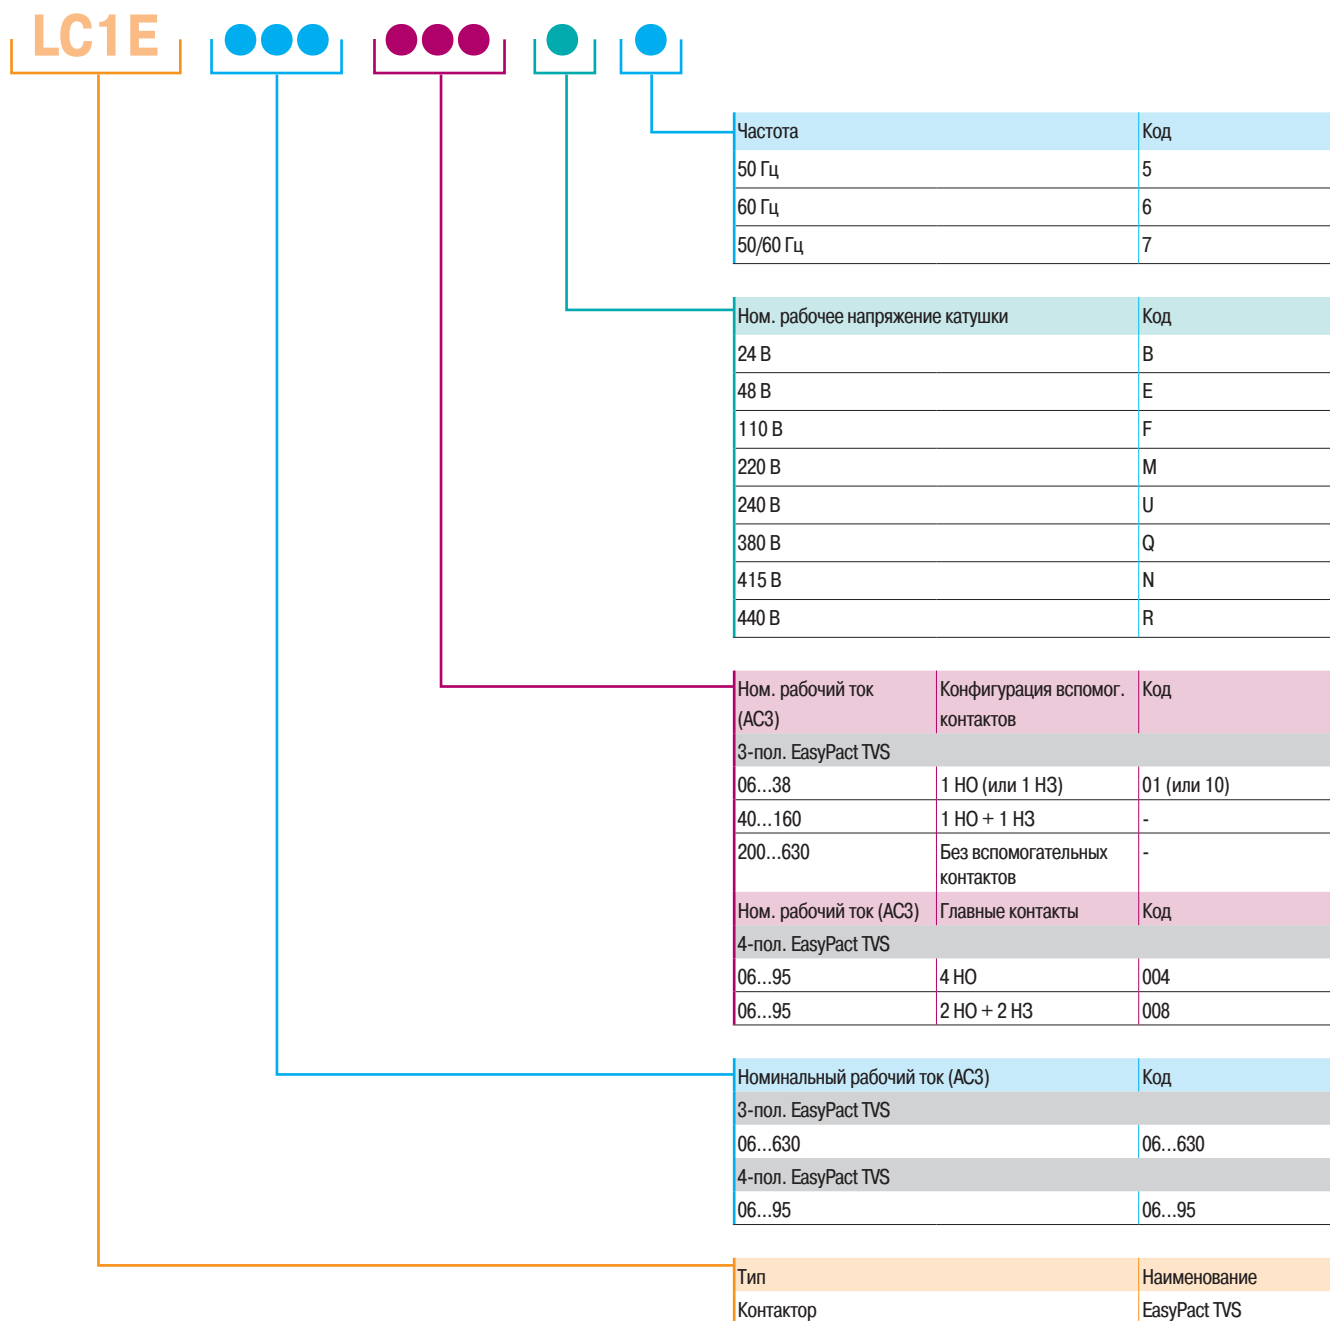





## Как определить каталожный номер контактора?

Пример 1: **LC1E3201B5** ⇒ контактор 32 А, 1 вспомогательный НЗ контакт, катушка 24 В - 50 Гц

Пример 2: **LC1E120M5** ⇒ контактор 120 А, вспомогательные контакты 1 НЗ + 1 НО, катушка 220 В - 50 Гц

# Четырёхполюсные контакторы EasyPact TVS, 6 - 95 А

												
Типоразмер		1	2	3	4							
Номинальный рабочий ток, АС-3	A	6	9	12	18	25	32	38	40	65	80	95
Номинальный рабочий ток, АС-1	A	16	20	25	32	40	45	50	60	80	100	125
Номинальная рабочая мощность, АС-3	220/230 В	1.1	2.2	3	4	5.5	7.5	9	11	18.5	22	25
	380/400 В	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	30	37	45
	415/440 В	2.2	4	5.5	9	11	15	18.5	22	37	45	45
	500 В	3	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	22	37	45	55
	660/690 В	3	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	37	45	45
Ширина	мм	45				56			84.5			95.5
Номинальное рабочее напряжение катушки		24...415 В переменного тока в соответствии с кодом напряжения катушки (см. ниже)										
Встроенные вспомогательные контакты		Без встроенных контактов										
№ по каталогу <sup>(1)</sup>		LC1E06	LC1E09	LC1E12	LC1E18	LC1E25	LC1E32	LC1E38	LC1E40	LC1E65	LC1E80	LC1E95

(1) Остальные каталожные номера см. ниже.

## Код номинального рабочего напряжения катушки

		24	48	110	220	230	240	380	400	415
LC1E06-95	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7

## Общие характеристики

> Контактторы совместимы:



с блоками вспомогательных контактов LAEN● (см. стр. А-18)



со вспомогательным контактом с задержкой срабатывания LAETSD (начиная с контактора 25 А) (см. стр. А-18)



с фильтром помех LAERC●● (для контакторов до 95 А) (см. стр. А-17)

## Структура каталожного номера контактора

Пример:

LC1E	12	004	B	7		№ по кат. LC1E12004B7
					7	50/60 Гц
						Код ном. рабочего напряжения катушки 24 В
						Главные контакты 004 4 НО 008 2 НО + 2 НЗ
						Номинальный рабочий ток, АС3 12 А
						Контактор EasyPact TVS

Пример 1: LC1E32004B7 ⇒ контактор 32 А, 4 НО контакта, катушка 24 В - 50/60 Гц

Пример 2: LC1E95008M7 ⇒ контактор 95 А, 2 НО + 2 НЗ контакта, катушка 220 В - 50/60 Гц

# Трехполюсные контакторы

## EasyPact TVS

### 6 - 630 А

#### Характеристики силовой цепи

Тип контактора			LC1E06	LC1E09	LC1E12	LC1E18	
Кол-во полюсов			3				
Номинальный рабочий ток (Ie) (Ue ≤ 440 В)	AC-3 (θ ≤ 60 °C)	<b>A</b>	6	9	12	18	
	AC-3 (θ ≤ 55 °C)						
	AC-1 (θ ≤ 60 °C)		20	25		32	
	AC-1 (θ ≤ 40 °C)		–				
Номинальное рабочее напряжение (Ue)		<b>B</b>	До 690				
Частота рабочего тока		Of the operational current	<b>Гц</b> 50 или 60				
Условный тепловой ток (Ith)	θ ≤ 60 °C	<b>A</b>	20	25		32	
	θ ≤ 40 °C		–				
Номинальная включающая способность при 440 В	В соответствии с МЭК 60947	<b>A</b>	48	72	96	144	
	В соответствии с МЭК 60947-4-1	<b>A</b>	60	90	120	180	
Номинальная включающая способность при температуре θ ≤ 40 °C и отсутствии подачи тока в течение предыдущих 15 мин	10 с	<b>A</b>	80	105		145	
	1 мин		45	61		84	
	10 мин		20	30		40	
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток при температуре θ ≤ 40 °C и отсутствии подачи тока в течение предыдущих 60 мин		<b>A</b>	–				
Защита от короткого замыкания с помощью предохранителя (U ≤ 690 В)	Без теплового реле перегрузки, номинал предохранителя gG	Тип 1	<b>A</b>	12	20	25	35
	С тепловым реле перегрузки			Номиналы предохранителей aM или gG выбираются в зависимости от типа тепловых реле перегрузки LRE, см. стр. В-5			
Среднее полное сопротивление полюса		При Ith и 50 Гц	<b>МОм</b> 2.5				
Мощность, рассеиваемая одним полюсом при указанных выше значениях рабочего тока	AC-3	<b>Вт</b>	0.09	0.20	0.36	0.81	
	AC-1		1.0	1.6		2.6	
Электрическая износостойкость	AC-3 (Ue ≤ 440 В)	<b>Млн циклов</b>	1.4			1.2	
	AC-1 (Ue ≤ 440 В)		0.15		0.3		
Механическая износостойкость			10				

#### Присоединение силовой цепи

Максимальное сечение соединения						
Гибкий кабель с наконечником	1 проводник	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4			
	2 проводника		1...2.5			
Жесткий кабель без наконечника	1 проводник	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4		1.5...6	
	2 проводника		1...4		1.5...6	
Кабель с наконечником		<b>мм</b>	–			
Шины	Количество шин		–			
	Размер шин	<b>мм x мм</b>	–			
Диаметр болта		1 проводник	<b>мм</b> –			
Момент затяжки		Подключение силовых кабелей	<b>Н·м</b> 1.2			
Инструмент			Отвертка с рабочим профилем Philips № 2 или плоским жалом Ø 6 мм			

	LC1E25	LC1E32	LC1E38	LC1E40	LC1E50	LC1E65	LC1E80	LC1E95	LC1E120	LC1E160	LC1E200	LC1E250	LC1E300	LC1E400	LC1E500	LC1E630
	25	32	38	40	50	65	80	95	–							
									120	160	200	250	300	400	500	630
	36	50		60	70	80	110	120	–							
									150	200	250	300	320	500	700	1000
														50/60		
	36	50		60	70	80	110	120	–							
									150	200	250	300	320	500	700	1000
	200	256	304	320	400	520	640	760	960	1280	1600	2000	2400	3200	4000	5040
	250	320	380	400	500	650	800	950	1200	1600	2000	2500	3000	4000	5000	6300
	240	260	310	320	400	520	640	800	–							
	120	138	150	165	208	260	320	400	–							
	50	60		72	84	110	135		–							
									1100	1400	1500	1800	2200	3600	4200	5050
	40	63		80	100	125	160		250	315			500	630	800	800
									–							
	2.5			1.5		1	0.8		0.6		0.33	0.32	0.3	0.26	0.18	0.12
	1.6	2.0	2.9	2.4	3.8	4.2	5.1	7.2	8.6	15	13	20	27	42	45	48
	3.2	5.0		5.4	7.4	6.4	9.7	12	14	24	21	29	31	65	88	120
		1	0.9						0.8		0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6
	0.35								0.25		0.2		0.4	0.25	0.25	0.2
		8		5			3		4		5			4	4	4
	1...6			2.5...25			4...50		10...120							
	1...4			2.5...10			4...16		10...120 + 10...50							
				2.5...25			4...50		10...120							
				2.5...16			4...50		10...120 + 10...50							
										150	185	240	2 x 150	2 x 240		–
										2						
										3 x 25	4 x 32	5 x 30	30 x 5	40 x 5	60 x 5	
										M8	M10				M12	
	1.5	2.1		5			9		12		18	35				58
				Отвертка с плоским жалом Ø 8 мм			Отвертка с плоским жалом Ø 8 мм или торцовый ключ № 4		Торцовый ключ № 4		Гаечный ключ					

# Четырехполюсные контакторы

## EasyPact TVS

### 6 - 95 A

#### Характеристики силовой цепи

Тип контактора			LC1E06	LC1E09	LC1E12	LC1E18	
Кол-во полюсов			4				
Номинальный рабочий ток (Ie) (Ue ≤ 415 В)	AC-3 (θ ≤ 60 °C)	<b>A</b>	6	9	12	18	
	AC-3 (θ ≤ 55 °C)						
	AC-1 (θ ≤ 60 °C)		16	20	25	32	
Номинальное рабочее напряжение (Ue)		<b>B</b>	До 690				
Частота рабочего тока		Of the operational current	<b>Гц</b> 50/60				
Условный тепловой ток (Ith)		θ ≤ 60 °C	<b>A</b>	16	20	25	32
Номинальная включающая способность при 440 В	В соответствии с МЭК 60947	<b>A</b>	48	72	96	144	
	В соответствии с МЭК 60947-4-1	<b>A</b>	60	90	120	180	
Номинальная включающая способность при температуре θ ≤ 40 °C и отсутствии подачи тока в течение предыдущих 15 мин	10 с	<b>A</b>	80	105		145	
	1 мин		45	61		84	
	10 мин		20	30		40	
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток при температуре θ ≤ 40 °C и отсутствии подачи тока в течение предыдущих 60 мин		За 10 с	<b>A</b>	—			
Защита от короткого замыкания с помощью предохранителя (U ≤ 690 В)	Без теплового реле перегрузки, номинал предохранителя gG	Тип 1	<b>A</b>	12	20	25	35
	С тепловым реле перегрузки		Номиналы предохранителей aM или gG выбираются в зависимости от типа тепловых реле перегрузки LRE, см. стр. В-5				
Среднее полное сопротивление полюса		При Ith и 50 Гц	<b>МОм</b>	2.5			
Мощность, рассеиваемая одним полюсом при указанных выше значениях рабочего тока	AC-1	<b>Вт</b>	0.09	0.20	0.36	0.81	
	AC-3		1.0	1.6		2.6	
Электрическая износостойкость	AC-1 (Ue ≤ 440 В)	<b>Млн циклов</b>	1.4		1.2		
	AC-3 (Ue ≤ 440 В)		0.15		0.3		
Механическая износостойкость			10				

#### Присоединение силовой цепи

Максимальное сечение соединения						
Гибкий кабель с наконечником	1 проводник	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4			
	2 проводника		1...2.5			
Жесткий кабель без наконечника	1 проводник	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4		1.5...6	
	2 проводника		1...4		1.5...6	
Кабель с наконечником		<b>мм</b>	—			
Шины	Количество шин		—			
	Шины	<b>мм x мм</b>	—			
Диаметр болта		1 проводник	<b>мм</b>	—		
Момент затяжки		Подключение силовых кабелей	<b>Н·м</b>	1.2		
Инструмент			Отвертка с рабочим профилем Philips № 2 или плоским жалом Ø 6 мм			



	LC1E25	LC1E32	LC1E38	LC1E40	LC1E65	LC1E80	LC1E95
	25	32	38	40	65	80	95
	40	45	50	60	80	100	125
	40	45	50	60	80	100	125
	200	256	304	320	520	640	760
	250	320	380	400	650	800	950
	240	260	310	320	520	640	800
	120	138	150	165	260	320	400
	50	60		72	110	135	
	40	63		80	125	160	
	2.5			1.5	1	0.8	
	1.6	2.0	2.9	2.4	4.2	5.1	7.2
	3.2	5.0		5.4	6.4	9.7	12
		1	0.9				
	0.35						
		8		5		3	
	1...6			2.5...25		4...50	
	1...4			2.5...10		4...16	
				2.5...25		4...50	
				2.5...16		4...50	
	1.5	2.1		5		9	
				Отвертка с плоским жалом Ø 8 мм		Отвертка с плоским жалом Ø 8 мм или торцовый ключ № 4	

# Трехполюсные контакторы

## EasyPact TVS

### 6 - 630 А

#### Характеристики катушек цепи управления переменного тока

Тип контактора		LC1E06	LC1E09	LC1E12	LC1E18	
Номинальное напряжение цепи управления (Uc) 50/60 Гц	<b>В</b>	24...440 В пер. тока в соответствии с кодом номинального напряжения катушки				
Предельное напряжение управления ( $\theta \leq 55^\circ\text{C}$ )	Катушки 50 или 60 Гц Срабатывание	0.85...1.1 Uc				
	Удержание	0.3...0.6 Uc				
Средняя потребляемая мощность при 20 °C и Uc	Катушка 50 Гц Срабатывание	Потребляемая мощность	<b>ВА</b>	95		
				cos φ	0.75	
	Удержание	Потребляемая мощность	<b>ВА</b>	8.5		
				cos φ	0.3	
	Катушка 60 Гц	Срабатывание	Потребляемая мощность	<b>ВА</b>	95	
					cos φ	0.75
Удержание		Потребляемая мощность	<b>ВА</b>	8.5		
				cos φ	0.3	
Рассеиваемая мощность	<b>Вт</b>	2...3				
Время срабатывания	Замыкание	<b>мс</b>	12...22			
	Размыкание		4...19			
Максимальная частота коммутации при температуре окружающего воздуха $\leq 60^\circ\text{C}$	<b>Циклы/час</b>	1800				
Максимальная частота коммутации при температуре окружающего воздуха $\leq 55^\circ\text{C}$		—				

#### Присоединение цепи управления

Максимальное сечение соединения				
Гибкий кабель без наконечника	1 или 2 проводника	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4	
Гибкий кабель с наконечником	1 проводник	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4	
	2 проводника		1...2.5	
Жесткий кабель без наконечника	1 или 2 проводника	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4	
Момент затяжки		<b>Н·м</b>	1.5	
Отвертка			С рабочим профилем Philips № 2 или плоским жалом Ø 6 мм	

#### Встроенный вспомогательный контакт

Контакт в соответствии с	МЭК 60947-5-1		LC1E06...E38: встроенный 1 НО или 1 НЗ контакт LC1E40...E160: встроенные контакты 1 НО и 1 НЗ	
Номинальное рабочее напряжение (Ue)		<b>В</b>	До 690	
Номинальное напряжение изоляции (Ui)	В соответствии с МЭК 60947-1		690	
Условный тепловой ток (Ith)	Температура окружающего воздуха $\leq 60^\circ\text{C}$	<b>А</b>	10	
Частота рабочего тока		<b>Гц</b>	50 или 60	
Минимальная коммутационная способность $\lambda = 10^{-6}$	U мин	<b>В</b>	17	
	I мин	<b>мА</b>	5	
Защита от короткого замыкания	В соответствии с МЭК 60947-5-1		Предохранитель gG: 10 А	
Номинальная включающая способность	В соответствии с МЭК 60947-5-1	<b>А</b>	~: 140	
Кратковременно выдерживаемый ток	Допустимый в течение	1 с	<b>А</b>	100
		500 мс		120
		100 мс		140
Сопrotивление изоляции		<b>МОм</b>	>10	
Время без перекрытия	Гарантировано между НЗ и НО контактами	<b>мс</b>	1,5 при подаче и снятии напряжения	

LC1E25	LC1E32	LC1E38	LC1E40	LC1E50	LC1E65	LC1E80	LC1E95	LC1E120	LC1E160	LC1E200	LC1E250	LC1E300	LC1E400	LC1E500	LC1E630		
								24...440 В пер. тока в соответствии с кодом номинального напряжения катушки									
								0.85...1.1 Uc									
								0.35...0.55 Uc				0.3...0.5 Uc		0.25...0.5Uc			
95		160			200			300		805		650		1075	1100	1650	
8.3		15			20			0.8	0.9	0.3	0.9		0.9	0.9	0.9	0.9	
8.3		15			20			22	55		10		15	18	22	22	
95		140			220			0.3	0.9	0.3	0.9		0.9	0.9	0.9	0.9	
95		140			220			300		970		650		1075	1100	1650	
8.3		13			22			0.8	0.9	0.3	0.9		0.9	0.9	0.9	0.9	
8.3		13			22			22	66		10		15	18	22	22	
								0.9	0.3	0.9		0.9	0.9	0.9	0.9		
				6...10				3...8		18...24		8	14	18	20		
				20...26				20...35		20...35		40...65		40...75		40...80	
				8...12				6...20		7...15		100...170		100...170		100...200	
				1200				-									
								1200				2400		1200			
								1...2.5		1...4		1...4	1...4	1...4	1...4		
								1...2.5				1...4	1...4	1...4	1...4		
								1...2.5				1...2.5	1...2.5	1...2.5	1...2.5		
								1...2.5		1...4		1...4	1...4	1...4	1...4		
				1.2				1.2				1.2	1.2	1.2			
												50/60					

# Четырехполюсные контакторы

## EasyPact TVS

### 6 - 95 А

#### Характеристики катушек цепи управления переменного тока

Тип контактора		LC1E06	LC1E09	LC1E12	LC1E18
Номинальное напряжение цепи управления (Uc) 50/60 Гц		<b>В</b>			
Предельное напряжение управления ( $\theta \leq 55^\circ\text{C}$ )		24...415 В пер. тока в соответствии с кодом номинального напряжения катушки			
Катушки 50 или 60 Гц	Срабатывание	0.85...1.1 Uc			
	Удержание	0.3...0.6 Uc			
Средняя потребляемая мощность при 20 °C и Uc		<b>ВА</b>			
Катушка 50 Гц	Срабатывание	Потребляемая мощность	95		
		cos φ	0.75		
Катушка 60 Гц	Удержание	Потребляемая мощность	<b>ВА</b>		
		cos φ	8.5		
	Срабатывание	Потребляемая мощность	95		
		cos φ	0.75		
Удержание	Потребляемая мощность	<b>ВА</b>			
	cos φ	8.5			
Рассеиваемая мощность		<b>Вт</b>			
Время срабатывания	Замыкание	<b>мс</b>			
	Размыкание	12...22			
Максимальная частота коммутации при температуре окружающего воздуха $\leq 60^\circ\text{C}$		4...19			
Максимальная частота коммутации при температуре окружающего воздуха $\leq 55^\circ\text{C}$		<b>Циклы/час</b>			
		1800			
		—			

#### Присоединение цепи управления


##### Максимальное сечение соединения

Гибкий кабель без наконечника	1 или 2 проводника	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4
	1 проводник	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4
Гибкий кабель с наконечником	2 проводника	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...2.5
	1 или 2 проводника	<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4
Жесткий кабель без наконечника		<b>мм<sup>2</sup></b>	1...4
Момент затяжки		<b>Н·м</b>	1.5
Отвертка			С рабочим профилем Philips № 2 или плоским жалом Ø 6 мм



# Трехполюсные и четырехполюсные контакторы EasyPact TVS 6 - 630 А

## Условия эксплуатации

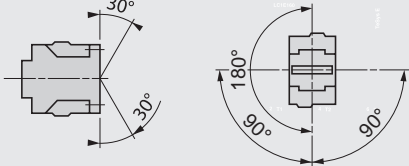Тип контактора		LC1E06...E18	LC1E25...E38
Номинальное напряжение изоляции (Ui)	Согласно МЭК 60947-1, категория стойкости к перенапряжениям III, степень загрязнения 3	<b>В</b>	690
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)	В соответствии с МЭК 60947	<b>кВ</b>	6
Соответствие стандартам			МЭК 60947-4-1, МЭК 60947-5-1
Сертификаты			ГОСТ, EAC
Степень защиты	В соответствии с МЭК 60529		IP20
Защитная обработка	В соответствии с МЭК 60068		"ТН"
Температура окружающего воздуха	При хранении	<b>°C</b>	-60...+80
	При работе		-5...+55
	Допустимая при номинальном напряжении <sup>(1)</sup>		-20...+70
Максимальная рабочая высота	Без ухудшения номинальных значений	<b>м</b>	3000
Рабочее положение	Без ухудшения номинальных значений		Вертикальное, с возможным отклонением ±30° 
Огнестойкость	В соответствии с МЭК 60695-2-1	<b>°C</b>	850 °C
Ударопрочность <sup>(2)</sup>	Контактор в разомкнутом положении		7 gn
Полупериод синусоидальной волны = 11 мс	Контактор в замкнутом положении		10 gn
Виброустойчивость <sup>(2)</sup>	Контактор в разомкнутом положении		1.5 gn
Частота от 5 до 300 Гц	Контактор в замкнутом положении		3 gn

(1) Информацию об ухудшении номинальных значений см. на стр. E-5.

(2) Без изменения состояния контактов в наименее благоприятном направлении (возбуждение катушки при Ue).

## Рекомендации по установке



### Во избежание пожара и повреждения оборудования, используйте защитные шкафы

Если не предпринять соответствующих мер по защите электроаппаратуры, то вредные факторы окружающей среды, такие как запылённая атмосфера, высокая температура или влажность, могут привести к повреждению оборудования или причинению травм персоналу.

### Schneider Electric рекомендует стальные настенные шкафы Spacial

Полное предложение включает в себя 39 моделей размером от 200 x 200 x 150 мм до 1000 x 800 x 300 мм:

- со сплошной дверью, без сплошной монтажной платы;
- со сплошной дверью, со сплошной монтажной платой;
- с прозрачной дверью, без сплошной монтажной платы;
- со степенью защиты IP 66;
- в соответствии со стандартом МЭК 62208;
- с широким выбором аксессуаров для любых применений.

### Шкафы Spacial подходят для любых применений

Шкафы внутренней установки предназначены для эксплуатации в сложных условиях. Их можно устанавливать на станочном оборудовании, в производственных цехах и на складах.

Для повышения эффективности защиты могут применяться специальные дополнительные устройства: вентиляторы, фильтры.



# Трехполюсные контакторы EasyPact TVS

Контакторы управления электродвигателями мощностью до 335 кВт при 400 В, АС-3



Трехполюсные контакторы						Макс. номинальный рабочий ток по категории АС-3 при 440 В	Вспомогательные контакты мгновенного действия		№ по каталогу (дополните кодом напряжения цепи управления)	Масса
Номинальная мощность 3-фазных электродвигателей 50/60 Гц по категории применения АС-3					А		1	0		
220 В	380 В	415 В	660 В	690 В						
230 В	400 В	440 В	500 В	500 В						
кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А					
<b>Присоединение с помощью винтовых зажимов</b>										
1.1	2.2	2.2	3	3	6	1	0	LC1E0610●●	0.300	
1.1	2.2	2.2	3	3	6	0	1	LC1E0601●●	0.300	
2.2	4	4	5.5	5.5	9	1	0	LC1E0910●●	0.300	
2.2	4	4	5.5	5.5	9	0	1	LC1E0901●●	0.300	
3	5.5	5.5	7.5	7.5	12	1	0	LC1E1210●●	0.300	
3	5.5	5.5	7.5	7.5	12	0	1	LC1E1201●●	0.300	
4	7.5	9	10	10	18	1	0	LC1E1810●●	0.300	
4	7.5	9	10	10	18	0	1	LC1E1801●●	0.300	
5.5	11	11	15	15	25	1	0	LC1E2510●●	0.360	
5.5	11	11	15	15	25	0	1	LC1E2501●●	0.360	
7.5	15	15	18.5	18.5	32	1	0	LC1E3210●●	0.450	
7.5	15	15	18.5	18.5	32	0	1	LC1E3201●●	0.450	
9	18.5	18.5	18.5	18.5	38	1	0	LC1E3810●●	0.450	
9	18.5	18.5	18.5	18.5	38	0	1	LC1E3801●●	0.450	
11	18.5	22	22	30	40	1	1	LC1E40●●	0.980	
15	22	25/30	30	33	50	1	1	LC1E50●●	0.980	
18.5	30	37	37	37	65	1	1	LC1E65●●	0.980	
22	37	45	45	45	80	1	1	LC1E80●●	1.520	
25	45	45	55	45	95	1	1	LC1E95●●	1.520	
37	55	59	75	80	120	1	1	LC1E120●●	2.300	
45	75	80	90	100	160	1	1	LC1E160●●	2.300	
<b>Присоединение с помощью шин</b>										
55	90	100	110	110	200	0	0	LC1E200●●	4.600	
75	132	140	160	160	250	0	0	LC1E250●●	4.700	
90	160	160/185	200	220	300	0	0	LC1E300●●	8.500	
110	200	220/250	257	280	400	0	0	LC1E400●●	9.1	
147	250	280/295	355	335	500	0	0	LC1E500●●	11.35	
185	335	375/400	400	450	630	0	0	LC1E630●●	18.6	

### Код напряжения цепи управления

	Напряжение	24	48	110	220	240	380	415	440
		LC1E06-300	50 Гц	B5	E5	F5	M5	U5	Q5
	60 Гц	B6	-	F6	M6	-	Q6	-	R6
LC1E06-95	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	-	Q7	-	-
LC1E400-630	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	-	Q7	-	-

### Отдельные компоненты

Информацию о блоках вспомогательных контактов, дополнительных модулях и аксессуарах см. на стр. А-17, А-18.

### Запасные части

Для замены при ремонте или обслуживании катушки можно заказать отдельно, см. стр. А-20 - А-24.

(1) LC1E06 - E65: монтаж на 1 рейку AM1 DP шириной 35 мм или крепление винтами.  
LC1E80 - E95: монтаж на 1 рейку AM1 DP шириной 35 мм или на 5 рейку AM1 DL 75 мм или крепление винтами.  
LC1E120 и E160: монтаж на 2 рейки AM1 DP шириной 35 мм или крепление винтами.



# Четырёхполюсные контакторы EasyPact TVS

Контакторы для цепей управления на токи от 16 до 125 А, по категории AC-1



LC1E06



LC1E65

Четырёхполюсные контакторы EasyPact TVS				
Максимальный ток для неиндуктивных нагрузок ( $\theta \leq 60^\circ\text{C}$ ), категория применения AC-1	Главные контакты		№ по каталогу (дополните кодом напряжения цепи управления)	Масса
			Крепление <sup>(1)</sup>	кг
16	4	-	LC1E06004●●	0,34
	2	2	LC1E06008●●	0,34
20	4	-	LC1E09004●●	0,34
	2	2	LC1E09008●●	0,34
25	4	-	LC1E12004●●	0,34
	2	2	LC1E12008●●	0,34
32	4	-	LC1E18004●●	0,34
	2	2	LC1E18008●●	0,34
40	4	-	LC1E25004●●	0,52
	2	2	LC1E25008●●	0,52
45	4	-	LC1E32004●●	0,52
	2	2	LC1E32008●●	0,52
50	4	-	LC1E38004●●	0,52
	2	2	LC1E38008●●	0,52
60	4	-	LC1E40004●●	1,30
	2	2	LC1E40008●●	1,30
80	4	-	LC1E65004●●	1,30
	2	2	LC1E65008●●	1,30
100	4	-	LC1E80004●●	1,60
	2	2	LC1E80008●●	1,60
125	4	-	LC1E95004●●	1,60
	2	2	LC1E95008●●	1,60

Код напряжения цепи управления	Напряжение									
	24	48	110	220	230	240	380	400	415	
LC1E06-95	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7

## Отдельные компоненты

Информацию о блоках вспомогательных контактов, дополнительных модулях и аксессуарах см. на стр. A-17, A-18.


## Запасные части

Для замены при ремонте или обслуживании катушки можно заказать отдельно, см. стр. A-20 - A-24.


<sup>(1)</sup> LC1E06 - E38: монтаж на  $\perp$  рейку AM1 DP шириной 35 мм или крепление винтами.  
LC1E40 - E95: монтаж на  $\perp$  рейку AM1 DP шириной 35 мм или на  $\perp$  рейку AM1 DL шириной 75 мм или крепление винтами.

# Трехполюсные контакторы


## Аксессуары для контактора LC1E




LAEM1




LAEP3



LAEP4

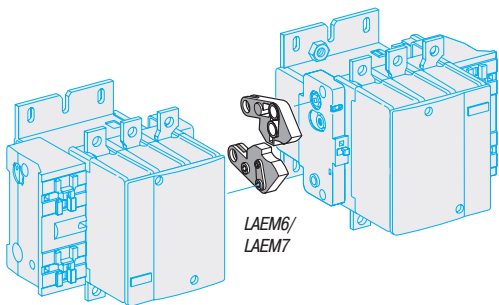

LAEM6/  
LAEM7



LAERC

LC1E

### Аксессуары для сборки реверсных пускателей

#### Контакторы с винтовыми зажимами

Использование двух одинаковых контакторов	Комплект перемычек силовой цепи		Устройство механической взаимной блокировки	
	№ по каталогу	Масса, кг	№ по каталогу	Масса, кг
<b>Механическая взаимная блокировка</b>				
LC1E06...E12	LAEP1	0.020	LAEM1	0.030
LC1E18/E25	LAEP12	0.026	LAEM1	0.030
LC1E32/E38	LAEP2	0.040	LAEM1	0.030
LC1E40...E65	LAEP3	0.230	LAEM1	0.030
LC1E80/E95	LAEP4	0.465	LAEM4	0.095
LC1E120/E160	– (DIY) <sup>(1)</sup>		LAEM5	0.300
LC1E200/E250	– (DIY) <sup>(1)</sup>		LAEM6	0.110
LC1E300	– (DIY) <sup>(1)</sup>		LAEM7	0.250
LC1E400	– (DIY) <sup>(1)</sup>		LAEM7	0.250
LC1E500	– (DIY) <sup>(1)</sup>		LAEM7	0.250
LC1E630	– (DIY) <sup>(1)</sup>		LAEM8	0.270

(1) DIY : выполняется заказчиком самостоятельно.

### RC-фильтры помех

■ Обеспечивают эффективную защиту цепей, отличающихся высокой чувствительностью к высокочастотным и коммутационным помехам, генерируемым при отключении катушки контактора. Применяются только в сетях, где форма напряжения близка к синусоидальной, т. е. при коэффициенте несинусоидальности менее 5 %.

■ Напряжение не должно превышать 3 U<sub>c</sub>, а частота – 400 Гц.

■ Увеличивают время отпускания (в 1,2 - 2 раза больше обычного).

Монтаж	Использование с контактором Тип	Номинальное напряжение	№ по каталогу	Масса
				кг
Крепление винтами	LC1E06...E95	24...48	LAERCE	0.025
		50...127	LAERCG	0.025
		110...240	LAERCU	0.025
		380...415	LAERCN	0.025

# Трехполюсные контакторы

## Аксессуары для контактора LC1E



LAEN22



LAETSD

### Блоки вспомогательных контактов мгновенного действия, присоединение с помощью винтовых зажимов

Эксплуатация в нормальных условиях

Фиксация защелкой	Кол-во контактов в блоке	№ по каталогу	Масса, кг
Монтаж спереди	1 НО / 1 НЗ	LAEN11	0.035
	2 НО	LAEN20	0.035
	2 НЗ	LAEN02	0.035
	2 НО / 2 НЗ	LAEN22	0.060

### Блоки вспомогательных контактов 8 А, 690 В с задержкой срабатывания, присоединение с помощью винтовых зажимов

Фиксация защелкой	Кол-во контактов в блоке	Расцепитель	Диапазон уставок	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса, кг
Монтаж спереди	1 НО / 1 НЗ	С задержкой включения	1...30 с	LAETSD	0.060

(1) Используется только с контакторами LC1E25...E300.

### Характеристики вспомогательных контактов с задержкой срабатывания и мгновенного действия

Тип блока контактов		LAEN11, 20, 02, 22			LAETSD						
Количество контактов		2 или 4			2						
Номинальное рабочее напряжение (Ue)	Не более	<b>V</b>	690								
Номинальное напряжение изоляции (Ui)	В соответствии с МЭК 60947-5-1		690								
Условный тепловой ток (Ith)	При температуре окружающей среды $\theta \leq 60^\circ\text{C}$	<b>A</b>	8								
Частота рабочего тока		<b>Гц</b>	50/60								
	Минимальная коммутационная способность	<b>U мин</b>	17								
		<b>I мин</b>	5								
Защита от короткого замыкания	В соответствии с МЭК 60947-5-1	<b>A</b>	10								
Номинальная включающая способность	В соответствии с МЭК 60947-5-1	<b>A, действ.</b>	140								
Кратковременно выдерживаемый ток	Допустимый в течение	<b>A</b>	1 с		100						
			500 мс		120						
			100 мс		140						
Сопротивление изоляции		<b>МОм</b>	> 10								
Время без перекрытия	Гарантируется между НЗ и НО контактами	<b>мс</b>	1.5 (при подаче и снятии напряжения)								
Время перекрытия	Гарантировано между LAE N22 НЗ и НО контактами	<b>мс</b>	—								
Задержка срабатывания	Рабочая температура окружающего воздуха	<b>°C</b>	—			-40...+70					
	Точность повторения		—			±2 %					
	Отклонение после 0,5 млн циклов коммутации		—			+15 %					
	Отклонение в зависимости от температуры окружающего воздуха		—			0.25 % на 1 °C					
Механическая износостойкость		<b>Млн циклов</b>	10			4					
Номинальная коммутируемая мощность контактов (в соответствии с МЭК 60947-5-1)	Категории применения AC14/15	<b>V</b>	24	48	115	230	400	440			
			1 миллион циклов коммутации		<b>ВА</b>	60	120	280	560	960	1050
			3 миллиона циклов коммутации			16	32	80	160	280	300
			10 миллиона циклов коммутации			4	8	20	4	70	80

# Трехполюсные контакторы

## Аксессуары для контактора LC1E

Условия эксплуатации			LAEN 11, 20, 02, 22	LAETSD
Тип блока контактов				
Соответствие стандартам			МЭК 60947-5-1	
Сертификаты			ГОСТ, EAC	
Защитная обработка	В соответствии с МЭК 60068		ТН	
Степень защиты	В соответствии с МЭК 60529		IP20	
Температура окружающего воздуха	При хранении	°C	-60...+80	
	При работе		-5...+55	
	Допустимая рабочая при U <sub>c</sub>		-40...+70	
Максимальная рабочая высота	Без ухудшения номинальных значений	м	3000	
Присоединение кабелей	Отвертка Philips № 2 и Ø 6 мм Гибкий или жесткий кабель с наконечником и без него	мм <sup>2</sup>	Мин.: 1 x 1 Макс.: 2 x 2.5	

### 3P, совместимость аксессуаров

Контактор	Встроенные контакты	LAEN●●	LAETSD	LAERC●	LAEM	LAEP●
LC1E06	1 Н0 или 1 Н3	1	-	1	1	1
LC1E09						
LC1E12						
LC1E18						
LC1E25						
LC1E32	1 Н0 + 1 Н3	1	или 1	-	1	1
LC1E38						
LC1E40						
LC1E50						
LC1E65						
LC1E80	-	2	или 0	-	-	DIY <sup>(1)</sup>
LC1E95						
LC1E120						
LC1E160						
LC1E200						
LC1E250	1	1	или 1	-	-	-
LC1E300						
LC1E400						
LC1E500						
LC1E630						

(1) DIY – выполняется заказчиком самостоятельно.


### 4P, совместимость аксессуаров

Контактор	LAEN●●	LAETSD	LAERC●
LC1E06	1	1	1
LC1E09			
LC1E12			
LC1E18			
LC1E25	1	или 1	1
LC1E32			
LC1E38			
LC1E40			
LC1E50			
LC1E65			
LC1E80			
LC1E95			

# Контакторы EasyPact TVS

## Запасные катушки для EasyPact TVS

### LC1E06 - E38



LAEX1●●

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E06...E18

##### Технические характеристики

Средняя потребляемая мощность при 20 °С:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.75$ ) 50/60 Гц: 95 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.3$ ) 50/60 Гц: 8.5 ВА

Диапазон напряжения ( $\theta \leq 55$  °С): 0.85...1.1 Uс

Напряжение цепи управления Uс	Среднее сопротивление при 20 °С ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Среднее сопротивление при 20 °С ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50 Гц	Ом	Гн	60 Гц	кг
24	8.70	0.24	LAEX1B5	7.80	0.15	LAEX1B6	0.056
48	37.0	1.00	LAEX1E5	-	-	-	0.056
110	190	4.64	LAEX1F5	170	3.07	LAEX1F6	0.056
220	750	19.7	LAEX1M5	690	11.6	LAEX1M6	0.056
240	890	23.4	LAEX1U5	-	-	-	0.056
380	2250	58.3	LAEX1Q5	2110	35.4	LAEX1Q6	0.056
415	2610	69.0	LAEX1N5	-	-	-	0.056
440	2690	78.2	LAEX1R5	2760	50.7	LAEX1R6	0.056

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E25

##### Технические характеристики


Средняя потребляемая мощность при 20 °С:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.75$ ) 50/60 Гц: 70 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.3$ ) 50 Гц: 7 ВА; 60 Гц: 7.5 ВА

Диапазон напряжения ( $\theta \leq 55$  °С): 0.85...1.1 Uс

Напряжение цепи управления Uс	Среднее сопротивление при 20 °С ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Среднее сопротивление при 20 °С ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50 Гц	Ом	Гн	60 Гц	кг
24	5.37	0.21	LAEX12B5	5.37	0.18	LAEX12B6	0.067
48	21.7	0.84	LAEX12E5	-	-	-	0.067
110	124	4.41	LAEX12F5	124	3.68	LAEX12F6	0.067
220	515	17.6	LAEX12M5	516	14.7	LAEX12M6	0.067
240	562	21.0	LAEX12U5	-	-	-	0.067
380	1550	52.6	LAEX12Q5	1550	43.8	LAEX12Q6	0.067
415	1690	62.8	LAEX12N5	-	-	-	0.067
440	1990	70.6	LAEX12R5	1990	58.9	LAEX12R6	0.067



LAEX2●●

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E32/E38

##### Технические характеристики

Средняя потребляемая мощность при 20 °С:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.75$ ) 50/60 Гц: 70 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.3$ ) 50 Гц: 7 ВА; 60 Гц: 7.5 ВА

Диапазон напряжения ( $\theta \leq 55$  °С): 0.85...1.1 Uс

Напряжение цепи управления Uс	Среднее сопротивление при 20 °С ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Среднее сопротивление при 20 °С ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50 Гц	Ом	Гн	60 Гц	кг
24	5.37	0.21	LAEX2B5	5.37	0.18	LAEX2B6	0.073
48	21.7	0.84	LAEX2E5	-	-	-	0.073
110	124	4.41	LAEX2F5	124	3.68	LAEX2F6	0.073
220	515	17.6	LAEX2M5	516	14.7	LAEX2M6	0.073
240	562	21.0	LAEX2U5	-	-	-	0.073
380	1550	52.6	LAEX2Q5	1550	43.8	LAEX2Q6	0.073
415	1690	62.8	LAEX2N5	-	-	-	0.073
440	1990	70.6	LAEX2R5	1990	58.9	LAEX2R6	0.073

(1) Две последние цифры каталожного номера представляют собой код напряжения цепи управления.

# Контакторы EasyPact TVS

## Запасные катушки для EasyPact TVS

### LC1E40 - E160

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E40...E65

##### Технические характеристики


Средняя потребляемая мощность при 20 °C:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.75$ ): 50 Гц: 160 ВА; 60 Гц: 140 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.3$ ): 50 Гц: 15 ВА; 60 Гц: 13 ВА

Диапазон напряжения ( $\theta \leq 60$  °C): 0.85...1.1 Uc

Напряжение цепи управления Uс	Среднее сопротивление при 20 °C ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Среднее сопротивление при 20 °C ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50 Гц	Ом	Гн	60 Гц	кг
24	1.98	0.12	LAEX3B5	1.98	0.10	LAEX3B6	0.110
48	7.97	0.48	LAEX3E5	-	-	-	0.110
110	42.3	2.51	LAEX3F5	42.3	2.09	LAEX3F6	0.110
220	182	10.0	LAEX3M5	182	8.36	LAEX3M6	0.110
240	202	12.0	LAEX3U5	-	-	-	0.110
380	512	30.3	LAEX3Q5	512	25.3	LAEX3Q6	0.110
415	635	35.8	LAEX3N5	-	-	-	0.110
440	682	40.1	LAEX3R5	682	33.4	LAEX3R6	0.110



LAEX4●●

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E80/E95

##### Технические характеристики


Средняя потребляемая мощность при 20 °C:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.75$ ): 50 Гц: 200 ВА; 60 Гц: 220 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.3$ ): 50 Гц: 20 ВА; 60 Гц: 22 ВА

Диапазон напряжения ( $\theta \leq 55$  °C): 0.85...1.1 Uс

Напряжение цепи управления Uс	Среднее сопротивление при 20 °C ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Среднее сопротивление при 20 °C ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50 Гц	Ом	Гн	60 Гц	кг
24	1.4	0.09	LAEX4B5	1.05	0.06	LAEX4B6	0.145
48	5.5	0.35	LAEX4E5	-	-	-	0.145
110	31.0	1.90	LAEX4F5	22.0	1.20	LAEX4F6	0.145
220	127	7.50	LAEX4M5	98	4.80	LAEX4M6	0.145
240	152	8.70	LAEX4U5	-	-	-	0.145
380	381	22.0	LAEX4Q5	300	14.0	LAEX4Q6	0.145
415	463	26.0	LAEX4N5	-	-	-	0.145
440	513	30.0	LAEX4R5	392	19.0	LAEX4R6	0.145

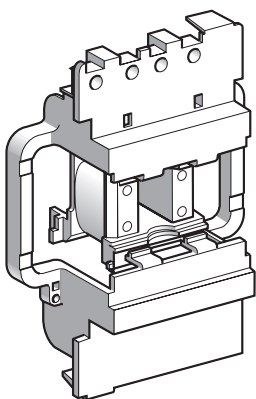

LAEX5●●

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E120/E160

##### Технические характеристики

Средняя потребляемая мощность при 20 °C:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.8$ ): 50 Гц: 300 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.8$ ): 50 Гц: 22 ВА

Диапазон напряжения ( $\theta \leq 55$  °C): 0.85...1.1 Uс


Напряжение цепи управления Uс	Среднее сопротивление при 20 °C ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Среднее сопротивление при 20 °C ±10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50 Гц	Ом	Гн	60 Гц	кг
24	1.24	0.09	LAEX5B5	0.87	0.07	LAEX5B6	0.210
48	4.51	0.36	LAEX5E5	-	-	-	0.210
110	26.5	2.00	LAEX5F5	20.0	1.45	LAEX5F6	0.210
220	105	7.65	LAEX5M5	79.6	5.69	LAEX5M6	0.210
240	125	8.89	LAEX5U5	-	-	-	0.210
380	339	22.3	LAEX5Q5	243	17.0	LAEX5Q6	0.210
415	368	27.7	LAEX5N5	-	-	-	0.210
440	442	30.3	LAEX5R5	339	22.3	LAEX5R6	0.210

(1) Две последние цифры каталожного номера представляют собой код напряжения цепи управления.

# Контакторы EasyPact TVS

## Запасные катушки для EasyPact TVS

### LC1E200 - E300



LAEX6●●

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E200...E250

##### Технические характеристики

Средняя потребляемая мощность при 20 °С:


■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.9$ ) 50 Гц: 805 ВА; 60 Гц: 970 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.3$ ) 50 Гц: 55 ВА; 60 Гц: 66 ВА

Рассеиваемая мощность: 18...24 Вт

Время работы при  $U_c$ : замыкание = 20...35 мс, размыкание = 7...15 мс

Напряжение цепи управления $U_c$	Среднее сопротивление при 20 °С ± 10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Среднее сопротивление при 20 °С ± 10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50 Гц	Ом	Гн	60 Гц	кг
24	0.18	0.03	LAEX6B5	0.13	0.02	LAEX6B6	0.510
48	0.71	0.12	LAEX6E5	-	-	-	0.510
110	4.2	0.65	LAEX6F5	2.7	0.44	LAEX6F6	0.510
220	17	2.59	LAEX6M5	11.1	1.80	LAEX6M6	0.510
240	20	3.09	LAEX6U5	-	-	-	0.510
380	51.3	7.8	LAEX6Q5	34	5.3	LAEX6Q6	0.510
415	62.3	9.1	LAEX6N5	-	-	-	0.510
440	62.3	9.1	LAEX6R5	43.5	6.9	LAEX6R6	0.510



LAEX7●●

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E300

##### Технические характеристики

Средняя потребляемая мощность при 20 °С:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.9$ ) 50/60 Гц: 650 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.3$ ) 50/60 Гц: 10 ВА

Рассеиваемая мощность: 8 Вт

Время работы при  $U_c$ : замыкание = 40...65 мс, размыкание = 100...170 мс

Возможность работы в сетях с гармониками вплоть до седьмого порядка

Количество циклов коммутации в час ( $\theta \leq 55$  °С):  $\leq 2400$

Напряжение цепи управления $U_c$	Среднее сопротивление при 20 °С ± 10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Среднее сопротивление при 20 °С ± 10 %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50 Гц	Ом	Гн	60 Гц	кг
24	20	<sup>(2)</sup>	LAEX7B5	20	<sup>(2)</sup>	LAEX7B6	0.770
48	67	<sup>(2)</sup>	LAEX7E5	-	-	-	0.770
110	440	<sup>(2)</sup>	LAEX7F5	440	<sup>(2)</sup>	LAEX7F6	0.770
220	1578	<sup>(2)</sup>	LAEX7M5	1578	<sup>(2)</sup>	LAEX7M6	0.770
240	1968	<sup>(2)</sup>	LAEX7U5	-	-	-	0.770
380	4631	<sup>(2)</sup>	LAEX7Q5	4631	<sup>(2)</sup>	LAEX7Q6	0.770
415	4631	<sup>(2)</sup>	LAEX7N5	-	-	-	0.770
440	6731	<sup>(2)</sup>	LAEX7R5	6731	<sup>(2)</sup>	LAEX7R6	0.770


<sup>(1)</sup> Две последние цифры каталожного номера представляют собой код напряжения цепи управления.

<sup>(2)</sup> Пожалуйста, обращайтесь в Schneider Electric.

# Контакторы EasyPact TVS

## Запасные катушки для EasyPact TVS

### LC1E400 - E630



LAEX8●●

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E400

##### Технические характеристики

Средняя потребляемая мощность при 20 °C:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.9$ ) 50/60 Гц: 1000...1150 ВА


■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.9$ ) 50/60 Гц: 12...18 ВА

Рассеиваемая мощность: 14 Вт

Время работы при  $U_c$ : замыкание = 40...75 мс, размыкание = 100...170 мс

Количество циклов коммутации в час ( $\theta \leq 55$  °C):  $\leq 2400$

Напряжение цепи управления $U_c$	Среднее сопротивление при 20 °C $\pm 10$ %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50/60 Гц	кг
48	29.5	0.18	LAEX8E7	1
110	230	1.35	LAEX8F7	1
220	1030	5.1	LAEX8M7	1
240	1320	6.4	LAEX8U7	1
380	3310	15.8	LAEX8Q7	1
415	4070	19.4	LAEX8N7	1



LAEX9●●

#### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E500

##### Технические характеристики

Средняя потребляемая мощность при 20 °C:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.9$ ) 50/60 Гц: 1050...1150 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.9$ ) 50/60 Гц: 16...20 ВА

Рассеиваемая мощность: 18 Вт

Время работы при  $U_c$ : замыкание = 40...75 мс, размыкание = 100...170 мс


Количество циклов коммутации в час ( $\theta \leq 55$  °C):  $\leq 2400$

Напряжение цепи управления $U_c$	Среднее сопротивление при 20 °C $\pm 10$ %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50/60 Гц	кг
48	33.5	0.19	LAEX9E7	1.15
110	260	1.25	LAEX9F7	1.15
220	915	4.55	LAEX9M7	1.15
240	1160	5.75	LAEX9U7	1.15
380	2980	14.7	LAEX9Q7	1.15
415	3730	18.4	LAEX9N7	1.15



# Контакторы EasyPact TVS

## Запасные катушки для EasyPact TVS LC1E400 - E630



LAEX10●●

### Катушки для трехполюсных контакторов LC1E630

#### Технические характеристики

Средняя потребляемая мощность при 20 °С:

■ при срабатывании ( $\cos \varphi = 0.9$ ) 50/60 Гц: 1500...1730 ВА

■ при удержании ( $\cos \varphi = 0.9$ ) 50/60 Гц: 20...25 ВА


Рассеиваемая мощность: 20 Вт

Время работы при  $U_c$ : замыкание = 40...80 мс, размыкание = 100...200 мс

Количество циклов коммутации в час ( $\theta \leq 55$  °С):  $\leq 1200$


Напряжение цепи управления $U_c$	Среднее сопротивление при 20 °С $\pm 10$ %	Индуктивность замкнутого контура	№ по каталогу <sup>(1)</sup>	Масса
В	Ом	Гн	50/60 Гц	кг
48	17.1	0.09	LAEX10E7	1.5
110	165	1.85	LAEX10F7	1.5
220	730	3.35	LAEX10M7	1.5
240	730	3.35	LAEX10U7	1.5
380	2360	10.5	LAEX10Q7	1.5
415	2960	13	LAEX10N7	1.5

#### LC1E06...E25

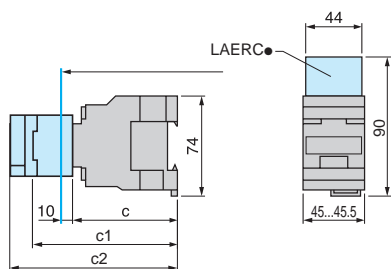


LC1	E06...E18	E25
c	80	85
c1 c LAEN	113	118
c2 c LAETSD	-	136

#### LC1E32/38

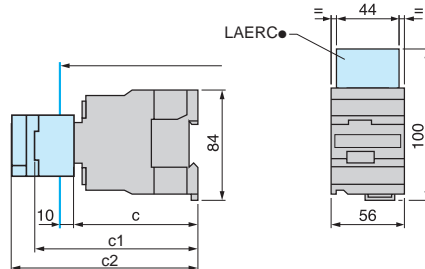


LC1	E32/38
c	86
c1 c LAEN	120
c2 c LAETSD	138

#### LC1E06...E25

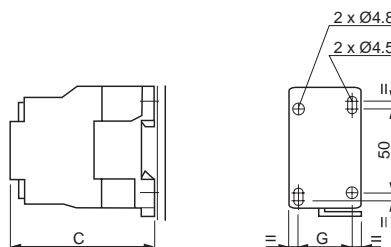


LC1	E06	E09	E12	E18	E25
c	80	80	80	80	85
G	35	35	35	35	35

#### LC1E32/38

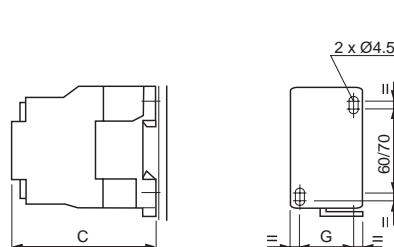


LC1	E32/38
c	86
G	40

#### LC1E40...E65

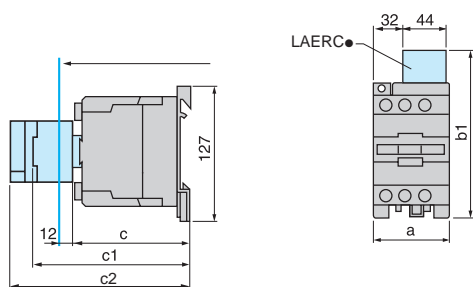


LC1	E40...E65
a	75
b1	c LAERC●
c	114
c1	c LAEN●
c2	c LAETSD

#### LC1E80/95

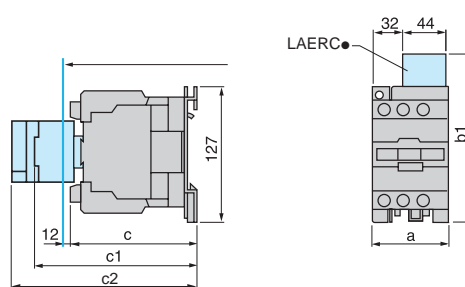


LC1	E80/95
a	85
b1	c LAERC●
c	121
c1	c LAEN●
c2	c LAETSD

#### 2 x LC1E06...E65 c LAEM1

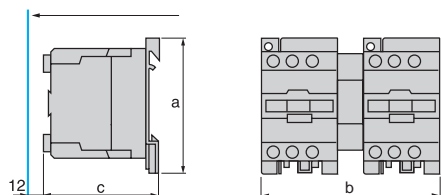

LC1	E06...25	E32...38	E40...65
a	74	84	127
b	104	126	164
c	80	86	114

#### 2 x LC1E80/95 c LAEM4

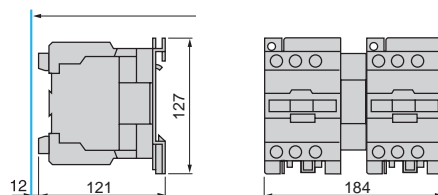


# Трехполюсные контакторы

## EasyPact TVS

### LC1E120 и 160 A


#### LC1E120/160

##### Монтаж с аксессуарами на панели

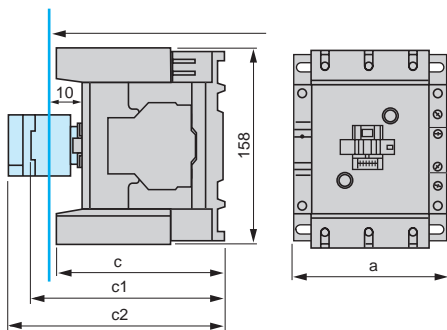


a	120
c	Без дополнительных блоков
c1	C LAEN
c2	C LAETSD

##### Монтаж на двух рейках DZ5 MB с расстоянием между осями реек 120 мм

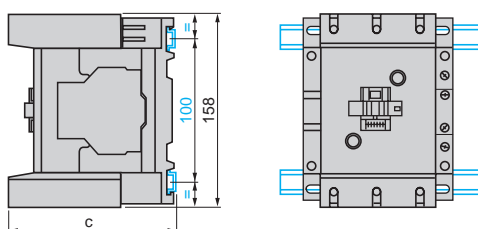


c	(AM1 DP200 или DR200)	134.5
c	(AM1 DE200 или ED●●●)	150

##### Монтаж на панели

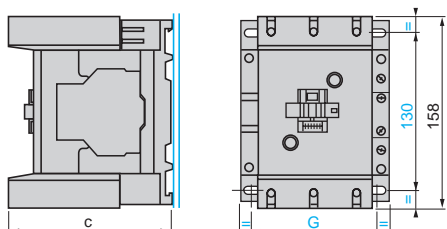

	LC1E120	LC1E160
c	(AM1 DP200 или DR200)	132
G	91/110	96/110

##### 2 x LC1E120 или LC160 с LAEM5

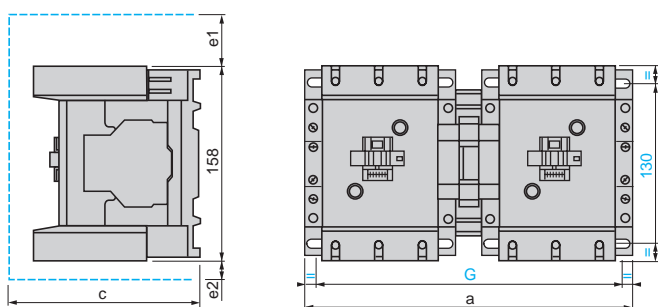


2 x LC1E120 или 160	a	c	e1	e2	G
Для 120 и 160	266	148	56	18	242/256

c, e1 и e2: включая кабельные соединения.

#### LC1E200 - LC1E250 - LC1E300

##### Монтаж на панели

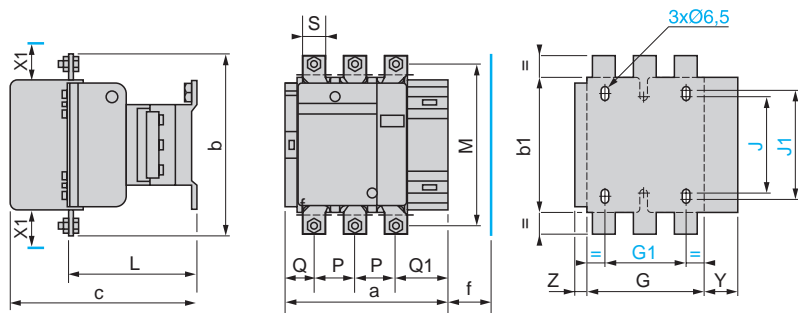


X1 (мм) = периметр безопасности в зависимости от рабочего напряжения и отключающей способности.

	220...500 В	600...690 В
LC1E200	10	15
LC1E250, 300	10	15

	a	b	b1	c	f	G	G1	J	J1	L	M	P	Q	Q1	S	Y	Z
LC1E200	168.5	174	137	181	130	111	80	106	120	113.5	154	40	29	59.5	20	44	13.5
LC1E250	168.5	197	137	181	130	111	80	106	120	113.5	172	48	21	51.5	25	44	13.5
LC1E300	213	206	145	219	147	154.5	96	106	120	145	181	48	43	74	25	38	20.5

f = минимальное свободное пространство, необходимое для демонтажа катушки.

#### 2 x LC1E200 или LC1E250 с LAEM6 - 2 x LC1E300 с LAEM7

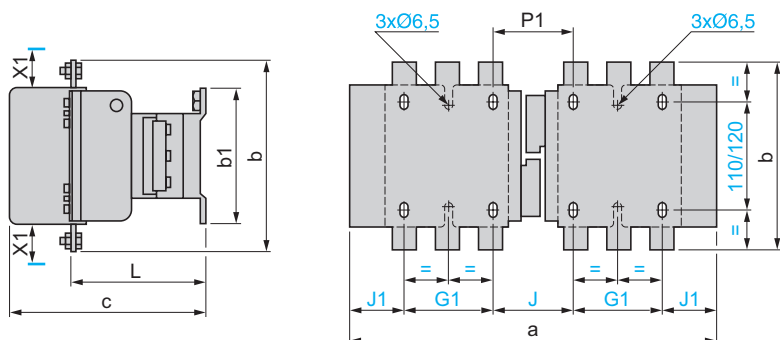

X1 (мм) = периметр безопасности в зависимости от рабочего напряжения и отключающей способности.

	220...500 В	600...690 В
LC1E200	10	15
LC1E250, 300	10	15

	a	b	b1	c	G1	J	J1	L	P1
2 x LC1E200	357	174	137	181	80	78	59.5	113.5	78
2 x LC1E250	357	197	137	181	80	78	59.5	113.5	62
2 x LC1E300	447	206	145	219	96	124	65.5	145	107


# Трехполюсные контакторы

## EasyPact TVS

### LC1E400, E500 и E630 A

#### LC1E400 - LC1E500

##### Монтаж на панели

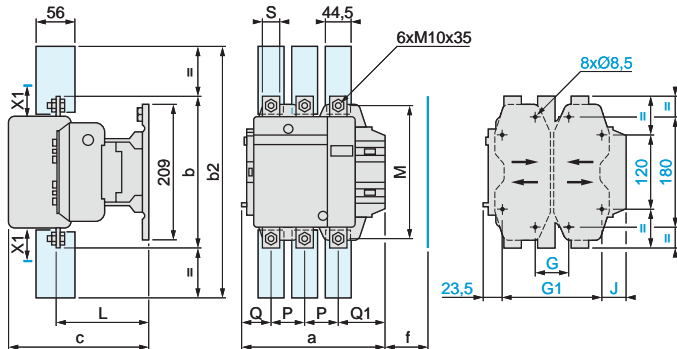


X1 (мм) периметр безопасности в зависимости от рабочего напряжения и отключающей способности.

	220...500 В	600...690 В
LC1E400	15	20
LC1E500	15	20

	a	b	b2	c	f	G*	Gмин.	Gмакс.	G1*	G1мин.	G1макс.	J	L	M	P	Q	Q1	S
LC1E400	213	206	375	219	146	80	66	102	170	156	192	19.5	145	181	48	43	74	25
LC1E500	233	238	400	232	150	80	66	120	170	156	210	39.5	146	208	55	46	77	30

f = минимальное свободное пространство, необходимое для демонтажа катушки.

#### LC1E630

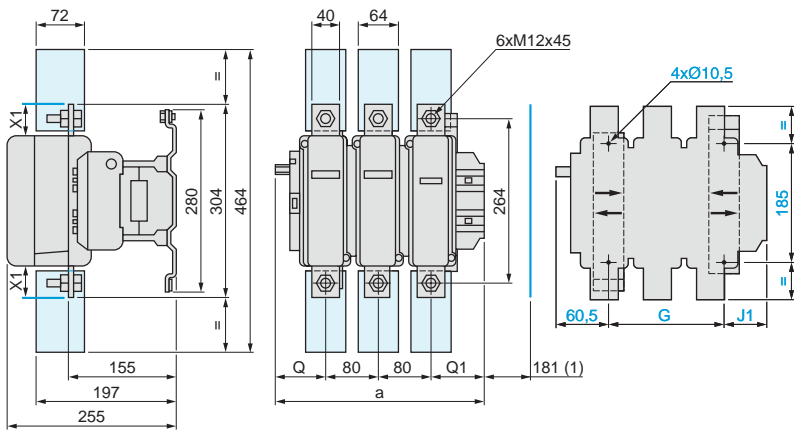

X1 (мм) = периметр безопасности в зависимости от рабочего напряжения и отключающей способности.

	220...500 В	600...690 В
LC1E630	20	30

f = минимальное свободное пространство, необходимое для демонтажа катушки.

	a	G*	G мин	Gмакс.	J1	Q	Q1
LC1E630	309	180	100	195	68.5	60	89


#### 2 x LC1E400, LC1E500, LC1E630

X1 (мм) = периметр безопасности в зависимости от рабочего напряжения и отключающей способности.

	220...500 В	600...690 В
LC1E400,500	15	20
LC1E630	20	30

(1) Исключение LC1 E630 : 4 x Ø 10.5.


(2) Исключение LC1 E630.

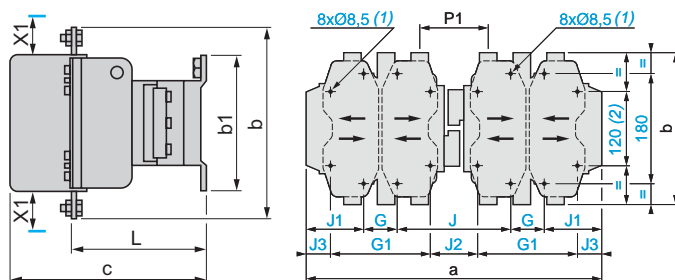

	a	b	b1	c	G	G1	J	J1	J2	J3	L	P1
2 x LC1E400	446	206	209	219	80	170	157	64.5	67	19.5	145	107
3 x LC1E500	485	238	209	232	80	170	156	84.5	66	39.5	146	112
4 x LC1E630	636	304	280	255	180	-	139	68.5	-	-	155	137


# Четырехполюсные контакторы EasyPact TVS LC1E06...95 A

## LC1E06/18

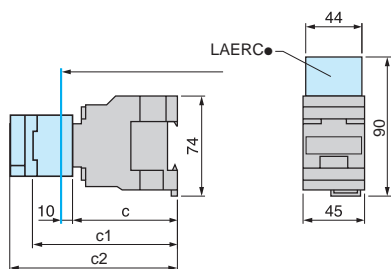


LC1	E06/E18
c	80
c1 c LAEN	113
c2 c LAETSD	135

## LC1E25/38

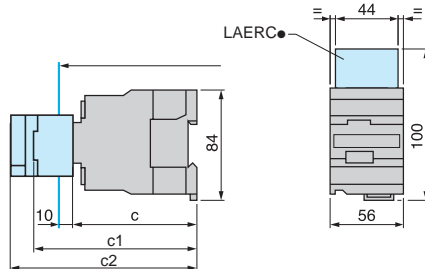


LC1	E25/38
c	93
c1 c LAEN	125
c2 c LAETSD	147

## LC1E06/18

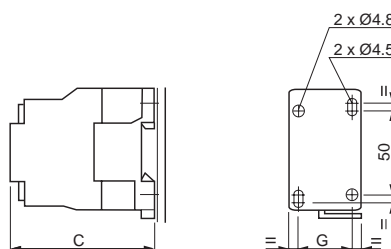


LC1	E06	E09	E12	E18
c	80	80	80	80
G	35	35	35	35

## LC1E25/38

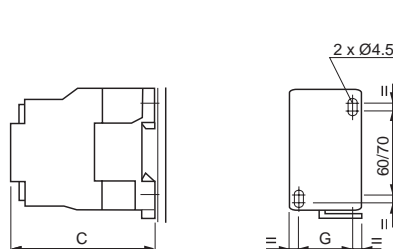


LC1	E25/38
c	93
G	40

## LC1E40...E65

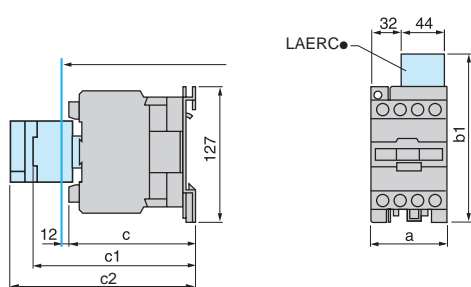

LC1	E40...E65
a	85
b1	c LAERC●
c	110/125
c1	c LAEN●
c2	c LAETSD


## LC1E80/95

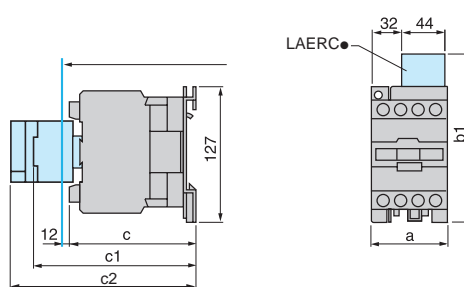


LC1	E80/95
a	95
b1	c LAERC●
c	120/135
c1	c LAEN●
c2	c LAETSD

### Трехполюсные контакторы


LC1E06...38

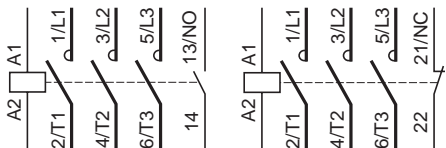


LC1E40...95




LC1E120/160



LC1E200, 250, 300




LC1E 400,500,630




### Четырехполюсные контакторы


LC1E06...95004



LC1E06...38008




LC1E40...95008




### Дополнительные блоки вспомогательных контактов, устанавливаемые спереди на контакторе

1 NO + 1 HЗ (LAEN11)




2NO (LAEN20)



2NC (LAEN02)



2NO + 2NC (LAEN22)





### Реверсивные трехполюсные контакторы

2 x LC1E06...38

2 x LC1E40...95



С размещением по горизонтали

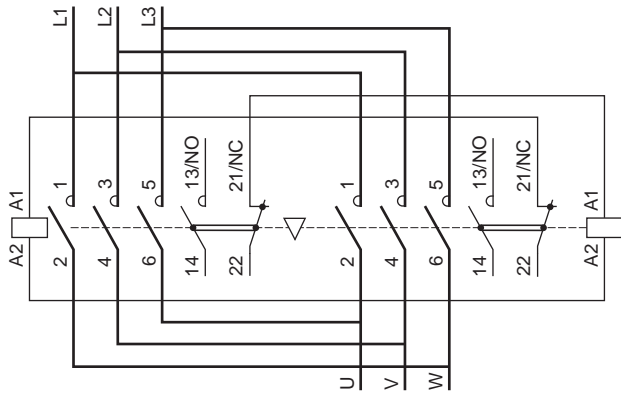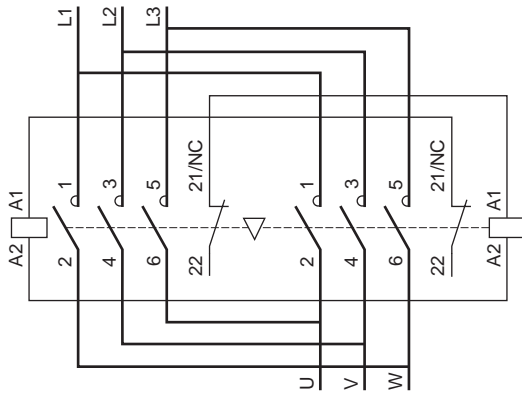

2 x LC1E120, 160

2 x LC1E200, 250, 300

С размещением по горизонтали

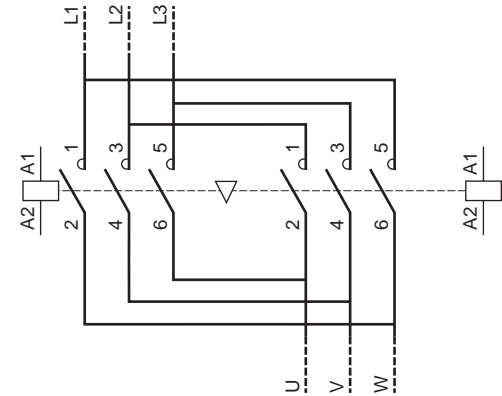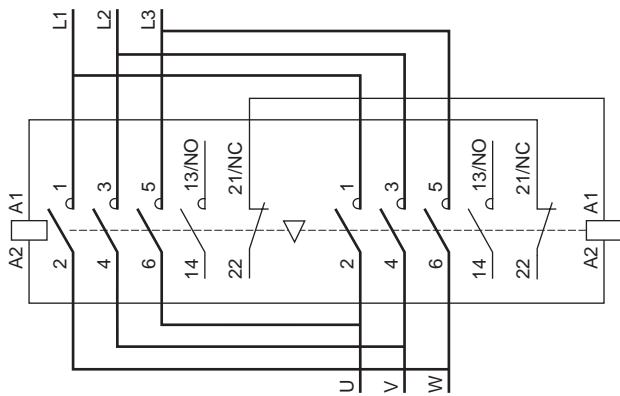


### Вспомогательные контакты с задержкой срабатывания

1 НО + 1 НЗ с задержкой включения (LAETSD)



### Механическая взаимная блокировка

LAEM●






# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS



Тепловое реле перегрузки № по каталогу	Диапазон уставок тока реле (А)	Совместимость с контактором (типоразмеры 1 и 2) № по каталогу						
		LC1E06	LC1E09	LC1E12	LC1E18	LC1E25	LC1E32	LC1E38
LRE01	0,10 ... 0,16 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE02	0,16 ... 0,25 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE03	0,25... 0,40 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE04	0,40...0,63 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE05	0,63... 1 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE06	1... 1,6 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE07	1,6 ... 2,5 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE08	2,5... 4 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE10	4...6 А	■	■	■	■	■	■	■
LRE12	5,5... 8 А		■	■	■	■	■	■
LRE14	7... 10 А		■	■	■	■	■	■
LRE16	9... 13 А			■	■	■	■	■
LRE21	12... 18 А				■	■	■	■
LRE22	16... 24 А					■	■	■
LRE32	23... 32 А					■	■	■
LRE35	30...38 А							■



Тепловое реле перегрузки № по каталогу	Диапазон уставок тока реле (А)	Совместимость с контактором (типоразмеры 3 и 4) № по каталогу				
		LC1E40	LC1E50	LC1E65	LC1E80	LC1E95
LRE322	17...25 А	■	■	■	■	■
LRE353	23...32 А	■	■	■	■	■
LRE355	30... 40 А	■	■	■	■	■
LRE357	37... 50 А		■	■	■	■
LRE359	48... 65 А			■	■	■
LRE361	55... 70 А				■	■
LRE363	63... 80 А				■	■
LRE365	80.. 104 А					■

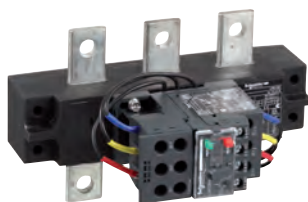

LRE48●, исполнение 2014 г.

Тепловое реле перегрузки № по каталогу	Диапазон уставок тока реле (А)	Совместимость с контактором (типоразмеры 5, 6 и 7) № по каталогу							
		LC1E120	LC1E160	LC1E200	LC1E250	LC1E300	LC1E400	LC1E500	LC1E630
LRE480	51...81А	■	■	□	□	□	□	□	□
LRE481	62...99А	■	■	□	□	□	□	□	□
LRE482	84...135А	■	■	□	□	□	□	□	□
LRE483	124...198А		□	■	□	□	□	□	□
LRE484	146...234А			□	■	■	■	□	□
LRE485	174...279А			□	■	■	■	□	□
LRE486	208...333А				■	■	■	□	□
LRE487	259...414А					■	■	□	□
LRE488	321...513А						□	■	□
LRE489	394...630А							□	■



LRE48●, исполнение 2015 г.

## Общие характеристики

- > Класс: 10 А
- > Рабочее напряжение: не более 690 В пер. тока

### Примечание:

- реле может устанавливаться непосредственно под контактором (для реле LRE48р указанный способ установки будет доступен в 2015 г.).
- реле устанавливается как отдельно стоящий элемент и соединяется с контактором с помощью кабелей или шин.

# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS

0,1 - 630 А

## Представление




Тепловые реле перегрузки предназначены для защиты цепей переменного тока и электродвигателей:

- от перегрузок;
- от обрыва фазы;
- от превышения длительности пуска;
- от продолжительного заклинивания ротора.

Тепловое реле постоянно контролирует ток, потребляемый электродвигателем. Когда значение тока превышает уставку, вспомогательные контакты теплового реле изменяют своё положение, вызывая остановку электродвигателя.


## Описание

Трёхполюсные тепловые реле перегрузки предназначены для защиты цепей переменного тока и двигателей от перегрузки, исчезновения фазы, затянутого времени пуска и заклинивания ротора.

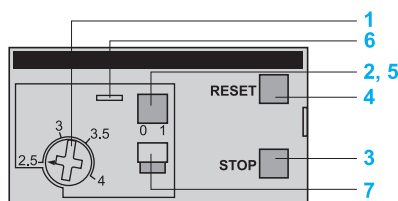

LRE●●, LRE48●

- 1 Диск регулировки уставок  $I_r$
- 2 Кнопка "Тест" обеспечивает:
  - контроль кабельных соединений цепи управления;
  - имитацию срабатывания реле (воздействие на 2 контакта НЗ и НО)
- 3 Кнопка "Стоп" изменяет состояние НО контакта, не изменяет состояния НЗ контакта
- 4 Кнопка "Возврат"
- 5 Индикатор срабатывания реле
- 6 Крышка, защищающая диск регулировки уставок
- 7 Выбор режимов ручного или автоматического возврата

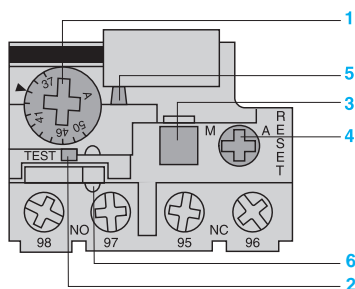

LRE3●●

Реле поставляются с переключателем, защищенным крышкой в положении ручного возврата. Переход в автоматическое состояние осуществляется при необходимости.

# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS 0,1 - 630 A


Характеристики силовой цепи											
Тип реле	№ по каталогу	Типоразмер	LRE 01...21	LRE 22...35	LRE 322...365	LRE 480...482	LRE 483	LRE 484	LRE 485...487	LRE 488	LRE 489
			1	2	3			4			
Класс срабатывания	В соответствии с МЭК 60947-4-1		10 A								
Номинальное напряжение изоляции	В соответствии с МЭК 60947-4-1	<b>B</b>	690								
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)		<b>kB</b>	6								
Частота рабочего тока		<b>Гц</b>	50...60								
Диапазон уставок	В зависимости от модели	<b>A</b>	0.1...18	16...38	17...104	51...630					
Присоединение силовой цепи											
Присоединение винтовыми зажимами			Минимальное/максимальное сечение								
	Гибкий кабель без наконечника 1 проводник	<b>мм<sup>2</sup></b>	1.5...6	2.5...10	4...35	-					
	Гибкий кабель с наконечником 1 проводник		1...4	1.5...6	4...35	-					
	Жесткий кабель без наконечника 1 проводник		1...6	2.5...10	4...35	-					
	Момент затяжки	<b>H·м</b>	1.7	2.5	9	-					
Присоединение с помощью шин или кабелей с наконечниками											
Шаг выводов	Без полюсных расширителей	<b>мм</b>	-			34.8	40	48	48	55	80
Шины или кабели с наконечниками	Сечение		-			3X18	3X20	3X25	4X25	5X30	6X40
Винты	Тип		-			M8	M8	M10	M10	M10	M12
	Момент затяжки	<b>H·м</b>	-			27.5	27.5	35	35	35	58
Характеристики вспомогательных контактов											
Условный тепловой ток		<b>A</b>	5								
Макс. коммутируемая мощность при срабатывании рабочих катушек контакторов (коммутационные циклы контактов 95-96)	Пер. ток	<b>B</b>	110	120	220	240	380	480	500	600	
		<b>A</b>	3.27	3	1.63	1.5	0.95	0.75	0.72	0.12	
Защита от короткого замыкания	С помощью предохранителя gG или автоматического выключателя GB2	<b>A</b>	5								
Присоединение винтовыми зажимами			Минимальное/максимальное сечение								
	Гибкий кабель без наконечника 1 проводник	<b>мм<sup>2</sup></b>	2 x 1...2.5								
	Гибкий кабель с наконечником 1 проводник		2 x 1...2.5								
	Жесткий кабель без наконечника 1 проводник		2 x 1...2.5								
	Момент затяжки	<b>H·м</b>	1.7								
Условия эксплуатации											
Соответствие стандартам			МЭК 60947-4-1, МЭК 60947-5-1								
Сертификаты			ГОСТ, EAC								
Степень защиты	В соответствии с МЭК 60529		IP20						IP00		
Защитная обработка	В соответствии с МЭК 60068		TH								
Температура окружающего воздуха	При хранении	<b>°C</b>	-60...+80								
	При работе, без ухудшения номинальных значений (МЭК 60947-4-1)		-20...+60								
	При работе, с ухудшением номинальных значений <sup>(1)</sup>		-20...+70								
Рабочее положение без ухудшения номинальных значений	По отношению к вертикальной плоскости		Любое								
Огнестойкость	В соответствии с МЭК 60068-2-1	<b>°C</b>	850								
Ударопрочность	Допустимое ускорение в соответствии с МЭК 60068-2-7		6 gn - 11 мс								
Виброустойчивость	Допустимое ускорение в соответствии с МЭК 60068-2-6		3 gn								
Электрическая прочность изоляции при 50 Гц	В соответствии с МЭК 60255-5	<b>kB</b>	6								
	Выдерживаемые импульсные помехи		В соответствии с МЭК 60801-5	6							
Рабочие характеристики											
Температурная компенсация		<b>°C</b>	-20...+60								
Уставка срабатывания	В соответствии с МЭК 60947-4-1	<b>A</b>	1.14 ± 0.06 I <sub>r</sub>								
Чувствительность к обрыву фазы	В соответствии с МЭК 60947-4-1		Срабатывает, если ток в двух фазах составляет 130% I <sub>r</sub> , а в третьей он равен 0								

(1) Обращайтесь в Schneider Electric.

# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS 0,1 - 630 А

## Времятоковые характеристики

Среднее время срабатывания в зависимости от увеличения кратности тока уставки

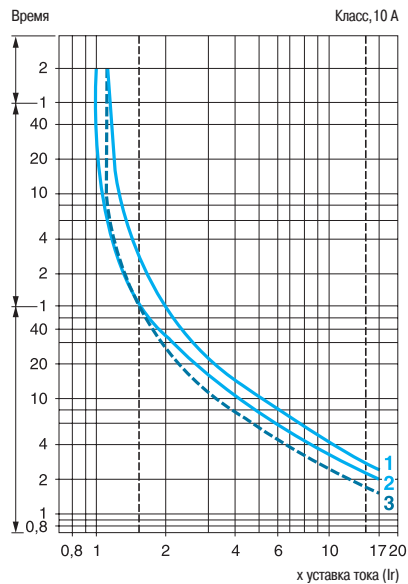

- 1 - Симметричная 3-фазная нагрузка, без предварительного протекания тока (из «холодного» состояния)
- 2 - 2-фазная нагрузка, без предварительного протекания тока (из «холодного» состояния)
- 3 - Симметричная 3-фазная нагрузка, при длительном протекании установленного тока (из «горячего» состояния)

# Тепловые реле перегрузки

## EasyPact TVS


### Трехполюсные реле



LRE01



LRE02



LRE48

#### Дифференциальные тепловые реле перегрузки

для использования с предохранителями или автоматическими выключателями GV2 L и GV3 L с электромагнитными расцепителями

- Компенсация температуры окружающего воздуха, ручной или автоматический возврат в исходное положение.
- Индикатор срабатывания реле.
- Для цепей переменного тока.

Диапазон уставок (A)	Предохранитель для использования с выбранным реле		Для использования с контактором LC1	№ по каталогу	Масса, кг
	aM (A)	gG (A)			
<b>Реле класса 10 A<sup>(1)</sup></b>					
<b>Присоединение с помощью винтовых зажимов</b>					
0.10...0.16	0.25	2	E06...E38	<b>LRE01</b>	0.130
0.16...0.25	0.5	2	E06...E38	<b>LRE02</b>	0.130
0.25...0.40	1	2	E06...E38	<b>LRE03</b>	0.130
0.40...0.63	1	2	E06...E38	<b>LRE04</b>	0.130
0.63...1	2	4	E06...E38	<b>LRE05</b>	0.130
1...1.6	2	4	E06...E38	<b>LRE06</b>	0.130
1.6...2.5	4	6	E06...E38	<b>LRE07</b>	0.130
2.5...4	6	10	E06...E38	<b>LRE08</b>	0.130
4...6	8	16	E06...E38	<b>LRE10</b>	0.130
5.5...8	12	20	E09...E38	<b>LRE12</b>	0.130
7...10	12	20	E09...E38	<b>LRE14</b>	0.130
9...13	16	25	E12...E38	<b>LRE16</b>	0.130
12...18	20	35	E18...E38	<b>LRE21</b>	0.130
16...24	25	50	E25...E38	<b>LRE22</b>	0.130
23...32	40	63	E25...E38	<b>LRE32</b>	0.130
30...38	40	80	E38	<b>LRE35</b>	0.130
17...25	25	50	E40...E95	<b>LRE322</b>	0.470
23...32	40	63	E40...E95	<b>LRE353</b>	0.470
30...40	40	100	E40...E95	<b>LRE355</b>	0.470
37...50	63	100	E50...E95	<b>LRE357</b>	0.460
48...65	63	100	E65...E95	<b>LRE359</b>	0.460
55...70	80	125	E80...E95	<b>LRE361</b>	0.480
63...80	80	125	E80...E95	<b>LRE363</b>	0.480
80...104	80	160	E95	<b>LRE365</b>	0.520
<b>Реле класса 10 A<sup>(1)</sup></b>					
<b>Присоединение с помощью кабелей с наконечниками или шин</b>					
51...81	100	125	E120...E160	<b>LRE480</b>	1.670
62...99	125	160	E120...E160	<b>LRE481</b>	1.670
84...135	160	200	E120...E160	<b>LRE482</b>	1.670
124...198	200	250	E200	<b>LRE483</b>	1.670
146...234	250	315	E250...E400	<b>LRE484</b>	1.670
174...279	315	315	E250...E400	<b>LRE485</b>	1.760
208...333	400	400	E250...E400	<b>LRE486</b>	1.760
259...414	400	500	E300...E400	<b>LRE487</b>	2.4
321...513	500	800	E500	<b>LRE488</b>	3.2
394...630	630	1000	E630	<b>LRE489</b>	3.9


(1) В соответствии со стандартом МЭК 60947-4-1, время срабатывания реле класса 10 А при токе  $7,2 \times I_n$  составляет от 2 до 10 с.

# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS

Прямое подключение к контакторам LRE

## LRE01...E35


Монтаж непосредственно под контакторами LC1E06...38, подключение с помощью винтовых зажимов

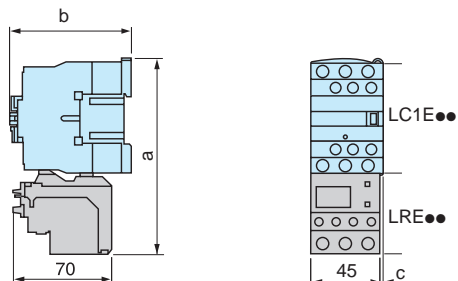

С контактором	LC1E06...E18	LC1E25	LC1E32/E38
a	123	137	137
b	84	92	92
c	0	0	11

## LRE3●●


Монтаж непосредственно под контакторами LC1E06...38, подключение с помощью винтовых зажимов

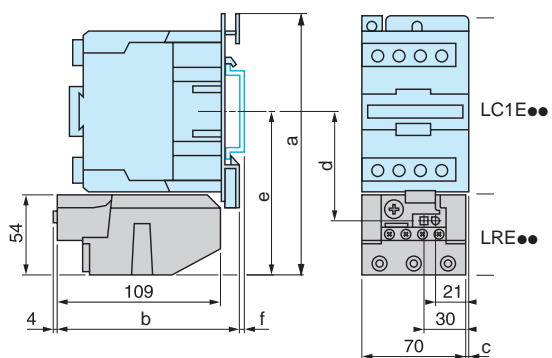

С контактором на DIN-рейке	AM1-DL201	AM1-DL200
f	7	17

С контактором	LC1E40	LC1E50	LC1E65	LC1E80	LC1E95
a	175	175	175	180	180
b	119	119	119	124	124
c	4.5	4.5	4.5	9.5	9.5
d	72.4	72.4	72.4	76.9	76.9
e	111	111	111	115.5	115.5

## Схема подключения всех реле

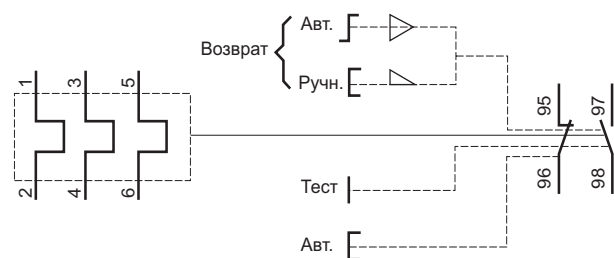



# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS

## Подключение к клеммному блоку




### LRE01...E35, используется с клеммным блоком LAEB1

Раздельный монтаж с расстоянием между осями 50 или 110 мм, либо монтаж на рейке AM1 DP200 или DE200

LAEB1



LRE01...E35




Монтаж на DIN-рейке AM1D●●●


Установочные размеры для крепления на панели

### LRE322...E365, используется с клеммным блоком LAEB3


Раздельный монтаж с расстоянием между осями 50 мм, либо монтаж на рейке AM1 DP200 или DE200

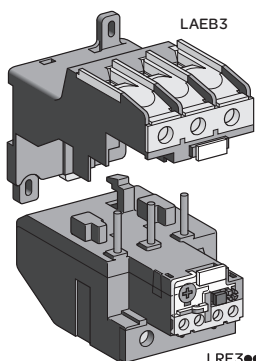

LAEB3



LRE322...E365

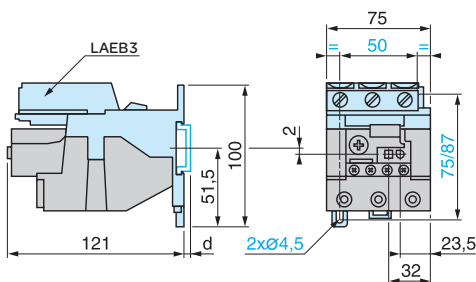

Монтаж на DIN-рейке AM1D●●●

	AM1-DP200	AM1-DE200
d	2	9.5

# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS


Раздельный монтаж и подключение

## LRE48●

### Монтаж на панели

LRE48●: монтируется непосредственно под контактором LC1E120...630 или отдельно (без аксессуаров).

Указанный способ установки будет доступен в 2015 г.  
Поставляемое реле в 2014 г. устанавливается как отдельно стоящий элемент и соединяется с контактором с помощью кабелей или шин.

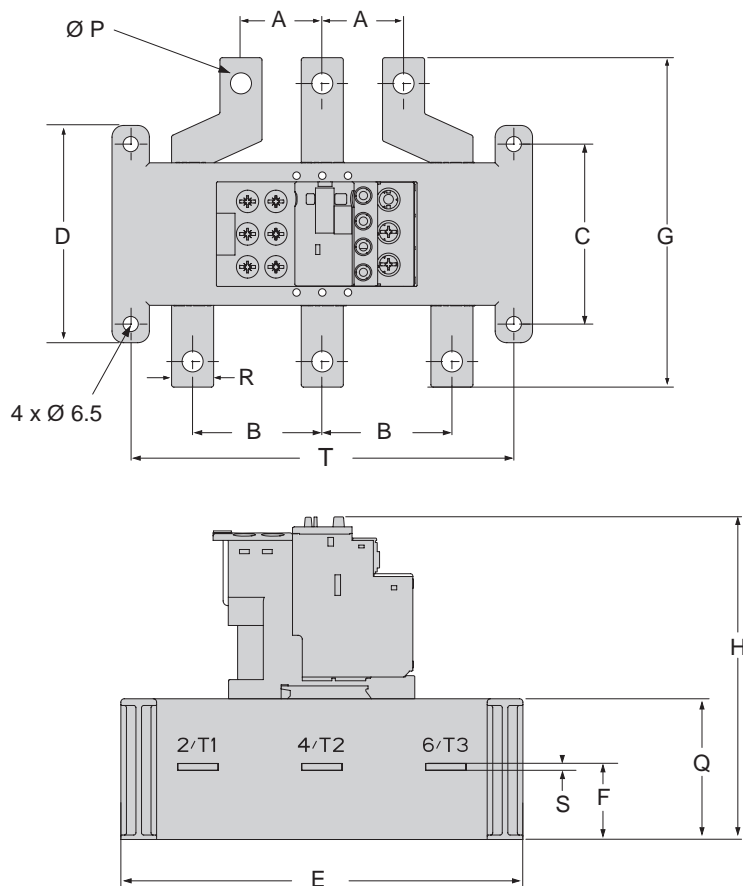

(MM)

### Монтажные размеры

Ном. ток (A)		A	B	C	D	E	F	G	H	P	Q	R	S	T
LRE480	51...81	34.8	55.5	77	93	180	32	141	134	9	63	18	3	164
LRE481	62...99							10		20				
LRE482	84...135							12		25				
LRE483	124...198	40	76	77	93	180	32.5	134	134	12	63	25	4	164
LRE484	146...234	48						30						
LRE485	174...279	48						40						
LRE486	208...333	55	76	77	93	180	43	140	148	14	77	30	5	222
LRE487	259...414							40		6				
LRE488	321...513	80	80	77	93	242	43.5	150	148	14	77	40	6	222
LRE489	394...630	80	80	77	93	242	43.5	150	148	14	77	40	6	222



# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS


## Раздельный монтаж и подключение

### LRE48●

#### Раздельный монтаж на панели

LRE48●: монтируется непосредственно под контактором.

Указанный способ установки будет доступен в 2015 г.  
Поставляемое реле в 2014 г. устанавливается как отдельно стоящий элемент и соединяется с контактором с помощью кабелей или шин.

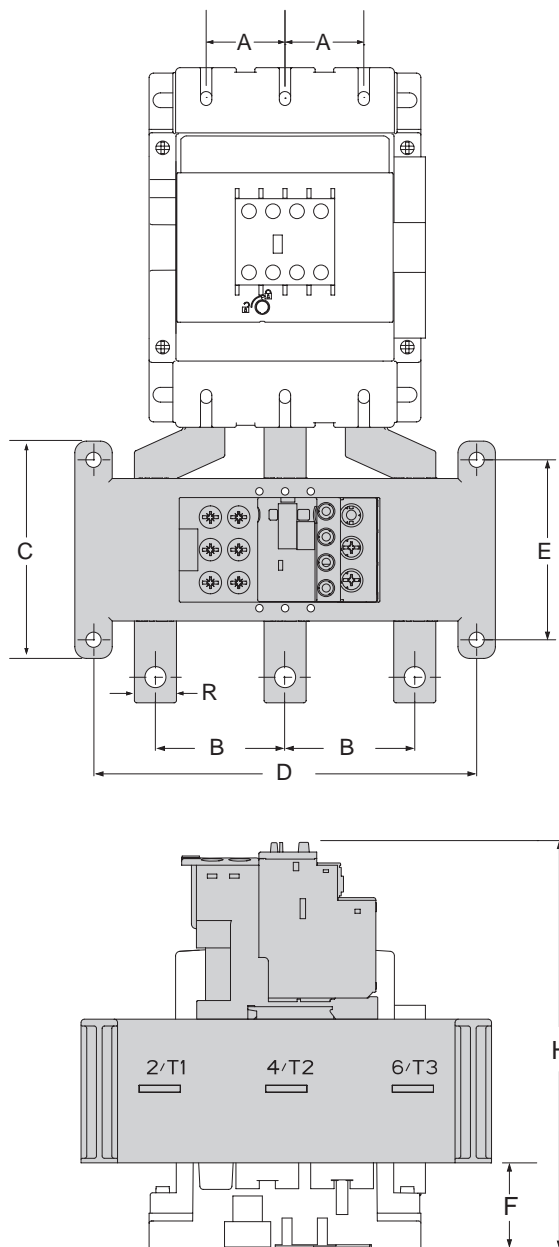

(мм)




#### Монтажные размеры

Ном. ток (А)	A	B	C	D	E	F	H
LRE480 51...81	34.8	55.5	93	164	77	82	223
LRE481 62...99							
LRE482 84...135							
LRE483 124...198	48	76	222	222	113	264	
LRE484 146...234							
LRE485 174...279	80	80				125	279
LRE486 208...333							
LRE487 259...414							
LRE488 321...513							
LRE489 394...630							

# Тепловые реле перегрузки EasyPact TVS

Раздельный монтаж и подключение


CDB500412

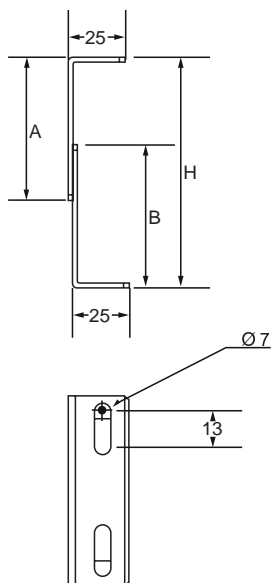

Аксессуары для тепловых реле перегрузки LRE48X			
Реле монтируется непосредственно под контактором			
Реле	Контактор	Держатели	
		№ по каталогу	Масса, кг
LRE480	LC1E120...160	LAES1	0.32
LRE481	LC1E120...160	LAES1	0.32
LRE482	LC1E120...160	LAES1	0.32
LRE483	LC1E200	LAES2	0.45
LRE484	LC1E250...300	LAES2	0.45
LRE485	LC1E250...300	LAES2	0.45
LRE486	LC1E250...300	LAES2	0.45

Размеры	LAES1	LAES2	
A (мм)	34	70	
B (мм)	30	70	
C (мм)	34-42	75-90	107-122

# Промежуточные реле EasyPact TVS

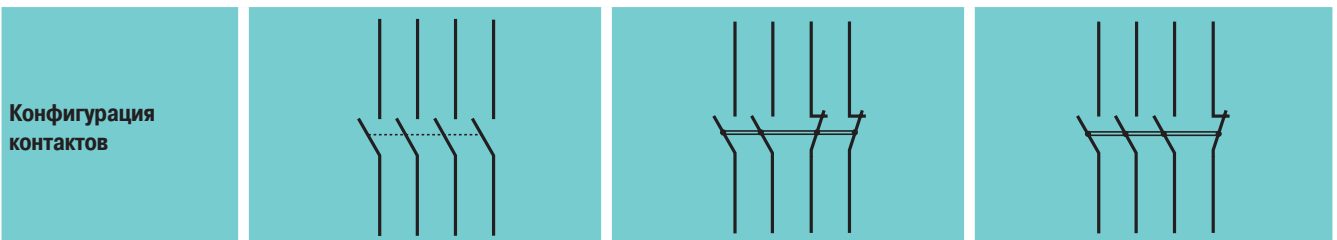

Напряжение катушки, В пер. тока	50 Гц	50 Гц	50 Гц
24	CAE40B5	CAE22B5	CAE31B5
48	CAE40E5	CAE22E5	CAE31E5
110	CAE40F5	CAE22F5	CAE31F5
220	CAE40M5	CAE22M5	CAE31M5
240	CAE40U5	CAE22U5	CAE31U5
380	CAE40Q5	CAE22Q5	CAE31Q5
415	CAE40N5	CAE22N5	CAE31N5
440	CAE40R5	CAE22R5	CAE31R5

## Характеристики

- > 4 контакта НО/НЗ
- > Масса: 0.280 кг

# Промежуточные реле

## EasyPact TVS

### 4 НО/НЗ контакта

#### Технические характеристики цепи управления

Тип			CAE~	
Номинальное напряжение цепи управления (Uc)			<b>B</b> 24...440	
Предельное напряжение управления	Срабатывание	Тип катушки: 50 Гц	0.85...1.1 Uc	
	Удержание		0.3...0.6 Uc	
Средняя потребляемая мощность при 20 °C и Uc	50 Гц		<b>BA</b> Срабатывание: 70	
			Удержание: 8	
Время срабатывания (при номинальном напряжении цепи управления и температуре 20 °C)	Между подачей напряжения на катушку и замыканием НЗ контакта	размыканием НЗ контакта	<b>MC</b> 4...19	
		замыканием НО контакта		
	Между снятием напряжения с катушки и замыканием НО контакта	размыканием НЗ контакта		12...22
		замыканием НО контакта		4...12
Кратковременное исчезновение питания	Максимальное время отсутствия питания без отключения		6...17	
			2	
Максимальная частота коммутации	Количество рабочих циклов в секунду		3	
Механическая износостойкость	Тип катушки	50 Гц	<b>Млн циклов</b> 10	

#### Присоединение катушки

Выходы с винтовыми зажимами	Гибкий кабель без наконечника	1 проводник	<b>мм²</b>	1...2.5
		2 проводника		1...2.5
	Гибкий кабель с наконечником	1 проводник		1...2.5
		2 проводника		1...2.5
	Жесткий кабель без наконечника	1 проводник		1...2.5
		2 проводника		1...2.5
Момент затяжки			<b>Н·м</b>	1.2

#### Характеристики встроенных контактов мгновенного действия

Количество контактов				4
Номинальное рабочее напряжение (Ue)			<b>B</b>	До 690
Номинальное напряжение изоляции (Ui)	В соответствии с МЭК 60947-5-1			690
Условный тепловой ток (Ith)	Рабочая температура окружающего воздуха ≤ 40 °C		<b>A</b>	10
Частота рабочего тока			<b>Гц</b>	50
Минимальная коммутационная способность	U мин		<b>B</b>	17
	I мин		<b>mA</b>	5
Защита от короткого замыкания			<b>A</b>	Предохранитель gG 10 A
Номинальная включающая способность			<b>A</b>	140
Кратковременно выдерживаемый ток	Допустимый в течение	500 мс	<b>A</b>	120
		100 мс		140
Сопротивление изоляции			<b>МОм</b>	> 10
Время без перекрытия	Гарантировано отсутствие перекрытия между НЗ и НО контактами		<b>мс</b>	1,5 при подаче и снятии напряжения
Момент затяжки	Phillips № 2		<b>Н·м</b>	1.2
Безопасное расстояние				Зависит от наличия или отсутствия вспомогательного контакта LAEN●●

#### Присоединение контактов мгновенного действия

Выходы с винтовыми зажимами	Гибкий кабель без наконечника	1 проводник	<b>мм²</b>	1...2.5
		2 проводника		1...2.5
	Гибкий кабель с наконечником	1 проводник		1...2.5
		2 проводника		1...2.5
	Жесткий кабель без наконечника	1 проводник		1...2.5
		2 проводника		1...2.5
Момент затяжки			<b>Н·м</b>	1.2

# Промежуточные реле EasyPact TVS 4 НО/НЗ контакта


Условия эксплуатации			
Тип		CAE ~	
Номинальное напряжение изоляции (Ui)	В соответствии с МЭК 60947-5-1	<b>В</b>	690
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)	В соответствии с МЭК 60947	<b>кВ</b>	6
Электрическая изоляция	МЭК 60536		Усиленная изоляция до 400 В
Соответствие стандартам			МЭК 60947-5-1
Сертификаты			ГОСТ, EAC
Защитная обработка	В соответствии с МЭК 60068		ТН
Степень защиты	В соответствии с МЭК 60529		IP20
Температура окружающего воздуха	При хранении	<b>°C</b>	-60...+80
	При работе при 0,85... 1, 1 Uc		-5...+55
	При работе при Uc		-20...+70
Максимальная рабочая высота	Без ухудшения номинальных значений	<b>м</b>	3000
Рабочее положение	Без ухудшения характеристик		
Ударопрочность <sup>(1)</sup> (ударное воздействие в форме полусинусоиды длительностью 11 мс)	Реле разомкнуто		7 gn
	Реле замкнуто		10 gn
Виброустойчивость <sup>(1)</sup> (вибрации частотой от 5 до 300 Гц)	Реле разомкнуто		1.5 gn
	Реле замкнуто		3 gn

<sup>(1)</sup> Без изменения положения контактов при напряжении цепи управления  $U_c$  и в наилучших условиях окружающей среды.

# Промежуточные реле EasyPact TVS

Реле и блоки вспомогательных контактов


## CAE●●

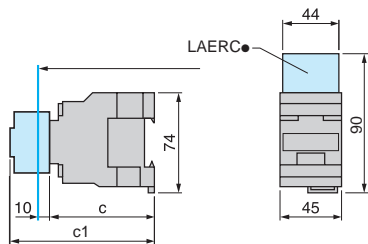

<b>CAE</b>	<b>32</b>	<b>50</b>
c	80	80
c1 с LAEN	113	113


## CAE

Монтаж на панель AM1-P

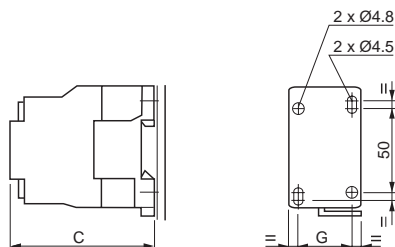


<b>CAE~</b>	
c	80


## CAE40




## CAE31



## CAE22



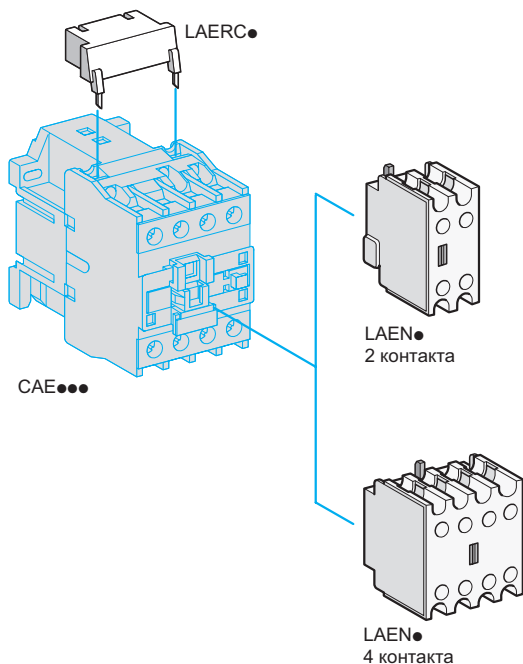

### Блок вспомогательных контактов мгновенного действия

Эксплуатация в нормальных условиях

Количество контактов	Максимальное количество реле		Состав		№ по каталогу	Масса, кг
	Установленных спереди	Установленных сбоку	НО	НЗ		
2	1	-	1	1	LAEN11	0.030
	1	-	2	-	LAEN20	0.030
	1	-	-	2	LAEN02	0.030
4	1	-	2	2	LAEN22	0.050

### Модули ограничения коммутационных перенапряжений

#### Фильтр RC

- Обеспечивает эффективную защиту цепей, отличающихся высокой чувствительностью к высокочастотным и коммутационным помехам, генерируемым при отключении катушки контактора. Применяется только в сетях, где форма напряжения близка к синусоидальной, т. е. при коэффициенте несинусоидальности менее 5 %.
- Напряжение не должно превышать 3 Uc, а частота – 400 Гц.
- Немного увеличивает время отпускания (в 1,2 - 2 раза больше обычного).

Монтаж на	Номинальное напряжение	№ по каталогу	Масса, кг
CAE40●●	~24...48 В	LAERCE	0.012
	~110...240 В	LAERCU	0.012
	~50...120 В	LAERCG	0.012
	~380...415 В	LAERCN	0.012


---



# Автоматические выключатели EasyPact TVS

## 0,1 - 32 А

### Описание



Аппараты GZ1 E представляют собой трёхполюсные автоматические выключатели с теплоэлектромагнитным расцепителем, специально разработанные для защиты электродвигателей в соответствии со стандартами ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) и ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000).

#### Присоединение

Данные автоматические выключатели присоединяются через винтовые зажимы. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и надёжное электрическое соединение для работы в неблагоприятных промышленных условиях, при вибрации и механических воздействиях, к винтовым зажимам следует присоединять проводники без кабельных наконечников. К каждому зажиму можно присоединять до двух независимых проводников.

#### Управление при помощи кнопки

Включение вручную осуществляется путём нажатия кнопки пуска «I» 1, Отключение вручную осуществляется путём нажатия кнопки останова «O» 2, Автоматическое отключение происходит при срабатывании теплоэлектромагнитного расцепителя или внешнего расцепителя напряжения.

#### Защита электродвигателей и персонала

Защита электродвигателей обеспечивается теплоэлектромагнитным расцепителем, встроенным в автоматический выключатель. Теплоэлектромагнитный расцепитель состоит из электромагнитного и теплового расцепителей.

Электромагнитный расцепитель обеспечивает защиту от короткого замыкания с регулируемой уставкой срабатывания  $I_d$ , которая в 13 раз превышает уставку срабатывания теплового расцепителя.

Тепловой расцепитель (с автоматической компенсацией колебаний температуры окружающей среды) обеспечивает защиту от перегрузки с регулируемой уставкой срабатывания  $I_r$ .

Номинальный ток двигателя устанавливается на автоматическом выключателе с помощью регулировочного диска 3.

Обеспечена и защита персонала: все токоведущие части защищены от прямого прикосновения пальцем.

Благодаря универсальным принадлежностям для монтажа, автоматические выключатели для защиты двигателя GZ1 E могут быть установлены как с помощью винтов, так и без их использования, на симметричную, несимметричную и комбинированную рейки.

### Общие характеристики

Тип автоматического выключателя		GZ1 E		
Соответствие стандартам		ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) и ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000)		
Сертификаты		ГОСТ, EAC		
Защитная обработка		"ТН"		
Степень защиты		В корпусе <b>GV2 MC01</b> : IP 41 В корпусе <b>GV2 MC02</b> : IP 55		
Температура окружающего воздуха	При хранении	°C	- 40...+ 80	
	Рабочая		- 20...+ 60	
Огнестойкость	В соответствии с МЭК 60695-2-1	°C	960	
Максимальная рабочая высота		м	2000	
Электрические соединения Количество проводников и их сечение		Мин.	Макс.	
	С жёсткими жилами	мм <sup>2</sup>	2 x 1	2 x 6
	Гибкий кабель без наконечника	мм <sup>2</sup>	2 x 1.5	2 x 6
	Гибкий кабель с наконечником	мм <sup>2</sup>	2 x 1	2 x 4
Пригодность к разъединению	В соответствии с МЭК 60947-1 § 7-1-6		Да	
Момент затяжки		Н·м	1,7	
Номинальное рабочее напряжение (U <sub>e</sub> )	В соответствии с МЭК 60947-2	В	690	
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )	В соответствии с МЭК 60947-2	В	690	
Номинальная частота тока	В соответствии с МЭК 60947-2	Гц	50/60	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U <sub>imp</sub> )	В соответствии с МЭК 60947-2	кВ	6	
Суммарная мощность, рассеиваемая одним полюсом		Вт	2,5	
Механическая износостойкость (циклов: включение, отключение)		Циклов	100 000	
Коммутационная износостойкость	Для категории применения AC-3	Циклов под током	100 000	
Частота коммутаций (максимальная)		Циклов в час	25	

# Автоматические выключатели EasyPact TVS 0,1 - 32 А


## Отключающая способность

Тип автоматического выключателя				GZ1 E									
				01 - 06	07	08	10	14	16	20	21	22 - 32	
Номинальный ток		A		0.1 - 1.6	2,5	4	6.3	10	14	16	18	23	25 - 32
Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2	230/240 В	Icu	кА	*	*	*	*	*	*	*	*	30	30
		Ics % <sup>(1)</sup>		*	*	*	*	*	*	*	*	*	100
	400/415 В	Icu	кА	*	*	*	*	*	*	10	10	10	10
		Ics % <sup>(1)</sup>		*	*	*	*	*	*	50	50	40	40
	440 В	Icu	кА	*	*	*	30	10	6	6	5	5	5
		Ics % <sup>(1)</sup>		*	*	*	100	100	50	50	50	50	50
	500 В	Icu	кА	*	*	*	30	8	5	5	3	3	3
		Ics % <sup>(1)</sup>		*	*	*	100	100	75	75	75	75	75
	690 В	Icu	кА	*	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ics % <sup>(1)</sup>		*	75	75	75	75	75	75	75	75	75

\* > 100 кА.  
(1) В % от Icu.

## Время-токовые характеристики

Время срабатывания при 20 °С в зависимости от увеличения кратности тока уставки

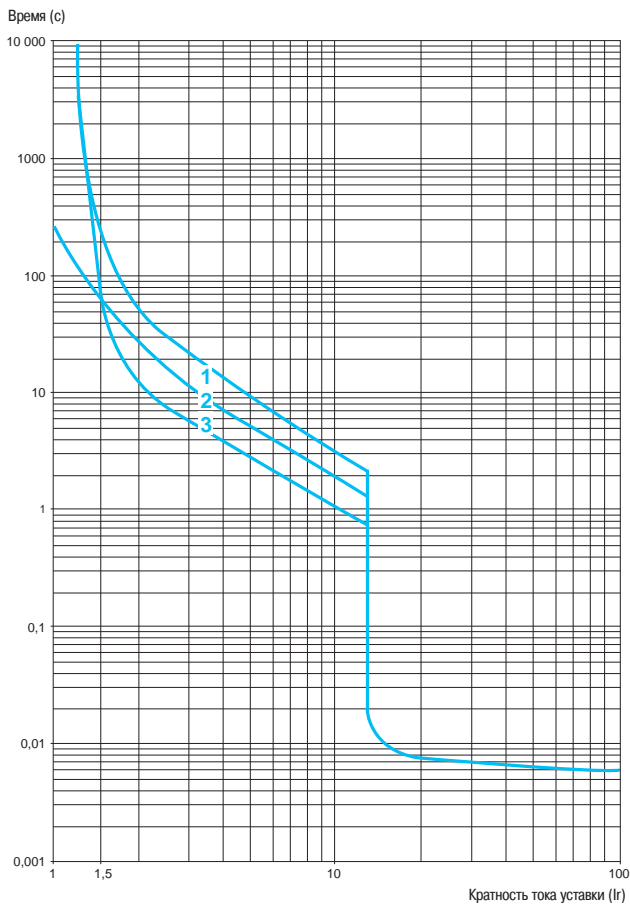

- 1 3 полюса из холодного состояния
- 2 2 полюса из холодного состояния
- 3 3 полюса из горячего состояния


# Автоматические выключатели EasyPact TVS

## 0,1 - 32 А




CPB100407

GZ1 E



GZ1 AN11



GZ1 AS115

### Автоматические выключатели для защиты электродвигателя

#### Управление при помощи кнопки

Номинальная мощность 3-фазных электродвигателей 50/60 Гц в категории применения АС-3					Диапазон уставок теплового расцепителя	Уставка электромагнитного расцепителя Id ± 20 %	№ по каталогу	Масса
230 В	400 В	440 В	500 В	690 В				
кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	А		кг
–	–	–	–	–	0.1...0.16	1.5	<b>GZ1 E01</b>	0.260
–	–	–	–	–	0.16...0.25	2.4	<b>GZ1 E02</b>	0.260
–	–	–	–	–	0.25...0.40	5	<b>GZ1 E03</b>	0.260
–	–	–	–	0.37	0.40...0.63	8	<b>GZ1 E04</b>	0.260
–	–	–	0.37	0.55	0.63...1.0	13	<b>GZ1 E05</b>	0.260
–	0.37	0.55	0.75	1.1	1...1.6	22.5	<b>GZ1 E06</b>	0.260
0.37	0.75	1.1	1.1	1.5	1.6...2.5	33.5	<b>GZ1 E07</b>	0.260
0.75	1.5	1.5	2.2	3	2.5...4	51	<b>GZ1 E08</b>	0.260
1.1	2.2	3	3.7	4	4...6.3	78	<b>GZ1 E10</b>	0.260
2.2	4	4	5.5	7.5	6...10	138	<b>GZ1 E14</b>	0.260
–	5.5	5.5	9	11	9...14	170	<b>GZ1 E16</b>	0.260
4	7.5	9	10	15	13...18	223	<b>GZ1 E20</b>	0.260
5.5	9	11	11	18.5	17...23	327	<b>GZ1 E21</b>	0.260
5,5	11	11	15	22	20...25	327	<b>GZ1 E22</b>	0.260
7.5	15	15	18.5	22	24...32	416	<b>GZ1 E32</b>	0.260

### Блоки контактов

#### Вспомогательные контакты мгновенного действия

Монтаж	Максимальное количество	Тип контактов	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Сторона левая	2	НО + НЗ	1	<b>GZ1 AN11</b>	0.050
		НО + НО	1	<b>GZ1 AN20</b>	0.050

### Внешние расцепители

Монтаж	Тип	Напряжение		№ по каталогу	Масса, кг
Сторона (1 блок на правой стороне выключателя)	Минимальный расцепитель напряжения	110...115 В	50 Гц	<b>GZ1 AU115</b>	0.105
		220...240 В	50 Гц	<b>GZ1 AU225</b>	0.105
		380...400 В	50 Гц	<b>GZ1 AU385</b>	0.105
	Независимый расцепитель	110...115 В	50 Гц	<b>GZ1 AS115</b>	0.105
		220...240 В	50 Гц	<b>GZ1 AS225</b>	0.105

### Принадлежности для монтажа

Описание	Назначение	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Переходная плата	Для крепления GZ1 E винтами	10	<b>GV2 AF02</b>	0.021

# Автоматические выключатели


## EasyPact TVS

### 0,1 - 32 А


CPB100407



GZ1 E



GZ1 AN11



GZ1 AS115

#### Автоматические выключатели для защиты электродвигателя

##### Управление при помощи кнопки

Номинальная мощность 3-фазных электродвигателей 50/60 Гц в категории применения АС-3					Диапазон уставок теплового расцепителя	Уставка электромагнитного расцепителя Id ± 20 %	№ по каталогу	Масса
230 В	400 В	440 В	500 В	690 В				
кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	А		кг
–	–	–	–	–	0.1...0.16	1.5	<b>GZ1 E01</b>	0.260
–	–	–	–	–	0.16...0.25	2.4	<b>GZ1 E02</b>	0.260
–	–	–	–	–	0.25...0.40	5	<b>GZ1 E03</b>	0.260
–	–	–	–	0.37	0.40...0.63	8	<b>GZ1 E04</b>	0.260
–	–	–	0.37	0.55	0.63...1.0	13	<b>GZ1 E05</b>	0.260
–	0.37	0.55	0.75	1.1	1...1.6	22.5	<b>GZ1 E06</b>	0.260
0.37	0.75	1.1	1.1	1.5	1.6...2.5	33.5	<b>GZ1 E07</b>	0.260
0.75	1.5	1.5	2.2	3	2.5...4	51	<b>GZ1 E08</b>	0.260
1.1	2.2	3	3.7	4	4...6.3	78	<b>GZ1 E10</b>	0.260
2.2	4	4	5.5	7.5	6...10	138	<b>GZ1 E14</b>	0.260
–	5.5	5.5	9	11	9...14	170	<b>GZ1 E16</b>	0.260
4	7.5	9	10	15	13...18	223	<b>GZ1 E20</b>	0.260
5.5	9	11	11	18.5	17...23	327	<b>GZ1 E21</b>	0.260
5,5	11	11	15	22	20...25	327	<b>GZ1 E22</b>	0.260
7.5	15	15	18.5	22	24...32	416	<b>GZ1 E32</b>	0.260

#### Блоки контактов

##### Вспомогательные контакты мгновенного действия

Монтаж	Максимальное количество	Тип контактов	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Сторона левая	2	НО + НЗ	1	<b>GZ1 AN11</b>	0.050
		НО + НО	1	<b>GZ1 AN20</b>	0.050

#### Внешние расцепители

Монтаж	Тип	Напряжение		№ по каталогу	Масса, кг
Сторона (1 блок на правой стороне выключателя)	Минимальный расцепитель напряжения	110...115 В	50 Гц	<b>GZ1 AU115</b>	0.105
		220...240 В	50 Гц	<b>GZ1 AU225</b>	0.105
		380...400 В	50 Гц	<b>GZ1 AU385</b>	0.105
	Независимый расцепитель	110...115 В	50 Гц	<b>GZ1 AS115</b>	0.105
		220...240 В	50 Гц	<b>GZ1 AS225</b>	0.105
			50 Гц	<b>GZ1 AS225</b>	0.105

#### Принадлежности для монтажа

Описание	Назначение	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Переходная плата	Для крепления GZ1 E винтами	10	<b>GV2 AF02</b>	0.021

# Автоматические выключатели

## EasyPact TVS

0,1 - 32 А

### Корпусы для автоматических выключателей GZ1 E

Тип	Степень защиты	№ по каталогу	Масса, кг
Для монтажа на поверхности, с двойной изоляцией, с подключением защитного заземления, крышка с уплотнением	IP 41	GV2 MC01	0.290
	IP 55	GV2 MC02	0.300
Для скрытого монтажа, с подключением защитного заземления	IP 41 (с лицевой стороны)	GV2 MP01	0.115
	IP 55 (с лицевой стороны)	GV2 MP02	0.130

### Передняя панель

Описание	Степень защиты	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Для непосредственного управления аппаратом GZ1 E, установленным в вырезе панели щита	IP 55	1	GV2 CP21	0.800

### Общие принадлежности для всех корпусов (заказываются отдельно)

Устройство для установки навесных замков <sup>(1)</sup> для блокировки GZ1 E (блокировка навесными замками возможна только в положении «О»)	1 - 3 навесных замка с дужкой диаметром от 4 до 8 мм	1	GV2 V01	0.075
Грибовидная кнопка «Стоп», красная, Ø 40 мм	С пружинным возвратом <sup>(1)</sup>	1	GV2 K011	0.052
Комплект для уплотнения	Повышает степень защиты корпусов и передних панелей до IP 55	10	GV2 E01	0.012
Зажим нулевого рабочего (нейтрального) проводника		100	AB1 VV635UBL	0.015
Перегородка		50	AB1 AC6BL	0.003


Описание	Напряжение, В	Цвет	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Контрольная неоновая лампа	380/440	Зелёная	10	GV2 SN33	0.019
		Красная	10	GV2 SN34	0.019
		Оранжевая	10	GV2 SN35	0.019
		Прозрачная	10	GV2 SN37	0.019

<sup>(1)</sup> Поставляется с комплектом уплотнений, обеспечивающим степень защиты IP 55. Устанавливается на корпуса GV2 M●01.

## Размеры

GZ1 E

GZ1 AN, GZ1 AU, GZ1 AS

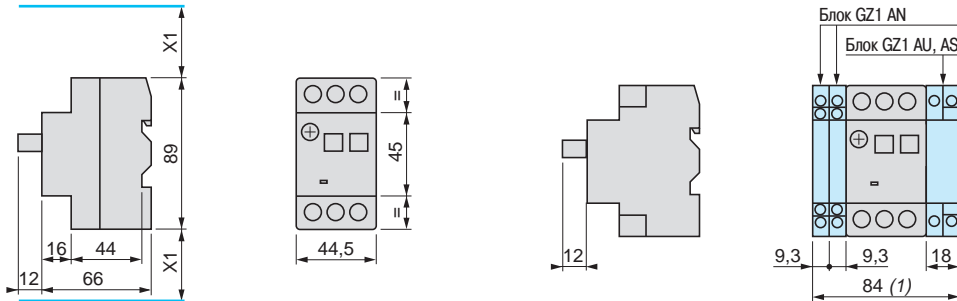


X1: минимальное расстояние между токоведущими частями = 40 мм для  $U_e \leq 690$  В.

(1) Макс.

## Монтаж


GZ1 E на рейке шириной  $\leq 35$  мм

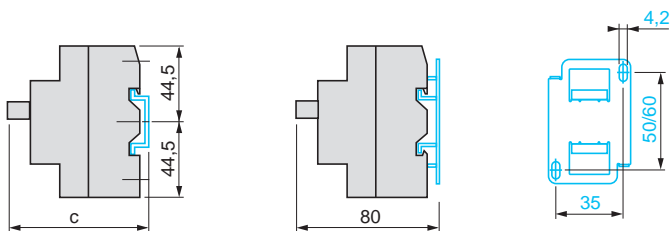

$c = 78.5$  на AM1 DP200 (35 x 7.5).


$c = 86$  на AM1 DE200 и AM1 ED200 (35 x 15).

GZ1 E на перфорированной монтажной плате



AM1 PA  
AF1 EA4

GZ1 E на рейках DZ5 MB201, DZ5 ME8 и GV2 AF02




GV2 AF02

DZ5 MB201

DZ5 ME8


## Размеры

### Корпус для монтажа на поверхности GV2 MC0●

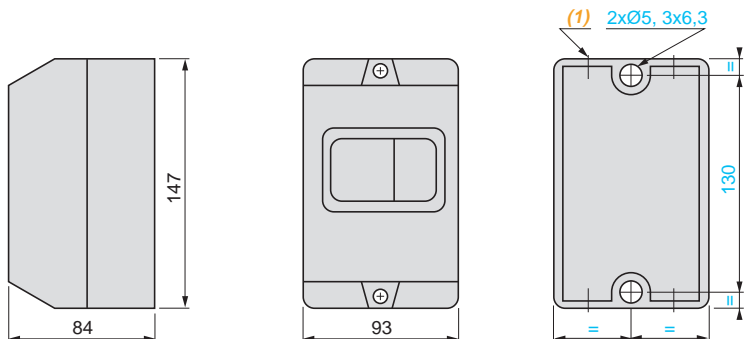


(1) 4 выбивных отверстия под пластиковые кабельные сальники или трубки 16 мм.

### Передняя панель GV2 CP21

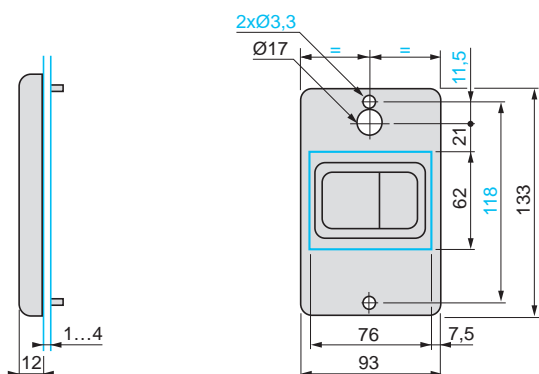

### Корпусы для скрытого монтажа GV2 MP01 и GV2 MP02

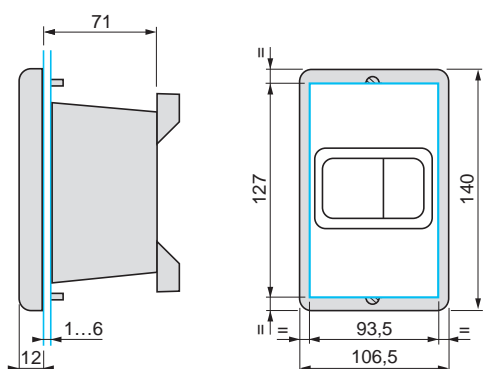





# Координация устройств защиты и управления

## Координация: быстрое и безопасное возобновление работы после короткого замыкания

Данное преимущество обеспечивается выбором контакторов с координацией, гарантированной Schneider Electric.

## Подробнее о координации

«Поведение» контактора в случае короткого замыкания должно быть контролируемым и скоординированным со срабатыванием вышестоящего устройства защиты.

- > Тип 1: гарантированно обеспечивается безопасность оборудования и персонала, при этом допускается, что контактор может быть поврежден или выведен из строя
- > Тип 2: обеспечивается защита по типу 1, но работоспособность контактора может быть легко восстановлена (например, устранено приваривание контактов)

## Испытания на соответствие

Полное соответствие типа координации наших контакторов требованиям стандарта МЭК 60947-4-1 гарантируется только строжайшими испытаниями, проводимыми Schneider Electric.

# Координация устройств защиты и управления 400 - 440 В

Пускатель прямого действия													
Электродвигатели					Выключатель с предохранителем <sup>(1)</sup>	Плавкая вставка	Типоразмер предохранителя	Выключатель с предохранителем	Плавкая вставка	Типоразмер предохранителя	Контакторы	Тепловое реле перегрузки	
P (кВт)	400 В		440 В									Тип	Номинал gG (A)
	Ie	P (кВт)	Ie	Ie макс.									
0,06	0,2	0,06	0,19	0,25	GS* G	4	T000	GS* G	2	T000	LC1E06	LRE02	0.16..0.25
0,09	0,3	0,09	0,28	0,4	GS* G	4	T000	GS* G	2	T000	LC1E06	LRE03	0.25..0.4
-	-	0,12	0,37	0,63	GS* G	4	T000	GS* G	2	T000	LC1E06	LRE04	0.4..0.63
0,12	0,44	-	-	1	GS* G	4	T000	GS* G	2	T000	LC1E06	LRE05	0.63..1
0,18	0,6	0,18	0,55	1	GS* G	4	T000	GS* G	2	T000	LC1E06	LRE05	0.63..1
0,37	1,1	0,37	1	1,6	GS* G	4	T000	GS* G	2	T000	LC1E06	LRE06	1..1,6
0,55	1,5	0,55	1,36	1,6	GS* G	6	T000	GS* G	2	T000	LC1E06	LRE06	1..1,6
0,75	1,9	0,75	1,68	2,5	GS* G	10	T000	GS* G	4	T000	LC1E06	LRE07	1,6..2,5
-	-	1,1	2,37	2,5	GS* G	10	T000	GS* G	4	T000	LC1E06	LRE07	1,6..2,5
1,1	2,7	-	-	4	GS* G	10	T000	GS* G	4	T000	LC1E06	LRE08	2,5..4
1,5	3,6	1,5	3,06	4	GS* G	16	T000	GS* G	4	T000	LC1E06	LRE08	2,5..4
2,2	4,9	2,2	4,42	6	GS* G	16	T000	GS* G	6	T000	LC1E06	LRE10	4..6
3	6,5	3	5,77	8	GS* G	20	T000	GS* G	8	T000	LC1E09	LRE12	5,5..8
4	8,5	4	7,9	9	GS* G	25	T000	GS* G	12	T000	LC1E09	LRE14	7..10
5,5	11,5	5,5	10,4	12	GS* G	32	T000	GS* G	16	T000	LC1E12	LRE16	9..13
7,5	15,5	7,5	13,7	18	GS* G	40	T000	GS* G	16	T000	LC1E18	LRE21	12..18
9	18,1	9	16,9	24	GS* G	50	T000	GS* G	25	T000	LC1E25	LRE22	16..24
11	22	11	20,1	24	GS* G	50	T000	GS* G	25	T000	LC1E25	LRE22	16..24
15	29	15	26,5	32	GS* G	80	T000	GS* G	32	T000	LC1E32	LRE32	23..32
18,5	35	18,5	32,8	40	GS* G	80	T000	GS* G	40	T000	LC1E40	LRE355	30..40
22	41	22	39	50	GS* G	100	T000	GS* G	50	T000	LC1E50	LRE357	37..50
30	55	30	51,5	65	GS* KK	125	T00	GS* KK	80	T00	LC1E65	LRE359	48..65
37	66	37	64	70	GS* KK	160	T00	GS* KK	100	T00	LC1E80	LRE361	55..70
-	-	45	76	80	GSx L	200	T0	GS* KK	100	T00	LC1E80	LRE363	63..80
45	80	-	-	95	GSx L	200	T0	GS* KK	100	T00	LC1E95	LRE365	80..104
55	97	55	90	120	GSx L	200	T0	GS* L	125	T0	LC1E120	LRE482	84..135
75	132	75	125	160	GSx N	250	T1	GS* L	160	T0	LC1E160	LRE483	124..198
90	160	90	146	200	GSxQQ	350	T2	GS* N	200	T1	LC1E200	LRE483	124..198
110	195	110	178	234	GSxQQ	400	T2	GS* N	250	T1	LC1E250	LRE484	146..234
132	230	132	215	234	GS2 S	450	T3	GS* QQ	315	T2	LC1E250	LRE484	146..234
160	280	160	256	300	GS2 S	630	T3	GS* QQ	400	T2	LC1E300	LRE486	208..333
200	350	200	391	400	GS2 S	500	T3	GS* QQ	400	T3	LC1E400	LRE487	259....414
250	430	250	461	500	GS2 S	800	T3	GS* QQ	500	T3	LC1E500	LRE488	321....513
335	574	335	627	630	GS2 S	1000	T3	GS* QQ	630	T3	LC1E630	LRE489	394....630

(1) Предлагаемый выключатель рассчитан на предохранители с ножевыми контактами. Вместо него можно использовать выключатель, рассчитанный на другие предохранители.

# Координация устройств защиты и управления 400 - 440 В

Пускатель с переключением со звезды на треугольник																	
Электродвигатели							Выключатель с предохранителем <sup>(1)</sup>	Плавкая вставка	Тип-размер предохранителя	Выключатель с предохранителем	Плавкая вставка	Тип-размер предохранителя	Линейный контактор	Контактор для треугольника	Контактор для звезды	Тепловое реле перегрузки	
P (кВт)	400 В		400 В			Тип										Номинал gG (A)	Тип
	I <sub>e</sub>	I <sub>rD</sub>	P (кВт)	I <sub>e</sub>	I <sub>rD</sub>		I <sub>e макс.</sub>										
1,5	3,6	2,08	1,5	3,06	1,8	4	GS* G	10	T000	GS* G	4	T000	LC1E06	LC1E06	LC1E06	LRE07	1,6..2,5
2,2	4,9	2,83	2,2	4,42	2,6	6	GS* G	16	T000	GS* G	6	T000	LC1E06	LC1E06	LC1E06	LRE08	2,5..4
3	6,5	3,75	3	5,77	3,3	8	GS* G	16	T000	GS* G	8	T000	LC1E06	LC1E06	LC1E06	LRE08	2,5..4
4	8,5	4,9	4	7,9	4,6	10	GS* G	20	T000	GS* G	12	T000	LC1E06	LC1E06	LC1E06	LRE10	4..6
-	-	-	5,5	10,4	6	12	GS* G	20	T000	GS* G	16	T000	LC1E06	LC1E06	LC1E06	LRE10	4..6
5,5	11,5	6,64	-	-	-	16	GS* G	20	T000	GS* G	16	T000	LC1E09	LC1E09	LC1E09	LRE14	7..10
7,5	15,5	8,95	7,5	13,7	7,9	16	GS* G	32	T000	GS* G	16	T000	LC1E09	LC1E09	LC1E09	LRE14	7..10
9	18,1	10,5	9	16,9	9,8	20	GS* G	32	T000	GS* G	25	T000	LC1E12	LC1E12	LC1E09	LRE16	9..13
11	22	12,7	11	20,1	12	24	GS* G	50	T000	GS* G	25	T000	LC1E18	LC1E18	LC1E09	LRE21	12..18
15	29	16,7	15	26,5	15	32	GS* G	63	T000	GS* G	32	T000	LC1E18	LC1E18	LC1E09	LRE21	12..18
18,5	35	20,2	18,5	32,8	19	40	GS* G	80	T000	GS* G	40	T000	LC1E25	LC1E25	LC1E09	LRE22	16..24
22	41	23,7	22	39	23	43	GS* G	80	T000	GS* G	50	T000	LC1E25	LC1E25	LC1E09	LRE32	23..32
30	55	31,8	30	51,5	30	55	GS* KK	100	T00	GS* KK	80	T00	LC1E32	LC1E32	LC1E18	LRE35	30..38
37	66	38,1	37	64	37	70	GS* KK	125	T00	GS* KK	100	T00	LC1E40	LC1E40	LC1E40	LRE355	30..40
45	80	46,2	45	76	44	85	GSx L	160	T0	GS* KK	100	T00	LC1E50	LC1E50	LC1E40	LRE357	37..50
55	97	56	55	90	52	110	GSx L	200	T0	GS* L	125	T0	LC1E65	LC1E65	LC1E40	LRE359	48..65
75	132	76,2	75	125	72	140	GSx N	250	T1	GS* L	160	T0	LC1E80	LC1E80	LC1E65	LRE365	80..104
90	160	92,4	90	146	84	165	GSxQQ	350	T2	GS* N	200	T1	LC1E95	LC1E95	LC1E80	LRE365	80..104
110	195	113	110	178	103	210	GSxQQ	400	T2	GS* N	250	T1	LC1E120	LC1E120	LC1E95	LRE482	84..135
132	230	133	132	215	124	280	GS2 S	450	T3	GS* QQ	315	T2	LC1E160	LC1E160	LC1E120	LRE483	124..198
160	280	162	160	256	148	300	GS2 S	500	T3	GS* QQ	315	T2	LC1E200	LC1E200	LC1E160	LRE483	124..198
220	388	224	220	350	202	405	GS2 S	630	T3	GS* QQ	400	T2	LC1E250	LC1E250	LC1E200	LRE484	146..234
260	480	277	220	430	248	500	GS2 S	800	T3	GS2 S	500	T3	LC1E300	LC1E300	LC1E250	LRE486	208..333

(1) Предлагаемый выключатель рассчитан на предохранители с ножевыми контактами. Вместо него можно использовать выключатель, рассчитанный на другие предохранители.

# Координация устройств защиты и управления 400 - 440 В

## Координация по типу 1 (МЭК 947-4-1) 400 В

Автоматический выключатель: GZ1E

Контактор: EasyPact TVS

Пускатель: пускатель прямого включения с автоматическим выключателем, класс 10 А / 10

Стандартные мощности 3-электродвигателей 50/60 Гц , по категории АСЗ 440В			Авт. выключатель № по каталогу	Диапазон уставок тепловых расцепителей	Контактор № по каталогу
P, кВт	Ie А	Iq кА		А	
0,06	0,19	50	GZ1E02	0.16...0.25	LC1E09
0,09	0,28	50	GZ1E03	0.25...0.40	LC1E09
0,12	0,37	50			
0,18	0,55	50	GZ1E04	0.40...0.63	LC1E09
0,25	0,76	50	GZ1E05	0.63...1	LC1E09
0,37	0,99	50			
0,55	1,36	50	GZ1E06	1...1.6	LC1E09
0,75	1,68	50	GZ1E07	1.6...2.5	LC1E09
1,1	2,37	50			
1,5	3,06	50	GZ1E08	2.5...4	LC1E09
2,2	4,42	50	GZ1E10	4...6.3	LC1E09
3	5,77	50			
4	7,9	15	GZ1E14	6...10	LC1E09
5,5	10,5	8	GZ1E16	9...14	LC1E12
7,5	13,7	8	GZ1E20	13...18	LC1E18
9	16,9	8			
11	20,1	6	GZ1E21	17...23	LC1E25
			GZ1E22	20...25	LC1E25
15	26,5	6	GZ1E32	24...32	LC1E32


## Координация по типу 1 (МЭК 947-4-1) 400-440 В

Автоматический выключатель: EasyPact EZC 400 В 440 В  
 EZC100H Iq = 30 кА Iq = 20 кА  
 EZC250H Iq = 36 кА Iq = 25 кА  
 EZC400N Iq = 36 кА Iq = 36 кА

Контактор: EasyPact TVS

Пускатель: пускатель прямого включения с автоматическим выключателем, класс 10 А / 10

Электродвигатели				EasyPact EZC			EasyPact TVS		
P, кВт	Ie 400 В, А	Ie 440 В, кА	Ie макс., А	Тип	In, А	Уставка электромагнитного расцепителя, фиксированная	Контактор Тип	Тепловое реле перегрузки Тип	Ith
0,37	1,1	1	1,6	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE06	1..1,6
0,55	1,5	1,36	1,6	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE06	1..1,6
0,75	1,9	1,68	2,5	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE07	1,6..2,5
		2,37	2,5	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE07	1,6..2,5
1,1	2,7		4	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE08	2,5..4
1,5	3,6	3,06	4	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE08	2,5..4
2,2	4,9	4,42	6	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE10	4..6
3	6,5	5,77	8	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE12	5,5..8
4	8,5	7,9	9	EZC100H	20	10 In	LC1E09	LRE14	7..10
5,5	11,5	10,4	12	EZC100H	20	10 In	LC1E12	LRE16	9..13
7,5	15,5	13,7	18	EZC100H	20	10 In	LC1E18	LRE21	12..18
9	18,1	16,9	24	EZC100H	40	10 In	LC1E25	LRE22	16..24
11	22	20,1	24	EZC100H	40	10 In	LC1E25	LRE22	16..24
15	29	26,5	32	EZC100H	60	10 In	LC1E32	LRE32	23..32
18,5	35	32,8	40	EZC100H	60	10 In	LC1E40	LRE355	30..40
		39	50	EZC100H	60	10 In	LC1E50	LRE357	37..50
22	41		50	EZC100H	80	10 In	LC1E50	LRE357	37..50
		51,5	65	EZC100H	80	10 In	LC1E65	LRE480	(51..81)
30	55		81	EZC250H	125	10 In	LC1E120	LRE480	(51..81)
37	66	64	81	EZC250H	150	10 In	LC1E120	LRE480	(51..81)
45	80	76	99	EZC250H	160	10 In	LC1E120	LRE481	(62..99)
55	97	90	120	EZC250H	200	10 In	LC1E120	LRE482	(84..135)
75	132	125	160	EZC250H	250	10 In	LC1E160	LRE483	(124..198)
90	160	146	200	EZC400N	300	10 In	LC1E200	LRE483	(124..198)
110	195	178	234	EZC400N	350	10 In	LC1E250	LRE484	(146..234)

<b>Высота</b>	<p>Разряженная атмосфера снижает электрическую прочность воздуха и, следовательно, номинальное напряжение контактора. Она также понижает охлаждающий эффект воздуха и, следовательно, номинальный ток контактора (за исключением случая, когда в то же самое время понижается температура воздуха).</p> <p>При работе на высоте до 3000 м технические характеристики не понижаются. Для высоты более 3000 м применяются следующие коэффициенты понижения номинальных напряжения и переменного тока главного полюса:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота</th> <th>3500 м</th> <th>4000 м</th> <th>4500 м</th> <th>5000 м</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Номинальное напряжение</td> <td>0.90</td> <td>0.80</td> <td>0.70</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>Номинальный ток</td> <td>0.92</td> <td>0.90</td> <td>0.88</td> <td>0.86</td> </tr> </tbody> </table>	Высота	3500 м	4000 м	4500 м	5000 м	Номинальное напряжение	0.90	0.80	0.70	0.60	Номинальный ток	0.92	0.90	0.88	0.86
Высота	3500 м	4000 м	4500 м	5000 м												
Номинальное напряжение	0.90	0.80	0.70	0.60												
Номинальный ток	0.92	0.90	0.88	0.86												
<b>Температура окружающей среды</b>	<p>Температура замеряется в непосредственной близости от устройства. Эксплуатационные показатели устройства будут следующими:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ при температуре от -5 до +55 °C – без ограничения;</li> <li>■ при температуре от -50 до 70 °C – с ограничениями в случае необходимости.</li> </ul>															
<b>Номинальный ток (Ie)</b>	При определении этой величины учитываются номинальное напряжение, скорость переключения и режим, категория применения и температура окружающей среды															
<b>Ток термической стойкости (Ith)<sup>(1)</sup></b>	Ток, который контактор может выдержать в течение не менее 8 часов без повышения его температуры выше стандартной величины															
<b>Допустимая кратковременная нагрузка</b>	Ток, который контактор может выдержать в течение короткого времени после снятия нагрузки без опасного перегрева															
<b>Номинальное напряжение (Ue)</b>	Величина напряжения, по которой определяется, в сочетании с номинальным током, возможность использования контактора или пускателя, и на которой основываются соответствующие проверки и категория применения. Для трехфазных цепей этой величиной будет напряжение между фазами															
<b>Номинальное напряжение цепи управления (Uc)</b>	Номинальная величина напряжения цепи управления, на которой основываются рабочие показатели. При работе на переменном токе величины даются для волны, имеющей почти синусоидальную форму (менее 5 % общего гармонического искажения)															
<b>Номинальное напряжение изоляции (Ui)</b>	Это значение напряжения используется для определения изоляционных показателей устройства и приводится в результатах испытаний изоляции на пробой при определении пути утечки тока и длины этого пути. Так как спецификации не являются идентичными для всех стандартов, то номинальные величины, данные для каждого из них, не обязательно будут одинаковыми															
<b>Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)</b>	Пиковая величина напряжения, которое устройство может выдержать без выхода из строя															
<b>Номинальная мощность (кВт)</b>	Номинальная мощность стандартного двигателя, который можно запустить при помощи контактора при данном номинальном напряжении															
<b>Номинальная отключающая способность<sup>(2)</sup></b>	Величина тока в цепи, которую контактор может разомкнуть в соответствии с условиями отключения, оговоренными в нормах МЭК															
<b>Номинальная включающая способность<sup>(2)</sup></b>	Величина тока в цепи, которую контактор может замкнуть в соответствии с условиями включения, оговоренными в нормах МЭК															
<b>Коэффициент нагружения (m)</b>	<p>Соотношение между временем протекания тока (t) и продолжительностью цикла (T)</p> <p>Продолжительность цикла: продолжительность электрического тока + время при нулевом значении тока</p>  $m = \frac{t}{T}$ <p>Полное сопротивление одного полюса – это сумма полных сопротивлений всех компонентов цепи между входным и выходным зажимами</p>															
<b>Полное сопротивление полюса</b>	<p>Полное сопротивление одного полюса – это сумма полного сопротивления всех схемных компонентов между входным и выходным зажимами.</p> <p>Полное сопротивление включает в себя резистивный компонент (R) и индуктивный компонент (X = L<math>\omega</math>). Таким образом, полное сопротивление зависит от частоты и обычно дается для частоты 50 Гц</p>															
<b>Коммутационная износостойкость</b>	Среднее кол-во рабочих циклов под нагрузкой, которое могут совершить контакты главного полюса без обслуживания. Коммутационная износостойкость зависит от категории применения, номинального рабочего тока и номинального напряжения															
<b>Механическая износостойкость</b>	Среднее кол-во рабочих циклов без нагрузки (то есть, когда через главные полюсы протекает нулевой ток), которое может совершить контактор без механического повреждения															

*(1) Длительно протекающий в свободном пространстве ток термической стойкости, соответствующий нормам МЭК.*

*(2) При питании переменным током способность на размыкание и включающая способность выражаются эффективным значением симметричного компонента. При максимальной асимметрии в цепи контактам приходится выдерживать пиковый асимметричный ток, который может в два раза превышать эффективное значение симметричного компонента.*

**Примечание:** определения взяты из стандарта МЭК 60947-1.

**Категории применения контакторов в соответствии с МЭК 947-4**

В стандартных категориях применения определены величины тока в цепи, которую контактор должен быть способен замкнуть или разомкнуть.

Эти величины зависят:

- от типа включаемой нагрузки: асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором или асинхронный двигатель с фазным ротором;
- от условий, при которых происходит замыкание или размыкание цепи: остановленный двигатель, запускаемый или работающий, реверсирование, торможение противотоком.

**Применения по переменному току****■ Категория АС-1**

Эта категория применяется ко всем типам нагрузки по переменному току с коэффициентом мощности, равным или более 0,95 ( $\cos \varphi \geq 0,95$ ).

Примеры применения: лампы накаливания, ТЭНы.

**■ Категория АС-2**

Эта категория применяется к запуску, торможению противотоком и толчковому режиму асинхронных двигателей с контактными кольцами (щетками). При замыкании контактор создает пусковой ток, который примерно в 2,5 раза выше номинального тока двигателя. При размыкании он должен разорвать пусковой ток при напряжении меньшем или равном напряжению питания от сети переменного тока.

**■ Категория АС-3**

Эта категория применяется к асинхронным двигателям с короткозамкнутым ротором с размыканием цепи во время нормальной работы двигателя. При замыкании контактор коммутрует пусковой ток, который примерно в 5-7 раз выше номинального тока двигателя. При размыкании он отключает номинальный ток двигателя; в этот момент напряжение на терминалах контактора составляет примерно 20 % от напряжения сети. Отключение цепи происходит легко.

Примеры применения: все стандартные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (лифты, эскалаторы, ленточные конвейеры, ковшовые элеваторы, компрессоры, насосы, смесители, кондиционеры и т.д.).

**■ Категория АС-4**

Эти категории распространяются на торможение противотоком и на толчковый режим асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и асинхронных двигателей с фазным ротором. Контакттор замыкает цепь на пике тока, который может быть в 5 или 7 раз выше номинального тока двигателя. При размыкании он отключает тот же самый ток при напряжении, которое тем выше, чем ниже скорость двигателя. Это напряжение может быть таким же, как и напряжение сети. Отключение цепи происходит в тяжелом режиме.

Примеры применения: печатные машины, волоочильные машины, подъемные краны и лебедки, металлургическая промышленность.

**Применение по постоянному току****■ Категория DC-1**

Эта категория применяется ко всем типам нагрузки по постоянному току с постоянной временем затухания ( $L/R$ ), меньшей или равной 1 мс.

**■ Категория DC-3**

Эта категория применяется к пуску, торможению противотоком и толчковому режиму двигателей параллельного возбуждения. Постоянная времени  $\leq 2$  м. При замыкании контактор создает пусковой ток, который примерно в 2,5 раза выше номинального тока двигателя. При размыкании он должен разорвать ток в 2,5 раза выше пускового тока при напряжении, меньшем или равном напряжению питания от сети переменного тока. Чем ниже скорость двигателя, тем, соответственно, ниже его противоЭДС и тем выше это напряжение. Размыкание происходит в тяжелом режиме.

**■ Категория DC-5**

Эта категория применяется к пуску, торможению противотоком и толчковому режиму двигателей последовательного возбуждения. Постоянная времени  $\leq 7,5$  мс. При замыкании контактор создает пусковой пиковый ток, который может быть в 2,5 раза выше номинального тока двигателя. При размыкании контактор отключает тот же самый ток при напряжении, которое тем выше, чем ниже скорость двигателя. Это напряжение может быть таким же, как и напряжение сети. Размыкание происходит в тяжелом режиме.

**Категории применения дополнительных контактов и реле управления в соответствии МЭК 947-5****Применения по переменному току****■ Категория АС-14**

Эта категория применяется к включению электромагнитных нагрузок, мощность которых при включенном электромагните меньше 72 ВА.

Пример применения: включение рабочих катушек контакторов и реле.

**■ Категория АС-15**

Эта категория применяется к включению электромагнитных нагрузок, мощность которых при включенном электромагните больше 72 ВА.

Пример применения: включение рабочих катушек контакторов.

**Применение по постоянному току****■ Категория DC-13**

Эта категория предназначена для включения электромагнитных нагрузок, для которых время, необходимое для достижения 95 % установившегося тока ( $T = 0,95$ ), превышает в шесть раз время, затраченное на получение нагрузкой мощности  $P$  (при  $P \leq 50$  Вт).

Пример применения: включение рабочих катушек контакторов без экономичного сопротивления.

# Техническая информация

## Ток асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при номинальной нагрузке

Трехфазные четырехполюсные электродвигатели				
Значения тока для мощности в кВт				
Номинальная рабочая мощность (1)	Номинальный рабочий ток при напряжении			
	230 В	400 В	500 В	690 В
кВт	А	А	А	А
0.06	0.35	0.2	0.16	0.12
0.09	0.52	0.3	0.24	0.17
0.12	0.7	0.44	0.32	0.23
0.18	1	0.6	0.48	0.35
0.25	1.5	0.85	0.68	0.49
0.37	1.9	1.1	0.88	0.64
0.55	2.6	1.5	1.2	0.87
0.75	3.3	1.9	1.5	1.1
1.1	4.7	2.7	2.2	1.6
1.5	6.3	3.6	2.9	2.1
2.2	8.5	4.9	3.9	2.8
3	11.3	6.5	5.2	3.8
4	15	8.5	6.8	4.9
5.5	20	11.5	9.2	6.7
7.5	27	15.5	12.4	8.9
11	38	22	17.6	12.8
15	51	29	23	17
18.5	61	35	28	21
22	72	41	33	24
30	96	55	44	32
37	115	66	53	39
45	140	80	64	47
55	169	97	78	57
75	230	132	106	77
90	278	160	128	93
110	340	195	156	113
132	400	230	184	134
160	487	280	224	162
200	609	350	280	203
250	748	430	344	250
315	940	540	432	313
355	1061	610	488	354
400	1200	690	552	400
500	1478	850	680	493
560	1652	950	760	551
630	1844	1060	848	615
710	2070	1190	952	690
800	2340	1346	1076	780
900	2640	1518	1214	880
1000	2910	1673	1339	970

### Стандартизация

#### Соответствие стандартам

Продукция Schneider Electric в большинстве случаев удовлетворяет требованиям европейских (например, CENELEC) или международных (МЭК) стандартов. Данные стандарты четко определяют характеристики разрабатываемых изделий (например, МЭК 60497 для низковольтного оборудования).

При условии, что изделия используются в установленном порядке, как было задумано изготовителем и в соответствии с требованиями нормативных документов, на их основе можно построить электроустановки и системы, отвечающие соответствующим стандартам (например, МЭК 60204-1 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов»).

Соответствие продукции компании Schneider Electric выбранным стандартам гарантируется применяемой на её предприятиях системой обеспечения качества.

По заказу клиентов и в зависимости от других обстоятельств компания Schneider Electric может предоставить:

- декларацию соответствия;
- сертификат соответствия (ASEFA/LOVAG);
- протокол испытаний на соответствие требованиям (в странах, где данная процедура требуется для некоторых применений, например, торговый флот).

Код	Орган сертификации	Сокращение	Страна
ГОСТ	Госстандарт России	ГОСТ	Россия
МЭК	Международная электротехническая комиссия	МЭК	

### Нормативные документы

#### Директивы Европейского союза

Открытость рынков европейских государств предполагает гармонизацию нормативных документов, действующих в странах-участниках Евросоюза.

Основной целью директив Европейского Союза является устранение препятствий для свободного обмена товарами внутри этой организации. Директивы обязательны для всех стран-участниц.

Страны-участницы должны ввести эти директивы в национальное законодательство с одновременной отменой всех противоречащих им нормативных документов. Директивы, и особенно те, которые касаются области деятельности нашей компании, задают цели, определяемые как «существенные требования».

Изготовитель обязан принять все необходимые меры, чтобы его продукция не выходила за рамки требований соответствующих директив.

Как правило, изготовитель, продукция которого сертифицирована на соответствие требованиям Директив(ы) Европейского союза, получает право нанести на нее маркировку СЕ.

Маркировка СЕ присутствует и на рассматриваемых изделиях Schneider Electric, указывая на их соответствие требованиям французских и европейских нормативных документов.

#### Смысл маркировки СЕ

- Маркировка СЕ обозначает, что изготовитель подтверждает соответствие данного изделия требованиям соответствующих европейских директив, вследствие чего оно может свободно перемещаться как внутри стран-участниц Европейского союза, так и между ними.
- Маркировка СЕ признается всеми национальными органами контроля стран Евросоюза.
- На изделия со знаком СЕ не должна наноситься никакая-либо другая маркировка о соответствии.

Электротехническое изделие полностью пригодно для выполнения предназначенных ему функций, только если оно изготовлено с высочайшим качеством и соответствует требованиям стандартов. В зависимости от своего назначения изделия торговой марки Schneider Electric соответствуют требованиям одной или нескольких Директив, в частности:

- Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС: маркировка СЕ в знак соответствия данной директиве обязательно наносится с 1 января 2007 г.
- Директиве по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС с дополнениями 92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС: маркировка СЕ в знак соответствия данной директиве обязательно наносится с 1 января 1996 г.

#### Сертификация ASEFA-LOVAG

Организация ASEFA (Французская ассоциация испытательных станций низковольтного промышленного оборудования) проводит тестирование на соответствие стандартам с выдачей сертификатов и протоколов испытаний. Лаборатории ASEFA аккредитованы французским комитетом по аккредитации (COFRAC).

В настоящее время ASEFA является членом европейской организации LOVAG (Группа соглашения по низковольтному оборудованию). Это означает, что любой сертификат, выданный LOVAG/ASEFA признается участниками соглашения наравне со всеми другими выданными ими сертификатами.

### Примечание

Подробную информацию об изделиях можно получить в разделе «Технические характеристики» данного каталога или в компании Schneider Electric.





## Schneider Electric в странах СНГ



Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на [www.MyEnergyUniversity.com](http://www.MyEnergyUniversity.com)

### Беларусь

**Минск**  
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9  
Тел.: (375 17) 226 06 74, 327 60 72

### Казахстан

**Алматы**  
050009, пр-т Абая, 151/115  
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12  
Тел.: (727) 397 04 00, факс: (727) 397 04 05  
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01  
[ccc.kz@schneider-electric.com](mailto:ccc.kz@schneider-electric.com)

### Астана

010000, ул. Достык, 20  
Бизнес-центр «Санкт-Петербург», офис 1503-1504  
Телефон: (7172) 42 58 20  
Факс: (7172) 42 58 19  
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01  
[ccc.kz@schneider-electric.com](mailto:ccc.kz@schneider-electric.com)

### Актау

130000, микрорайон 11 А  
Бизнес-центр «Атриум», офис 7 Б  
Тел.: (7292) 30 45 65  
Факс: (7292) 30 45 66  
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01  
[ccc.kz@schneider-electric.com](mailto:ccc.kz@schneider-electric.com)

### Атырау

060002, ул. Смагулова, 4 А  
Тел.: (7122) 30 94 55  
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01  
[ccc.kz@schneider-electric.com](mailto:ccc.kz@schneider-electric.com)

### Россия

**Владивосток**  
690091, ул. Пологая, 3, офис 306  
Тел.: (4212) 40 08 16

### Волгоград

400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12  
Тел.: (8442) 93 08 41

### Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227  
Тел.: (473) 239 06 00  
Тел./факс: (473) 239 06 01

### Екатеринбург

620014, ул. Б. Ельцина, 1 А  
Бизнес-центр «Президент», этаж 14  
Тел.: (343) 378 47 36  
Факс: (343) 378 47 37

### Иркутск

664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312  
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

### Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7  
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

### Калининград

236040, Гвардейский пр., 15  
Тел.: (4012) 53 59 53  
Факс: (4012) 57 60 79

### Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 / ул. Комсомольская, 13, офис 224  
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36

### Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 302  
Тел.: (3912) 56 80 95  
Факс: (3912) 56 80 96

### Москва

127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1  
Бизнес-центр «Двинцев»  
Тел.: (495) 777 99 90  
Факс: (495) 777 99 92

### Мурманск

183038, ул. Воровского, д. 5/23  
Конгресс-отель «Меридиан», офис 421  
Тел.: (8152) 28 86 90  
Факс: (8152) 28 87 30

### Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8  
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

### Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35  
Бизнес-центр «Гринвич», офис 1309  
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

### Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11  
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

### Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402  
Тел.: (863) 261 83 22  
Факс: (863) 261 83 23

### Самара

443045, ул. Авроры, 150  
Тел.: (846) 278 40 86  
Факс: (846) 278 40 87

### Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А  
Бизнес-центр «Технополис»  
Тел.: (812) 332 03 53  
Факс: (812) 332 03 52

### Сочи

354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54  
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02  
Факс: (8622) 96 06 02

### Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)  
Блок-секция № 3, этаж 9  
Тел.: (347) 279 98 29  
Факс: (347) 279 98 30

### Хабаровск

680000, ул. Тургенева 26 А, офис 510  
Тел.: (4212) 30 64 70  
Факс: (4212) 30 46 66

### Украина

**Днепропетровск**  
490000, ул. Глинки, 17, этаж 4  
Тел.: (056) 79 00 888  
Факс: (056) 79 00 999

### Донецк

83003, ул. Горячкина, 26  
Тел.: (062) 206 50 44  
Факс: (062) 206 50 45

### Киев

04073, Московский пр-т, 13 В, литера А  
Тел.: (044) 538 14 70  
Факс: (044) 538 14 71

### Львов

79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1  
Тел./факс: (032) 298 85 85

### Николаев

54030, ул. Никольская, 25  
Бизнес-центр «Александровский»  
Офис 5  
Тел.: (0512) 58 24 67  
Факс: (0512) 58 24 68

### Харьков

61070, ул. Академика Проскуры, 1  
Бизнес-центр «Telesens», офис 204  
Тел.: (057) 719 07 49  
Факс: (057) 719 07 79

### Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
[ru.ccc@schneider-electric.com](mailto:ru.ccc@schneider-electric.com)  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)  
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю  
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)