

THERMAL MANAGEMENT

ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ
ИЗДАНИЕ 20.1

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ И ОХЛАЖДЕНИЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ.

Вентиляторы с фильтром 4.0 | Охлаждающие устройства
Теплообменники типа воздух-воздух
Теплообменники типа воздух-вода | Чиллеры
Нагреватели | Термостаты | Гигростаты
Аксессуары | Сигнальные технологии



Мы делаем
работу
компаний
более
продуктивной.

Почему Pfannenberg?

Вот уже более 60 лет мы помогаем обеспечивать безопасность производственных процессов по всему миру. Наша миссия состоит в том, чтобы удовлетворять растущие потребности современной промышленности, предлагая прогрессивные идеи. Такой подход стал основой создания вентилятора с фильтром и других революционных изобретений в области климат-контроля электрических шкафов и охлаждения технологических процессов.

Наши сильные стороны не ограничиваются изобретательским духом и немецким инженерным гением. Мы также гордимся сложившимся тесным сотрудничеством с нашими клиентами и компаниями из различных отраслей.

Обширный опыт в области разработки индивидуальных решений для климат-контроля позволяет нам предоставлять нашим клиентам уникальные инновационные преимущества. Благодаря широкому ассортименту продукции и консультативному командному подходу мы разрабатываем высококачественные экономичные и энергоэффективные решения в соответствии с самыми взыскательными отраслевыми требованиями. Это дает нашим клиентам ощущимую выгоду.

В издании 20.1 каталога наш ассортимент продукции и услуг представлен в новой форме. Деление на четыре главы не только облегчает поиск нужной информации, но и показывает, что мы можем полностью удовлетворить любые требования благодаря продукции крупносерийного производства, комплексному консультативному подходу, сервисной поддержке

по всему миру и богатому опыту работы в отрасли.

Чтобы узнать больше о наших возможностях, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим к вам офисом продаж Pfannenberg. Мы являемся одной из немногих в мире компаний, которые самостоятельно разрабатывают и выпускают полный спектр решений для промышленного климат-контроля. Мы обладаем широким кругом знаний, которыми всегда готовы поделиться.

В соответствии с нашим девизом «Делимся знаниями» мы предоставляем в ваше распоряжение знания и технический опыт наших инженеров и экспертов для того, чтобы вы могли найти оптимальные решения для ваших нужд сегодня и в будущем.

Что мы можем сделать для вас?

Андреас Пфанненберг,
генеральный директор



Вам нужны идеальные решения. Мы нацелены именно на это.

Разделяя наши продукты и услуги на четыре сегмента, мы руководствовались потребностями наших клиентов. Мы можем предоставить необходимое решение для любых нужд, обеспечивая при этом принципиально важные для нас высочайшее качество, энергоэффективность и экономичность.

P

PRODUCTS ПРОДУКЦИЯ

От охлаждения до обогрева – вы найдете все необходимое для выбора идеального решения климат-контроля в соответствии с вашими потребностями.

Подробнее на странице 20.



S

SOLUTIONS РЕШЕНИЯ

Индивидуальные рекомендации по выбору и разработка решений в соответствии с конкретными требованиями.

Подробнее на странице 180.



S

SERVICES СЕРВИС

Партнерство и надежность, сервис по всему миру – наша концепция сервиса выходит далеко за рамки предоставления запасных частей.

Подробнее на странице 194.



I

INDUSTRIES ОТРАСЛИ

Наши знания позволяют предложить намного больше, и потребители получают выгоду от нашего огромного опыта во многих областях промышленности.

Подробнее на странице 202.



Пролог	2
Предлагаемые услуги	4
Выбор компонентов для климат-контроля	8
Пояснения к обозначениям и веб-кодам	17

PRODUCTS | ПРОДУКЦИЯ

P

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ 4.0

Вентиляторы с фильтром для помещений IP 54	30
Вентиляторы с фильтром для уличного применения IP 55	34
Вентиляторы с фильтром Slim Line	37
Вентиляторы с фильтром EMC	38
Вентиляторы с фильтром для монтажа на крышу	40
Внутренний вентилятор и другие аксессуары	41
Рабочие характеристики.....	150

ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Воздухо-воздушные теплообменники PAI/PAS для монтажа с частичным заглублением или навесного монтажа.....	48
Рабочие характеристики.....	156

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Охлаждающие устройства DTI/DTS для монтажа с частичным заглублением или навесного монтажа	62
Охлаждающие устройства DTS в соответствии со стандартом NEMA	74
Охлаждающие устройства DTT для монтажа на крышу	82
Аксессуары	86
Рабочие характеристики.....	157

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Воздухо-водяные теплообменники PWI/PWS для монтажа с частичным заглублением или навесного монтажа.....	92
Воздухо-водяные теплообменники PWD для монтажа на крышу	98
Рабочие характеристики.....	163

ЧИЛЛЕРЫ

Чиллеры Rack (вода)	108
Чиллеры ССЕ (вода)	110
Чиллеры EB 2.0 (вода)	114
Чиллеры EB Large (вода)	118
Чиллеры EB eXTreme (вода)	120
Чиллеры EB OIL (масло)	124
Система пассивного охлаждения PWW (вода)	128
Опции	130
Рабочие характеристики.....	167

НАГРЕВАТЕЛИ, ТЕРМОСТАТЫ И ГИГРОСТАТЫ

Нагреватели FLH.....	138
Мини-нагреватели PRH.....	140
Нагреватели с вентилятором FLH	141
Нагреватели с вентилятором и встроенным термостатом FLH-T	143
Компактные нагреватели с вентилятором PFH	144
Компактные нагреватели с вентилятором и встроенным термостатом PFH-T	145
Термостаты FLZ.....	146
Гигростаты FLZ	148

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ

Стандартные ламповые системы – Светодиоды	149
Штепсельные розетки, Устройство выравнивания давления, Монтажная рейка	149

СИГНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проблесковые лампы PYRA®	176
Звукоизлучатели с проблесковой лампой PYRA®	176
Звукоизлучатели PATROL.....	177
Звукоизлучатели с проблесковой лампой PATROL	178
Сигнальные колонны BR 35	179
Сигнальные колонны BR 50	179

SOLUTIONS | РЕШЕНИЯ

S

Разработка и тестирование продукции	184
Специальные технологические требования	186
Разработка продуктов и систем	190

SERVICES | СЕРВИС

S

Ввод в эксплуатацию, обслуживание и ремонт.....	198
Учебные курсы и запасные части	200

INDUSTRIES | ОТРАСЛИ

I

Автомобилестроение	206
Пищевая промышленность	210
Инфраструктура.....	214
Энергетика	218
Контакты	222

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Чем стабильнее рабочий климат, тем дольше служат компоненты.


Электрические шкафы и их высокопроизводительные компоненты незаменимы для контроля современных производственных процессов. Легко можно представить последствия, когда чувствительная схема и модули перегреваются: системы прекращают работу, создавая риск производственных потерь и преждевременного износа компонентов.

Чтобы обеспечить длительную и надежную работу чувствительных электронных компонентов, температура внутри электрических

шкафов не должна выходить за определенные границы. Испытания показали, что повышение температуры всего лишь на 10 K сокращает срок службы электрических компонентов более чем на 50 %.

Идеальный климат-контроль в электрических шкафах предотвращает критические перепады температуры и перегрев, защищает от образования конденсата. Таким образом, он значительно снижает риск отказов оборудования и продлевает срок службы электронных блоков управления.

Средний срок службы пленочных конденсаторов уменьшается при повышении температуры окружающей среды.

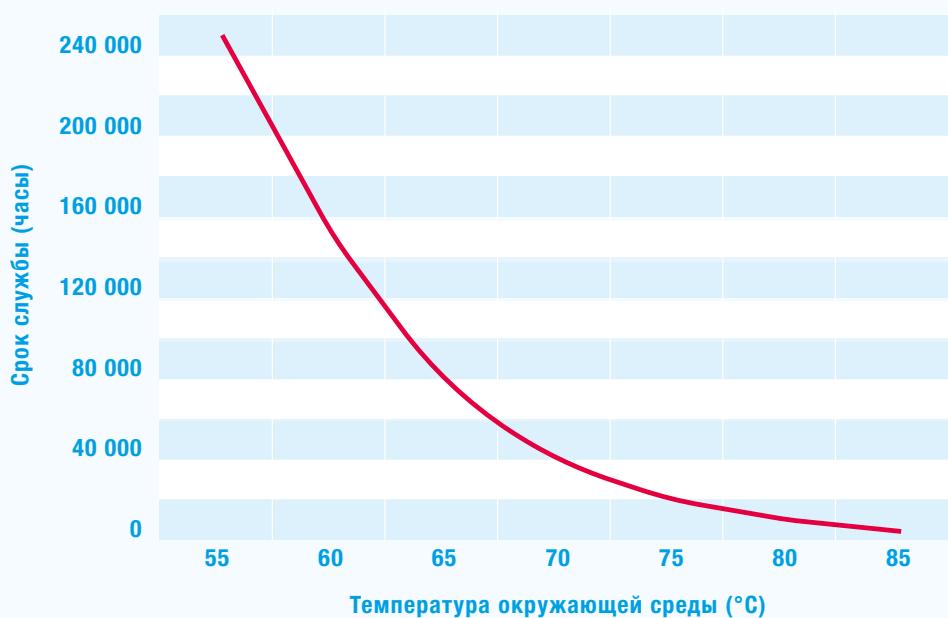

Повышение температуры на 10 K сокращает срок службы электрических компонентов более чем на 50 %.

Слишком жарко – слишком холодно – слишком влажно – выход из строя. Заштите электронные системы от перегрузок.

Заштите электронные системы от перегрузок. Выбор наиболее подходящего решения для климат-контроля необходимо начать с анализа местоположения устройства и температуры окружающей среды. Дело в том, что микроклимат в электрическом шкафу также может зависеть от погодных условий, солнечной радиации или других внешних источников тепла.


Климатическое или техногенное воздействие, в том числе очень низкая температура окружающей среды – все это нужно учитывать при проектировании системы климат-контроля. Это означает, что электрические шкафы могут потребовать обогрева для предупреждения

негативных последствий избыточного холода и сопутствующего образования конденсата, таких как коррозия и короткое замыкание.

Еще один важный фактор, который необходимо принимать во внимание – это качество окружающего воздуха, который может быть, к примеру, слишком влажным, пыльным, загрязненным маслами или газами.

Решения для климат-контроля от Pfannenberg учитывают все факторы, которые необходимы для работы чувствительной в электрошкафах и создают оптимальные стабильные условия эксплуатации для конкретных областей применения.

При планировании климат-контроля следует учитывать тепловыделение компонентов, а также внешние факторы.

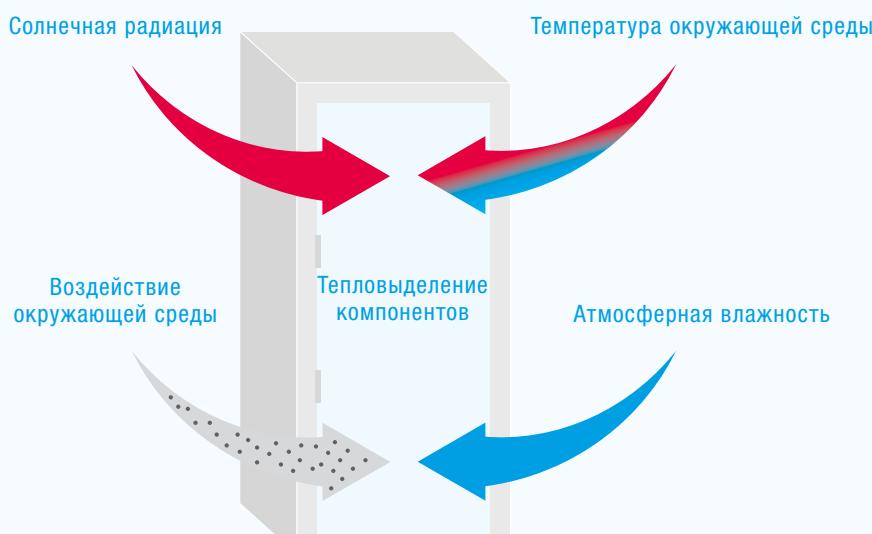

5 различных факторов, которые делают климат-контроль необходимым.

Наша концепция охлаждения обеспечивает уникальную гибкость.

Один вырез, много возможностей: наше активное охлаждающее оборудование, воздухо-воздушные и воздухо-водяные теплообменники имеют одинаковые размеры монтажного выреза и совместимы с электрошкафами любых производителей. Это позволяет легко модифицировать технологию охлаждения в любое время, например, после модернизации компонентов электрического шкафа или перенастройки в связи с изменившимися температурными условиями.

Машиностроители и строители заводов, конечные потребители и дистрибуторы высоко ценят гибкость и экономию за счет существенного снижения затрат при доукомплектовании и модернизации электротехнических шкафов.

Уникальную гибкость и экономию обеспечивают 1 монтажный вырез, 3 технологии охлаждения, 9 различных устройств:

- Стандартизированный монтажный вырез для всего проекта.
- Возможность выбора наиболее подходящей технологии охлаждения даже после завершения этапа планирования.
- Легкая замена охлаждающего устройства при изменении температурных условий.
- Легче поддерживать склад запасных устройств для сервисных случаев.
- Меньше времени и денег требуется для технического обслуживания и ремонта благодаря технологии Plug-and-Play.

Совместимость вырезов позволяет менять технологию охлаждения в любое время.



Один монтажный вырез



Охлаждающие устройства



Воздухо-воздушные теплообменники



Воздухо-водяные теплообменники

У вас серьезные экологические задачи? Мы поможем в их решении.

Повышение производительности, сокращение выбросов CO₂ и снижение затрат – мы знаем о проблемах, с которыми сталкиваются компании сегодня. Мы предлагаем решение: технология **ECOOL**. Разработанная для достижения максимальной экономической эффективности в сочетании с максимальной производительностью, технология **ECOOL** представляет собой новый стандарт экономии затрат и энергии в области климат-контроля электрических шкафов. Результат: только ежегодная экономия энергии составляет более 35 %.


Технология **ECOOL** также устанавливает рекорды в отношении простоты монтажа и обслуживания, что приносит дополнительные финансовые выгоды. Впечатляют возможности всех продуктов, так как они обладают оптимизированными сервисными показателями MTTR* и MTTF**, возможностью сборки менее чем за 3 минуты одним человеком без инструментов, а также удобной системой обслуживания и ремонта Plug-and-Play.

Производимые из прочной листовой стали, охлаждающие устройства Pfannenberg оказались чрезвычайно устойчивыми и долговечными при проверке в промышленных условиях эксплуатации. В зависимости от требований возможен традиционный монтаж на двери или боковой поверхности, монтаж с частичным заглублением или навесной монтаж, а также монтаж на крыше, позволяющий сэкономить место. Цвета могут легко варьироваться благодаря возможности нанесения на корпус лакокрасочного или порошкового покрытия в соответствии с требуемым промышленным дизайном. Требуются ли вентиляторы с фильтром, системы охлаждения, чиллеры или нагреватели в виде отдельных изделий или для комбинированного использования – ведущие компании по всему миру пользуются преимуществами решений для климат-контроля от Pfannenberg. Свяжитесь с нами, и мы предложим вам решение, идеально соответствующее вашим требованиям.

*MTTR: Mean Time To Repair (среднее время до ремонта)

**MTTF: Mean Time To Failure (среднее время наработки на отказ)

Сокращение затрат за счет повышения энергоэффективности.

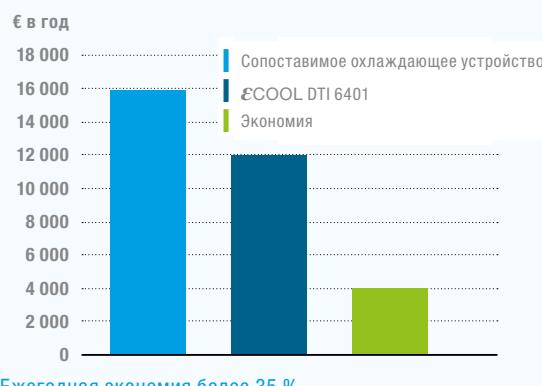


Затраты на электроэнергию
(на 100 единиц):

Совместимость блоков охлаждения
ECOOL DTI 6401
Экономия

прибл. 16 000 € в год
прибл. 12 000 € в год
прибл. 4 000 € в год

Сокращение издержек за счет легкости обслуживания.

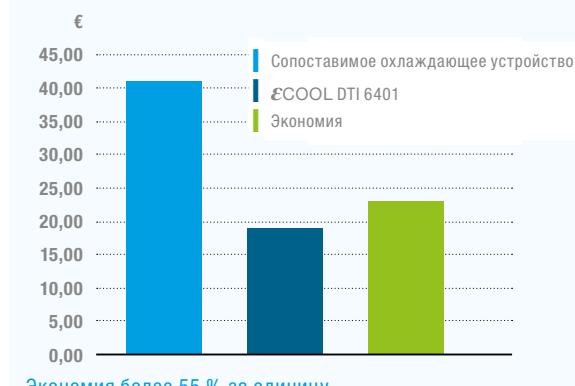

Расходы на монтаж (на 1 единицу):
Обычный кондиционер
ECOOL DTI 6401
Экономия

41,00 €
18,00 €
23,00 €

Выбор правильного устройства. Для любого места и любой температуры.

Проанализируйте ваши рабочие условия, чтобы сделать правильный выбор.

Выбор наиболее подходящего решения для климат-контроля зависит от конкретных условий окружающей среды и в значительной степени от преобладающей температуры. Она всегда ниже, чем требуется в электрическом шкафу? Или выше? Загрязнен ли воздух? Жидкостное охлаждение подходит больше, чем воздушное? Каким бы ни был ответ, у нас есть нужный продукт.

Низкая температура окружающей среды?

Если температура окружающего воздуха всегда ниже температуры, которую требуется поддерживать в электрическом шкафу, вентиляторы с фильтром обеспечат экономичное охлаждение. Если воздух сильно загрязнен пылью или жидкостями, рекомендуем рассмотреть воздухо-воздушные теплообменники.


Охлаждение с помощью вентиляторов с фильтром

Вентилятор с фильтром направляет прохладный отфильтрованный наружный воздух во внутреннее пространство электрического шкафа. При этом незначительно повышается внутреннее


давление, что предотвращает попадание пыли в корпус. Установка вентилятора в нижней трети корпуса шкафа и размещение выходного фильтра как можно выше также способствуют естественной конвекции воздуха и предотвращают появление тепловых «карманов».

Охлаждение с помощью воздухо-воздушных теплообменников.

Воздухо-воздушные теплообменники используются, когда окружающий воздух сильно загрязнен (пылью, жидкостями). Внешние и внутренние потоки воздуха изолированы друг от друга с помощью герметичного уплотнителя между внутренней частью корпуса и

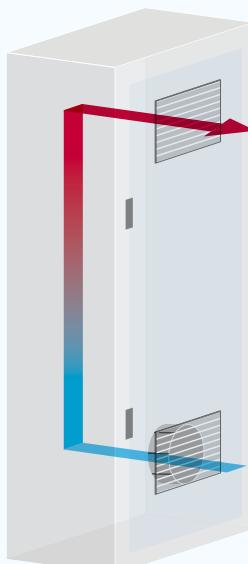

Охлаждение с помощью вентиляторов с фильтром

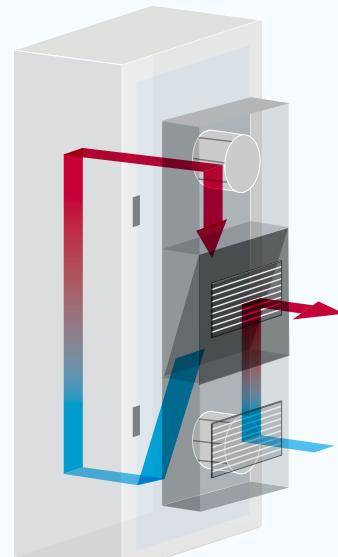

Охлаждение с помощью воздухо-воздушных теплообменников

окружающей средой. Использование воздухо-воздушных теплообменников требует, чтобы температура окружающей среды была всегда на >10 K ниже температуры, которую требуется поддерживать в электрическом шкафу.

Высокая температура окружающей среды?

Если температура окружающей среды всегда выше температуры, которую требуется поддерживать в электрическом шкафу, используется активное охлаждение. Если наружный воздух сильно загрязнен маслом, пылью или при неблагоприятных или влажных условиях окружающей среды рекомендуется использовать воздухо-водяные теплообменники.


Охлаждение с помощью охлаждающих устройств.

Активное охлаждающее оборудование забирает воздух из электрического шкафа и понижает его температуру до нужной величины, обеспечивая тем самым поддержание в электрическом шкафу определенной температуры. Самая низкая тем-


пература внутри шкафа – не обязательно самая лучшая. Наше оборудование предварительно настроено на 35 °C. Эта температура обеспечивает хороший баланс между сроком эксплуатации и накоплением конденсата. Очень важно обеспечить хорошие забор и выброс воздуха во внешнем контуре для надлежащего удаления тепловой энергии в окружающую среду.

Охлаждение с помощью воздухо-водяных теплообменников.

Воздухо-водяные теплообменники не требуют обслуживания в процессе эксплуатации и не зависят от качества атмосферного воздуха. Они могут использоваться при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды (>55 °C) в маслянистой, пыльной, влажной и агрессивной окружающей среде (степень защиты вплоть до IP 65). Так как в этих устройствах для удаления энергии тепловыделения используется вода, они также подходят для охлаждаемых кондиционерами производственных площадей, в которых дополнительное нагревание не допускается.

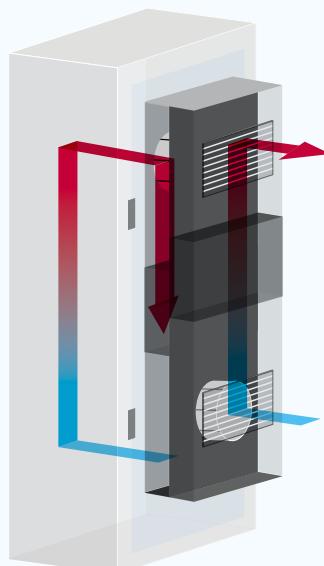

Охлаждение с помощью охлаждающих устройств

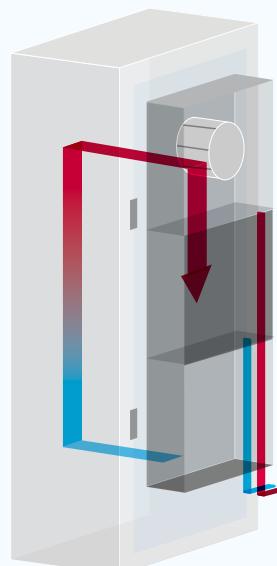

Охлаждение с помощью воздухо-водяных теплообменников


Повышение производительности благодаря использованию наших комплексных решений.

Непревзойденная эффективность: комбинации устройств.

Системные решения сочетают преимущества различных устройств и позволяют оптимизировать эффективность, экологические характеристики и безопасность за счет стабильной подачи требуемого хладагента при нужной температуре вплоть до выключения устройства для предотвращения образования конденсата в шкафу.

Воздухо-водяной теплообменник и чиллер.

Комбинация воздухо-водяного теплообменника и чиллера создает безопасную и бесшумную систему охлаждения, работающую независимо от качества атмосферного воздуха в месте установки. Замкнутая трубопроводная система обеспечивает простое и экономичное охлаждение панели управления, системы или оборудования.

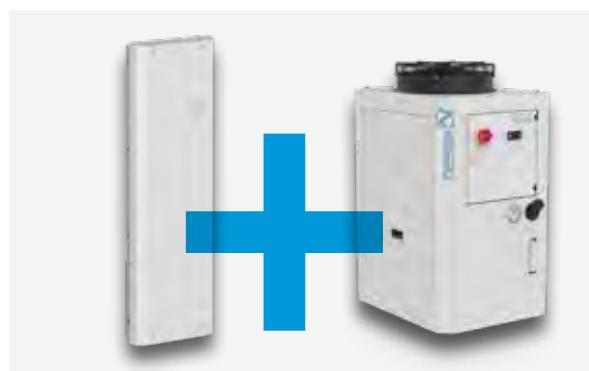

Вентиляторы с фильтром и терmostаты.

Сочетание вентиляторов с фильтром и терmostатов обеспечивает существенную экономию энергии, материалов и времени. Терmostат управляет работой вентилятора с фильтром, что уменьшает потребление энергии и существенно увеличивает срок службы вентилятора. Уменьшается расход фильтрующего материала, сокращается время для очистки. Улучшаются экологические

характеристики системы охлаждения, снижаются затраты, повышается надежность производственного процесса.



Терmostаты, гигростаты и нагреватели.

Нагреватели для электротехнических шкафов в комбинации с терmostатами и гигростатами обеспечивают полную уверенность в поддержании требуемого температурного режима. В дополнение к экономии электроэнергии и, соответственно, к лучшему тепловому балансу, комбинация нагревателей с терmostатами и гигростатами повышает надежность производственных процессов.




Достоверные данные прямо на экране.

Проектировщикам и конструкторам необходимо учитывать фактор безопасности при разработке систем кондиционирования воздуха и сигнализации. Программа Pfannenberg Sizing Software (PSS) представляет собой бесплатный и удобный инструмент, предоставляющий профессиональные рекомендации по выбору устройств. Вы можете уже на этапе планирования избежать как дорогостоящей избыточности, так и опасного дефицита мощностей, а также проверить расчетные параметры проекта.

Иногда обстоятельства затрудняют выбор правильного решения. PSS содержит открытую библиотеку, благодаря которой можно без труда выбрать специальные компоненты. Таким образом, мы гарантируем охват всего спектра возможных областей применения и решений по климат-контролю, вторичному охлаждению и сигнализации.

Программа PSS работает в режиме онлайн.

Программу можно загрузить по адресу:
www.pfannenberg.com/pss

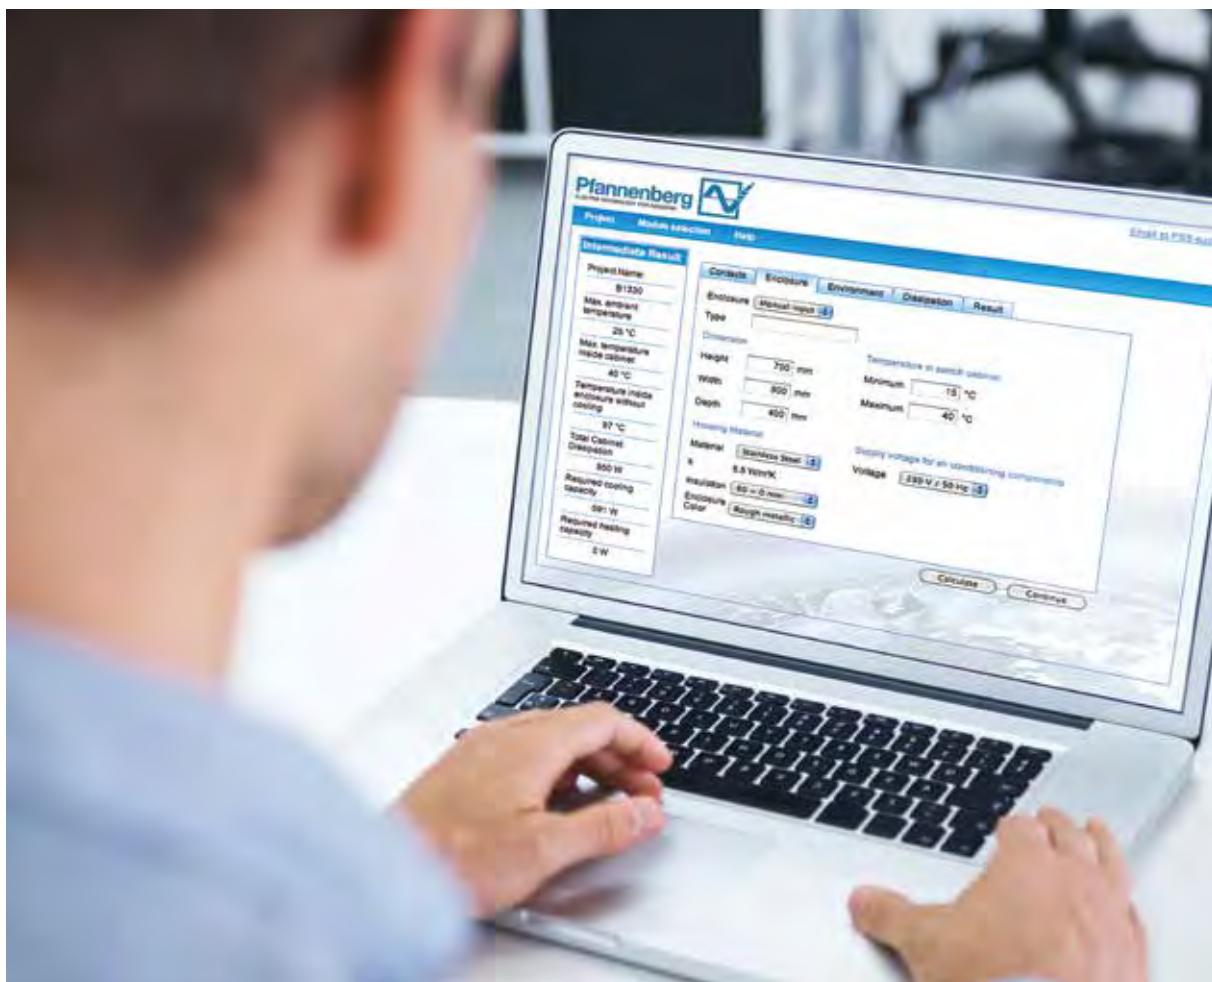

Выбор предпочтительного метода климат-контроля в зависимости от условий окружающей среды.

ПРОДУКТЫ		ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ			ПЫЛЬ			ВОДА			ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ		
		низкая <5 °C	умерен- ная	высокая >40 °C	отсут- ствует	умерен- ная	сильная	сухо	высокая влаж- ность	струи воды	агрес- сивная корроди- рующая среда	присут- ствие мас- ляных паров	морское приме- нение
VENTILIATORЫ С ФИЛЬТРОМ	PF IP 54	○	+	-	+	+	-	+	○	-	-	○	-
VENTILIATORЫ С ФИЛЬТРОМ	PF IP 55	○	+	-	+	+	○	+	○	-	-	-	+
ТЕПЛООБМЕННИКИ	PAI PAS 6000	+	+	-	+	+	+	+	+	-	○	○	-
ТЕПЛООБМЕННИКИ	PWI PWS 6000 PWD 5000 PWS 7000	○	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	○
ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	DTI DTS DTT 6000	-	+	+	+	+	○	+	+	-	-	○	-
ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	DTI DTS 9000	-	+	+	+	+	○	+	+	-	-	○	-
ЧИЛЛЕРЫ	DTS 3000	○*	(+*)	+	+	+	+	+	+	-	○	○	○
ЧИЛЛЕРЫ	DTS 3000	○	(+*)	+	+	+	+	+	+	+	+	○	○
ЧИЛЛЕРЫ	CCE	-	+	○	+	+	○	+	+	-	-	○	-
ЧИЛЛЕРЫ	Rack	-	+	-	+	○	-	+	+	-	-	○	-
ЧИЛЛЕРЫ	EB	-	(+*)	+	○	+	○	+	+	-	-	○	-
ЧИЛЛЕРЫ	PWW	○	+	+	+	+	+	+	+	-	○	+	○
НАГРЕВАТЕЛИ	FLH PFH	+	+	○	+	+	+	+	+	-	○	○	○
НАГРЕВАТЕЛИ	FLZ	+	+	○	+	+	+	+	+	-	○	○	○

⊕ рекомендуется

○ применимо

- не рекомендуется

* опционально

Мы будем рады помочь Вам выбрать наиболее оптимальный метод климат-контроля. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Вы можете найти адреса в конце каталога.

Пояснения к сертификатам.

Обратите внимание на следующую информацию о сертификации наших продуктов:

Многие изделия Pfannenberg в стандартной версии соответствуют требованиям различных сертификационных систем. Но стандартные версии некоторых изделий могут не соответствовать определенным требованиям по сертификации. Данные изделия могут быть изготовлены в соответствии с официальными требованиями при условии соответствующего указания в явном виде на этапе заказа. Например, в некоторых областях срок действия стандартов истекает и возобновляться не будет из-за слишком низкого спроса. **Поэтому при запросах и размещении заказов указывайте, какие сертификаты на изделия вам необходимы.**

Также мы хотели бы предоставить дополнительную информацию, которая упростит вам выбор стандартов, соответствующих вашему рынку. Обращайтесь к нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы или предложения. Наши контактные данные можно найти в конце этого каталога или на сайте pfannenberg.com.



Организация Underwriters Laboratories (UL) проводит независимые испытания для гарантии безопасности продукции. Как правило, доступны два уровня сертификации, для компонентов, которые устанавливаются в существующую систему, и готовых изделий, которые используются сами по себе.



Компоненты, проверенные UL



Изделия, включенные в реестр UL

В основном логотип UL используется на рынках США и Канады. Сертификаты для США отмечены буквами «US» в правом нижнем углу на логотипе, сертификаты для Канады – буквой «С» в нижнем левом углу. Если код страны не указан, то сертификат предназначен для США. Одобрение UL не является обязательным для получения разрешения на реализацию продукции на рынке Северной Америки, но это может облегчить его экспорт туда. Кроме того, такое разрешение, как правило, повышает уровень доверия клиентов.



Логотип ЕАС означает соответствие евразийским стандартам. Он сопоставим с европейской маркировкой CE и свидетельствует о безопасности продукта. Метка ЕАС – сертификация Евразийского экономического сообщества, используемая в таких странах, как Россия, Беларусь и Казахстан. На логотипе не указывается конкретная страна, для которой предназначена метка. Ответственность за нанесение на продукцию данного знака лежит на производителе, это выполняется всегда при участии официального органа по сертификации. ЕАС является преемником сертификации ГОСТ.



Сертификация Тип 12 определяет систему защиты, аналогичную классификации IP. Сертификат Тип 12, однако, может быть выдан не самим производителем подобно классификации IP, а только внешней признанной организацией, такой как UL, NEMA или CSA. Тип 12 в системе классификации соответствует примерно IP 52.



Маркировка CE подтверждает соответствие продукции европейскому законодательству. Это не знак качества, а отметка о соответствии стандарту. Знак CE используется в Европейском союзе в первую очередь для указания на безопасность продукции для конечного потребителя. Маркировку CE часто называют «паспортом» для единого европейского рынка. Она подтверждает полное соблюдение «основных требований к безопасности», определенных в директивах ЕС.



Ассоциация стандартизации Канады (CSA) является канадским аналогом организации UL Соединенных Штатов. Она пользуется такими же параметрами для тестирования, что и сертификационные организации UR/UL. Сертификаты CSA действительны для канадского рынка.


Пояснения к обозначениям.

Особенности технологии

вентилятор EC	микроканальная технология	доступна инверторная технология	пассивная си- стема охлаждения	высокий EER / энергосбережение	контроль температуры	оповещение о перегреве	высокая производительность при высокой температуре
переключающий пружинный контакт	нормально разомкнутый (N.O.) пружинный контакт	нормально замкнутый (N.C.) пружинный контакт	H.N./N.R. пружинный контакт	H.N./N.R. пружинный контакт	погрешность точки переключения	погрешность точки переключения	

Pfannenberg является технологическим лидером рынка. Будучи поставщиком первого уровня для многих промышленных групп, мы прислушиваемся к потребностям наших клиентов и предлагаем подходящую технологию климат-контроля. Благодаря выдающемуся инжинирингу наши изделия отличаются низким энергопотреблением, ориентированы на клиентов и повышают срок службы оборудования.

Варианты монтажа

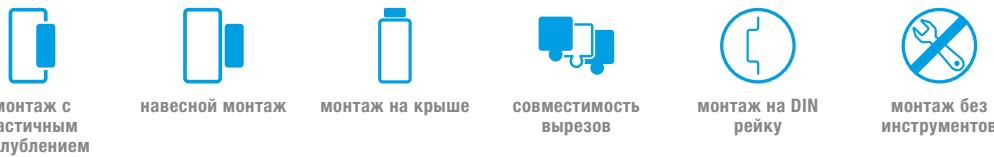

Уникальные технологические особенности нашей продукции позволяют использовать их с распределительными шкафами и оборудованием любого типа. Мы предлагаем различные варианты монтажа для наших охлаждающих устройств. Серии DTI, PAI и PWI монтируются с частичным заглублением в корпусе и предназначены для производств, где проходы должны быть свободными для проезда транспорта или эвакуации. Серии DTS, PAS и PWS монтируются на боковой поверхности или двери, этот тип монтажа очень удобен, если пространство в распределительном шкафу ограничено. Устройства DTT и PWD монтируются на крыше шкафа – этот тип монтажа предпочтителен при ограниченном пространстве вокруг распределительного шкафа.

Характеристики корпуса

типоразмер	типоразмер	типоразмер	типоразмер	типоразмер	нержавеющая сталь	
степень защиты	степень защиты	степень защиты	степень защиты	степень защиты по запросу	устойчивость к ультрафиолетово- му излучению	большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Pfannenberg предлагает широкий спектр вариантов исполнения корпуса: нержавеющая сталь, порошковое покрытие, стойкость к УФ-излучению и различные степени защиты IP. Наши клиенты пользуются преимуществами различных функций. Мы способны предложить решение практически для любой области применения, в соответствии с любыми требованиями.

Пояснения к обозначениям.

Индивидуальные особенности изделия



Благодаря многолетнему опыту создания специализированных продуктов наш инженерный центр способен удовлетворить любой запрос. Обладая знаниями в различных отраслях, мы часто придаём своим продуктам специальные характеристики, которые делают их особенно подходящими для отдельных областей применения.

Удобные веб-коды.

Новая система для поиска по веб-коду позволит вам перейти непосредственно на нужную страницу нашего сайта и очень быстро предоставит интересующую информацию.

Веб-коды расположены в конце таблицы характеристик каждого изделия или в сопроводительном тексте с описанием примеров применения, областей использования, преимуществ и технической конструкции. Воспользуйтесь этой функцией для получения простого и быстрого доступа к подробной информации о продуктах и по другим темам, приведенным в данном каталоге.



Применение:

1. Запишите символ «#» и короткий 4-значный номер.
2. Перейдите на сайт [pfannenberg.com](http://www.pfannenberg.com).
3. Введите символ «#» и 4-значный код в поисковом окне в правом верхнем углу и нажмите ENTER.

Вы сможете просмотреть технические характеристики, графики производительности, данные CAD, инструкции по эксплуатации, примеры монтажных вырезов, сертификаты.

Подпишитесь на рассылку Pfannenberg на нашем сайте. Вы будете регулярно получать бесплатные новости о климат-контроле в электрических шкафах, чиллерах и сигнальных технологиях.

Для подписки на новостную рассылку введите веб-код #2959 (<http://www.pfannenberg.com/en/support/newsletter/>) в поисковое окно на нашем сайте. Вы сможете получать актуальную информацию о новейших технологиях и продуктах.

PRODUCTS ПРОДУКЦИЯ

Качество и количество – вот что отличает нашу продукцию для климат-контроля в электрических шкафах. Быстрая доступность является отличительной чертой всего широкого диапазона наших товаров. Мы поддерживаем большие складские запасы, чтобы соответствовать высоким требованиям рынка. Ассортимент включает в себя вентиляторы с фильтром, активное охлаждающее оборудование, воздухо-воздушные и воздухо-водяные теплообменники, чиллеры, нагреватели, терmostаты и гигростаты, а также аксессуары для электрических шкафов и сигнальные устройства.



Доверяйте оригинальным
продуктам.



Вентиляторы с фильтром 4.0 **ECOOL**. Превосходство в четвертом поколении.

Когда речь идет о безопасном и экономичном охлаждении шкафов управления с помощью отфильтрованного наружного воздуха, наши вентиляторы с фильтром являются выбором номер один. Они занимают лидирующее положение на рынке с момента их изобретения Отто Пфенненбергом в 1958 году.

Последнее поколение вентиляторов с фильтром расширяет это лидерство, насчитывая не менее 11 хорошо продуманных и запатентованных деталей. В качестве примеров можно привести закрытый корпус, который гарантирует высокую систему защиты IP 54 и IP 55, рифленый фильтрующий материал, который в модели IP 55 поддерживает постоянный высокий уровень объемного расхода и при этом позволяет увеличить срок службы (период между заменами фильтрующего материала) до 300 %.

Наша серия **ECOOL** устанавливает стандарты мощности, экономичности и удобства обслуживания.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Продукты, отвечающие любым требованиям.

Широкий ассортимент вентиляторов с фильтром Pfannenberg предлагает решения для различных требований. Наше оборудование может быть установлено на боковой поверхности или на крыше шкафных устройств, внутри или снаружи. Мы также предлагаем модели с защитой от электромагнитных помех или воздействия ультрафиолетового излучения.



Вентиляторы с фильтром IP 54 для помещений.

- В стандартной комплектации цвета серый RAL 7035 и черный RAL 9011.
- Степень защиты IP 54. Закрытый корпус защищает от проникновения нефильтрованного воздуха.
- Запатентованная система крепления в 4 углах позволяет устанавливать устройство за считанные секунды без использования инструментов.

Подробнее на странице 30.



Вентиляторы с фильтром IP 55 для уличного применения.

- Для сложных условий внутри и вне помещений.
- Инновационный фильтрующий материал обеспечивает выдающиеся характеристики воздушного потока.
- Защита от ультрафиолетовых лучей благодаря специальному составу пластмассы.
- Степень защиты IP 55.

Подробнее на странице 34.



Вентиляторы с фильтром EMC.

- Для безопасного использования вблизи электромагнитных полей.
- Экологически чистые, без металлизированной пластмассы.
- Безопасная поверхность без уплотнителей из медно-бериллиевого сплава.
- Степень защиты IP 54.

Подробнее на странице 38.



Вентиляторы с фильтром Slim Line для уличного применения.

- Для сложных условий внутри и вне помещений.
- Уменьшенная глубина установки для оптимального распределения воздуха.
- Защита от ультрафиолетовых лучей благодаря специальному составу пластмассы.
- Степень защиты IP 55.

Подробнее на странице 37.



Вентиляторы с фильтром для монтажа на крыше.


- Для использования внутри помещений в условиях ограниченного пространства.
- Оптимальный воздушный поток и распределение температур.
- Защита от ультрафиолетовых лучей благодаря специальному составу пластмассы.
- Степень защиты IP 33 и IP 54.

Подробнее на странице 40.



Возможности использования вентиляторов с фильтром.

Версия 1

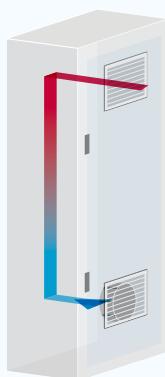

Выпускной фильтр


Вентилятор с фильтром

- Вентилятор с фильтром подает холодный воздух в нижнюю часть шкафа.
- Нагретый воздух выходит через выпускной фильтр.

Это стандартное решение.

Преимущество состоит в том, что в корпусе возникает небольшое избыточное давление, которое препятствует проникновению пыли в трещины и щели.

Версия 2

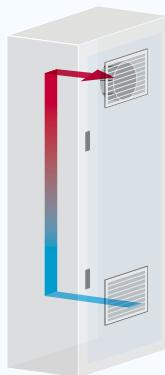


Вентилятор с фильтром

Выпускной фильтр

- Вентилятор с фильтром выпускает воздух через отверстие в верхней части корпуса.
- Холодный воздух поступает в нижнюю часть шкафа через выпускной фильтр.

Преимуществом такой компоновки является равномерность воздушных потоков во всем пространстве шкафа. Тем не менее, пыль может проникать через трещины в результате отрицательного давления.

Версия 3

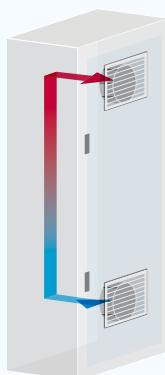


Вентилятор с фильтром

Вентилятор с фильтром

- Вентилятор с фильтром в нижней части шкафа подает холодный воздух в шкаф, а второй вентилятор в верхней части выпускает нагретый воздух из шкафа и наружу.
- В такой парной компоновке могут использоваться только вентиляторы одного типа.

В результате данной компоновки изменение статического давления компенсируется, но обеспечивается величина свободного потока воздуха вентилятора с фильтром.

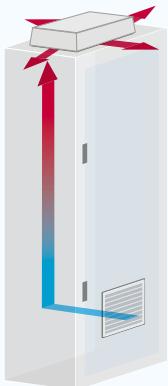
Версия 4

Вентиляторы с фильтром для монтажа на крыше

Выпускной фильтр

- Вентилятор с фильтром, установленный на крыше, выпускает воздух из корпуса.
- Холодный воздух поступает в нижнюю часть шкафа через выпускной фильтр.

Преимуществом такой компоновки является равномерность воздушных потоков во всем пространстве шкафа. Тем не менее, пыль может проникать через трещины в результате отрицательного давления.

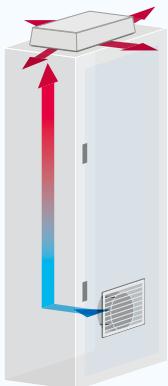
Версия 5

Выпускные фильтры для монтажа на крыше

Вентилятор с фильтром

- Вентилятор с фильтром подает холодный воздух в нижнюю часть шкафа.
- Нагретый воздух выходит через выпускной фильтр, установленный на крыше.

Преимущество состоит в том, что в корпусе возникает небольшое избыточное давление, которое препятствует проникновению пыли в трещины и щели.

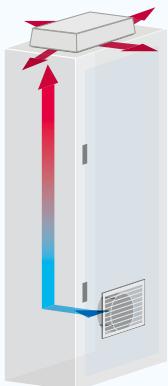Версия 6

Вентиляторы с фильтром для монтажа на крыше

Вентилятор с фильтром

- Вентилятор с фильтром, установленный на крыше, выпускает воздух из корпуса.
- Вентилятор с фильтром подает холодный воздух в нижнюю часть шкафа.

В результате данной компоновки изменение статического давления компенсируется, но обеспечивается величина свободного потока воздуха вентилятора с фильтром.

Монтаж, энергия, воздух, обслуживание – ваши преимущества.

Хорошо продуманные детали оптимизируют затраты:



Совместимость.

Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть без проблем встроены в существующие системы, так как большинство монтажных вырезов в корпусах подходят под стандарты Pfannenberg.



Время.

Запатентованное защелкивающееся с четырех углов крепление позволяет устанавливать оборудование без специальных инструментов и гарантирует надежную фиксацию.



Обслуживание.

Защелкивающийся механизм крышки позволяет заменить фильтрующий материал за несколько секунд.



Воздух.

Ламели решетки и форма лопастей оптимизированы для достижения максимального воздушного потока и минимального потребления энергии.



Эффективность.

Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть оборудованы терmostатом: то есть вентилятор будет работать только тогда, когда охлаждение действительно необходимо.



Срок эксплуатации.

Благодаря рифленому фильтрующему материалу фильтры 4.0 имеют степень защиты IP 55. Интервалы замены фильтра увеличены на 300 % по сравнению с обычным фильтром.

Вентиляторы с фильтром 4.0 ECOOL с одного взгляда

ТИП	ТИПОРАЗМЕР	ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ¹	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ (В x Ш) ²	СЕРТИФИКАТЫ				СТР.
					cURus	EAC	CSA	CE	
Вентиляторы с фильтром для помещений IP 54									
PF 11.000	1	19 м ³ /ч	230 В AC 24 В DC	92 x 92 мм	●	●	●	●	31
PF 22.000	2	60 м ³ /ч	230 В AC 24 В DC	125 x 125 мм	●	●	●	●	
PF 32.000	3	98 м ³ /ч	230 В AC 24 В DC	177 x 177 мм	●	●	●	●	32
PF 42.500	4	125 м ³ /ч	230 В AC 24 В DC	223 x 223 мм	●	●	●	●	
PF 43.000	4	223 м ³ /ч	230 В AC 24 В DC		●	●	●	●	
PF 65.000	6	480 м ³ /ч	230 В AC	291 x 291 мм	●	●	●	●	33
PF 66.000	6	640 м ³ /ч	230 В 400/460 В 3 ~		●	●	●	●	
PF 67.000	6	845 м ³ /ч	230 В 400/460 В 3 ~		●	●	●	●	
Вентиляторы с фильтром для уличного применения IP 55									
PF 22.000	2	56 м ³ /ч	230 В AC 24 В DC	125 x 125 мм	●	●	●	●	35
PF 32.000	3	100 м ³ /ч	230 В AC	177 x 177 мм	●	●	●	●	
PF 42.500	4	145 м ³ /ч	230 В AC	223 x 223 мм	●	●	●	●	
PF 43.000	4	233 м ³ /ч	230 В AC		●	●	●	●	
PF 65.000	6	505 м ³ /ч	230 В AC	291 x 291 мм	●	●	●	●	36
PF 66.000	6	770 м ³ /ч	230 В 400/460 В 3 ~		●	●	●	●	
PF 67.000	6	925 м ³ /ч	230 В AC		●	●	●	●	
Выпускные фильтры									
PFA 10.000	1			92 x 92 мм	●	●	●	●	42
PFA 20.000	2			125 x 125 мм	●	●	●	●	
PFA 30.000	3			177 x 177 мм	●	●	●	●	
PFA 40.000	4			223 x 223 мм	●	●	●	●	
PFA 60.000	6			291 x 291 мм	●	●	●	●	
Вентиляторы с фильтром Slim Line									
PF 65.000 SL	6	500 м ³ /ч	230 В AC	291 x 291 мм	●	●	●	●	37
PF 67.000 SL	6	705 м ³ /ч	230 В 400/460 В 3 ~		●	●	●	●	
Вентиляторы с фильтром EMC									
PF 22.000 EMC	2	60 м ³ /ч	230 В AC	126,5 x 126,5 мм	●	●	●	●	39
PF 43.000 EMC	4	223 м ³ /ч		224 x 224 мм	●	●	●	●	
PF 67.000 EMC	6	845 м ³ /ч		292 x 292 мм	●	●	●	●	
Выпускные фильтры EMC									
PFA 20.000 EMC	2			126,5 x 126,5 мм	●	●	●	●	42
PFA 40.000 EMC	4			224 x 224 мм	●	●	●	●	
PFA 60.000 EMC	6			292 x 292 мм	●	●	●	●	
Вентиляторы с фильтром для монтажа на крышу									
PTF 60.500	6	310 м ³ /ч	230 В AC	291 x 291 мм	●	●	●	●	40
PTF 60.700	6	646 м ³ /ч			●	●	●	●	
PTF 61.000	6	1035 м ³ /ч			●	●	●	●	
Выпускные фильтры для монтажа на крышу									
PTFA 60.000	6			291 x 291 мм	●	●	●	●	42
Внутренний вентилятор и другие аксессуары									
PEF 180			230 В AC						41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ свободная подача воздуха.

² для толщины материала до 2 мм.

● доступен ○ в процессе разработки

Вентиляторы с фильтром для помещений IP 54

19–875 м³/ч

Оптимизированный воздушный поток

Оптимизированные ламели решетки и форма лопастей ротора обеспечивают максимальный воздушный поток с минимальным потреблением энергии.

Эффективность

Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть оснащены терmostатом и работать только тогда, когда охлаждение действительно необходимо.

Пониженное потребление энергии

Больший поток воздуха, меньший расход энергии.

Быстрая установка

Запатентованное защелкивающееся с четырех углов крепление позволяет устанавливать оборудование без специальных инструментов и гарантирует надежную фиксацию.

Простота в обслуживании

Защелкивающийся механизм крышки позволяет заменить фильтрующий материал за несколько секунд.

Нейтральный дизайн

не вызывает цветового раздражения. Полная цветовая гармония с современными машинами и оборудованием.

Совместимость

Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть без проблем встроены в существующие системы, так как большинство монтажных вырезов в корпусах подходят под стандарты Pfannenberg.

Герметичная рамка

защищает от проникновения нефильтрованного воздуха (IP 54).



Дизайн в черном цвете

Альтернативные цвета для различного оборудования.



ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 19–67 м³/ч



ПРОДУКТ	PF 11.000		PF 22.000		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	СЕРЫЙ	11611101055	11611801055	11622101055	11622801055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	ЧЕРНЫЙ		11611801050	11622101050	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц	DC	AC 50 60 Гц	DC	
	230	24	230	24	В
Свободная подача воздуха	19 24	19	60 66	60	
Подача воздуха в комбинации с выпускными фильтрами	12 14	12	38 42	38	м ³ /ч
Потребление мощности	12 11	2,4	19 18	5	Вт
Потребление тока	0,07 0,06	0,1	0,12 0,18	0,21	А
Вид соединения	кабель, двужильный, длина 310 мм		клеммная колодка	кабель, двужильный, длина 310 мм	
Температурный диапазон	−40 ... +55 −40 ... +131				°C °F
Наработка на отказ L ₁₀ (+40 °C)	52500	70000	37500	62500	ч
Габаритные размеры (X x Y)	109 x 109		145 x 145		
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	62 + 4	49 + 4	70 + 5	64 + 5	мм
Монтажный вырез (Ш x В)	92 x 92		125 x 125		

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР			Стр.
Выпускные фильтры	серый	11710001055	11720001055	42
Выпускные фильтры	черный	11710001050	11720001050	42
Запасной фильтрующий материал	5 штук	18611600029	18611600030	43
Термостат		17121000000		41
Гигростат		17207000000		41
Козырек от дождя из нержавеющей стали		18182000014		41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 150.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

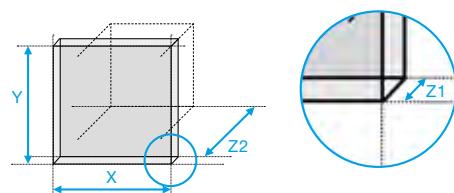

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 98–247 м³/чтипоразмер
(PF 32.000)типоразмер
(PF 42.500)

степень защиты

замена фильтра
без инструментовмонтаж без
инструментовчерный/
RAL 9011

ПРОДУКТ	PF 32.000		PF 42.500		PF 43.000		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	СЕРЫЙ	11632101055	11632801055	11642101055	11642801055	11643101055	11643801055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	ЧЕРНЫЙ	11632101050				11643101050	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц	DC	AC 50 60 Гц	DC	AC 50 60 Гц	DC	
	230	24	230	24	230	24	B
Свободная подача воздуха	98 108	98	125 138	125	223 247	223	
Подача воздуха в комбинации с выпускными фильтрами	73 80	73	93 102	93	201 223	201	M ³ /ч
Потребление мощности	19 18	5	18 17	4,7	45 39	12	Вт
Потребление тока	0,12 0,18	0,21	0,12 0,1	0,2	0,32 0,26	0,5	A
Вид соединения	клеммная колодка	кабель, двухжильный, длина 310 мм		клеммная колодка пружинного типа			
Температурный диапазон			–40 ... +55 –40 ... +131				°C °F
Наработка на отказ L ₁₀ (+40 °C)	37500	62500	40000	70000	40000	80000	ч
Габаритные размеры (X x Y)	202 x 202		252 x 252				
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	87 + 6	81 + 6	97 + 6	38 + 6	113 + 6	97 + 6	мм
Монтажный вырез (Ш x В)	177 x 177		223 x 223				

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР			Стр.
Выпускные фильтры	серый	11730001055	11740001055	42
Выпускные фильтры	черный	11730001050	11740001050	42
Запасной фильтрующий материал	5 штук	18611600031	18611600032	43
Термостат			17121000000	41
Гигростат			17207000000	41
Козырек от дождя из нержавеющей стали			18182000017	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.


Рабочие характеристики на стр. 150–151.




Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zukan | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

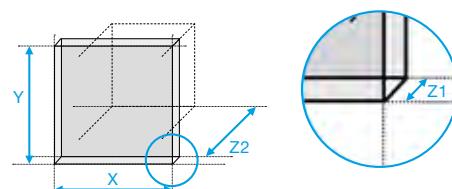

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 480–875 м³/ч

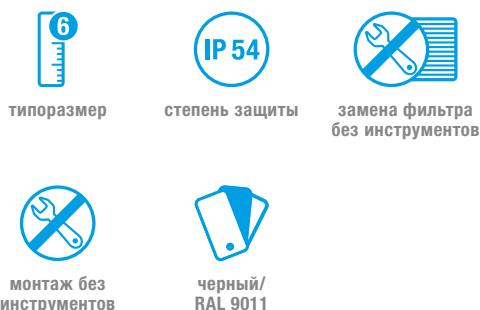

ПРОДУКТ	PF 65.000	PF 66.000		PF 67.000		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	СЕРЫЙ	11665102055	11666102055	11666022055	11667102055	11667022055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	ЧЕРНЫЙ	11665102050				

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц					
	230		230	400/460 3 ~	230	400/460 3 ~
Свободная подача воздуха	480 480		640 653		845 875	
Подача воздуха в комбинации с выпускными фильтрами	370 370			445 445	560 625	
Потребление мощности	80 100		120 160	120 155	140 197	140 170
Потребление тока	0,35 0,45		0,53 0,72	0,26 0,25	0,62 0,86	0,35 0,43
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа					
Температурный диапазон	−40 ... +55 −40 ... +131					
Наработка на отказ L ₁₀ (+40 °C)	40000					
Габаритные размеры (X x Y)	320 x 320					
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	140 + 7		150 + 7			
Монтажный вырез (Ш x В)	291 x 291					

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		Стр.
Выпускные фильтры	серый	11760002055	42
Выпускные фильтры	черный	11760002050	42
Запасной фильтрующий материал	5 штук	18611600033	43
Термостат		17121000000	41
Гигростат		17207000000	41
Козырек от дождя из нержавеющей стали		18182000020	41


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 151–152.



Подробную техническую документацию, в том числе
 • инструкцию по эксплуатации, технические
 данные, сертификаты
 • чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN
 | Zuken | WSCAD
 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
 на www.pfannenberg.com

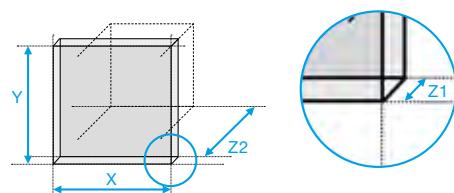

Вентиляторы с фильтром для уличного применения IP 55

56–950 м³/ч

Оптимизированный воздушный поток

Оптимизированные ламели решетки и форма лопастей ротора обеспечивают максимальный воздушный поток с минимальным потреблением энергии.

Эффективность

Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть оснащены термостатом и работать только тогда, когда охлаждение действительно необходимо.

Быстрая установка

Запатентованное защелкивающееся с четырех углов крепление позволяет устанавливать оборудование без специальных инструментов и гарантирует надежную фиксацию.

Мощный поток воздуха при IP 55

через рифленый фильтрующий материал. Герметичная рамка предотвращает попадание неотфильтрованного воздуха.

Степень защиты IP 55, устойчивость к воздействию воды

Подходит для влажных, пыльных и грязных условий окружающей среды.

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Защищает от негативного воздействия солнечной радиации.

Нейтральный дизайн

не вызывает цветового раздражения. Полная цветовая гармония с современными машинами и оборудованием.

Совместимость


Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть без проблем встроены в существующие системы, так как большинство монтажных вырезов в корпусах подходят под стандарты Pfannenberg.

Увеличенный срок эксплуатации

Срок эксплуатации рифленого фильтрующего материала в 3 раза дольше.

Простота в обслуживании

Защелкивающийся механизм крышки позволяет заменить фильтрующий материал за несколько секунд.

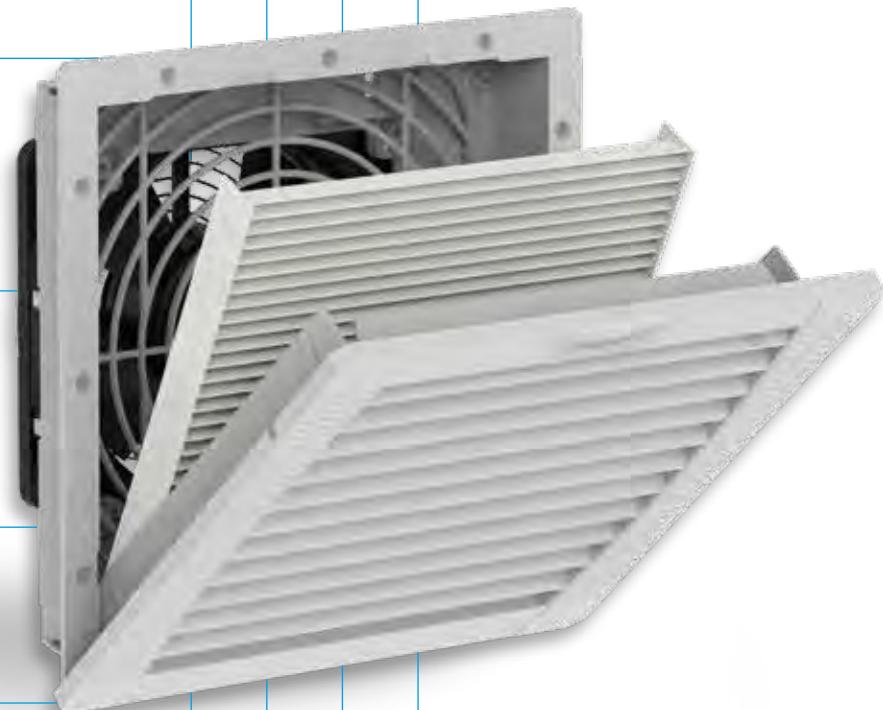

Пониженное потребление энергии

Больший поток воздуха, меньший расход энергии.

Различные области применения

Подходит для большинства случаев внутреннего и уличного применения в промышленных и сложных условиях, например, в пищевом производстве, аэропортах, на химических заводах, в машиностроении, при обработке древесины и многих других отраслях.

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

56–265 м³/ч



типоразмер
(PF 22.000)



типоразмер
(PF 32.000)



типоразмер
(PF 42.500 |
PF 43.000)



степень защиты



устойчивость к
ультрафиолетовому
излучению



замена фильтра
без инструментов



монтаж без
инструментов



ПРОДУКТ	PF 22.000	PF 32.000	PF 42.500	PF 43.000	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	11622103055	11622803055	11632103055	11642103055	11643103055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц 230	DC 24	AC 50 60 Гц 230		B
Свободная подача воздуха	56 64		100 110	145 160	233 265
Подача воздуха в комбинации с выпускными фильтрами	40 46		55 64	109 113	180 207
Потребление мощности	19 18	20 20	19 18	18 17	45 39
Потребление тока	0,12 0,18	0,24 0,23	0,12 0,18	0,12 0,1	0,32 0,26
Вид соединения	клеммная колодка	кабель, двужильный, длина 310 мм	клеммная колодка	клеммная колодка пружинного типа	
Температурный диапазон			-40 ... +55 -40 ... +131		°C °F
Наработка на отказ L ₁₀ (+40 °C)	37500	62500	37500	40000	ч
Габаритные размеры (X x Y)	145 x 145		202 x 202	252 x 252	
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	70 + 5	64 + 5	87 + 6	97 + 6	113 + 6
Монтажный вырез (Ш x В)	125 x 125		177 x 177	223 x 223	

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР			Стр.
Выпускные фильтры	11720003055	11730003055	11740003055	42
Запасной фильтрующий материал	5 штук	18611600034	18611600035	18611600036
Термостат		17121000000		41
Гигростат		17207000000		41
Козырек от дождя из нержавеющей стали	18182000014		18182000017	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 152–153.



Подробную техническую документацию, в том числе


- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

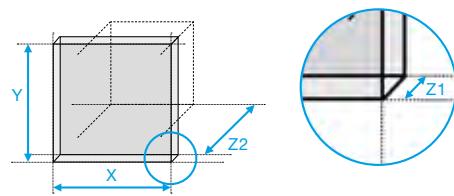

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

505–950 м³/ч

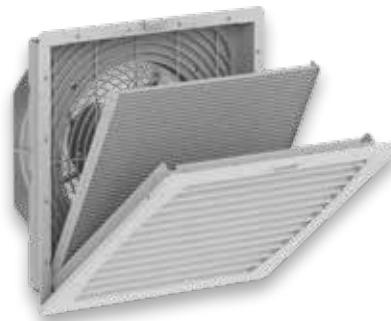

ПРОДУКТ	PF 65.000	PF 66.000	PF 67.000	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	11665103055	11666103055	11666023055	11667103055
Единица				

ДАННЫЕ	AC 50 60 Гц			
Номинальное напряжение ±10 %	230	400/460 3 ~	230	B
Свободная подача воздуха	505 505	770 785	925 950	
Подача воздуха в комбинации с выпускными фильтрами	380 380	490 501	570 625	м ³ /ч
Потребление мощности	80 100	120 160	120 155	Вт
Потребление тока	0,35 0,45	0,53 0,72	0,26 0,25	A
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа			
Температурный диапазон	−40 ... +55 −40 ... +131			°C °F
Наработка на отказ L ₁₀ (+40 °C)	40000			ч
Габаритные размеры (X x Y)	320 x 320			
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	140 + 7	150 + 7		мм
Монтажный вырез (Ш x В)	291 x 291			

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Выпускные фильтры	11760003055	42
Запасной фильтрующий материал 5 штук	18611600037	43
Термостат	17121000000	41
Гигростат	17207000000	41
Козырек от дождя из нержавеющей стали	18182000020	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 154.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zukan | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

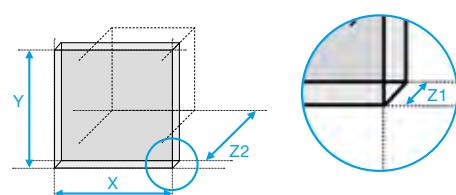

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ SLIM LINE 500–725 м³/ч




Больше пространства внутри корпуса.

Высокая производительность при малой глубине установки.

Минимальная зона соприкосновения со встроенными компонентами.

Срок эксплуатации
В 4 раза более длительный срок службы фильтрующего материала.



Обслуживание

Замена фильтрующего материала без инструментов в считанные секунды.

Степень защиты IP 55, устойчивость к воздействию воды

повышенная защита во влажных средах.

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

при использовании в помещениях и на улице.

ПРОДУКТ	PF 65.000 SL	PF 67.000 SL	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	11675103055	11677103055	11677023055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц		
	230		400/460 3 ~
Свободная подача воздуха	500 550	705 725	
Подача воздуха в комбинации с выпускными фильтрами	345 423	530 580	
Потребление мощности	64 80	115 165	110 165
Потребление тока	0,29 0,35	0,51 0,7	0,2 0,23
Вид соединения	винтовой зажим		
Температурный диапазон	−40 ... +55 −40 ... +131		
Наработка на отказ L ₁₀ (+40 °C)	40000		
Габаритные размеры (X x Y)	320 x 320		
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	124 + 7	127 + 7	
Монтажный вырез (Ш x В)	291 x 291		

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Выпускные фильтры	11760003055	42
Запасной фильтрующий материал	18611600037	43
Термостат	17121000000	41
Гигростат	17207000000	41
Козырек от дождя из нержавеющей стали	18182000020	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 156.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

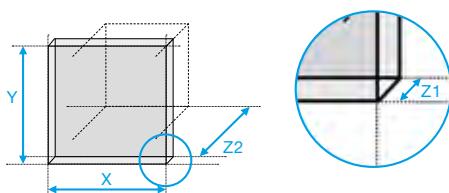

Вентиляторы с фильтром 4.0 EMC

В большинстве случаев промышленные шкафы управления изготовлены из листовой стали. Этот материал обеспечивает надежную защиту шкафа управления от электромагнитного излучения. Монтажный вырез для вентилятора с фильтром в шкафу ставит эту защиту под угрозу. Так как вентиляторы с фильтром, как правило, изготовлены из пластика, электромагнитные волны могут проникать через отверстие в обоих направлениях. Вентиляторы с фильтром EMC закрывают эту брешь в электромагнитной защите.

Металлическое экранирование

для высокой электромагнитной защиты.

Надежный контакт

со стенкой корпуса за счет контактных пружин.

Не требуется сложной переделки

монтажного выреза.

Контакт с поверхностью производится на кромке монтажного выреза

Покрытие не стирается.

Срок эксплуатации

В 4 раза более длительный срок службы.

Быстрое обслуживание

Фильтрующий материал заменяется без инструментов.



Безопасная поверхность контакта
без уплотнителей из медно-бериллиевого сплава.



Для вентиляторов с фильтром EMC Pfannenberg использует очень эффективный, безопасный и экологически чистый метод обеспечения электромагнитной защиты. Электромагнитная защита шкафа управления при этом гарантируется в обоих направлениях электромагнитного излучения. Компоненты, находящиеся внутри шкафа, не оказывают негативного воздействия на внешнюю среду, а помехи от источников, находящихся за пределами шкафа, не влияют на работу компонентов внутри.

Вентиляторы с фильтром серии EMC от Pfannenberg имеют следующие значения затухания:


Затухание на частоте 30 МГц прибл. 71 дБ

Затухание на частоте 400 МГц прибл. 57 дБ

Все графики измерений затухания вследствие экранирования вентиляторов с фильтром

и выпускных фильтров можно найти на нашем сайте www.pfannenberg.com. Для этого нужно ввести код #2314 в поисковом окне.

Не требуется сложной переделки выреза



Не надо приклеивать медную полоску или другие аналогичные материалы.

Не надо защищать поверхность для обеспечения надежности контакта.

Контакт вентилятора с фильтром или выпускного фильтра осуществляется по кромкам монтажного выреза.



ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ EMC 50–875 м³/ч



ПРОДУКТ	PF 22.000 EMC	PF 43.000 EMC	PF 67.000 EMC	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	11822101055	11843101055	11867102055	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц			
	230			В
Свободная подача воздуха	60 66	223 247	845 875	
Подача воздуха в комбинации с выпускными фильтрами	38 42	201 223	560 625	м ³ /ч
Потребление мощности	19 18	45 39	140 197	Вт
Потребление тока	0,12 0,18	0,32 0,26	0,62 0,86	А
Вид соединения	клеммная колодка	клеммная колодка пружинного типа		
Температурный диапазон	−40 ... +55 −40 ... +131			°C °F
Наработка на отказ L ₁₀ (+40 °C)	37500	40000		ч
Габаритные размеры (Х x Y)	145 x 145	252 x 252	320 x 320	
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	70 + 5	113 + 6	150 + 7	мм
Монтажный вырез (Ш x В)	126,5 x 126,5	224 x 224	292 x 292	

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР			Стр.
Выпускные фильтры	11920001055	11940001055	11960002055	42
Запасной фильтрующий материал	5 штук	18611600030	18611600032	18611600033
Термостат		17121000000		41
Гигростат		17207000000		41
Козырек от дождя из нержавеющей стали	18182000014		18182000020	41


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 150–152.



Подробную техническую документацию, в том числе
 • инструкцию по эксплуатации, технические
 данные, сертификаты
 • чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN
 | Zuken | WSCAD
 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
 на www.pfannenberg.com

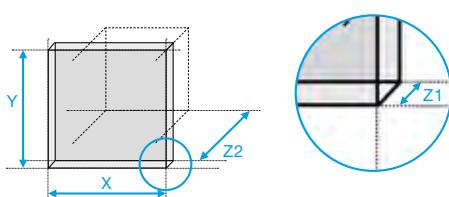

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ МОНТАЖА НА КРЫШУ

350–1035 м³/ч



степень защиты



монтаж без инструментов

3 уровня производительности
1 монтажный вырез.



Поддержка естественной конвекции воздуха.

Монтаж без применения инструментов.

Может использоваться с фильтрующим материалом или без, в соответствии с условиями окружающей среды.

Всасывающий вентилятор

Равномерная циркуляция воздуха во всем пространстве электрического шкафа.

ПРОДУКТ	PTF 60.500	PTF 60.700	PTF 61.000	PTFA 60.000	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	11685101055	11687102055	11681102055	11786001055	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц			B
	230			
Свободная подача воздуха IP 54	310	646	1035	–
Подача воздуха в комбинации с выпускными фильтрами IP 54	210	360	570	–
Потребление мощности	4 x 28 29	80 100	120 160	–
Потребление тока	4 x 0,2 0,2	0,35 0,45	0,53 0,72	–
Вид соединения	клеммная колодка			–
Температурный диапазон	–15 ... +55 +5 ... +131			°C °F
Наработка на отказ L ₁₀ (+25 °C)	порядка 50000	порядка 40000	–	ч
Габаритные размеры (X x Y)	436 x 436	470 x 470	436 x 436	
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	34 + 72	57 + 95	34 + 72	мм
Монтажный вырез (Ш x Г)	291 x 291			

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР			Стр.
Запасной фильтрующий материал	20 Штук	18611600124	18611600143	18611600124 43
Термостат			17121000000	41
Гигростат			17207000000	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 155.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

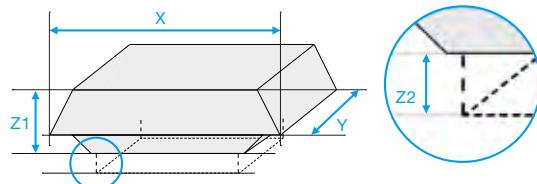

Аксессуары

ВНУТРЕННИЙ ВЕНТИЛЯТОР

- Для длинных рядов электрических шкафов, которые охлаждаются одним устройством.
- Применимость в любых отраслях.
- Распределение холодного воздуха в электрическом шкафу.
- Используется в основном в сочетании с охлаждающим оборудованием или воздухо-воздушными теплообменниками.



ПРОДУКТ	PEF 180	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	18110000000	Единица
ДАННЫЕ		
Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц 230	B

КОЗЫРЕК ОТ ДОЖДЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Брызгозащитный козырек NEMA 4/4X из нержавеющей стали или с порошковым покрытием.
- Монтажный кронштейн может быть легко установлен на корпус в существующий монтажный вырез.



ПРОДУКТ	КОЗЫРЕК ОТ ДОЖДЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	VA	18102000014	18102000017
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	RAL 7035	18102000013	18102000016
ПОДХОДИТ ДЛЯ ...			
Типоразмер	1 2	3 4	6

ТЕРМОСТАТ И ГИГРОСТАТ

Использование комбинации вентиляторов с фильтром и термостатов и гигростатов серии FLZ приводит к дополнительной экономии электроэнергии и увеличению срока службы. Это обеспечивает оптимизацию теплового баланса и повышение надежности Ваших производственных процессов. Подходят для всех типов вентиляторов с фильтром от Pfannenberg.



ПРОДУКТ	FLZ 530	FLZ 543	FLZ 600	FLZ 610
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17121000000	17143000000	17207000000	17218100000
ДАННЫЕ				
Версия	Термостат 0–60 °C	Сдвоенный термостат 0–60 °C	Гигростат 40–90 % относительной влажности	Термостат/Гигростат 0–60 °C / 40–90 % относительной влажности

Аксессуары

ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ для всех вентиляторов PF

- Конструкция полностью аналогична вентиляторам с фильтром серии PF.
- Разработанная и запатентованная компанией Pfannenberg система защелок.
- Дверной монтаж без винтов в соответствии с VDE 0113 (EN 60204).
- Простая замена фильтрующего материала во время работы.
- Встроенное уплотнение из вспененной резины для герметичной установки в корпус.



ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ

В сером цвете (RAL 7035) для всех вентиляторов PF.

ПРОДУКТ	МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР (IP 54)	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР (IP 55)
PFA 10.000	92 x 92 мм	11710001055	—
PFA 20.000	125 x 125 мм	11720001055	11720003055
PFA 30.000	177 x 177 мм	11730001055	11730003055
PFA 40.000	223 x 223 мм	11740001055	11740003055
PFA 60.000	291 x 291 мм	11760002055	11760003055
PFA 20.000 EMC	126,5 x 126,5 мм	11920001055	—
PFA 40.000 EMC	224 x 224 мм	11940001055	—
PFA 60.000 EMC	293 x 293 мм	11960002055	—

ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ

В черном цвете (RAL 9011) для всех вентиляторов PF.



ПРОДУКТ	МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР (IP 54)
PFA 10.000	92 x 92 мм	11710001050
PFA 20.000	125 x 125 мм	11720001050
PFA 30.000	177 x 177 мм	11730001050
PFA 40.000	223 x 223 мм	11740001050
PFA 60.000	291 x 291 мм	11760002050



ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ

В сером цвете (RAL 7035) для всех вентиляторов PTF.

ПРОДУКТ	МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР (IP 54)
PTFA 60.000	291 x 291 мм	11786001055

ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ для вентиляторов с фильтром и выпускных фильтров



IP 54



IP 55

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ для вентиляторов с фильтром 4-го поколения.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ...	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР ¹ (IP 54)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Типоразмер 1	18611600029	87 x 87 мм
Типоразмер 2	18611600030	119 x 119 мм
Типоразмер 3	18611600031	170 x 170 мм
Типоразмер 4	18611600032	216 x 216 мм
Типоразмер 6	18611600033	284 x 284 мм
ПОДХОДИТ ДЛЯ ...	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР ¹ (IP 55)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Типоразмер 2	18611600034	116 x 108 мм
Типоразмер 3	18611600035	166 x 156 мм
Типоразмер 4	18611600036	212 x 200 мм
Типоразмер 6	18611600037	279 x 264 мм

¹ 5 шт. в упаковке.

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ для вентиляторов с фильтром для установки на крышу.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ...	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР ¹ (IP 54)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
PTF 60.500 PTFA 60.000	18611600124	290 x 70 мм
PTF 60.700 PTF 61.000	18611600143	290 x 95 мм

¹ Упаковка для 5 вентиляторов.

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ для вентиляторов с фильтром 3-го поколения.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ...	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР ¹ (IP 54)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
PF 1.000 PFA 1.000	18611600029	87 x 87 мм
PF 2.000 PFA 2.000	18611600066	115 x 115 мм
PF 2.500 3.000 3.000 SL PFA 2.500/3.000	18611600074	210 x 210 мм
PF 5.000 6.000 7.000 6.000 SL2 6.500 SL1 PFA 5.000 6.000 7.000	18611600081	277 x 277 мм

¹ 5 шт. в упаковке.

Эффективное охлаждение.



Воздухо-воздушные теплообменники **ECOOL** серий PAI и PAS.

Использование воздуха окружающей среды для климат-контроля является самым экономически и энергетически эффективным видом охлаждения. Во многих областях применения окружающий воздух загрязнен пылью, жидкостями или газами, и элементы электрического шкафа могут быть повреждены в случае контакта с ними. Использование вентилятора с фильтром здесь невозможно.

Воздухо-воздушные теплообменники от Pfannenberg предлагают идеальное решение для таких сфер применения. За счет интегрированных теплообменников возможно полное разделение внутреннего и внешнего воздушных потоков. Внутреннее пространство корпуса герметично отделено от атмосферы. Пыль и жидкости больше не опасны для встроенных элементов. Воздухо-воздушные теплообменники **ECOOL** являются, таким образом, альтернативой вентиляторам с фильтром.

Надежная стальная конструкция воздухо-воздушных теплообменников делает возможной их эксплуатацию в жестких промышленных условиях. Согласно нашему девизу **ECOOL** отдельное внимание уделяется удобству обслуживания. Сборка и обслуживание занимают исключительно мало времени. Энергоэффективность и простота обслуживания являются оптимальной основой для безопасной работы, надежности и ценных преимуществ.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Монтажный вырез совместим с монтажным вырезом активных охлаждающих устройств серии DTI/DTS.



Компоненты электрического шкафа все время обновляются, и требования к климат-контролю меняются. Воздухо-воздушные теплообменники, которые до этого были идеальным решением, больше не подходят. Установка активного охлаждающего устройства **ECOOL** может осуществляться легко и без проблем, потому что устройства имеют одинаковые размеры монтажного выреза. Стабильность работы гарантирована также после модификации.

Преимущества: с одного взгляда



- Частично заглушенный монтаж без инструментов.
- Испытанная и проверенная система частично заглушенного монтажа.
- Встроенные ручки делают возможным монтаж устройства одним человеком.
- Монтаж осуществляется менее чем за 3 минуты.
- Простое соответствие цветов.
- Прочная конструкция передней панели.



- Установка адаптера для фильтра без инструментов.
- Замена фильтра без инструментов.
- Замена фильтра менее чем за одну минуту.



- Регулирование температуры происходит через механический термостат.
- Дополнительный сигнальный термостат делает возможность установить оптимальную регулировку значения для сигнализации аварии.



- Удобное техническое обслуживание.
- Ко всем вентиляторам есть легкий доступ с обратной стороны.
- Не нужно открывать корпус.
- Замена вентилятора менее чем за 6 минут.
- Надежный выбор с помощью программы PSS.

Воздухо-воздушные теплообменники ECOOL С ОДНОГО ВЗГЛЯДА

PAI: для частично заглубленного монтажа на двери или боковой поверхности

PAS: для навесного монтажа на двери или боковой поверхности

ТИП	СПЕЦИАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	СЕРТИФИКАТЫ		СТР.
				cURus	CE	

Воздухо-воздушные теплообменники PAI/PAS

PAI 6043	20 Вт/К	230 В	612 x 380 x 212 мм	●	●	49	
PAS 6043			618 x 380 x 212 мм	●	●		
PAI 6133	65 Вт/К		933 x 410 x 199 мм	●	●		
PAS 6133			937 x 410 x 199 мм	●	●		
PAI 6203	100 Вт/К		1549 x 485 x 252 мм	●	●		
PAS 6203			1555 x 485 x 252 мм	●	●		

Аксессуары

Внутренний вентилятор	230 В		41
-----------------------	-------	--	----

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

● доступен ○ в процессе разработки



PAI/PAS 6000

Воздухо-воздушные теплообменники **ECOOL**
20–100 Вт/К

PAI: частично заглубленные в боковую поверхность или дверь, устройства идеально интегрируются в оборудование и сохраняют свободными транспортные и эвакуационные пути

PAS: монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу

Интегрированный уплотнитель (PAI)

законченное и удобное решение для монтажа.

Монтаж без инструментов (PAI)

производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями
для циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

Вспомогательная монтажная опора
позволяет теплообменнику свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает выскальзывание устройства во время установки в монтажный вырез 1 человеком.

Пружинная пластина (PAI)

позволяет установить теплообменник 1 человеку. Скоба предотвращает падение устройства, оставленное без присмотра.

Встроенный термостат

для контроля температуры; дополнительный термостат для предупреждения о превышении заданной температуры, не требует технического обслуживания.

Высочайшая универсальность
благодаря совместимости монтажных вырезов для 5 классов производительности, охлаждающих устройств и воздухо-водяных теплообменников Pfannenberg.

Дополнительный фильтр предварительной очистки

Для применения теплообменников в различных условиях эксплуатации можно дополнительно установить фильтр из алюминия, фильтр из нетканого материала или рифленый фильтр.

Удобный сервис

прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80 %.



ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 20–100 Вт/К



ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ

ПРОДУКТ	PAI 6043 PAS 6043	PAI 6133 PAS 6133	PAI 6203 PAS 6203			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12991111055 12981111055	12992411055 12982411055	12993611055 12983611055	Единица		
ДАННЫЕ						
Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц					
	230					
Удельная мощность охлаждения	20	65	100	Вт/К		
Потребление мощности	50 56	310 420		Вт		
Потребление тока	0,25 0,26	1,3 1,8	1,3 1,7	А		
Пусковой ток	0,7 0,8	3,6 3,7	3,5 3,3			
Свободная подача воздуха	внутренний	240 280		М³/ч		
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)					
Температура окружающей среды	−25 ... +55					
Диапазон установок (регулируемый)	управление	+20 ... +55 заводская установка +35				
	аварийный	+30 ... +65 заводская установка +45				
Габаритные размеры (X x Y)	380 x 612 380 x 618	410 x 933 410 x 937	485 x 1549 485 x 1555	ММ		
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	62 + 150 0 + 212	63 + 136 0 + 199	63 + 189 0 + 252			
Вес (нетто)	15,2 15,5	23,9 24,9	46 46,3			
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь				
	корпус	оцинковка; электростатическое порошковое покрытие (200 °C)				
Цвет	корпус	RAL 7035 другие цвета по запросу				
АКСЕССУАРЫ		ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		Стр.		
Адаптер для фильтра (RAL 7035)	18060200000	18060200001	18310000151	87		
Фильтр из нетканых материалов (5 штук)	18061600000	18061600001	18300000147	87		
Внутренний вентилятор	18110000000			41		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 156–157.




Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

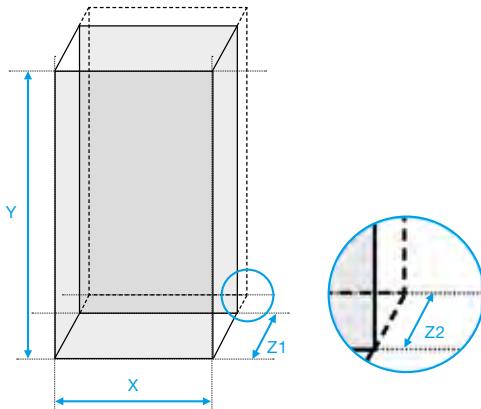

Разработаны
для будущего.

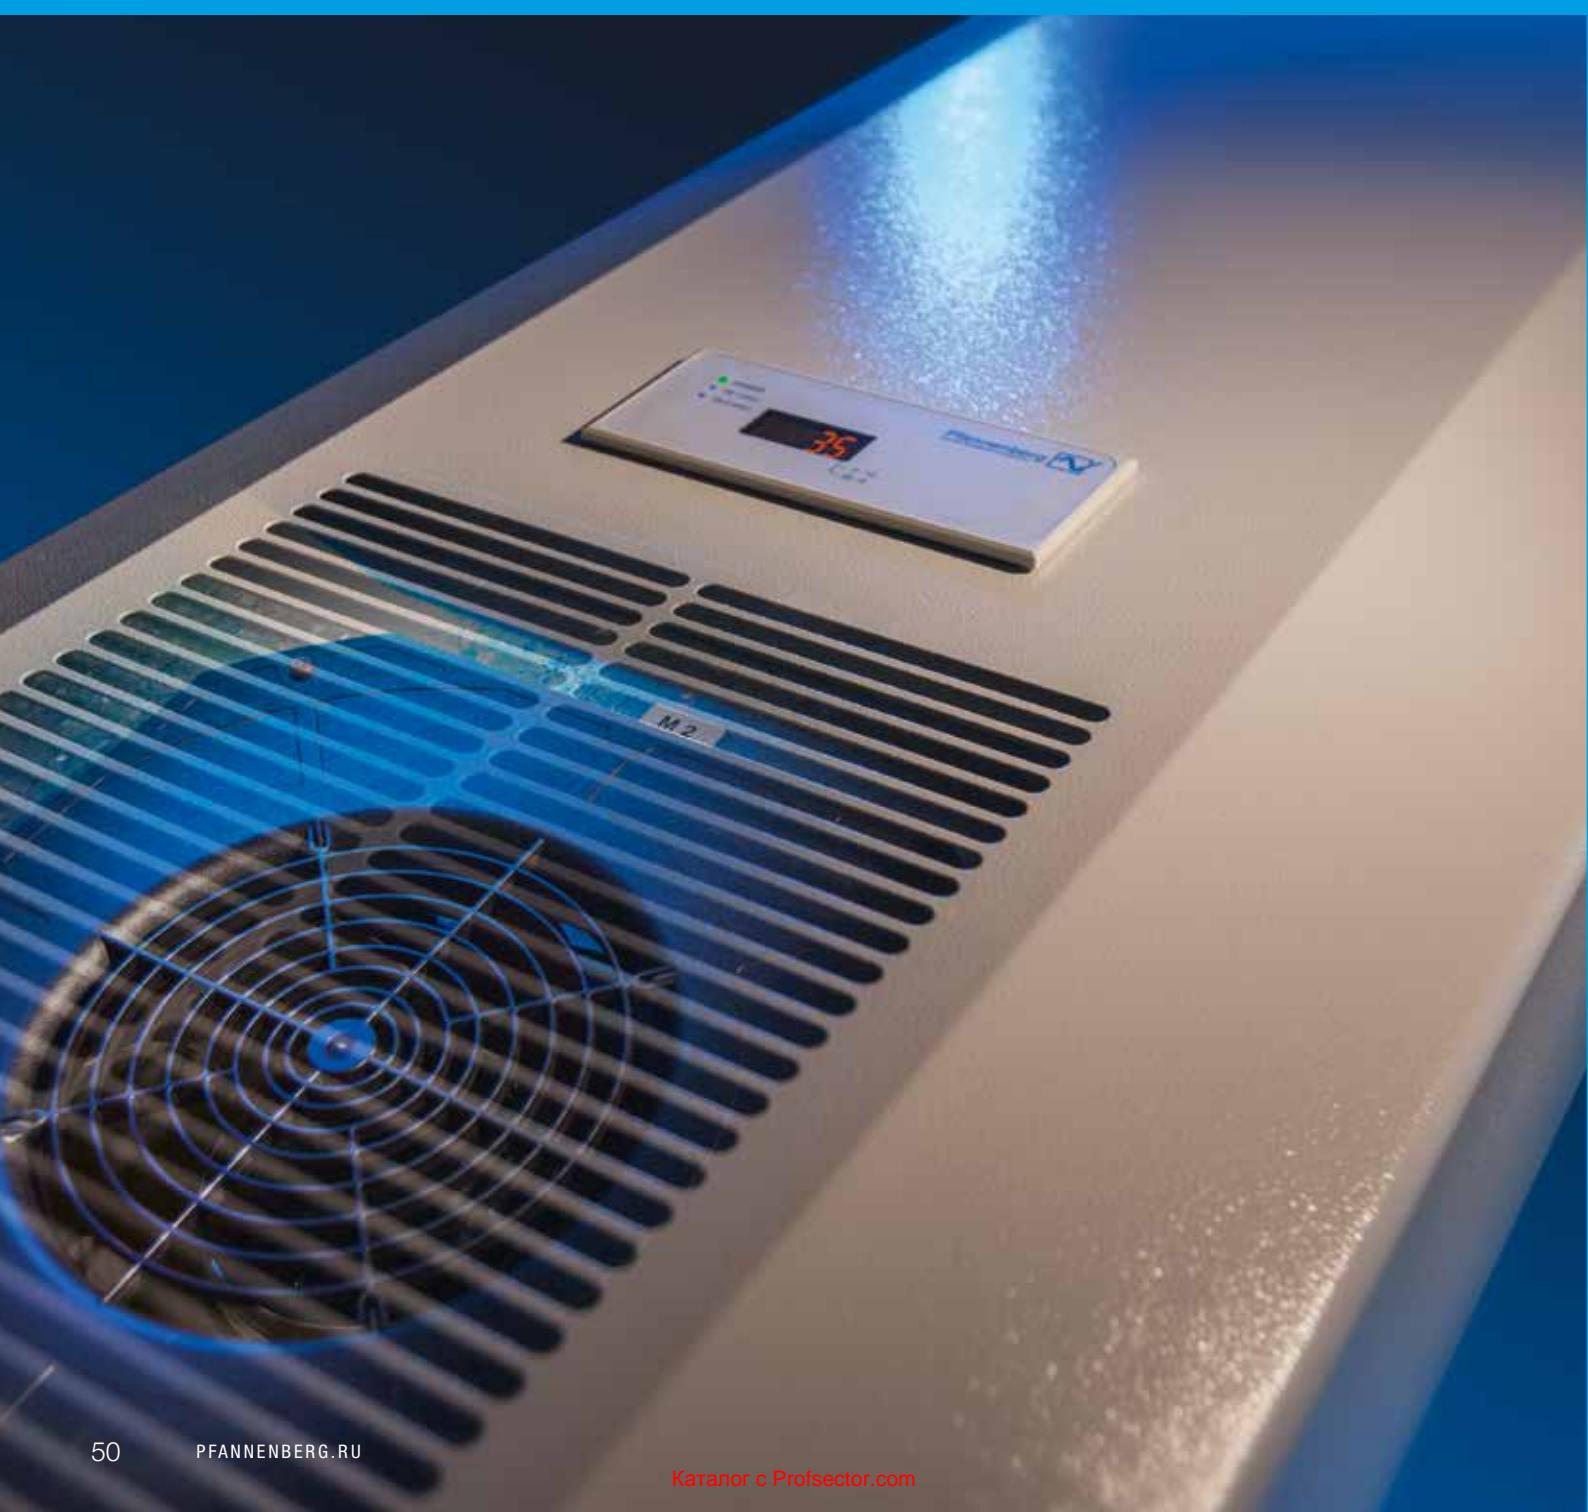

Охлаждающие устройства сконструированы с учетом возможных будущих потребностей.

Будучи частью технологической цепочки, мы хорошо понимаем, что наша продукция также должна соответствовать возрастающим ожиданиям. Поэтому наше активное охлаждающее оборудование совместимо со всеми марками электрошкафов и может быть адаптировано к любой системе. Во всем мире наши устройства обеспечивают плавный климат-контроль систем управления процессами – максимально надежный, простой в обслуживании, инновационный.

Линейки продукции для любой организации пространства.

Охлаждающие устройства наших продуктовых линеек DTI и DTS обеспечивают гибкость в использовании доступного пространства. Они удовлетворяют всем требованиям для частично заглубленного (DTI) и навесного (DTS) монтажа. Устройства серии DTT требуют еще меньше места. Охлаждающие устройства, монтируемые на крышу, являются идеальным решением при ограниченном пространстве и обеспечивают 100 % защиту от конденсата.

Устройства, отвечающие любым требованиям.

Все три линейки продукции включают инновационные устройства нашей мощной энергосберегающей серии **ECOOL**. Мы предлагаем также проверенные временем компактные модели серий 9000 в исполнении DTI и DTS. В серии 3000 для работы в трудных условиях представлены устройства навесного монтажа для пищевой и автомобильной промышленности и уличного применения.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Правильный выбор охлаждающих устройств.

Охлаждающие устройства Pfannenberg доступны в 4 различных сериях. Конструкция позволяет выбрать охлаждающее устройство для различных областей и условий окружающей среды.

Варианты монтажа: DTI, DTS и DTT.



DTI

Охлаждающее устройство для частично заглубленного монтажа на боковой поверхности или двери, которое устанавливается одним человеком менее чем за 3 минуты.



DTS

Охлаждающее устройство для навесного монтажа или монтажа на двери. Для тех случаев, когда внутри шкафа управления нет свободного места.



DTT

Охлаждающее устройство со 100 % защитой от конденсата для экономящей место установки на крыше шкафа управления.



Компактный размер

Серия 6000 DTI/DTS: современные охлаждающие устройства с низким энергопотреблением.

- Современная серия охлаждающих устройств для навесного монтажа.
- Чрезвычайно низкое энергопотребление в сочетании с высоким коэффициентом энергоэффективности.
- Удобство в эксплуатации, легкая замена вентилятора и печатной платы.
- Наружная поверхность легко чистится.
- Дополнительный адаптер фильтра для 3-х различных фильтрующих материалов гарантирует работу во всех промышленных средах.
- Монтажный вырез совместим с предыдущей серией 9000.
- Большой поток воздуха для безопасного охлаждения точек перегрева.
- Монтажный вырез совместим с воздухо-водяными и воздухо-воздушными теплообменниками серии 6000.
- Исполнение Мульти контроллер» (Multi Controller):
 - оснащены интерфейсом для интеграции в системы IoT: «машина-машина».
 - второй датчик температуры позволяет безопасно выключать внутренний вентилятор.
 - функция Multi Master вместо работы устройств в режиме «ведущий-ведомый»: охлаждающие устройства продолжают охлаждать даже при выходе из строя одного из них.

Подробнее на странице 64.



Серия 9000 DTI/DTS: для стандартных областей применения.

- Проверенные временем промышленные охлаждающие устройства.
- От предыдущих серий до последней серии 6000.
- Технически простая модель с недорогим стандартным контроллером.

Подробнее на странице 70.



Серия 3000 DTS: для чрезвычайно суровых условий эксплуатации.

- Устройства этой серии имеют производительность, сопоставимую с устройствами серий 6000 и 9000 и подходят для более узких монтажных вырезов. Например, для навесного монтажа в шкафах с небольшой глубиной или для монтажа на более узких дверях.
- Надежная спроектированная в США конструкция соответствует стандарту NEMA 12, 3R/4 и 4/4x.
- Подходит для простых областей применения в помещениях и для более требовательных условий на открытом воздухе.
- Одобрена системой сертификации UL.

Подробнее на странице 74.



Серия 6000 DTT: для монтажа на крыше.

- Компактное размещение на крыше шкафа управления. Пути эвакуации и транспортные проходы сохраняются свободными. Экономятся дорогие складские площади.
- Идеальная защита от механических повреждений во время производственной деятельности: оборудование оказывается вне досягаемости вилочных погрузчиков и других транспортных средств.
- Охлаждающие устройства DTT помещаются на шкафах любых производителей.
- 100 % защита от конденсата благодаря запатентованной системе отвода конденсата.

Подробнее на странице 82.

Новые преимущества охлаждающих устройств серии **ECOOL**.

Новый адаптер для фильтра.




- Дополнительный адаптер для многократного использования и всех типов сменных фильтров.
- Дополнительные сменные фильтры (алюминий, флизелин или / рифленый фильтр) в зависимости от условий окружающей среды / сферы применения.
- Запатентованный рифленый фильтрующий материал увеличивает сервисные интервалы на 300 %.
- Установка и замена фильтра без инструментов.
- Замена фильтра меньше чем за минуту.
- Адаптер фильтра доступен в нескольких цветовых решениях.

Контроль энергоэффективности.



- Мульти контроллер» (Multi Controller) оснащен энергосберегающим режимом в качестве стандартной опции (серии DTI/DTS 6000).
- Если температура не повышается, внутренний вентилятор выключается; испаритель конденсата потом тоже отключится.
- Режим охлаждения включается автоматически при превышении заданной температуры внутри шкафа.
- Дополнительный датчик температуры точно измеряет внутреннюю температуру внутри шкафа и обеспечивает корректную работу оборудования в режиме энергосбережения.
- Для контроля температуры шкафа не требуется промежуточное включение внутреннего вентилятора.
- Срок службы вентилятора значительно увеличен.

Новый режим энергосбережения с дополнительным датчиком температуры

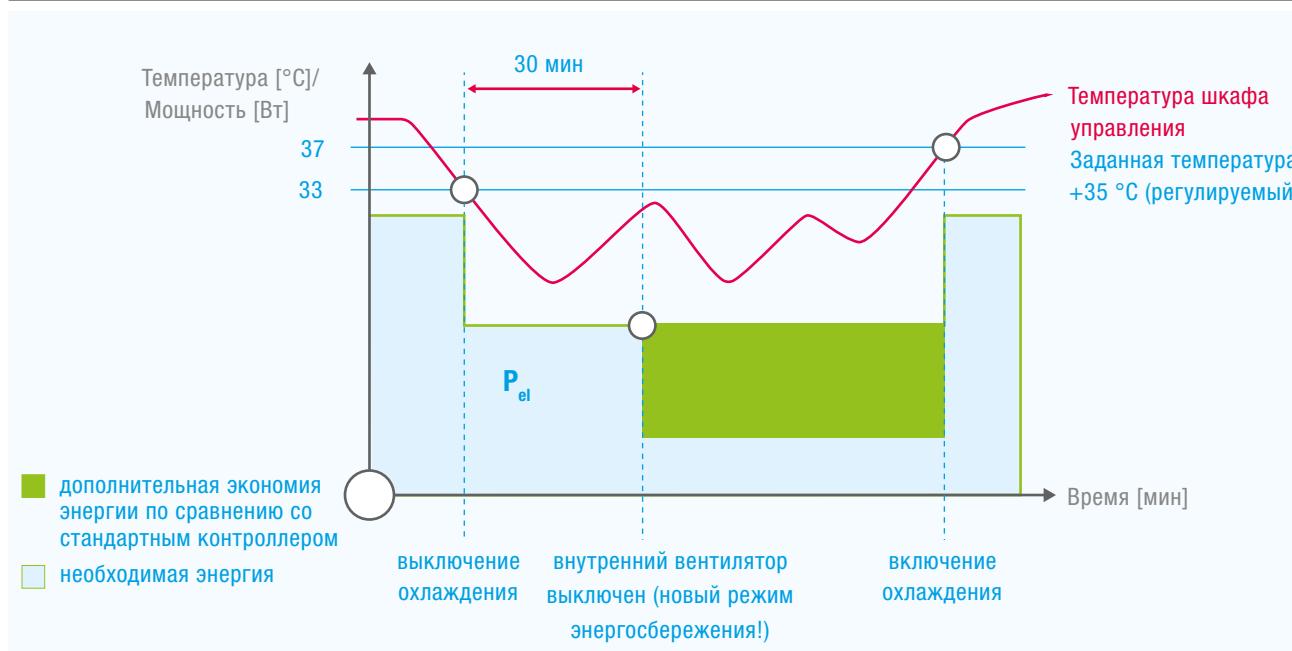

Эффективная экономия затрат с охлаждающими устройствами Pfannenberg серии **ECOOL**.

Рассмотрим небольшой пример: 5 охлаждающих устройств, которые работают в 2 смены. Сравним охлаждающее устройство **ECOOL DTI 6401** мощностью охлаждения 2000 Вт и сопоставимые устройства, представленные на рынке.

Сравнение экономии энергозатрат



ECOOL DTI 6401 экономит 12 % расходов на электроэнергию по сравнению с обычными охлаждающими устройствами.

Базовые параметры для сравнения энергозатрат


Время безотказной работы при полной загрузке	70 %
Время безотказной работы при частичной загрузке	30 %
Полное время работы в день	16 часов
Полное время работы в год	240 дней
Стоимость электроэнергии в Германии*	0,1233 €/kWh*
Количество устройств	5 штук
Мощность охлаждения	2.000 Вт

*Ø цена на электроэнергию в 2012 году по данным BDEW

Затраты на электроэнергию

	Обычные охлаждающие устройства	1.554,64 € в год
	ECOOL DTI 6401	1.359,61 € в год
Ваша экономия		195,02 € в год

Сравнение стоимости монтажа

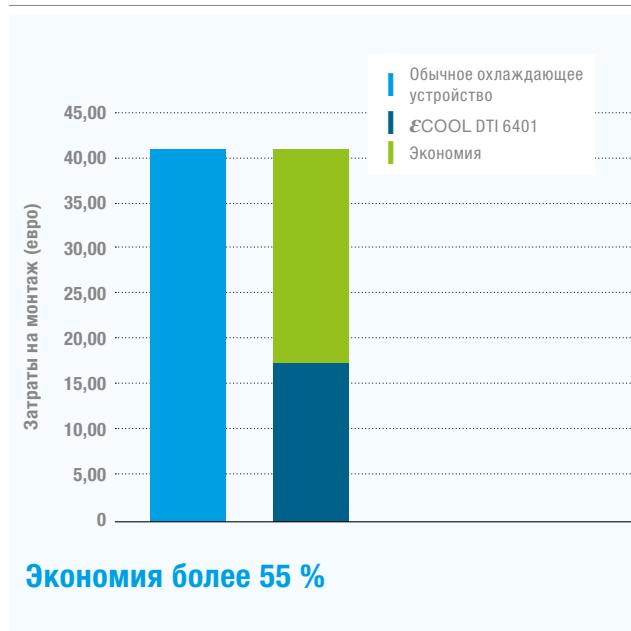

Также экономия достигается уменьшением времени монтажа и обслуживания (MTTR).

Монтаж и сервисное обслуживание (MTTR) [мин]

	Обычные охлаждающие устройства	Охлаждающие устройства ECOOL
Монтаж	25	3
Замена внешнего вентилятора	6	6
Замена внутреннего вентилятора	6	6
Замена предохранителя	8	1
Замена фильтра	2	1
Замена платы управления	15	10
Всего	62	27

Расчет почасовой заработной платы монтажника 40 €
Количество единиц 5

Montagekosten


	Обычные охлаждающие устройства	206,67 €
	ECOOL DTI 6401	90,00 €
Ваша экономия		116,67 €



Семейство продуктов **ECOOL** объединяет большой потенциал экономии.

Простота использования: чрезвычайное удобство обслуживания снижает затраты на эксплуатацию.


Продуманные решения для монтажа и обслуживания. От совместимости монтажных вырезов до гибких программных решений: серия **ECOOL** Pfannenberg обеспечивает отличную доступность и простоту сервисного обслуживания.



Большое расстояние между ламелями конденсатора



Простая установка



Система испарения конденсата



Pfannenberg Sizing Software (PSS)

- Большое расстояние между ламелями конденсатора увеличивает межсервисный интервал, даже без дополнительного нанопокрытия.
- Один монтажный вырез для 5 различных исполнений, 1000–4000 Вт.
- Монтаж производится одним человеком за несколько минут.
- Простой доступ ко всем необходимым компонентам.
- Быстрая замена компонента.
- Возможна интеграция в существующую сеть.
- Универсальное напряжение питания 380–460 В через встроенный трансформатор.
- Встроенный испаритель конденсата.



Экономия времени.

Запатентованная конструкция позволяет быстро произвести монтаж без инструментов, что значительно снижает производственные затраты. Посмотрите видео-демонстрацию процесса монтажа. Посетите www.pfannenberg.com и узнайте, как вы сможете сэкономить время и деньги.



Простой монтаж.

Pfannenberg предлагает охлаждающие устройства с наибольшей совместимостью монтажных вырезов с целью обеспечить замену устройств с наименьшими затратами на монтаж. Умная система монтажа минимизирует длительность установки и замены устройств.



Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Программа PSS для конфигурирования систем от Pfannenberg определяет ваши требования к охлаждению, рассчитывает необходимую мощность охлаждения и рекомендует соответствующие компоненты оборудования. Таким образом, Вы получаете индивидуальные решения, которые гарантируют вам идеальное соответствие размеров и предотвращают от переплат.

Как получить доступ к программе PSS:



Скачать



pss-pfannenberg.com



info@pfannenberg.com

Контроллеры с одного взгляда.



Стандартный контроллер (SC)



Мульти контроллер (MC)
Улучшенный контроллер (XC)

	SC	MC	XC
Индикатор состояния	•	•	•
Общая ошибка	•	•	•
Дверной контакт	•	•	•
Режим самотестирования	•	•	•
Сервисный разъем	•	•	•
Обмен данными ECOOL-Plant V2	•	•	•
Контроль обледенения	• ¹⁾	• ¹⁾	•
Режим энергосбережения	—	•	•
Дисплей температуры	—	•	•
Кнопки настройки	—	•	•
Multi Master	—	•	•
Интерфейс Modbus	—	—	•
Технология BLDC	—	—	•
Поддержка «облачных технологий»	—	—	•

¹⁾ Функция защиты от обледенения является стандартной в охлаждающих установках DTT, монтируемых на крыше.

Общая ошибка

- Предупреждение о превышении T_{\max}
- Предупреждение об открытой двери шкафа.
- Реле высокого давления (например, высокое давление из-за грязного теплообменника или слишком высокой температуры окружающей среды).
- Неверные настройки контроллера.
- Датчик температуры вышел из строя.

Дисплей температуры

- Настройка заданной температуры ($25\text{--}45^{\circ}\text{C}$) и температуры сигнализации ($45\text{--}60^{\circ}\text{C}$).

Индикатор состояния

- Готовность.
- Пользовательская ошибка (например, открыта дверь шкафа).
- Системная ошибка (например, сработало реле высокого давления).
- Самопроверка.

Сервисный интерфейс на задней стенке охлаждающего устройства

- Настройка заданной температуры и гистерезиса переключения.
- Считывание и регистрация температуры и кодов ошибок.
- Дополнительно предоставляется USB-переходник (см. стр. 86).

Режим энергосбережения

- Расширенная функция энергосбережения и длительная долговечность за счет выключения внутреннего вентилятора.

Функция мультимастера (Multi Master)

Возможность с помощью простого подключения двух проводов объединить до 6 кондиционеров для одновременной работы. Никаких сложных настроек или программирования устройств в режиме «ведущий-ведомый».

Технология BLDC

Инновационная технология бесколлекторного электродвигателя постоянного тока обеспечивает исключительную энергоэффективность (EER) >6. Охлаждение производится с очень высокой точностью в пределах очень жесткого диапазона допусков.

Modbus

Открытый отраслевой стандарт обеспечивает связь между охлаждающей установкой и устройством управления оборудованием. Охлаждающие установки Pfannenberg серии X теперь могут быть непосредственно интегрированы в любую машину и любой производственный процесс.

Индустрися 4.0 становится реальностью благодаря облачным технологиям.

Развитие цифровых технологий в промышленности открывает новые возможности для управления производственными устройствами и межмашинной связи. Являясь мировым лидером в области климат-контроля электрических шкафов и процессов охлаждения, мы не только следуем прогрессу, но и способствуем ему.

Вместе с Telekom Deutschland GmbH мы предлагаем первые облачные решения для промышленного климат-контроля: кондиционеры **ECOOL X-серии** (см. следующие страницы). Они являются лидером среди продукции нового поколения, обладающей непревзойденным КПД и возможностью обмена данными. В этой серии, помимо охлаждающих устройств, также представлены чиллеры.

Высокие стандарты защиты данных.

В качестве лидера европейского рынка облачных приложений, Telekom Deutschland GmbH обеспечивает безопасные системы передачи и хранения данных. Охлаждающие устройства связываются по протоколу Modbus с GSM-модулем, интегрированной SIM-картой и непосредственно передают данные облачному серверу компании Telekom посредством безопасной мобильной связи.

Облачное решение обеспечивает максимальную гибкость доступа без ущерба для безопасности внутренней сети. Оно работает независимо от ИТ-систем пользователя и не требует доступа к ИТ-структуркам соответствующей компании.



Считывание данных диагностики и сигнализации. Охлаждающие устройства отправляют данные измерений (например, температура внутри электрического шкафа, скорость вращения вентилятора) в «облако». Программное обеспечение позволяет отображать эти данные на приборной панели в реальном времени, обеспечивая визуализацию текущего состояния оборудования.



Связь по всему миру. Соединение с облаком обеспечивает оперативный доступ к самым важным данным охлаждающих устройств. Сервисные центры крупных операторов оборудования с несколькими филиалами могут выводить текущие данные на свои мониторы или планшеты, независимо от местонахождения.



Автоматизированное обслуживание. Система облегчает профилактическое и плановое обслуживание, что увеличивает срок службы оборудования. Она определяет необходимость планового обслуживания и создает автоматическое уведомление для технического специалиста. Также доступ к облаку может быть предоставлен сторонним сервисным организациям, поэтому мониторинг может осуществляться поставщиками услуг.



Хранение и оценка архивных данных. Преимущество сбора данных в течение длительного времени заключается в их сопоставимости и возможности анализа. С помощью архивных данных можно анализировать и корректировать производственные процессы. Затем результаты оценки могут быть использованы в качестве основы для будущей технологической модернизации.



Сетевая безопасность. С помощью поставляемого Telekom GSM-модуля данные могут передаваться посредством мобильной связи в облако. В этом случае внешним поставщикам услуг не требуется доступ ко внутренней сети на предприятии. Кроме того, не требуется никаких специальных прав доступа.



Подключение к устройствам управления оборудованием и технологическим процессом. С помощью широко распространенного стандарта Modbus охлаждающие установки могут быть интегрированы в работу машины и процесса с последующим управлением. Охлаждающие установки заблаговременно «получают предупреждение» о плановом увеличении производительности, что позволяет отвести отработанное тепло от компонентов в бережном режиме без резких перепадов температур.

Облачные технологии и высочайшая эффективность: серия X **ECOOL**.

Компаниям, которые адаптируются к Индустрии 4.0, нужно оборудование, которое способно обмениваться данными. Кроме того, в целях сокращения потребности в энергии нужны инновационные решения. С помощью охлаждающих устройств нового поколения **ECOOL** X-серии мы решаем обе задачи.



Pfannenberg и Telekom Deutschland GmbH объединяют свои знания для создания высокоэффективных облачных решений.

Управление скоростью – экономить не на производительности, а на потреблении.

Охлаждающие устройства **ECOOL** X-серии имеют впечатляющие значения производительности. Благодаря инновационной бесколлекторной технологии постоянного тока (BLDC) модель DTI 6X1E предлагает большой выбор мощности в диапазоне от 1000 до 2600 Вт. Инверторное управление компрессором и вентиляторами делает частичную нагрузку очень тихой и чрезвычайно энергоэффективной: коэффициент эффективности (EER) >6.


Максимальная эффективность при частичной нагрузке.

По сравнению с энергетической эффективностью предыдущих моделей **ECOOL**, которые тоже очень хороши, модели с регулируемой скоростью вращения новой X-серии в режиме полной нагрузки обладают КПД, увеличенным более чем на 10 % (рабочая точка 35/35 в соответствии с DIN EN 14511). Она увеличивается последовательно до максимального значения 200 %.

Технология BLDC имеет еще больше преимуществ, например, меньшее загрязнение конденсатора, обеспечивающее более длительный срок службы и удлинение межсервисных интервалов. Кроме того, при запуске больше нет температурных «скачков» – температурная кривая сильно сглаживается. Пере-грев и переохлаждение надежно предотвращены, а компоненты электрических шкафов защищены.

Простое обновление благодаря совместимости монтажных вырезов.

Как и все охлаждающие устройства серии **ECOOL**, модели серии X отличаются исключительной простотой обслуживания и монтажа. Их корпус из стали с порошковым покрытием имеет вырезы, совместимые с другими системами охлаждения **ECOOL**, что позволяет без труда производить замену без необходимости какой бы то ни было механической подгонки.

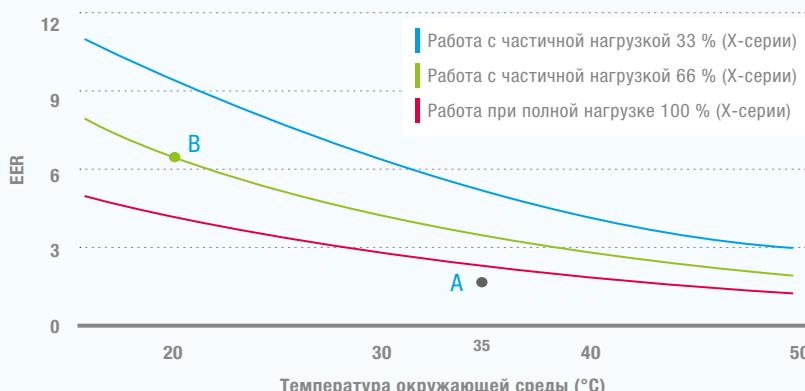

Кривая роста показывает энергетическую эффективность X-серии **ECOOL** также по сравнению с традиционной серией **ECOOL**.

- A **ECOOL** охлаждающие устройства 2 кВт, EER 1,9
- B **ECOOL** X-СЕРИИ EER >6 @ 20 °C
- Температура окружающей среды и работа с частичной нагрузкой 66 %

Охлаждающие устройства с одного взгляда

DTI: для частично загубленного монтажа на двери или боковой поверхности

DTS: для навесного монтажа на двери или боковой поверхности

DTT: для монтажа на крыше

ТИП	МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	СЕРТИФИКАТЫ					СТР.	
				cURus	cULus	EAC	CE	тип 12		
ECOOL Охлаждающие устройства DTI/DTS X										
DTI 6X1E	1000–2600 Вт	230 В	1538 x 485 x 278 мм	○		○	●	○	63	
DTS 6X1E			1547 x 485 x 278 мм							
DTI 6X2E	2000–4300 Вт	360–460 В 3~	1538 x 485 x 372 мм	○		○	●	○	63	
DTS 6X2E			1547 x 485 x 372 мм							
ECOOL Охлаждающие устройства DTI/DTS										
DTI 6201	1000 Вт	230 В 400 В 2~	1536 x 485 x 218 мм	●		●	●	●	65	
DTS 6201			1539 x 485 x 218 мм							
DTI 6301	1500 Вт		1536 x 485 x 218 мм	●		●	●	●	65	
DTS 6301			1539 x 485 x 218 мм							
DTI 6401	2000 Вт	400/460 В 3~	1536 x 485 x 278 мм	●		●	●	●	66	
DTS 6401			1543 x 485 x 278 мм							
DTI 6501	2500 Вт		1536 x 485 x 278 мм	●		●	●	●	66	
DTS 6501			1543 x 485 x 278 мм							
DTI 6801	4000 Вт		1539 x 485 x 372 мм	●		●	●	●	67	
DTS 6801			1549 x 485 x 372 мм							
ECOOL Компактные охлаждающие устройства DTI/DTS										
DTI 6201C	1000 Вт	230 В 400 В 2~	962 x 410 x 253 мм	●		●	●	●	69	
DTS 6201C			968 x 410 x 253 мм							
DTI 6301C	1500 Вт		962 x 410 x 253 мм	●		●	●	●		
DTS 6301C			968 x 410 x 253 мм							
Охлаждающие устройства DTI/DTS										
DTS 9011H	300 Вт	230 В	300 x 495 x 140 мм	●		●	●		71	
DTI 9021	320 Вт		329 x 385 x 252 мм	●		●	●			
DTFI 9021	320 Вт		326 x 385 x 252 мм	●		●	●			
DTI 9031	510 Вт	230 В	562 x 310 x 212 мм	●		●	●		72	
DTS 9031			565 x 310 x 212 мм							
DTI 9041	870 Вт		599 x 380 x 231 мм	●		●	●			
DTS 9041			604 x 380 x 231 мм							
DTI 9441	2000 Вт	400/460 В 3~	1536 x 485 x 240 мм	●		●	●		73	
DTS 9441			1543 x 485 x 240 мм							
DTI 9541	2500 Вт		1536 x 485 x 240 мм	●		●	●			
DTS 9541			1543 x 485 x 240 мм							
Охлаждающие устройства DTS в соответствии со стандартом NEMA 4/4X										
DTS 3031 SS	306 Вт	230 В	393,7 x 177,8 x 191,4 мм		●	●	●		76	
DTS 3081	694 Вт		512 x 254 x 274 мм		●	●	●			
DTS 3181	1235 Вт		748 x 395 x 237 мм		●	●	●			
DTS 3185	1948 Вт		914 x 305 x 305 мм		●	●	●			
DTS 3281	1900 Вт	400/460 В 3~	1209 x 395 x 326 мм		●	●	●		77	
DTS 3285	3325 Вт		1347 x 406 x 301 мм		●	●	●			
DTS 3481	4759 Вт		1440 x 405 x 406 мм		●	●	●			
DTS 3681	5795 Вт		1665 x 485 x 520 мм		●	●	●			

Охлаждающие устройства с одного взгляда

DTS: для навесного монтажа на двери или боковой поверхности

ТИП	МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	СЕРТИФИКАТЫ					СТР.
				cURus	cULus	EAC	CE	тип 12	
Охлаждающие устройства DTS в соответствии со стандартом NEMA 3R/4									
DTS 3031	306 Вт	230 В	393,7 x 177,8 x 191,4 мм		●	●	●		78
DTS 3061	694 Вт		512 x 254 x 274 мм		●	●	●		
DTS 3161	1235 Вт		748 x 395 x 237 мм		●	●	●		
DTS 3165	1948 Вт		914 x 305 x 305 мм		●	●	●		
DTS 3261	1900 Вт	400/460 В 3~	1209 x 395 x 326 мм		●	●	●		79
DTS 3265	3325 Вт		1347 x 406 x 301 мм		●	●	●		
DTS 3461	4963 Вт		1440 x 405 x 406 мм		●	●	●		
DTS 3661	5795 Вт		1665 x 485 x 520 мм		●	●	●		
Охлаждающие устройства DTS в соответствии со стандартом NEMA 12									
DTS 3141	1235 Вт	400/460 В 3~	748 x 395 x 237 мм		●	○	●		80
DTS 3241	1900 Вт		1209 x 395 x 269 мм		●	○	●		
Высокотемпературные охлаждающие устройства DTS в соответствии со стандартом NEMA 3R/4									
DTS 3061 HT	680 Вт	230 В	515 x 25 x 279 мм		●		●		81
DTS 3165 HT	1948 Вт		914 x 305 x 302 мм		●		●		
DTS 3265 HT	3040 Вт		1347 x 406 x 301 мм		●		●		
ECOOL Охлаждающие устройства DTT									
DTT 6101	640 Вт	230 В	435 x 595 x 395 мм	●		●	●	●	84
DTT 6201	1000 Вт	230 В 400 В 2~		●		●	●	●	
DTT 6301	1500 Вт	435 x 595 x 495 мм	●		●	●	●	85	
DTT 6401	2000 Вт		●		●	●	●		
DTT 6601	3000 Вт	400/460 В 3~	485 x 795 x 575 мм	●		●	●	●	85
DTT 6801	4000 Вт			●		●	●	●	
Аксессуары									
Внутренний вентилятор	230 В								41
Внешний испаритель конденсата	230 В								86
Контроллер устройства охлаждения									86
Программное обеспечение ECOOL-Plant									86
Внешний датчик температуры									86
Емкость для сбора конденсата									86
Переходник TTL-USB									86
Фильтр									87
Внутренняя направляющая воздух пластина									87
Воздушный дефлектор, внутренний									87
Рама для быстрой установки									87
Рым-болты									87

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

● доступен ○ в процессе разработки

Охлаждающие устройства DTI/DTS 6XxE

1000–4300 Вт

Эффективная скорость.

Новинка

DTI: частично заглушенные в боковую поверхность или дверь, устройства идеально интегрируются в оборудование и сохраняют свободными транспортные и эвакуационные пути

DTS: монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу

Упрощение типоразмеров

Благодаря высокоеффективной регулировке скорости каждое охлаждающее устройство охватывает широкий диапазон мощности. Это приводит к отсутствию необходимости в большом разнообразии типов и, соответственно, к большей гибкости конструкции.

(1) DTI 6X1E с диапазоном производительности 1000–2600 Вт.

(2) DTI 6X2E от 2000 до 4300 Вт
Диапазон мощности 1000–4300 Вт перекрывается с помощью всего 2 охлаждающих устройств!



Высокоэффективная технология BLDC

Инновационная бесколлекторная технология постоянного тока обеспечивает беспрецедентную энергоэффективность (EER >6). Таким образом, охлаждение производится с высокой точностью в пределах очень узкого диапазона допуска.



Modbus

Являясь частью облачного решения, промышленный стандарт Modbus гарантирует связь между охлаждающим устройством и GSM-модулем с целью передачи данных в облаке.

Контроллер XC

Управляющее устройство, разработанное специально для этой серии, обеспечивает связь между охлаждающим устройством и управляющим оборудованием, а также возможность интеграции в производственные процессы.

Облачные технологии

Облачное решение, разработанное в сотрудничестве с Telekom Deutschland, позволяет через браузер получить в режиме реального времени доступ к текущим параметрам работы и хранящимся данным.

Максимальная циркуляция воздуха

Большое расстояние между выпускным отверстием для холодного воздуха (снизу) и отверстием для входа теплого воздуха (сверху) обеспечивает улучшенную аэродинамическую циркуляцию воздуха в электрошкафу, предотвращая появление точек перегрева возле особо нагруженных компонентов.

Дополнительные преимущества

См. стр. 58/59.



ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1000–4300 Вт



ПРОДУКТ	DTI 6X1E	DTS 6X1E	DTI 6X2E	DTS 6X2E	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	XC	13896331055	13886331055	13896832055	13886832055
ДАННЫЕ					Единица
Мощность охлаждения, регулируемая	1000–2600	2000–4300			Вт
Номинальное напряжение	AC 50 60 Гц				
	230 ± 10 %	360–460 3~			В
Мощность охлаждения	A35/A20	3500	4800		
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	2600	4300		
A35/A50	2500	3900			Вт
Потребление мощности	A35/A35	160–1400	440–2570		
Потребление тока	A35/A35	5,5	4,5		
Пусковой ток		отсутствие пиков			
Предохранитель T		10	6		
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)			
Свободная подача воздуха	внутренний	990	1430		м³/ч
Температура окружающей среды		+15 ... +55			°C
Диапазон настройки (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35			
Хладагент	R134a	1050	1950		Г
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения			
Габаритные размеры (Х x Y)	485 x 1538	485 x 1547	485 x 1538	485 x 1547	
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	60 + 218	0 + 278	120 + 252	0 + 372	мм
Вес (нетто)	70	75	84	87	кг
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию			
	IP 24	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию			
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь			
	корпус	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)			
Цвет	корпус	RAL 7035 другие цвета по запросу			

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 157.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zulen | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

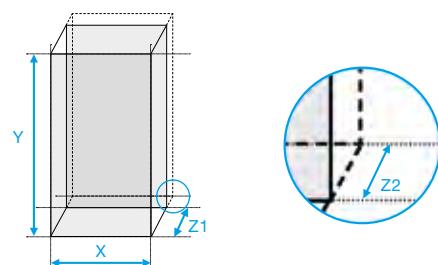

DTI/DTS 6000

Охлаждающие устройства **ECOOL**
1000–4000 Ватт

DTI: частично заглубленные в боковую поверхность или дверь, устройства идеально интегрируются в оборудование и сохраняют свободными транспортные и эвакуационные пути

DTS: монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу

Монтаж без инструментов (DTI)
производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

Интегрированный уплотнитель (DTI),
законченное и удобное решение для монтажа.

Высокий коэффициент энергоэффективности (EER)
экономия энергии и снижение эксплуатационных затрат до 43 %.

Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями
для циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

Конденсатор
большие расстояния между ламелями обеспечивают очень длительные интервалы межсервисного обслуживания даже без дополнительного нанопокрытия.

Удобный сервис
прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80 %.

Дополнительный фильтр предварительной очистки
модернизация при помощи алюминиевого, флизелинового или рифленого фильтра для применения с кондиционерами при различных внешних условиях.

Вспомогательная монтажная опора
позволяет кондиционеру свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает устройство от бесконтрольного выскальзывания во время установки в монтажный вырез одним человеком.



Пружинная пластина (DTI)
позволяет установить кондиционер одному человеку. Пластина предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.

Высочайшая универсальность
благодаря совместимости монтажных вырезов устройств 5 классов производительности с вырезами воздухо-водяных и воздухо-воздушных теплообменников Pfannenberg.

Дополнительный температурный датчик
в мульти-контроллере (MC) позволяет отключать внутренний вентилятор и испаритель конденсата, обеспечивая дополнительные 10 % экономии энергии и продление срока службы вентилятора.

Интерфейс для использования программного обеспечения ECOOL-Plant

модель с мульти-контроллером благодаря счетчику рабочих часов и журналу ошибок удобна для профилактического технического обслуживания и точного анализа ошибок.

Встроенная система испарения конденсата
под устройством не образуются лужи воды, повышается безопасность эксплуатации.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1000–1500 Вт



ОХЛАЖДАЮЩИЕ
УСТРОЙСТВА

ПРОДУКТ	DTI 6201 DTS 6201	DTI 6301 DTS 6301		Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР DTI, SC	13896211055	13896219055	13896311055	13896319055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР DTI, MC	13896221055	13896229055	13896321055	13896329055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР DTS, SC	13886211055	13886219055	13886311055	13886319055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР DTS, MC	13886221055	13886229055	13886321055	13886329055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц				В	
		230	400 2~	230	400 2~		
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	1000		1500		Вт	
	A35/A50	780		1200			
Потребление мощности	A35/A35	454 567	490 570	727 868	786 863	А	
Потребление тока	A35/A35	3,08 3,65	2,33 2,54	5,08 5,17	3,65 3,35		
Пусковой ток		9,1		19,7			
Предохранитель Т		16	4	16	6		
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)						
Свободная подача воздуха	внутренний	935				м³/ч	
Температура окружающей среды		+15 ... +55				°С	
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+25 ... +45 заводская установка +35					
	MC	+25 ... +50 заводская установка +35					
Хладагент	R134a	600				г	
Удаление конденсата	встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения						
Габаритные размеры (X x Y)	485 x 1536 485 x 1539		485 x 1536 485 x 1539		мм		
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	60 + 158 0 + 218		60 + 158 0 + 218				
Вес (нетто)	50 51	55 56	50 51	55 56	кг		
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию					
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию					
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь					
	кофх	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)					
Цвет	кофх	RAL 7035 другие цвета по запросу					


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 157.



Подробную техническую документацию, в том числе
 • инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
 • чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zulen | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

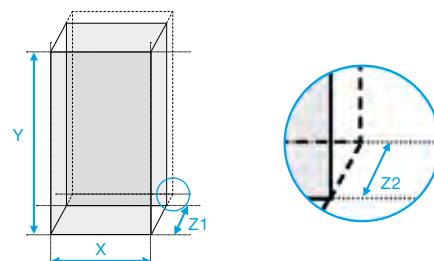

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 2000–2500 Вт



ПРОДУКТ	DTI 6401 DTS 6401	DTI 6501 DTS 6501	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13896412055	13886412055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	MC	13896422055	13886422055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц		
	400/460 3~		
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	2000	2500
	A35/A50	1440	1800
Потребление мощности	A35/A35	753 908	1048 1247
Потребление тока	A35/A35	2,71 2,59	3,27 3,1
Пусковой ток		12	16
Предохранитель T		16	
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
Свободная подача воздуха	внутренний	935	м³/ч
Температура окружающей среды		+15 ... +55	
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+25 ... +45 заводская установка +35	°C
	MC	+25 ... +50 заводская установка +35	
Хладагент	R134a	1400	Г
Удаление конденсата	встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения		
Габаритные размеры (X x Y)	485 x 1536 485 x 1543	485 x 1536 485 x 1543	
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	120 + 158 0 + 278	120 + 158 0 + 278	мм
Вес (нетто)	67 71	67 71	кг
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию	
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию	
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь	
	корпус	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)	
Цвет	корпус	RAL 7035 другие цвета по запросу	


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 157–158.



Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

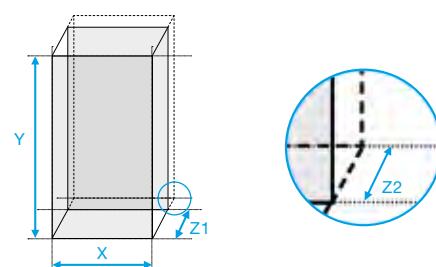

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 4000 Вт



ПРОДУКТ	DTI 6801 DTS 6801	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13896812055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	MC	13896822055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц 400/460 3~	
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35 A35/A50	4000 3050	Вт
Потребление мощности	A35/A35	1918 2369	
Потребление тока	A35/A35	4,5 4,6	А
Пусковой ток		28,3	
Предохранитель Т		16	
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)	
Свободная подача воздуха	внутренний	1450	м³/ч
Температура окружающей среды		+15 ... +55	°C
Диапазон установок (регулируемый)	SC MC	+25 ... +45 заводская установка +35 +25 ... +50 заводская установка +35	
Хладагент	R134a	2000	Г
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения	
Габаритные размеры (X x Y)		485 x 1539 485 x 1549	мм
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)		120 + 252 0 + 372	
Вес (нетто)		91 95	кг
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54 IP 34	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию	
Конструкция	корпус кожух	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C)	
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу	

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 158.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zugen | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

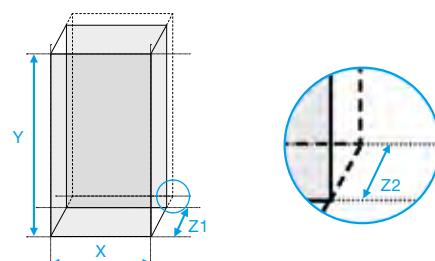

DTI/DTS 6000C

Охлаждающие устройства **ECOOL**
1000–1500 Ватт**Новинка**

DTI: частично заглубленные в боковую поверхность или дверь, устройства идеально интегрируются в оборудование и сохраняют свободными транспортные и эвакуационные пути

DTS: монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу

Компактный дизайн

для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.

Монтаж без инструментов (DTI)

производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

Высокой коэффициент энергoeffективности (EER)

экономия энергии и снижение эксплуатационных затрат до 43 %.

Высочайшая универсальность

благодаря совместимости монтажных вырезов устройств 2 классов производительности и воздухо-водяных и воздухо-воздушных теплообменников Pfannenberg.

Удобный сервис

прямой доступ к печатной плате и вентиляторам сокращает время ремонта на 80 %.

Интегрированный уплотнитель (DTI),

законченное и удобное решение для монтажа.

Вспомогательная монтажная опора

позволяет охлаждающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает бесконтрольное выскальзывание устройства во время установки в монтажный вырез одним человеком.

**Пружинная пластина (DTI)**

позволяет установить кондиционер одному человеку. Пластина предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.

Дополнительный температурный датчик

в мульти-контроллере (MC) позволяет отключать внутренний вентилятор и испаритель конденсата, обеспечивая дополнительные 10 % экономии энергии и продление срока службы вентилятора.

Интерфейс для использования программного обеспечения ECOOL-Plant

модель с мульти-контроллером благодаря счетчику рабочих часов и журналу ошибок удобна для профилактического технического обслуживания и точного анализа ошибок.

Дополнительный фильтр предварительной очистки

модернизация при помощи алюминиевого, флизелинового или рифленого фильтра для применения с устройствами охлаждения при различных внешних условиях.

Встроенная система испарения конденсата

под устройством не образуются лужи воды, повышается безопасность эксплуатации.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1000–1500 Вт



ПРОДУКТ	DTI 6201C DTS 6201C	DTI 6301C DTS 6301C		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР DTI, SC	13895211055	13895219055	13895311055	13895319055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР DTI, MC	13895221055	13895229055	13895321055	13895329055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР DTS, SC	13885211055	13885219055	13885311055	13885319055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР DTS, MC	13885221055	13885229055	13885321055	13885329055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц				
		230	400 2~	230	400 2~	B
Мощность охлаждения согласно EN 14511		A35/A35	1000	1500		Вт
		A35/A50	590	850		
Потребление мощности		A35/A35	445 560	480 570	705 820	770 820
Потребление тока		A35/A35	2,4 2,9	1,8 2,1	5 5,2	3,5 3,3
Пусковой ток		9,1		16		A
Предохранитель T		6	5	6	5	
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
Свободная подача воздуха	внутренний	885				м³/ч
Температура окружающей среды		+15 ... +55				°C
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+25 ... +45 заводская установка +35				
	MC	+25 ... +50 заводская установка +35				
Хладагент	R134a	580				Г
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения				
Габаритные размеры (X x Y)		410 x 962 410 x 968		410 x 962 410 x 968		мм
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)		62 + 181 0 + 253		62 + 181 0 + 253		
Вес (нетто)		40	45	40	45	кг
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь				
	кофух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)				
Цвет	кофух	RAL 7035 другие цвета по запросу				

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 158.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zulen | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

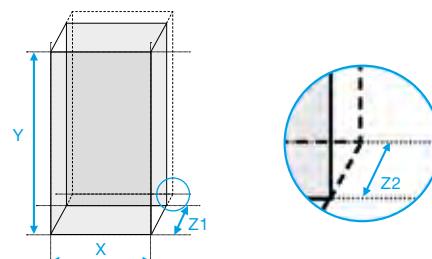

DTI/DTS 9000

Охлаждающие устройства 300–2500 Ватт

DTI: частично заглубленные в боковую поверхность или дверь, устройства идеально интегрируются в оборудование и сохраняют свободными транспортные и эвакуационные пути

DTS: монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу

Стандартное охлаждающее устройство

с привлекательным соотношением цена-качество для безопасного охлаждения промышленных распределительных шкафов.

Монтаж без инструментов (DTI)

производится 1 человеком менее чем за 3 минуты, что на 55 % снижает затраты на монтаж.

Конденсатор

большие расстояния между ламелями обеспечивают очень длительные интервалы межсервисного обслуживания даже без дополнительного нанопокрытия.

Большое расстояние между выпускным и выпускным отверстиями

для циркуляции воздуха и предотвращения появления точек перегрева.

Вспомогательная монтажная опора

позволяет охлаждающему устройству свободно стоять при распаковке и перед установкой, а также предотвращает бесконтрольное выскальзывание во время установки в монтажный вырез одним человеком.



Пружинная пластина (DTI)


позволяет установить кондиционер одному человеку. Пластина предотвращает падение устройства, когда оно оставлено без присмотра.

Высочайшая универсальность благодаря совместимости вырезов в 4-х классах производительности.

Интегрированный уплотнитель (DTI), законченное и удобное решение для монтажа.

Интегрированный дверной и аварийный контакт для автоматического перехода в режим ожидания при открытии двери или обнаружении неисправности, в случае отсутствия напряжения питания, слишком высокой или слишком низкой температуре, неисправности датчика температуры или коротком замыкании.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 300–320 Вт

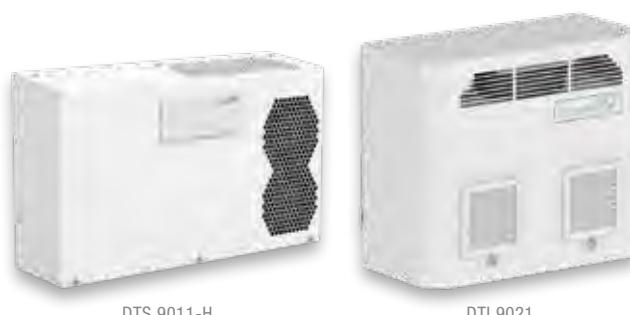

ПРОДУКТ	DTS 9011-H	DTI 9021	DTFI 9021	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13242541055	13293041055	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц		
		230		B
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	300	320 340	Вт
	A35/A45	180	300 330	
Потребление мощности	A35/A35	275 290	230 240	
Потребление тока	A35/A35	1,52 1,56	1,6	
Пусковой ток		4,52 4,66	11,7 10,9	
Предохранитель T		16	6	
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)			
Свободная подача воздуха	внутренний	160	282	м³/ч
Температура окружающей среды	+15 ... +45			°C
Диапазон настройки (регулируемый)	+25 ... +45 заводская установка +35			
Хладагент	R134a	130	350	Г
Удаление конденсата	отвод конденсата			
Габаритные размеры (X x Y)	495 x 300		385 x 329	мм
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	0 + 140		67 + 178	
Вес (нетто)	15		17	кг
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		
	корпус	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		
Цвет	корпус	RAL 7035 другие цвета по запросу		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 158.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zumen | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

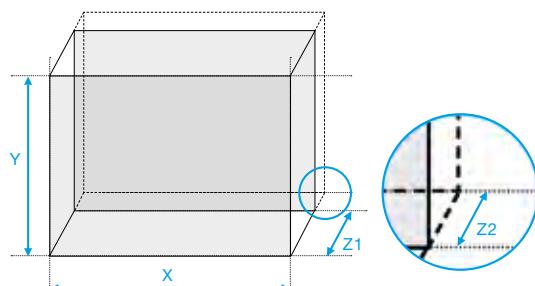

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 510–870 Вт



ПРОДУКТ	DTI 9031 DTS 9031		DTI 9041 DTS 9041					
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13295041055	13245041055	13299041055	13249041055	Единица		
ДАННЫЕ								
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц				В		
		230						
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	510 580		870		Вт		
	A35/A50	365 395		580				
Потребление мощности	A35/A35	283 337		524 634				
Потребление тока	A35/A35	1,58 1,64		3,06 3,34				
Пусковой ток		14,31 13,8		22,16 24,15		A		
Предохранитель Т		6		10				
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)						
Свободная подача воздуха	внутренний	280		570		м ³ /ч		
Температура окружающей среды		+15 ... +55				°C		
Диапазон настройки (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35						
Хладагент	R134a	250		400		Г		
Удаление конденсата		отвод конденсата						
Габаритные размеры (X x Y)		310 x 562 310 x 565		380 x 599 380 x 604		мм		
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)		67 + 145 0 + 212		60 + 171 0 + 231				
Вес (нетто)		21 22		29,5		кг		
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию						
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь						
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)						
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу						


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 159.



Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

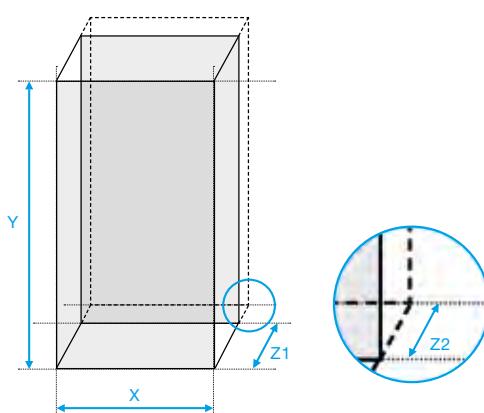

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 2000–2500 Вт



ПРОДУКТ	DTI 9441 DTS 9441	DTI 9541 DTS 9541	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13269432055	13289432055
		13269532055	13289532055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц 400/460 3~		B
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	2000	2500	Вт
	A35/A50	1440	1800	
Потребление мощности	A35/A35	880 1250	1140 1450	
Потребление тока	A35/A35	3,2 3,7	3,5 3,9	
Пусковой ток		10,5 11,2	10,9 11,8	A
Предохранитель T		16		
Вид соединения	Клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)			
Свободная подача воздуха	внутренний	890		M³/ч
Температура окружающей среды		+15 ... +55		°C
Диапазон настройки (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35		
Хладагент	R134a	1000		Г
Удаление конденсата	отвод конденсата			
Габаритные размеры (X x Y)	485 x 1536 485 x 1543		485 x 1536 485 x 1543	мм
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	120 + 120 0 + 240		120 + 120 0 + 240	
Вес (нетто)		67 71	67 71	кг
Степени защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		
	корпус	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		
Цвет	корпус	RAL 7035 другие цвета по запросу		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 159.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zumen | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

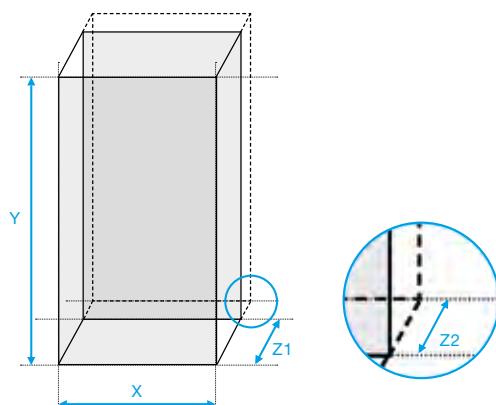

DTS 3000

Охлаждающие устройства 306–5795 Ватт

Монтаж на двери или боковой поверхности в случае ограниченного пространства внутри шкафа; холодный воздух достигает важных компонентов в шкафу.

Компактный дизайн

Надежное устройство охлаждения в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.

Нержавеющая сталь

Модель из нержавеющей стали или с порошковым покрытием со степенью защиты IP 56 особенно подходит для уличного применения.

Прочная конструкция

Используются проверенные и энергосберегающие компоненты.

Конструкция из нержавеющей стали, не боится направленной струи

Особенно подходит для пищевой промышленности.

Конденсатор

Большие расстояния между ламелями обеспечивают очень длительные интервалы межсервисного обслуживания даже без дополнительного нанопокрытия.

Съемный фильтр

Повышенная защита для воздуха с содержанием масел.

Встроенная система испарения конденсата

Под устройством не образуются лужи воды, повышается безопасность эксплуатации.

Компоненты с покрытием

Активная защита наружного контура от коррозии под действием агрессивных сред (медные трубы, паяные соединения, теплообменник).



Представляем охлаждающие устройства, соответствующие стандарту NEMA.

У нас есть стандартное решение для ваших особых потребностей:

- Уличное применение
- Температура окружающей среды до +60 °C (модели НТ представлены на стр. 81).
- Суровые условия эксплуатации.
- Предприятия пищевой промышленности.
- Сертификация UL.




Что такое NEMA?

Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) – это ассоциация производителей электрооборудования США, которая определяет основной набор стандартов в сфере строительства для Соединенных Штатов и Канады. Соблюдение этих стандартов гарантируется сертификатом UL. Степень защиты NEMA (тип 1, 3R, 12, 13, 4, 4X) можно сравнить со степенью защиты IP (IP 23, 54, 56), но по сравнению с последней данная система является более полной и учитывает другие факторы, такие как защита от коррозии.

Охлаждающие устройства Pfannenberg из серии NEMA имеют сертификат UL.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ NEMA	1	3R	12	13	4	4X
Контакт с внутренним содержимым	•	•	•	•	•	•
Проникновение загрязнений	•	•	•	•	•	•
Попадание брызг воды		•	•	•	•	•
Пыль			•	•	•	•
Масла и смазочно-охлаждающие жидкости				•		
Обледенение		•				
Струи воды					•	•
Коррозия						•
АНАЛОГ IP	IP 23	IP 56	IP 54	IP 54	IP 56	IP 56

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 306–1948 Вт



навесной монтаж

степень защиты

большое расстояние
вход/выход, нет
точек перегреванержавеющая
сталь

DTS 3031 SS



DTS 3081



DTS 3181



DTS 3185

ПРОДУКТ		DTS 3031 SS	DTS 3081	DTS 3181	DTS 3185			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		SC	13383141158	13382341300	13385441158	13383639158	Единица	
ДАННЫЕ								
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц						
		230						
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	306	694	1235	1948		В	
	A35/A50	—	428	570	1045			
Потребление мощности	A35/A35	253	663	795	1020		Вт	
Потребление тока	A35/A35	1,2	4,1	4	6,2			
Пусковой ток			10,4	10	26		А	
Предохранитель T				15				
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)							
Свободная подача воздуха	внутренний	64	150	190	580		м³/ч	
Температура окружающей среды		+8 ... +45		0 ... +55				
Диапазон настройки (регулируемый)	+10 ... +40 заводская установка +35		+25 ... +45 заводская установка +35				°C	
Хладагент	R134a	145–150	400	400	750			
Удаление конденсата	встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения							
Габаритные размеры (X x Y x Z)	177,8 x 393,7 x 191,4		254 x 512 x 274	395 x 748 x 237	305 x 914 x 305		мм	
Вес (нетто)		14	25	42	49			
типа 4/4Х								
Степень защиты согласно NEMA		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию						
		типа 1 для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	304 нержавеющая сталь						
	корпус	304 нержавеющая сталь						

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.


Рабочие характеристики на стр. 160–161.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

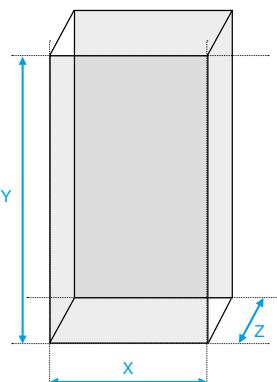


ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1900–5795 Вт

 навесной монтаж
 степень защиты NEMA 4/4X
 большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева



нержавеющая сталь

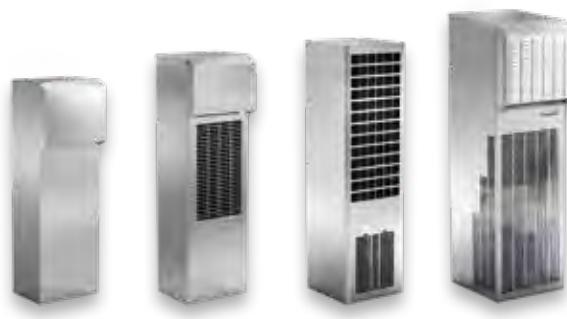

DTS 3281 DTS 3285 DTS 3481 DTS 3681

ПРОДУКТ	DTS 3281	DTS 3285	DTS 3481	DTS 3681	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13385736158	13383836158	13385036158	13383936158

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц					
		400/460 3~				B	
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	1900	3325	4759	5795	Вт	
	A35/A50	1758	2280	2078	4678		
Потребление мощности	A35/A35	1400	1700	1979	2920	А	
Потребление тока	A35/A35	2	2,6	2,5	6,3		
Пусковой ток		16	8	3,6	25		
Предохранитель T			15				
Вид соединения		внутреннее соединение	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)	внутреннее соединение			
Свободная подача воздуха	внутренний	765	1200	2157	2740	м³/ч	
Температура окружающей среды		0 ... +55		-4 ... +55	0 ... +55	°C	
Диапазон настройки (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35					
Хладагент	R134a	700	1200	400	1300	г	
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения					
Габаритные размеры (X x Y x Z)		395 x 1209 x 326	411 x 1347 x 365,2	406 x 1440 x 484,5	485 x 1665 x 520	мм	
Вес (нетто)		67	68	79	109	кг	
Степень защиты согласно NEMA		типа 4/4X					
		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию					
		типа 1 для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию					
Конструкция	корпус	304 нержавеющая сталь					
	корпус	304 нержавеющая сталь					

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 161.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zulen | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

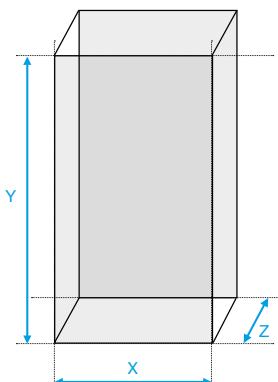


ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 306–1948 Вт



навесной монтаж

степень защиты

степень защиты

большое расстояние
вход/выход, нет
точек перегрева

модель LAP



DTS 3031



DTS 3061



DTS 3161



DTS 3165

ПРОДУКТ	DTS 3031	DTS 3061	DTS 3161	DTS 3165	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13383141355		13385441355	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	ТЕРМОСТАТ		13382341355		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	LAP ¹		13382341375	13385441375	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц					
		230				B	
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	306	694	1235	1948	Вт	
	A35/A50	—	428	570	1045		
Потребление мощности	A35/A35	253	663	795	1020		
Потребление тока	A35/A35	1,2	4,1	4	6,2		
Пусковой ток		3,5	14,4	14,9	10		
Предохранитель T		15	15	15	15		
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)						
Свободная подача воздуха	внутренний	64	325	595	580	м ³ /ч	
Температура окружающей среды		+8 ... +45	+8 ... +55	0 ... +55		°C	
Диапазон настройки (регулируемый)		+10 ... +40 заводская установка +35		+25 ... +45 заводская установка +35			
Хладагент	R134a	145–150	400	400	750	г	
Удаление конденсата	встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения						
Габаритные размеры (X x Y x Z)	177,8 x 393,7 x 191,4	254 x 512 x 274	395 x 748 x 237	305 x 918 x 305		мм	
Вес (нетто)		14	23	40	49	кг	
Степень защиты согласно NEMA		тип 3R/4					
		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию					
		тип 1 для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию					
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь					
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)					
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу					

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.¹ LAP (комплект для низких температур): включает нагреватель шкафа 900 Вт и встроенный в шкаф термостат.


Рабочие характеристики на стр. 160–161.




Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

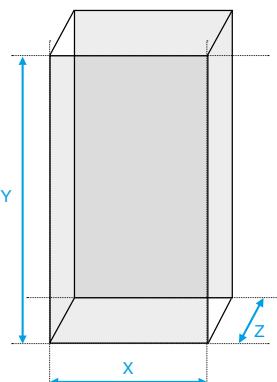


ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1900–5495 Вт



навесной монтаж степень защиты



степень защиты



большое расстояние
вход/выход, нет
точек перегрева



модель LAP



DTS 3261 DTS 3265 DTS 3461 DTS 3661

ПРОДУКТ	DTS 3261	DTS 3265	DTS 3461	DTS 3661	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13385736355	13383836355	13385036355	13383936355
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	LAP	13385736375 ¹	13383836375 ¹		Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц					
		400/460 3~				B	
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	1900	3325	4963	5795	Вт	
	A35/A50	1758	2280	1980	4678		
Потребление мощности	A35/A35	1400	1700	1979	2920		
Потребление тока	A35/A35	2	2,6	2,5	6,3		
Пусковой ток		16	8	3,6	25		
Предохранитель T			15				
Вид соединения		внутреннее соединение	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)	внутреннее соединение			
Свободная подача воздуха	внутренний	765	1200	2157	2740	м ³ /ч	
Температура окружающей среды		0 ... +55	-4 ... +55	0 ... +55		°C	
Диапазон настройки (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35					
Хладагент	R134a	700	1200	400	1300	Г	
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения					
Габаритные размеры (X x Y x Z)		395 x 1209 x 326	411 x 1347 x 365,2	406 x 1440 x 484,5	485 x 1665 x 520	мм	
Вес (нетто)		67	68	79	109	кг	
Степень защиты согласно NEMA	типа 3R/4						
	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию						
	типа 1 для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь					
	корпус	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)					
Цвет	корпус	RAL 7035 другие цвета по запросу					

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.


¹ LAP (комплект для низких температур): включает нагреватель шкафа 900 Вт и встроенный в шкаф термостат.



Рабочие характеристики на стр. 161.



Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zulen | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

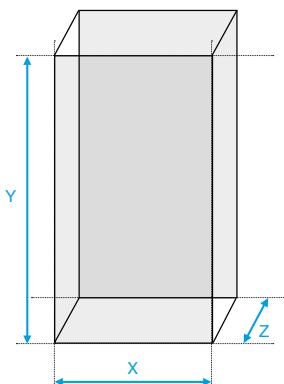

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1235–1900 Вт



навесной монтаж



степень защиты



степень защиты

большое расстояние
вход/выход, нет
точек перегрева

DTS 3141



DTS 3241

ПРОДУКТ		DTS 3141	DTS 3241			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		SC	13385436255	13385736255		
Единица						
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц				
		400/460 3~	400/460 3~	B		
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	1235	1900	Вт		
	A35/A50	570	1758			
Потребление мощности	A35/A35	795	1400			
Потребление тока	A35/A35	4	2			
Пусковой ток		10	16			
Предохранитель T		15				
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)					
Свободная подача воздуха	внутренний	985		м³/ч		
Температура окружающей среды	+15 ... +55			°C		
Диапазон настройки (регулируемый)	+25 ... +45 заводская установка +35					
Хладагент	R134a	400	700			
Удаление конденсата	встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения					
Габаритные размеры (X x Y x Z)	395 x 748 x 237		395 x 1209 x 269	мм		
Вес (нетто)		38	54	кг		
Степень защиты согласно NEMA		типа 12				
		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
		типа 1 для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь				
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)				
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу				

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.


Рабочие характеристики на стр. 161.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

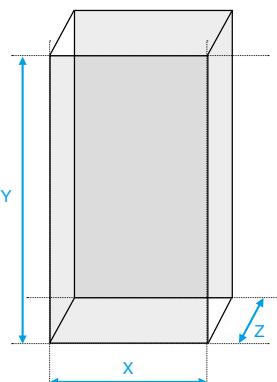

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 680–3040 Вт




навесной монтаж



степень защиты



степень защиты



большое расстояние
вход/выход, нет
точек перегрева



температура
окружающей
среды



DTS 3061 HT



DTS 3165 HT



DTS 3265 HT

ПРОДУКТ	DTS 3061 HT	DTS 3165 HT	DTS 3265 HT	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	13392341005	13393641001	13393841001	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц			
		230			B
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	680	1948	3040	Вт
	L40/L60	265	845	1405	
Потребление мощности	A35/A35	360	860	1360	A
Потребление тока	A35/A35	1,9	7,8	7	
Пусковой ток		6,5	26	38	
Предохранитель T		10	10	15	
Вид соединения	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
Свободная подача воздуха	внутренний	325	1200	1200	м³/ч
Температура окружающей среды	0 ... +60				°C
Диапазон настройки (регулируемый)	+25 ... +45 заводская установка +35				
Хладагент	R134a	400	900	1200	Г
Удаление конденсата	встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения				
Габаритные размеры (X x Y x Z)	254 x 515 x 279		305 x 914 x 302	406 x 1347 x 301	мм
Вес (нетто)	23		49	68	кг
Степень защиты согласно NEMA	типа 3R/4				
	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
	типа 1 для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь			
	корпус	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)			
Цвет	корпус	RAL 7035 другие цвета по запросу			

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 162.



Веб-код

#2351

Подробную техническую документацию, в том числе
 • инструкцию по эксплуатации, технические
 данные, сертификаты
 • чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
 EPLAN | Zulen | WSCAD
 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
 на www.pfannenberg.com

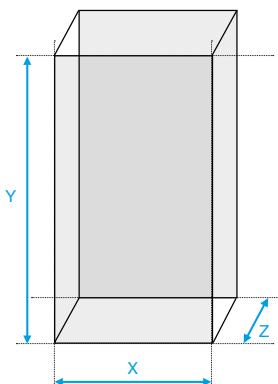

DTT 6000

Охлаждающие устройства для монтажа на крышу **ECOOL** 500–4000 Ватт

Кондиционеры DTT 6101-6201 сконструированы на основе нашей запатентованной технологии защиты от конденсата. Эти кондиционеры предназначены для размещения на крыше шкафа в случае нехватки пространства или необходимости сохранения проходов свободными.

Управление конденсатом

Испаритель конденсата использует нагрев для устранения конденсата, даже если система не находится в режиме активного охлаждения.

Совместимость

со шкафами любых производителей.

Энергоэффективность

Наш опциональный мульти контроллер (MC) соединен с датчиком и автоматически выключает вентилятор, когда в его работе нет необходимости.

Быстрое и простое обслуживание

Съемный кожух обеспечивает простой доступ к управляющим компонентам на передней панели.

Прочный стальной кожух

Кожух из нержавеющей стали или с порошковым покрытием облегчает обслуживание. Простота покраски в соответствии с оборудованием.

Прочные и надежные компоненты

Высокое качество компрессоров, вентиляторов и теплообменников обеспечивает надежное охлаждение электрических компонентов корпуса.

Прочные и надежные компоненты

Высокое качество компрессоров, вентиляторов и теплообменников обеспечивает надежное охлаждение электрических компонентов корпуса.

Снижение расходов на обслуживание


Окружающая среда загрязнена? Используйте наш дополнительный адаптер для фильтрующего материала. Он устанавливается без инструментов и предполагает использование стандартного фильтра Pfannenberg. Это продлит срок службы вашего устройства и снизит затраты на техническое обслуживание.



Система управления конденсатом в серии DTT – инновационная и запатентованная.

Главной особенностью инновационной системы управления конденсатом в DTT является изменение положения охлаждающего контура. Перемещение холодной области в верхнюю часть предотвращает образование мостика холода с электрическим шкафом, а также обеспечивает легкий дренаж конденсата. Разделение воздушного потока и работа испарителя предотвращают накопление конденсата. И, наконец, отверстия для выхода воздуха делают ненужным использование обычных воздуховодов, которые подвержены риску конденсации.


1. Мостик холода

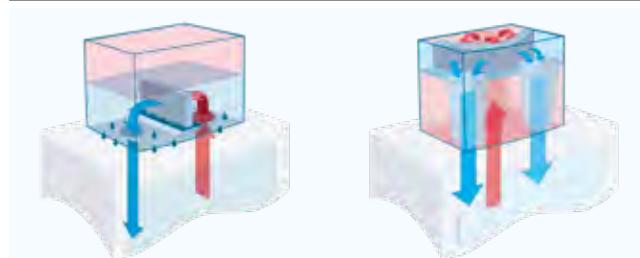

Проблема: нижняя холодная зона кондиционера имеет непосредственный контакт с потолком теплого электрического шкафа. Мостик холода может приводить к образованию конденсата на внутренней стороне потолка электрического шкафа, и капли конденсата могут капать внутрь шкафа.

Решение Pfannenberg: изменение расположения элементов контура кондиционирования воздуха. Когда холодная зона охлаждающего устройства находится в верхней части, а теплая зона внизу шкафа, то опасность образования конденсата устраняется.

2. Перелив конденсата

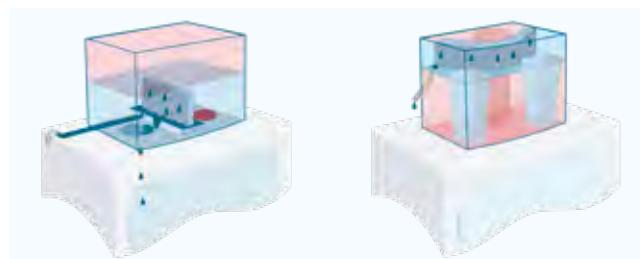


Проблема: горизонтальное скопление конденсата вдоль пола аппарата делает отвод конденсата более трудным. Часть конденсата, накопившегося в охлаждающем устройстве, может переливаться в корпус шкафа через отверстие для выхода воздуха.

Решение Pfannenberg: вертикальный дренаж конденсата. Расположение испарителя в верхней части охлаждающего устройства обеспечивает беспроблемный дренаж конденсата, исключая его контакт с электрическим корпусом.

DTT – безопасность благодаря 4-уровневой защите от конденсата!

- Нет мостиков холода на потолке электрического шкафа.
- Нет перелива конденсата в корпус электрического шкафа.
- Нет капель в воздушном потоке.
- Нет воздуховодов, которые подвергаются риску конденсации.


3. Выпадение конденсата

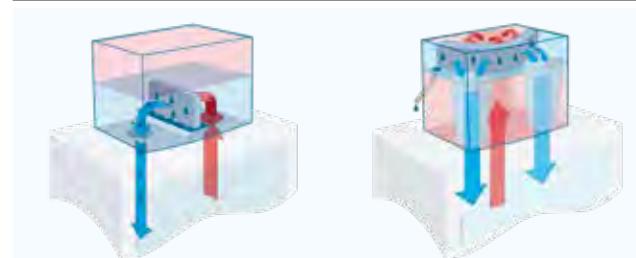

Проблема: концентрированный теплый воздух попадает в испаритель. Часть образующегося конденсата уносится воздушным потоком и с холодным воздухом может попасть в корпус шкафа.

Решение Pfannenberg: теплый воздух распределяется в большом испарителе. Пониженная скорость воздуха в испарителе уменьшает воздушные вихри и гарантирует отсутствие конденсата в потоке воздуха, который подается в электрический шкаф.

4. Воздуховоды

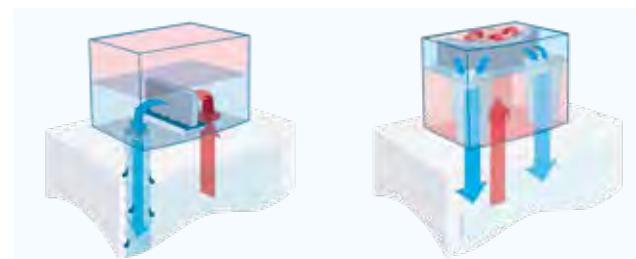

Проблема: трубы, которые проводят холодный воздух, окружены вокруг теплым воздухом электрического шкафа. В результате на поверхности шланга может образовываться конденсат.

Решение Pfannenberg: интегрированные сопла вместо воздуховодов. Сопла для выхода воздуха расположены по обе стороны от охлаждающего устройства, что ускоряет поток холодного воздуха, обеспечивая достижение им дна шкафа без образования конденсата.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОНТАЖА НА КРЫШУ 640–1500 Вт



ПРОДУКТ	DTT 6101	DTT 6201		DTT 6301		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13256141055	13256241055	13256249055	13256341055	13256349055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	MC	13256171055	13256271055	13256279055	13256371055	13256379055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц								
		230		400 2~	230	400 2~				
Мощность охлаждения согласно EN 14511		A35/A35	640 680	1000 1080	1500 1620	B				
		A35/A50	370 400	600 640	1000 1160	Вт				
Потребление мощности		A35/A35	450 540	440 570	530 660	980 1140				
		A35/A35	2,1 2,3	2,4 2,7	1,6 1,7	5,73 7				
Потребление тока		A35/A35	19,7 23	9,1 11,5	5,2 6,2	19,7 23,2				
Пусковой ток						9,8 11,6				
Предохранитель T			10	6	4	16				
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)								
Свободная подача воздуха	внутренний		570/590		885/990					
Температура окружающей среды		+15 ... +55								
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+25 ... +45 заводская установка +35								
	MC	+25 ... +50 заводская установка +35								
Хладагент	R134a	400		725		Г				
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения								
Габаритные размеры (X x Y x Z)		588 x 451 x 393			595 x 435 x 495					
Вес (нетто)		33	35	41	45	50,5				
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию								
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию								
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь								
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)								
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу								

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

NEMA
Тип 12




Рабочие характеристики на стр. 159–160.



Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

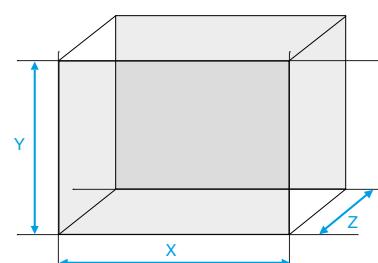

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОНТАЖА НА КРЫШУ

2000–4000 Вт



монтаж на крыше степень защиты энергосбережение



замена фильтра
без инструментов монтаж без
инструментов удобство ремонта
и обслуживания

ПРОДУКТ	DTT 6401	DTT 6601	DTT 6801	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13256432055	13256632055	13256832055
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	MC	13256462055	13256662055	13256862055

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц		
		400/460 3~		B
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	2000 2100	3000 3200	4000 4250
	A35/A50	1540 1600	2000 2250	3260 3495
Потребление мощности	A35/A35	1300 1598	1700 2100	1618 2050
Потребление тока	A35/A35	3 3,3	3,16 4,5	7,07 5
Пусковой ток		10 12	8,9 9,9	17,1 19,5
Предохранитель T		4	6	
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
Свободная подача воздуха	внутренний	885/990	1420/1530	м³/ч
Температура окружающей среды		+15 ... +55		
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+25 ... +45 заводская установка +35		
	MC	+25 ... +50 заводская установка +35		
Хладагент	R134a	750	1250	Г
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения		
Габаритные размеры (X x Y x Z)		595 x 435 x 495		
Вес (нетто)		51	75	77
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		
	корпус	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		
Цвет	корпус	RAL 7035 другие цвета по запросу		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.


NEMA Тип 12  EAC  CE Рабочие характеристики на стр. 160.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zulen | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

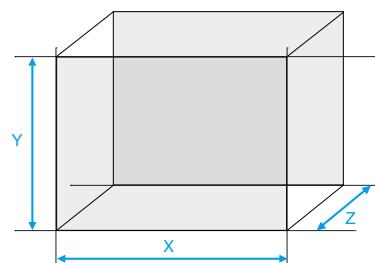

Аксессуары

ПРОДУКТ	ПОДХОДИТ ДЛЯ ...	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	все модели	18314000001

Внешний испаритель конденсата (230 В 50/60 Гц).



Контроллер устройства охлаждения	все модели, которые могут использоваться с мульти-контроллером	отметить при заказе
Плата контроллера со встроенными энергосберегающими функциями.		



Программное обеспечение ECOOL-Plant	все модели, которые могут использоваться с мульти-контроллером	18310000002
Программное обеспечение для внешней диагностики и настройки кондиционеров (USB кабель в комплекте).		



Внешний датчик температуры	DTI/DTS 6000 с мульти-контроллером	18310000153
Длина кабеля датчика температуры – 2,9 м.		



Емкость для сбора конденсата	все модели	18314000100
Внешняя емкость для сбора конденсата.		



Переходник TTL-USB	DTI/DTS 6000	18310000004
Адаптер интерфейса для подключения кондиционеров Pfannenberg к ПК. Для связи необходима программа ECOOL-Plant V2.0 или выше. Скачать бесплатно на pfannenberg.com/en/partner-lounge/ .		



ПРОДУКТ	ПОДХОДИТ ДЛЯ ...	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Фильтр ECOOL	DTI/DTS 6201–6801 DTI/DTS 6X1E DTI/DTS 6X2E DTT, изготавливаемые с 2016 г	
Фильтр из нетканых материалов (стандартный, защита от пыли)		18300000147
Рифленый фильтр (длительный срок службы, защита от пыли)		18300000148
Алюминиевый фильтр (маслянистый воздух)		18300000149
Адаптер для фильтра ¹ (RAL 7035, другие цвета по запросу)		18310000151

¹ адаптер для фильтра подходит для всех типов фильтров.



Комплект фильтров (алюминиевая сетка)	DTS 3031	18881500008
	DTS 3061	18881500005
	DTS 3161 3181	18881500000
	DTS 3165 3185	18380000025
	DTS 3261 3281	18881500001
	DTS 3265 3285	18881500007
	DTS 3661 3681	18881500004



Внутренняя направляющая воздух пластина (для направления холодного воздуха вниз)	DTI/DTS 6201–6801 DTI/DTS 6X1E DTI/DTS 6X2E	18300000201
--	--	-------------



Воздушный дефлектор, внутренний (для направления холодного воздуха направо или налево)	DTI/DTS 6201–6801 DTI/DTS 6X1E DTI/DTS 6X2E	18300000141
--	--	-------------



Рым-болты	все изделия серии 6000	18310000154
-----------	------------------------	-------------




Рама для быстрой установки	DTT 6101 DTT 6201	18300000144
	DTT 6301 DTT 6401	18300000145
	DTT 6601 DTT 6801	18300000146

Для быстрого и простого монтажа или замены.



Надежность процессов.

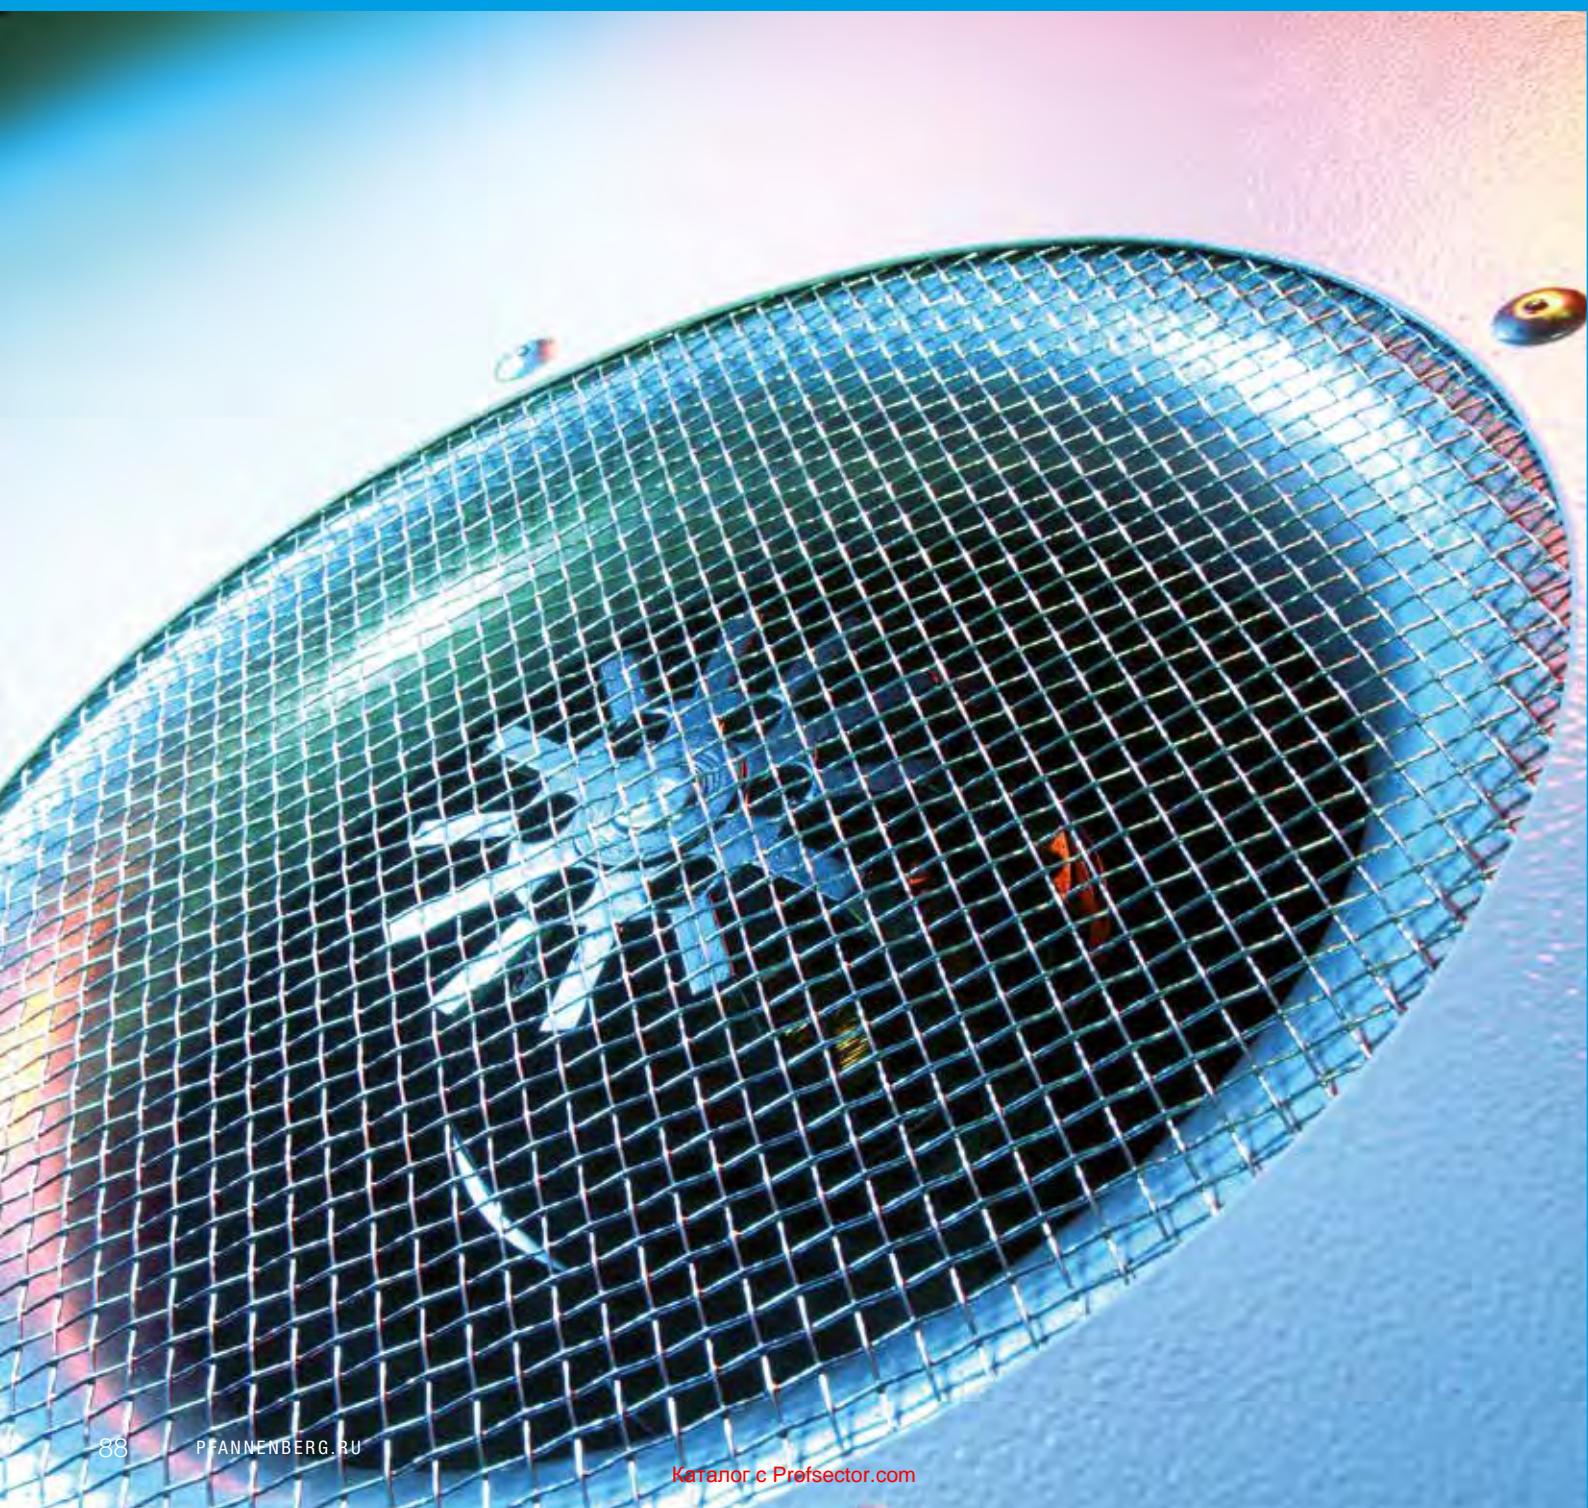

Воздухо-водяные теплообменники серий PWI, PWS и PWD.

Применение воздухо-водяных теплообменников Pfannenberg особенно оправдано при высоких температурах окружающей среды или при наличии в атмосфере паров масла или сильной запыленности. Преимущество теплообменников перед кондиционерами – практически отсутствие необходимости в сервисном обслуживании и очень низкий уровень собственных шумов.

Идеальной областью для применения воздухо-водяных теплообменников являются производства, в которых машины или механизмы используют водяное охлаждение, таким образом, источник хладоносителя уже существует.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Выбор серии воздухо-водяных теплообменников.

Воздухо-водяные теплообменники Pfannenberg доступны в 3 различных сериях. Три концепции дизайна позволяют выбрать воздухо-водянной теплообменник в соответствии с различными требованиями.

Варианты монтажа: PWI, PWS и PWD.



PWI

Воздухо-водянной теплообменник для частично заглубленного монтажа на дверь или боковую поверхность очень быстро устанавливается даже одним человеком менее чем за 3 минуты.



PWS

Воздухо-водянной теплообменник для навесного монтажа на дверь или боковую поверхность. Используется в случаях, когда недостаточно свободного места для воздухо-водянного теплообменника внутри шкафа управления.



PWD

Воздухо-водянной теплообменник для монтажа на крыше экономит место.

Серия 6000 PWI/PWS:

- Новейшие воздухо-водянные теплообменники для бокового монтажа созданы в соответствии с последними разработками в области технологий и характеризуются сильным воздушным потоком.
- Более энергоэффективны, чем серия 7000. Монтаж возможен менее чем за 3 минуты.
- Удобство сервисного обслуживания, легкая замена вентилятора.
- Стандартизированные монтажные вырезы совместимы с охлаждающими устройствами серии 6000 и воздухо-водянными теплообменниками.
- Идентичность организации воздушного потока с охлаждающими устройствами серии 6000 позволяет легко менять концепцию охлаждения.
- Современный промышленный дизайн вписывается в конструкцию оборудования и позволяет выдерживать ежедневные промышленные нагрузки благодаря стальному корпусу.

Серия 7000 PWS:

- Воздухо-водянные теплообменники в проверенной простой промышленной версии.
- Эта серия подходит для узких шкафов управления, особенно для монтажа на боковой стороне неглубоких шкафов или на узких дверях (в версиях 200 мм и 400 мм).
- Серии 7000 или 10000 Вт обладают высокой производительностью.

Серия 5000 PWD:

- Монтаж на крышу шкафа управления существенно экономит место. Транспортные и эвакуационные пути остаются свободными. Экономятся дорогие складские площади.
- Идеальная защита от механических повреждений в процессе производственной деятельности: устройство находится вне досягаемости вилочных погрузчиков и других транспортных средств.
- Воздухо-водянные теплообменники PWD подходят для использования в шкафах любых производителей.

Воздухо-водяные теплообменники с одного взгляда

PWI: для частично заглубленного монтажа на двери или боковой поверхности

PWS: для навесного монтажа на двери или боковой поверхности

PWD: для монтажа на крыше

ТИП	МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	СЕРТИФИКАТЫ			СТР.
				cURus	EAC	CE	

Воздухо-водяные теплообменники PWI/PWS

PWI 6052	500 Вт	230 В	615 x 380 x 142 мм	●	●	●	93	
PWS 6052			622,5 x 380 x 142 мм					
PWI 6102	1000 Вт	230 В	615 x 380 x 142 мм	●	●	●		
PWS 6102			622,5 x 380 x 142 мм					
PWI 6152	1500 Вт	230 В	938 x 410 x 142 мм	●	●	●	94	
PWS 6152			945,5 x 410 x 142 мм					
PWI 6302C	3000 Вт	400 В	938 x 410 x 142 мм	●	●	●		
PWS 6302C			945,5 x 410 x 142 мм					
PWI 6302	3000 Вт	400 В	1549 x 485 x 142 мм	●	●	●	95	
PWS 6302			1556 x 485 x 142 мм					
PWI 6502	5000 Вт	400 В	1544 x 485 x 186 мм	●	●	●		
PWS 6502			1556 x 485 x 186 мм					
PWS 7062	600 Вт	230 В	500 x 200 x 100 мм	●	●	●	97	
PWS 7102	950 Вт		500 x 200 x 150 мм	●	●	●		
PWS 7332	3150 Вт		950 x 400 x 190 мм	●	●	●		
PWS 7502	5200 Вт	230 В	1400 x 460 x 235 мм	●	●	●		

Воздухо-водяные теплообменники PWD

PWD 5302	2150 Вт	230 В	140 x 600 x 390 мм		●	●	99
PWD 5402	3400 Вт		190 x 720 x 465 мм	●	●	●	

Аксессуары

Внутренний вентилятор	230 В				41
Внешний испаритель конденсата	230 В				86
Емкость для сбора конденсата					86

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

● доступен о в процессе разработки

Более подробную информацию Вы сможете найти на нашем сайте: www.pfannenberg.ru

Будьте в курсе последних новостей.

Подписывайтесь на нашу информационную рассылку: newsletter.pfannenberg.ru

PWI/PWS 6000

Воздухо-водяные теплообменники **ECOOL** 500–5000 Ватт

PWI: частично заглубленные в боковую поверхность или дверь устройства идеально интегрируются в оборудование и сохраняют свободными транспортные и эвакуационные пути

PWS: монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу

Надежность процесса

- Мощный воздушный поток и большая охлаждающая способность.
- Отводимое тепло не попадает в помещение, где находится охлаждающее устройство.
- Встроенный датчик температуры с аварийным сигналом.



Высокая эффективность
самая высокая степень безопасности и энергоэффективности.

Высокая жизнестойкость

- Очень высокая степень защиты IP (до IP 65).
- Пригодно к использованию в агрессивных условиях окружающей среды.
- Независимость от температуры окружающей среды в месте установки.

Совместимость вырезов
ECOOL серии с, например, воздухо-водяными теплообменниками и охлаждающими устройствами.

Простота монтажа и сервисного обслуживания

- Компактный дизайн.
- Уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза.
- Не требует сервисного обслуживания.

Стальной кожух
Кожух выполнен из листовой стали и, следовательно, может быть легко перекрашен.

Простой монтаж

Система защелок позволяет без использования инструментов произвести частично заглубленную установку устройств серии PWI.

Экономичная

- Система, совместимая с чиллерами.
- Возможность интеграции в существующие охлаждающие контуры.
- Встроенный термостат и электромагнитный клапан для энергоэффективного температурного контроля.

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 500–1000 Вт



ПРОДУКТ	PWI 6052 PWS 6052	PWI 6102 PWS 6102
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12891201055	12881201055
Единица		

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц		
	230		B
Мощность охлаждения при 200 л/ч	W10/A35	500	1000
Потребление мощности	W10/A35	68 78	
Потребление тока	W10/A35	0,3 0,34	A
Пусковой ток	W10/A35	0,4	
Свободная подача воздуха	внутренний	520	м³/ч
Вид соединения	13 мм трубка соединения с внутренней резьбой G 3/8" по запросу		
Температура окружающей среды	+1 ... +70		
Диапазон настройки (регулируемый)	+8 ... +50 заводская установка +35		
Температура воды на вход	> +2 ... +35		
Допустимое рабочее давление	макс. 10		
Габаритные размеры (X x Y)	380 x 615 380 x 622,5	380 x 615 380 x 622,5	
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	60 + 82 0 + 142	60 + 82 0 + 142	мм
Вес (нетто)	10,5 11	10,5 11	кг
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию	
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C)	
	теплообменники	médные трубы с алюминиевыми ламелями трубы из нержавеющей стали по запросу	
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)	
Цвет	кофейный	RAL 7035 другие цвета по запросу	

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Внешний испаритель конденсата	18314000001	86
Емкость для сбора конденсата	18314000100	86


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 163.



Подробную техническую документацию, в том числе
 • инструкцию по эксплуатации, технические
 данные, сертификаты
 • чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
 EPLAN | Zulen | WSCAD
 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
 на www.pfannenberg.com

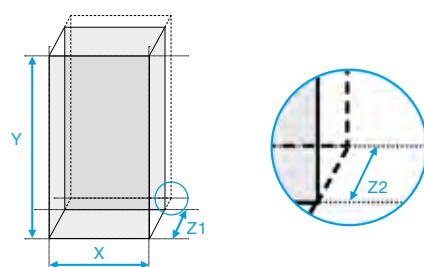

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 1500–3000 Вт



ПРОДУКТ		PWI 6152 PWS 6152	PWI 6302C PWS 6302C	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		12892301055	12882301055	12892609055
ДАННЫЕ				
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц		
		230	400	В
Мощность охлаждения	W10/A35	1500 @ 200 л/ч	3000 @ 400 л/ч	Вт
Потребление мощности	W10/A35	91 122	78 78	Вт
Потребление тока	W10/A35	0,47 0,54	0,36 0,35	А
Пусковой ток	W10/A35	0,6	0,8	
Свободная подача воздуха	внутренний	850	940	м³/ч
Вид соединения		13 мм трубка соединения с внутренней резьбой G 3/8" по запросу		
Температура окружающей среды		+1 ... +70		
Диапазон настройки (регулируемый)		+8 ... +50 заводская установка +35		
Температура воды на вход		> +2 ... +35		
Допустимое рабочее давление		макс. 10		
Габаритные размеры (X x Y)		410 x 938 410 x 945,5	410 x 938 410 x 945,5	мм
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)		60 + 82 0 + 142	60 + 82 0 + 142	
Вес (нетто)		15 16	20 21	кг
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		
	теплообменники	médные трубы с алюминиевыми ламелями трубы из нержавеющей стали по запросу		
Вид соединения	электрическое	клещиная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу		
АКСЕССУАРЫ		ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		Стр.
Внешний испаритель конденсата		18314000001		86
Емкость для сбора конденсата		18314000100		86


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 163–164.



Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

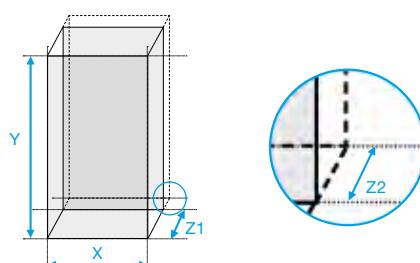

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 3000–5000 Вт



IP 55

степень защиты

высокий EER /
энергосбережение

совместимость
вырезов с
DTI/DTS / PAI/PAS



монтаж без
инструментов
(PWI)



большое расстояние
вход/выход нет
точек перегрева



контроль
температуры



оповещение о
перегреве

ПРОДУКТ

PWI 6302 | PWS 6302

PWI 6502 | PWS 6502

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР

12893309055

12883309055

12893509055

12883509055

Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц 400/460 2~		Вт		
Мощность охлаждения при 400 л/ч	W10/A35	3000	5000			
Потребление мощности	W10/A35	53 75	79 130			
Потребление тока	W10/A35	0,47 0,49	0,69 0,83	A		
Пусковой ток	W10/A35	0,6	1,6			
Свободная подача воздуха	внутренний	830	1410	м³/ч		
Вид соединения	13 мм трубка соединения с внутренней резьбой G 3/8" по запросу					
Температура окружающей среды	+1 ... +70			°C		
Диапазон настройки (регулируемый)	+8 ... +50 заводская установка +35					
Температура воды на вход	> +2 ... +35					
Допустимое рабочее давление	макс. 10			бар		
Габаритные размеры (X x Y)	485 x 1549 485 x 1556		485 x 1544 485 x 1556			
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)	60 + 82 0 + 142		100 + 86 0 + 186			
Вес (нетто)	26 28		36,5 31,5			
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C)				
	теплообменники	médные трубы с алюминиевыми ламелями трубы из нержавеющей стали по запросу				
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
Цвет	кофейный	RAL 7035 другие цвета по запросу				

АКСЕССУАРЫ

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР

Стр.

Внешний испаритель конденсата	18314000001	86
Емкость для сбора конденсата	18314000100	86

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 164.




Веб-код
#2873

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zulen | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

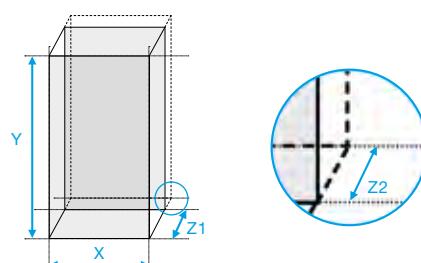

PWS 7000

Воздухо-водяные теплообменники 600–5200 Ватт

Монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу.

Надежность процесса

- Мощный воздушный поток и большая охлаждающая способность.
- Отводимое тепло не попадает в помещение, где находится охлаждающее устройство.
- Встроенный датчик температуры с аварийным сигналом.



Простота монтажа и сервисного обслуживания

- Компактный дизайн.
- Уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза.
- Не требует сервисного обслуживания.

Высокая жизнестойкость

- Очень высокая степень защиты IP (до IP 65).
- Пригодно к использованию в агрессивных условиях окружающей среды.
- Независимость от температуры окружающей среды в месте установки.

Надежная конструкция,
которая может
использоваться в самых
жестких условиях
окружающей среды.

Экономичная

- Система, совместимая с чиллерами.
- Возможность интеграции в существующие охлаждающие контуры.
- Встроенный термостат и электромагнитный клапан для энергоэффективного температурного контроля.

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 600–5200 Вт



ПРОДУКТ	PWS 7062	PWS 7102	PWS 7332	PWS 7502	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12050610055	12051010055	12053010055	12055010055	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц				В
	230				
Мощность охлаждения при 200 л/ч	W10/A35	600	950	3150	5200
Потребление мощности	W10/A35	68 70	82 84	295 385	295 385
Потребление тока	W10/A35	0,35 0,38	0,35 0,4	1,3 1,7	1,3 1,7
Пусковой ток	W10/A35	1,5 1,8	1,7 1,95	5,8 6,6	5,8 6,6
Свободная подача воздуха	внутренний	440	570	1670	1670
Вид соединения	13 мм трубка соединения с внутренней резьбой G 3/8" по запросу				
Температура окружающей среды	+1 ... +70				°С
Диапазон настройки (регулируемый)	+8 ... +50 заводская установка +35				
Температура воды на вход	+1 ... +35				
Допустимое рабочее давление	макс. 10				бар
Габаритные размеры (X x Y x Z)	200 x 500 x 100	200 x 500 x 150	400 x 950 x 190	460 x 1400 x 239	мм
Вес (нетто)	6	7,5	23	39	кг
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию			
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C)			
	теплообменники	médные трубы с алюминиевыми ламелями трубы из нержавеющей стали по запросу			
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)			
Цвет	кофейный	RAL 7035 другие цвета по запросу			


АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Внешний испаритель конденсата	18314000001	86
Емкость для сбора конденсата	18314000100	86

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 165–166.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

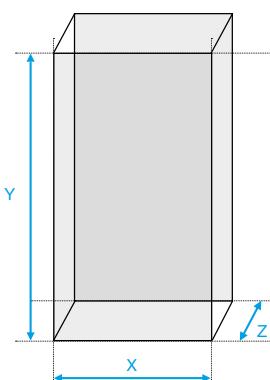

PWD 5000

Воздухо-водяные теплообменники

для монтажа на крышу

2150–3400 Ватт


Монтаж на крыше экономит место для хранения, оставляет свободными эвакуационные проходы и позволяет избежать механических повреждений при эксплуатации.

Надежность процесса

- Мощный воздушный поток и большая охлаждающая способность.
- Отводимое тепло не попадает в помещение, где находится охлаждающее устройство.
- Встроенный датчик температуры с аварийным сигналом.

Уплотнитель

для защиты от проникновения воды через поверхность крыши шкафа управления.

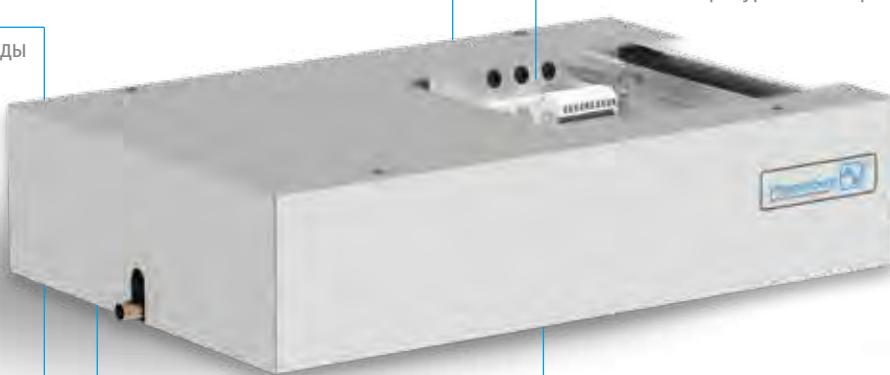

Простота монтажа и сервисного обслуживания

- Компактный дизайн.
- Уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза.
- Не требует сервисного обслуживания.

Водяной контур

- Прошел испытание на давление в 30 бар.
- Максимальное рабочее давление 10 бар.

Экономичная

- Система, совместимая с чиллерами.
- Возможность интеграции в существующие охлаждающие контуры.
- Встроенный термостат и электромагнитный клапан для энергоэффективного температурного контроля.

Высокая жизнестойкость

- Очень высокая степень защиты IP (до IP 65).
- Пригодно к использованию в агрессивных условиях окружающей среды.
- Независимость от температуры окружающей среды в месте установки.

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА КРЫШУ 2150–3400 Вт



ПРОДУКТ	PWD 5302		PWD 5402			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12065310055		12065410055			
Единица						
ДАННЫЕ						
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц				
		230		B		
Мощность охлаждения при 400 л/ч	W10/A35	2150	3400	Вт		
Потребление мощности	W10/A35	85 100	115 165			
Потребление тока	W10/A35	0,4	0,84	A		
Пусковой ток	W10/A35	3	4			
Свободная подача воздуха	внутренний	500	720	м³/ч		
Вид соединения	13 мм трубы соединения с внутренней резьбой G 3/8" по запросу					
Температура окружающей среды	+1 ... +70		°C			
Диапазон настройки (регулируемый)	+8 ... +50 заводская установка +35					
Температура воды на вход	+1 ... +35		бар			
Допустимое рабочее давление	макс. 10					
Габаритные размеры (X x Y x Z)	600 x 140 x 390		720 x 190 x 465			
Вес (нетто)	21		30			
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C)				
	теплообменники	médные трубы с алюминиевыми ламелями трубы из нержавеющей стали по запросу				
Вид соединения	электрическое	сетевой кабель (3,5 м) 3 x 0,75 mm²				
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу				
АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР			Стр.		
Внешний испаритель конденсата	18314000001			86		
Емкость для сбора конденсата	18314000100			86		


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 166.



Подробную техническую документацию, в том числе
 • инструкцию по эксплуатации, технические
 данные, сертификаты
 • чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
 EPLAN | Zuken | WSCAD
 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
 на www.pfannenberg.com

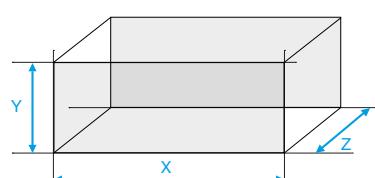

Эффективность процессов.



Универсальное решение для любых промышленных систем жидкостного охлаждения.

Серии Rack, ССЕ, ЕВ и РВВ – чиллеры с воздушным и жидкостным охлаждением.

В условиях ограниченного производственного пространства жидкостное охлаждение является наиболее эффективным и экономичным способом отведения тепла от технологического оборудования. Жидкостное охлаждение особенно востребовано в помещениях с повышенными температурами и высокой концентрацией загрязненного воздуха. Оно обеспечивает отвод тепла не только от оборудования, но и от других источников тепловыделения на фабрике.

Блокным и готовым к использованию чиллерам Pfannenberg для ввода в эксплуатацию требуется только система трубопроводов и питающее напряжение. Мы предоставляем даже хладагент. Параметры оборудования можно легко настроить под конкретные требования рабочей среды.

Наш опытный персонал всегда готов обсудить область применения и сделать правильный выбор. Вы можете воспользоваться нашим сервисом (см. стр. 194). Профессиональный ввод в эксплуатацию квалифицированными техническими специалистами Pfannenberg имеет решающее значение для бесперебойной работы оборудования, особенно для чиллеров.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Независимо от области применения ...

Тепло является единым общим побочным продуктом современных производственных процессов, которые включают в себя передовые технологии автоматизации, необходимые для работы в условиях повышенных скоростей и с высокой точностью. Такие компоненты, как двигатели шпинделя, частотные преобразователи, лазерное и рентгеновское оборудование – все они требуют охлаждения для правильной и надежной работы, чаще всего в очень неблагоприятных условиях производства.



... идеальное решение.

Обширный опыт Pfannenberg в обеспечении охлаждения для самого разнообразного оборудования, в том числе обрабатывающих центров, печатных машин, деревообрабатывающего, сварочного, упаковочного и пищевого оборудования, позволяет применить проверенную технологию охлаждения и для новых областей. Наша команда инженеров работает над тем, чтобы привести наши стандартные продукты в соответствие с требованиями отдельных областей применения. Мы предлагаем индивидуальные решения, когда того требует специфика применения. Такой подход обеспечивает непрерывное развитие наших продуктов, которые всегда соответствуют потребностям рынка.



Знание продукта.

Конструкция.

Независимо от процесса охлаждения, будь то машинное масло или вода, Pfannenberg имеет успешный опыт в разработке и производстве моноблочного охлаждающего оборудования для промышленного применения.

Промышленные чиллеры Pfannenberg объединяют в единое целое три части: холодильный контур, гидравлический контур и блок управления.



Холодильный контур.

В соответствии с законами природы тепло передается от источника с большей температурой к источнику с меньшей температурой. Охлаждаемая жидкость, поступающая от оборудования клиента отдает тепло хладагенту чиллера, работающему по обратному циклу Карно, чтобы вернуться назад с идеальной температурой. Инженеры Pfannenberg тщательно выбирают компоненты этой системы с целью максимизировать производительность, эффективность и удобство обслуживания. Промышленные компрессоры и вентиляторы, испарители и конденсаторы, наряду с соответствующим хладагентом образуют слаженную систему и обеспечивают оптимальный результат.



Гидравлический контур.

Гидравлический контур обеспечивает циркуляцию и накопление охлажденной воды или другого хладагента. В наших стандартных чиллерах используются высококачественные компоненты известных производителей для широкого спектра применения. Гибкость подбора насосов для обеспечения оптимального соотношения расхода и напора потока.



Блок управления.

Простые и эффективные средства управления обеспечивают отлаженную совместную работу механических компонентов для удовлетворения различных эксплуатационных требований. Цифровые контроллеры, соединенные с датчиками, измеряющими температуру, и переключателями, задающими давление, расход и уровень, позволяют создать логические решения, необходимые для обеспечения надежного охлаждения и циркуляции жидкости. Опционально доступна функция удаленного мониторинга и/или управления.



Знание продукта.

Удобный сервис.


Минимальное MTTR (среднее время ремонта) и кратчайшее время, необходимое для замены элементов, обеспечиваются благодаря возможности легкого доступа, стандартным компонентам и тщательно продуманной концепции «Включил и работай», которая сводит к минимуму затраты на ремонт и простой.



Микроканальная технология.

Теплообменник конденсатора на основе микроканальной технологии (MCHX) представляет собой одну из наиболее эффективных и компактных технологий для воздушных chillеров.

- Снижение веса и размера.
- Более эффективное охлаждение.
- Увеличение срока службы компонентов.

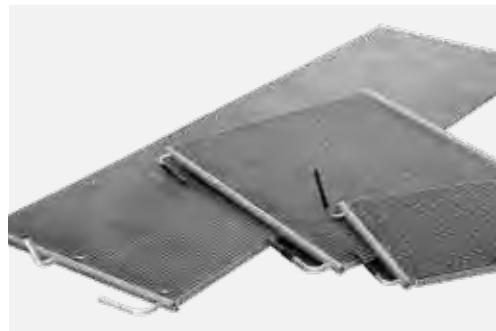

Энергоэффективность.

Наши chillеры достигают высшего класса энергопотребления. Они могут быть централизованы, когда один chillер обслуживает несколько потребителей, или децентрализованы, когда отдельный потребитель или оборудование имеет свой собственный chiller. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества. Также возможно сочетание централизованного и децентрализованного подходов, особенно если требования системы охлаждения одинаковы для нескольких областей или точек подключения.



Надежность.

Наши клиенты нуждаются в надежности и производительности, на которые они могут рассчитывать. Мы стремимся к самому высокому уровню точности проектирования и производства, чтобы обеспечить запланированные параметры работы наших chillеров. Более 20 лет опыта работы в области охлаждения оборотной водой и использование высококачественных компонентов обеспечивают оптимальную долгосрочную работу и высокие значения MTTF (среднее время наработки на отказ).



Почему стоит выбрать моноблочные чиллеры?

Моноблочные чиллеры Pfannenberg являются универсальными и идеально подходят для областей применения с требованиями к охлаждению от 1,1 кВт до 150 кВт. Чиллеры поставляются готовые к эксплуатации, необходимо только питающее напряжение и гидравлическая система для подключения к охлаждаемому оборудованию. Новые чиллеры Pfannenberg серии ССЕ идеально подходят для быстрой настройки и бесперебойной работы.



Бак для охлаждающей жидкости для компенсации быстрых изменений тепловой нагрузки

Большие резервуары для циркулирующей охлаждающей жидкости обеспечивают эффективное управление мощностью. Пластиковые баки предусмотрены для всех моделей ССЕ, ЕВ и НК. Модели ЕВ могут работать как в открытом, так и закрытом гидравлическом контуре.



Для работы в сложных условиях

Большие трубчато-пластинчатые конденсаторы обеспечивают высокую энергоэффективность и устойчивость к загрязнениям. Опционально доступны сетчатые фильтры воздуха и опция контроля загрязненности фильтра. Если на предприятии имеется технологическая вода, то доступны варианты исполнения чиллеров с жидкостным охлаждением конденсатора.



Мощный воздушный поток и эффективная работа


Осеневые вентиляторы конденсатора обеспечивают большой поток воздуха, который снижает температуру конденсации и повышает эффективность охлаждения. Опциональный блок для уличного применения обеспечивает включение/выключение вентилятора. Доступное в моделях ЕВ управление скоростью вентилятора обеспечивает контроль давления конденсации и экономию энергии.



Длительный срок службы и широкий диапазон производительность

Высоконапорные вихревые насосы обеспечивают широкий диапазон расхода и напора для удовлетворения большинства требований. Для обеспечения расходов при повышенных сопротивлениях системы мы предлагаем специальные высоконапорные насосы.

Возможность управления обеспечивает безопасную и эффективную работу



Реле высокого давления хладагента и защита от замерзания входят в стандартную комплектацию. Реле низкого давления хладагента, реле расхода и/или контроля уровня являются одними из многих компонентов управления, доступных из полного списка опций, и подходят почти для любого применения. Каждый чиллер имеет класс защиты электрического оборудования IP 54.



Постоянное представление информации и дистанционное управление



Встраиваемый параметрический контроллер с цифровым дисплеем обеспечивает возможность централизованного управления и настроек. Информация о режиме работы чиллера, а также предупреждения и аварийные сообщения при их возникновении постоянно отображаются на дисплее. Общий сигнал ошибки в стандартной комплектации. Опционально доступны дистанционный пуск/остановка, а также сигналы оповещения о конкретных ошибках.



Порошковое покрытие для защиты элементов от коррозии

Конструкция панелей из оцинкованной стали с полиэфирным порошковым покрытием светло-серого цвета (RAL 7035). Готовые отверстия для рым-болтов упрощают перемещение подъемной техникой и установку на фундамент. Опционально: транспортировочные ролики.



Высокоэффективные надежные компрессоры

Промышленные поршневые и спиральные компрессоры обеспечивают долгий срок службы и высокую эффективность.



Дополнительная площадь поверхности для более низкого потребления энергии

Эффективные пластинчатые испарители обеспечивают большую поверхность теплопередачи, низкие потери давления охлаждающей жидкости и компактную конструкцию. Все испарители запитываются с помощью терморегулирующих клапанов с внешним уравниванием, что обеспечивает непрерывное поддержание потока хладагента в зависимости от нагрузки.

Правильный подбор чиллера Pfannenberg.

Используйте таблицу ниже для выбора чиллера, подходящего для вашей области применения. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам или посетите наш веб-сайт для получения документации и материалов, таких как гидравлические схемы, диаграммы, чертежи и габаритные размеры, программное обеспечение PSS.



ШАГ 1 КАКАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА?

Определите тепловую нагрузку Есть несколько способов, чтобы определить тепловую нагрузку в зависимости от применения. Понимание процесса важно для расчета точной тепловой нагрузки.



ШАГ 2 ТИП ХЛАДОНОСИТЕЛЯ, ТЕМПЕРАТУРА И РАСХОД

Определите тип хладоносителя, его необходимую температуру и расход жидкости, которые должен обеспечить чиллер. Это зависит от способа передачи тепла от процесса и типа используемой охлаждающей жидкости. Например, вода имеет характеристики, отличные от характеристик масла.



ШАГ 3 ОПРЕДЕЛИТЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

В каких условиях будет эксплуатироваться чиллер? Установка внутри помещения может быть связана с высокими температурами и загрязненной окружающей средой, тогда как установка вне помещения предполагает как низкую, так и высокую температуры воздуха. Эти факторы влияют на выбор чиллера по производительности и требуют применения дополнительных аксессуаров, таких как фильтр воздуха, подогреватель картера компрессора и т. д.



ШАГ 4 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРАФИКИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЧИЛЛЕРОВ

Используйте графики зависимости холодопроизводительности чиллеров, которые могут соответствовать или превышать требуемую мощность в зависимости от температуры охлажденной воды и самой высокой ожидаемой температуры окружающего воздуха. Следует принять во внимание необходимость запаса производительности в большую сторону по отношению к нагрузке из имеющихся типоразмеров.



ШАГ 5 ПРОВЕРЬТЕ НАПОРНО-РАСХОДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ НАСОСА

Проверьте напорно-расходную характеристику насоса, чтобы убедиться, что насос способен развить достаточный напор для обеспечения требуемого расхода жидкости в каждом конкретном случае. Некоторые жидкостные системы охлаждения могут иметь узкие каналы или большую протяженность, что может привести к большим, чем средние потерям давления.



ШАГ 6 ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

На завершающем этапе проверьте, могут ли соответствовать стандартной комплектации чиллеров Pfannenberg другие требования технического задания, такие как характеристики питающего напряжения, особенности управления, регулируемые ножки, вспомогательные приспособления, цвет. Выбор стандартного чиллера обеспечит вам большую надежность процесса, простое сервисное обслуживание, доступность стандартных запасных частей и сервис в любой точке мира.

Чиллеры с одного взгляда

ТИП	МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	СЕРТИФИКАТЫ			СТР.
				cUL	EAC	CE	
Rack							
Rack 1100	1,1 кВт	50 Гц 60 Гц 230 В	395 x 480 x 450 мм	● ¹	●	●	109
Rack 1700	1,7 кВт			● ¹	●	●	
Rack 2400	2,4 кВт		500 x 580 x 580 мм	● ¹	●	●	
CCE							
CCE 6101	1,1 кВт	50 Гц 60 Гц 230 В	634 x 600 x 495 мм			●	111
CCE 6201	1,7 кВт					●	
CCE 6301	2,4 кВт					●	
CCE 6401	3,5 кВт	50 Гц 60 Гц 400 В 3~ 460 В 3~	983 x 600 x 676 мм			●	112
CCE 6501	5 кВт					●	
CCE 6601	6,5 кВт					●	
EB 2.0							
EB 32 WT	3,2 кВт	50 Гц 400 В 3~	1225 x 600 x 760 мм	◎ ²		●	115
EB 44 WT	4,4 кВт			◎ ²		●	
EB 65 WT	6,5 кВт			◎ ²		●	
EB 80 WT	8 кВт			◎ ²		●	
EB 95 WT	9,5 кВт			◎ ²		●	
EB 140 WT	14 кВт	50 Гц 60 Гц 400 В 3~ 460 В 3~	1400 x 855 x 800 мм	◎ ²		●	116
EB 160 WT	16 кВт			◎ ²		●	
EB Large							
EB 190 WT	19 кВт	50 Гц 60 Гц 400 В 3~ 460 В 3~	1410 x 1230 x 790 мм	● ²	●	●	119
EB 250 WT	25 кВт			● ²	●	●	
EB 300 WT	30 кВт		1410 x 1680 x 790 мм	● ²	●	●	
EB 350 WT	35 кВт			● ²	●	●	
EB 400 WT	40 кВт			● ²	●	●	
EB eXtreme							
EB XT 400 WT	36,5 кВт	50 Гц 400 В 3~	2030 x 830 x 1240 мм			●	121
EB XT 500 WT	47,3 кВт					●	
EB XT 600 WT	58,6 кВт					●	
EB XT 700 WT	66,5 кВт		2030 x 830 x 1840 мм			●	122
EB XT 800 WT	74,2 кВт					●	
EB XT 900 WT	82,1 кВт					●	
EB XT 1000 WT	94,9 кВт					●	123
EB XT 1200 WT	115,8 кВт		2030 x 1200 x 2665 мм			●	
EB XT 1600 WT	148,8 кВт					●	
EB OIL							
EB 30 OIL	3 кВт	50 Гц 60 Гц 400 В 3~ 460 В 3~	955 x 550 x 600 мм	● ²	●	●	125
EB 43 OIL	4,3 кВт			● ²	●	●	
EB 60 OIL	6 кВт			● ²	●	●	
EB 75 OIL	7,5 кВт		1337 x 705 x 750 мм	● ²	●	●	126
EB 90 OIL	9 кВт			● ²	●	●	
EB 130 OIL	13 кВт			● ²	●	●	
EB 150 OIL	15 кВт		1410 x 1230 x 790 мм	● ²	●	●	127
EB 190 OIL	19 кВт			● ²	●	●	
EB 250 OIL	25 кВт			● ²	●	●	
EB 300 OIL	30 кВт	1410 x 1680 x 790 мм	1410 x 1230 x 790 мм	● ²	●	●	127
EB 350 OIL	35 кВт			● ²	●	●	
EB 400 OIL	40 кВт			● ²	●	●	
PWW (Passiv)							
PWW 9.000	9 кВт	50 Гц 60 Гц 230 В	475 x 580 x 580 мм	◎ ²	●	●	129
PWW 12.000	12 кВт			◎ ²	●	●	
PWW 18.000	18 кВт			◎ ²	●	●	
PWW 24.000	24 кВт			◎ ²	●	●	

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ ETL сертификация на основе UL1995.

² ETL сертификация на основе UL508A.

● доступен в процессе разработки ◎ по запросу

Rack

Чиллеры

1,1–2,4 кВт

Прочные и компактные чиллеры серии Rack предлагают удобное и экономичное решение для жидкостного охлаждения при относительно небольших тепловых нагрузках. Лабораторное оборудование, маломощные лазеры, фармакологическое оборудование – лишь некоторые примеры многих областей применения чиллеров Rack.

Стандарт надежности
удовлетворяет лабораторным и промышленным стандартам; три класса холодопроизводительности.

Встроенный испаритель
обеспечивает компактные внешние размеры.

Компактный дизайн
Идеально подходит для небольших предприятий с ограниченными площадями. Компактная конструкция устройства позволяет подсоединять его к разнообразному оборудованию.

Центробежный насос
для охлаждения водой | водно-гликолевыми смесями.

Анодированный алюминий
Крышка корпуса изготовлена из анодированного алюминия. Корпус изготовлен из листовой стали и покрыт порошковой краской.

Микропроцессорный контроллер
непрерывно отображает на цифровом дисплее рабочую информацию.



ЧИЛЛЕРЫ 1,1–2,4 кВт



степень защиты



вода |
вода/гликоль



RAL 9005



ПРОДУКТ	Rack 1100	Rack 1700	Rack 2400	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	42010110008	42010170011	42010240003	Единица
ДАННЫЕ				
Номинальное напряжение		50 60		Гц ±1 %
		230 1~		В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	W18/A32	1,1 1,35	1,7 2,05	2,4 2,7 кВт
Расход (насосом) ¹		12	14	л/мин
Давление насоса		2	2,5	бар
Температура окружающей среды		+15 ... +45	+15 ... +40	°C
Охлаждающая среда		вода/гликоль – 80/20		
Температура хладагента (на выходе)		+13 ... +35 заводская установка +18		°C
Точность установки		±2		K
Хладагент		R134a	R404A	
Макс. потребление мощности	1,3 1,5	1,3 1,5	2,1 2,6	кВт
Макс. потребление тока	7,4 7,6	7,4 7,6	11,1 12,4	A
Пусковой ток	28,2 27,7	28,2 27,7	43,5 44	
Управляющее напряжение		AC 230		B
Воздушный поток ¹	внешний	806	1182	м ³ /ч
Емкость собственного бака		5	10	л
Подвод жидкости	IG	3/8"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)		480 x 395 x 450	580 x 500 x 580	мм
Вес (нетто)		42	61	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 20		
Цвет		RAL 9005 кожух: алюминий		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.




Рабочие характеристики на стр. 167.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

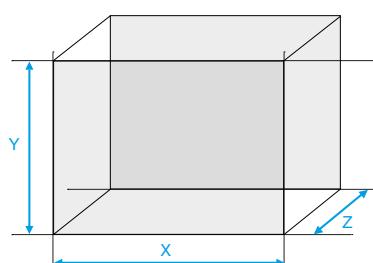

CCE Line

Чиллеры

1,1–6,5 кВт

Новинка

Компактные модели серий CCE 6101, CCE и CCE 6301 предлагают множество функций, обычно доступных только в более крупных моделях. Эти чиллеры являются наилучшим решением для охлаждения встроенных двигателей и/или процессов в высокоскоростных обрабатывающих центрах. Однофазное питание позволяет легко установить чиллеры в большинстве коммерческих и промышленных систем. Мощные модели CCE 6401, CCE 6501 и CCE 6601, дополняющие серию компактных чиллеров CCE, обеспечивают мощность охлаждения до 6,5 кВт.

6 компактных моделей чиллеров в двух типоразмерах

Мощность охлаждения от 1,1 кВт до 6,5 кВт. Все устройства доступны в конфигурациях для промышленного применения.

Безопасное и простое перемещение

4 предустановленных рым-болта обеспечивают точки подъема для безопасной транспортировки устройства.

Надежная и простая индикация уровня в баке

Улучшенная индикация уровня бака хладагента.

Конструкция, удобная для сервисного обслуживания

Съемные боковые и передние панели и продуманная внутренняя конструкция обеспечивают удобный и быстрый доступ к внутренним компонентам.

Пониженные затраты на техобслуживание и увеличенный срок службы

Для использования в загрязненных средах предусмотрены фильтрующие материалы и монтажные рамки.

Различные хладагенты

Возможность использования воды и водно-гликоловой смеси.



Защита от коррозии в стандартном исполнении

Гидравлический контур изготовлен из немагнитных компонентов.

ЧИЛЛЕРЫ 1,1–2,4 кВт



степень защиты



вода I
вода/гликоль



небольшой
гистерезис



RAL 7035



удобство ремонта
и обслуживания



ПРОДУКТ	CCE 6101 S	CCE 6201 S	CCE 6301 S	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	42130115003	42130175003	42130245005	Единица
ДАННЫЕ				
Номинальное напряжение		50 60		Гц ±1 %
		230 1~		В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	W18/A32	1,1	1,7	2,4
Расход (насосом) ¹		12		л/мин
Давление насоса		3		бар
Температура окружающей среды		+15 ... +45		°C
Охлаждающая среда		вода/гликоль – 80/20		
Температура хладагента (на выходе)		+13 ... +35 заводская установка +18		°C
Точность установки		±2		K
Хладагент		R134a		
Макс. потребление мощности	1,2 1,4	1,3 1,5	1,5 1,7	кВт
Потребление тока	7 7,5	6,5 7,5	7,5 8	A
Пусковой ток	40 49	40 49	45 54	
Управляющее напряжение		AC 230		B
Воздушный поток ¹	внешний	1300		м ³ /ч
Емкость собственного бака		10		л
Подвод жидкости	IG	1/2"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)		600 x 634 x 495		мм
Вес (нетто)	67		72	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54		
Цвет		RAL 7035		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.




Рабочие характеристики на стр. 167.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические
данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
EPLAN | Zuken | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com



ЧИЛЛЕРЫ 3,5–6,5 кВт



степень защиты

вода |
вода/гликольнебольшой
гистерезис

RAL 7035

удобство ремонта
и обслуживания

ПРОДУКТ	CCE 6401 S	CCE 6501 S	CCE 6601 S	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	42130355004	42130505003	42130655003	Единица
ДАННЫЕ				
Номинальное напряжение		50 60		Гц ±1 %
		400 3~ 460 3~		В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	W18/A32	3,5	5	6,5
Расход (насосом) ¹		22		л/мин
Давление насоса		3		бар
Температура окружающей среды		+15 ... +45		°C
Охлаждающая среда		вода/гликоль – 80/20		
Температура хладагента (на выходе)		+13 ... +35 заводская установка +18		°C
Точность установки		±2		K
Хладагент		R134a		
Макс. потребление мощности	2,5 3,1	3,4 4,2	4,1 5	кВт
Потребление тока	6,5 7	8 8,5	9,5 10	A
Пусковой ток	33 35	41 44	52 48	
Управляющее напряжение		AC 24		B
Воздушный поток ¹	внешний	2300		м ³ /ч
Емкость собственного бака		26		л
Подвод жидкости	IG	3/4"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)		600 x 983 x 676		мм
Вес (нетто)	109	111	114	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54		
Цвет		RAL 7035		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.


Рабочие характеристики на стр. 168.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



CCE – Конфигурации

Простой поиск нужного устройства.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ	КОНФИГУРАЦИИ					
	BASIC	H	S	HS	SP	HSP
Hydraulic Protection H (Гидравлическая защита)	—	+	—	+	—	+
Smart Cooling S (``Интеллектуальное`` охлаждение)	—	—	+	+	+	+
Precision Cooling P (ПредCISIONное охлаждение)	—	—	—	—	+	+

Характеристика изделия Hydraulic Protection (H)

Обеспечивает дополнительные гидравлические функции для защиты системы.

- Регулируемое реле потока обеспечивает сигнализацию, если объемный расход слишком низок.
- Проверка уровня воды защищает насос от повреждений из-за работы всухую.
- Гидравлический байпас: защищает насос, обеспечивая минимальный поток и защищает оборудование, ограничивая давление в системе.

Характеристика изделия Smart Cooling (S)

Расширенный контроль температуры и обнаружение ошибок.

- Дополнительный дифференциальный контроль температуры: уменьшает вредные эффекты удлинения в высокоточных производственных процессах.
- Сигнализация по температуре T_{\min}/T_{\max} выявляет непредвиденный скачок температуры охлаждаемой жидкости.
- Панель сообщений об ошибках: очень важна для обслуживания и устранения неполадок. Показывает конкретные коды ошибок (при общем сигнале тревоги).

Обратите внимание: Для одиночных тревожных сообщений и связи с внешним управлением необходим дополнительный интерфейс RS 485.

Если чиллер нуждается в обслуживании, возникают определенные ошибки: код ошибки и регистрация данных помогают быстро и эффективно устранять неисправности и планировать профилактическое обслуживание. Некоторые ошибки могут возникать в вашей системе, даже если чиллер работает правильно:

Сигнализация по расходу – объемный расход охлаждающей жидкости выходит за допустимые пределы.
Сигнализация по температуре – чиллер обнаруживает нарушения в профиле температуры.

Сигнализация фильтра – чиллер обнаруживает ограничение производительности из-за загрязнения.

Характеристика изделия Precision Cooling (P)

Предельное отклонение от заданной температуры до ± 1 К (совместно с характеристикой изделия S).

- Байпас горячего газа: улучшает точность регулирования температуры, без частого включения/выключения компрессора (работа от 50 % требуемой номинальной мощности).
- Включение/выключение вентилятора: повышает точность регулирования температуры, влияя на работу конденсаторного блока.

Обратите внимание: переменная скорость вентилятора доступна только для специальных чиллеров с вентиляторами на бесколлекторном двигателе.

EB 2.0

Чиллеры

3,2–16 кВт

Серия EB 2.0 предлагает 5 предустановленных конфигураций в 7 вариантах холодопроизводительности, которые легко удовлетворяют требованиям широкого спектра областей применения. На основе многолетнего опыта мы разработали новую серию чиллеров, позволяющих легко создавать эффективные жидкостные системы охлаждения. Серия EB 2.0 состоит из инновационных продуктов высокого качества, реализованных с использованием передовых компонентов и обеспечивающих максимальную производительность и оптимальную энергоэффективность.

5 предустановленных стандартных конфигураций

предназначены для конкретных промышленных областей применения. Опираясь на 60-летний опыт, мы предлагаем комплексное решение для каждой задачи.

Охлаждающая среда

Вода | водно-гликоловая смесь.

Максимальная эффективность

Эко-дизайн и тщательный выбор основных компонентов (компрессоры, насосы и вентиляторы в соответствии с ErP 2015) обеспечивают максимальную эффективность без снижения производительности.

«Интеллектуальный»

гидравлический контур

Состоящий целиком из немагнитных материалов, он может использоваться для деионизированной воды. Большой объем резервуара для воды, индикатор уровня и манометр на передней панели. Гидравлические соединения и дренажный бак на обратной стороне. Горизонтальный центробежный насос в стандартной комплектации обеспечивает компактность конструкции, высокую надежность и широкий диапазон производительности.



Промышленный дизайн

Многофункциональная основа (амортизаторы, регулируемые ножки, транспортировочные ролики, возможность установки на паллеты), две съемные боковые панели для легкого доступа к компонентам, вставки с резьбой в верхней части для транспортировки с помощью 4 рым-болтов.

Условия окружающей среды

Подходит для температур окружающей среды до +45 °C.

Экологичность

благодаря высокой эффективности хладагента R410A (R407C для устройств меньшего размера).

Микроканальная технология

Использование микроканальной технологии теплообменника конденсатора обеспечивает более эффективное и компактное решение. Дополнительный воздушный фильтр увеличивает межсервисные интервалы.

ЧИЛЛЕРЫ 3,2–9,5 кВт



ПРОДУКТ	EB 32 WT	EB 44 WT	EB 65 WT	EB 80 WT	EB 95 WT	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	BASIC	42030325001	42030445001	42030655001	42030805001	42030955001

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	50		50 60			Гц ±1 %
	400 3~		400 3~ 460 3~			В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	W18/A32	3,2	4,4	6,5 7,2	8 8,8	9,5 10,6
Расход (насосом) ¹		8,6	12,3	17,2	21,5	25,8
Давление насоса		2,5		3		бар
Температура окружающей среды			+15 ... +45			°C
Охлаждающая среда			вода/гликоль – 80/20			
Температура хладагента (на выходе)			+13 ... +35 заводская установка +18			°C
Точность установки			±2			K
Хладагент		R407C		R410A		
Макс. потребление мощности		2,1	2,8	2,8 3,95	3,3 4,6	3,8 5,2
Макс. потребление тока		4,7	6,7	6,8 7,6	7,6 8,4	8,5 9,8
Пусковой ток		19 21	21 23	24 27	28 31	33 36
Управляющее напряжение			AC 24			V
Воздушный поток ¹	внешний	2500 2750		4000 4400	5000 5500	м³/ч
Емкость собственного бака			50			л
Подвод жидкости	IG	1/2"		3/4"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)			600 x 1225 x 760			мм
Вес (нетто)		120	125	140	150	160
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)			IP 54			
Цвет			RAL 7035 другие цвета по запросу			

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.

Рабочие характеристики на стр. 168–169.


Кривые мощностей учитывают потерю мощности в стандартном насосе и были рассчитаны при частоте питающего напряжения 50 Гц и при использовании 20%-ной водно-гликоловой смеси. При температуре окружающей среды 40 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 20% по сравнению со средой 32 °C. При температуре окружающей среды 45 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 30% по сравнению со средой 32 °C.



Веб-код

#2879

Подробную техническую документацию, в том числе
 • инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
 • чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на
www.pfannenberg.com



ЧИЛЛЕРЫ 14–16 кВт



ПРОДУКТ		EB 140 WT	EB 160 WT	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	BASIC	42031405001	42031605001	Единица
ДАННЫЕ				
Номинальное напряжение		50 60		Гц ±1 %
		400 3~ 460 3~		В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	W18/A32	14 15,4	16 17,6	кВт
Расход (насосом) ¹		37,3	43	л/мин
Давление насоса		3		бар
Температура окружающей среды		+15 ... +45		°C
Охлаждающая среда		вода/гликоль – 80/20		
Температура хладагента (на выходе)		+13 ... +35 заводская установка +18		°C
Точность установки		±2		K
Хладагент		R410A		
Макс. потребление мощности		5,3 11,3	7,1 14,1	кВт
Макс. потребление тока		6,8 11,9	18,9 15,1	A
Пусковой ток		46 47	46 47	
Управляющее напряжение		AC 24		V
Воздушный поток ¹	внешний	7500 8250		м ³ /ч
Емкость собственного бака		70		л
Подвод жидкости	IG	1"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)		855 x 1400 x 800		мм
Вес (нетто)		180	190	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54		
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.



Рабочие характеристики на стр. 169.

Кривые мощностей учитывают потерю мощности в стандартном насосе и были рассчитаны при частоте питающего напряжения 50 Гц и при использовании 20%-ной водно-гликоловой смеси. При температуре окружающей среды 40 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 20% по сравнению со средой 32 °C. При температуре окружающей среды 45 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 30% по сравнению со средой 32 °C.




Веб-код
#2893

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



EB 2.0 – Предустановленные стандартные конфигурации

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ	Предустановленные стандартные конфигурации				
	1 (BASIC)	2	3	4	5
Тип контроллера	IC plus	IC plus	SMP55	SMP55	SMP55
Дифференциальный контроль температуры			•		
Внешний гидравлический байпас ¹		•	•		
Внешнее реле потока ¹		•	•		
Панель сообщений об ошибках			•	•	•
Байпас горячего газа ±0,5 K (0–100 % нагрузка)					•
Байпас горячего газа ±1 K (50–100 % нагрузка)				•	
Насос высокого давления			•	•	•
Внутренний гидравлический байпас				•	•
Внутреннее реле потока				•	•
Регулятор скорости вращения вентилятора					•
Сигнал предупреждения о мин./макс. температуре жидкости			•	•	•
Немагнитный гидравлический контур	•	•	•	•	•
Реле уровня			•	•	•
Полипропиленовый воздушный фильтр	•	•	•	•	•
Амортизаторы	•	•	•	•	•
Постамент для установки чиллера на паллеты ¹			•	•	•
Рым-болты ¹			•	•	•
Выпускной фильтр для воды ¹				•	•
Впускной фильтр для воды ¹		•	•		
Дополнительные аксессуары по запросу					

¹ поставляются отдельно, монтируются снаружи устройства

Отрасли и области применения



Автомобильная промышленность



Станкостроение



Упаковочная промышленность



Лазерные станки

EB Large

Чиллеры

19–40 кВт

Специально разработанные для удовлетворения жестким требованиям современных промышленных применений, чиллеры серии EB Large обеспечивают более высокие мощности охлаждения, требуя минимум обслуживания. Чиллеры серии EB Large от Pfannenberg обладают длинным списком стандартных функций и множеством доступных дополнительных опций и являются лучшим выбором для охлаждения оборудования, гидравлики, компонентов автоматики и т. д.

Цифровой контроллер

Микропроцессорный электронный контроллер с дистанционной сигнализацией допускает небольшой гистерезис.

Опции

Множество дополнительных функций включают панель для выдачи сообщений об ошибках, насос высокого давления, автоматическое заполнение бака.

Номинальное напряжение

Возможно использование при различных напряжениях. Например, 400 В 50 Гц и 460 В 60 Гц.

Конструкция бака

Изолированный пластиковый бак для охлаждающей жидкости.

CE и UL сертификации

Сертификация по стандартам CE и UL508a.

Охлаждающая среда

Вода I водно-гликоловая смесь.

Области применения

Для применения внутри и вне помещений.

Высокопроизводительные вентиляторы

Огромный воздушный поток гарантирует надежную работу даже в сложных условиях окружающей среды.



ЧИЛЛЕРЫ 19–40 кВт



ПРОДУКТ	EB 190 WT	EB 250 WT	EB 300 WT	EB 350 WT	EB 400 WT	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	42031900001	42032500001	42033000001	42033500001	42034000001	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение		50 60				Гц ±1 %
		400 3~ 460 3~				В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	W18/A32	19 21	25 27,7	30 32,8	35 38,3	40 44,4 кВт
Расход (насосом) ¹		50		80		л/мин
Давление насоса		3		3,5		бар
Температура окружающей среды		+15 ... +40				°C
Охлаждающая среда		вода/гликоль – 80/20				
Температура хладагента (на выходе)		+13 ... +35 заводская установка +18				°C
Точность установки		±2				K
Хладагент		R407C				
Макс. потребление мощности	10,7 13,7	12,3 15,7	14,8 18,5	17,3 22	19,5 24,4	кВт
Макс. потребление тока	20,2 21,1	22,5 23,1	27,8 28,1	31,3 32,2	35,4 36,4	A
Пусковой ток	123,9 126,2	148,2 152,8	157,8 161,1	182,8 191,1	212,9 216,1	
Управляющее напряжение		AC 24				B
Воздушный поток ¹	внешний	11800 12980				м³/ч
Емкость собственного бака		70		120		л
Подвод жидкости	IG	1"		1-1/2"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)		1230 x 1410 x 790				мм
Вес (нетто)	389	403	434	448	476	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54				
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу				

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.



Рабочие характеристики на стр. 169–170




Веб-код
#2894

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

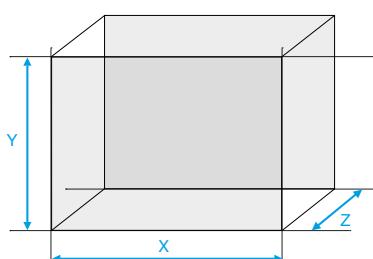

EB eXTreme

Чиллеры

36–150 кВт

Компания Pfannenberg представила новую серию продуктов, расширив продуктовый портфель устройствами с новой экстремальной мощностью охлаждения до 150 кВт. Серия EB eXTreme состоит из 9 устройств в 3-х различных типоразмерах, которые отвечают нашим высоким стандартам эффективности, имеют компактный дизайн и инновационные технологии охлаждения.

**Экстремальная
холодопроизводительность**
расширяет наш ассортимент
чиллеров до новых высот
охлаждения.

Е вентилятор
Регулирование скорости,
бесколлекторный двигатель,
большая экономия энергии.

Контроллер и датчик
Системный контроллер
и цифровой дисплей
температуры, давления,
уровня резервуара и
значений состояния.

Микроканальная технология
Использование микроканальной
технологии теплообменника
конденсатора обеспечивает
более эффективное и компактное
решение.

**Электронный
расширительный клапан**
Способен адаптировать
алгоритм управления в
соответствии с конкретной
ситуацией, тем самым
обеспечивая высокоточный
контроль у максимальной
и минимальной
границ диапазона
холодопроизводительности.

Сокращение выбросов
благодаря высокой
эффективности хладагента
R410A.

Сpirальный компрессор
Более низкий уровень
шума и снижение на
20 % потребления
электроэнергии по сравнению
с аналогичными поршневыми
компрессорами.

Охлаждающая среда
Вода | водно-гликоловая
смесь.



ЧИЛЛЕРЫ 36,5–58,6 кВт



ПРОДУКТ	EB XT 400 WT	EB XT 500 WT	EB XT 600 WT	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	42144005001	42145005001	42146005001	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение		50	Гц ±1 %	
		400 3~	В ±10 %	
Мощность охлаждения (с насосом)	W15/A32	36,5	47,3	58,6 кВт
Расход (насосом)		117	150	л/мин
Давление насоса		3		бар
Температура окружающей среды		+5 ... +50		°C
Охлаждающая среда		вода I вода/гликоль		
Температура хладагента (на выходе)		+8 ... +30		°C
Точность установки		±1		K
Хладагент		R410A		
Потребляемая мощность (с насосом)	W15/A32	12,8	15,7	21 кВт
Ток при полной нагрузке		23,1	28,3	A
Воздушный поток	внешний	9350	12600	м³/ч
Емкость собственного бака		300		л
Подвод жидкости	IG	1 1/2"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)		830 x 2030 x 1240		
Вес (нетто)		540	550	620 кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54		
Цвет		RAL 7035 I другие цвета по запросу		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 170.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD I EPLAN I Zuken I WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

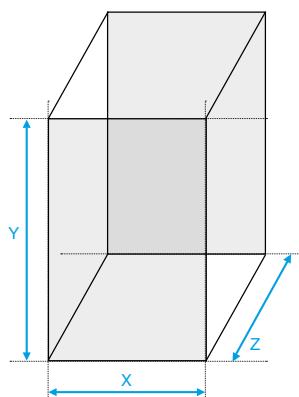

ЧИЛЛЕРЫ 66,5–94,9 кВт



ПРОДУКТ		EB XT 700 WT	EB XT 800 WT	EB XT 900 WT	EB XT 1000 WT	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		42147005001	42148005001	42149005001	42151005001	Единица
ДАННЫЕ						
Номинальное напряжение		50				Гц ±1 %
		400 3~				В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	W15/A32	66,5	74,2	82,1	94,9	кВт
Расход (насосом)		200	233	267	300	л/мин
Давление насоса		3				бар
Температура окружающей среды		+5 ... +50				°C
Охлаждающая среда		вода / вода/гликоль				
Температура хладагента (на выходе)		+8 ... +30				°C
Точность установки		±1				K
Хладагент		R410A				
Потребляемая мощность (с насосом)	W15/A32	20,3	25,2	28	32,5	кВт
Ток при полной нагрузке		36,6	45,5	50,5	58,6	A
Воздушный поток	внешний	23270				м³/ч
Емкость собственного бака		500				л
Подвод жидкости	IG	2"				BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)		830 x 2030 x 1840				мм
Вес (нетто)		650	650	700	720	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54				
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу				

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 171.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

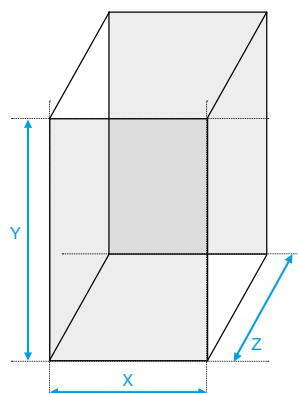

ЧИЛЛЕРЫ 115,8–148,8 кВт



ПРОДУКТ	EB XT 1200 WT	EB XT 1600 WT	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	42151205001	42151605001	Единица
ДАННЫЕ			
Номинальное напряжение	50		Гц ±1 %
	400 3~		В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	115,8	148,8	кВт
Расход (насосом)	333	367	л/мин
Давление насоса	3		бар
Температура окружающей среды	+5 ... +50		°C
Охлаждающая среда	вода I вода/гликоль		
Температура хладагента (на выходе)	+8 ... +30		°C
Точность установки	±1		K
Хладагент	R410A		
Потребляемая мощность (с насосом)	36,6	47,1	кВт
Ток при полной нагрузке	66	85	A
Воздушный поток	внешний	45550	м³/ч
Емкость собственного бака	700		л
Подвод жидкости	IG	DN 65	BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)	1200 x 2030 x 2665		мм
Вес (нетто)	1100	1200	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)	IP 54		
Цвет	RAL 7035 I другие цвета по запросу		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 171.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD I EPLAN I Zuken I WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

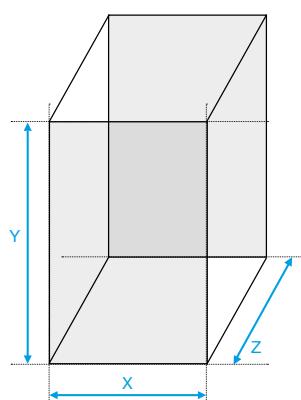

EB OIL

Чиллеры

3–40 кВт

Технология и производительность для всех серий EB являются аналогичными и рассчитаны на все области применения, в которых хладагентом является масло или эмульсия с высокой вязкостью. Большинство станков имеют гидравлический контур, требующий охлаждения. В зависимости от требуемой температуры можно охлаждать технологические жидкости непосредственно, в соответствии со стандартным подходом, или через промежуточный водо-масляный теплообменник. Прямой теплообмен возможен во всех случаях, когда заданная температура составляет от 20 до 35 °С.

Специальные компоненты для работы с маслом

Насос и теплообменник, специально подобранные для охлаждения масла.

Большие возможности индивидуальной настройки

Множество дополнительных функций, включая байпас для горячего газа, реле потока и сетчатый фильтр.

Охлаждающая среда

Масла | смеси с высокой вязкостью до 68 сСт (68 мм²/с) при +40 °С.

С насосом или без

Стандартные версии доступны с насосом или без.

Области применения

Для применения внутри и вне помещений.

Конструкция

Раздельные контур охлаждения и гидравлический контур. Выход воздуха в верхней части устройства.



Стабильный контроль температуры

Идеальное решение, если необходим постоянный контроль температуры.

ЧИЛЛЕРЫ 3–6 кВт



ПРОДУКТ	EB 30 OIL	EB 43 OIL	EB 60 OIL	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	43030300003	43030430003	43030600001	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение		50 60		Гц ±1 %
		400 3~ 460 3~		В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	026/A32	3 3,3	4,3 4,7	6 6,5 кВт
Расход (насосом) ¹		10	25	л/мин
Давление насоса		10		бар
Температура окружающей среды		+15 ... +40	+15 ... +45	°C
Охлаждающая среда		масло		
Температура хладагента (на выходе)		+20 ... +35 заводская установка +26		
Точность установки		±2		
Хладагент		R404A		R407C
Макс. потребление мощности		2,4 2,7	3,1 3,55	3,4 4 кВт
Макс. потребление тока		5,2 5,9	7,2 7,5	7,6 7,4 А
Пусковой ток		19,5 21,5	20,9 23,2	31,3 31,4
Управляющее напряжение		AC 24		
Воздушный поток ¹	внешний	2000		3000 м ³ /ч
Подвод жидкости	IG	3/4"		
Габаритные размеры (X x Y x Z)		600 x 955 x 555		
Вес (нетто)		95	120	150 кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54		
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.



Рабочие характеристики на стр. 172.

EB 30 OIL
EB 60 OIL

Подробную техническую документацию, в том числе
 • инструкцию по эксплуатации, технические
 данные, сертификаты
 • чертежи монтажных вырезов, данные CAD |
 EPLAN | Zuken | WSCAD
 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
 на www.pfannenberg.com



ЧИЛЛЕРЫ 7,5–25 кВт



степень защиты



масло



высокая вязкость масла



небольшой гистерезис



экстремальные температурные условия



RAL 7035



различные варианты палитры RAL



насос с повышенными параметрами



ПРОДУКТ	EB 75 OIL	EB 90 OIL	EB 130 OIL	EB 150 OIL	EB 190 OIL	EB 250 OIL	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	43030750001	43030900001	43031300001	43031500001	43031900001	43032500001	Единица
ДАННЫЕ							
Номинальное напряжение		50 60					
		400 3~ 460 3~					
Мощность охлаждения (с насосом)	026/A32	7,5 8,3	9 10	13 14,3	15 16,6	19 21	25 27,7
Расход (насосом) ¹		35			60		л/мин
Давление насоса				10			бар
Температура окружающей среды			+15 ... +45		+15 ... +40		°C
Охлаждающая среда				масло			
Температура хладагента (на выходе)			+20 ... +35 заводская установка +26				°C
Точность установки				±2			K
Хладагент				R407C			
Макс. потребление мощности	5,3 6,3	6,9 8,1	8,4 10,5	9,4 12,6	12 14,2	14,7 17,6	kВт
Макс. потребление тока	10,6 11,1	14,07 14,4	15,4 17,2	17,8 19,4	20,8 20,8	24,7 25,1	A
Пусковой ток	31,3 31,4	43,94 48,6	67 70,1	74,1 77,3	125,6 126,7	151,3 153,2	
Управляющее напряжение				AC 24			B
Воздушный поток ¹	внешний	3000		5000		14100 15510	m ³ /ч
Подвод жидкости	IG				1"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)				705 x 1337 x 750		1230 x 1410 x 790	мм
Вес (нетто)		160	180	205	225	350	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)				IP 54			
Цвет				RAL 7035 другие цвета по запросу			

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.


Рабочие характеристики на стр. 172–173.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



ЧИЛЛЕРЫ 30–40 кВт



степень защиты



масло



высокая вязкость масла



небольшой гистерезис



экстремальные температурные условия



RAL 7035



различные варианты палитры RAL



насос с повышенными параметрами



ПРОДУКТ	EB 300 OIL	EB 350 OIL	EB 400 OIL	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	43033000001	43033500001	43034000001	Единица
ДАННЫЕ				
Номинальное напряжение		50 60		Гц ±1 %
		400 3~ 460 3~		В ±10 %
Мощность охлаждения (с насосом)	026/A32	30 32,8	35 38,3	40 44,4 кВт
Расход (насосом) ¹		80		л/мин
Давление насоса		10		бар
Температура окружающей среды		+15 ... +40		°C
Охлаждающая среда		масло		
Температура хладагента (на выходе)		+20 ... +35 заводская установка +26		°C
Точность установки		±2		K
Хладагент		R407C		
Макс. потребление мощности	14,8 18,3	19,4 22,3	21,3 25,6	кВт
Макс. потребление тока	27,2 28,1	33,1 34,5	38,3 39,2	A
Пусковой ток	159,1 164,1	184,2 193,5	214,6 219,2	
Управляющее напряжение		AC 24		B
Воздушный поток ¹	внешний	14100 15510		м ³ /ч
Подвод жидкости	IG	1-1/2"		BSP
Габаритные размеры (X x Y x Z)		1680 x 1410 x 790		мм
Вес (нетто)	424	438	466	кг
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54		
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу		

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.




Рабочие характеристики на стр. 173.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



PWW

Пассивная система охлаждения 9–24 кВт

Серия PWW является поколением охлаждающих устройств, основанных на принципе пассивного охлаждения. Она была специально разработана для областей применения, где технологическая вода уже имеется. Жидкость, протекающая через встроенный теплообменник по первичному контуру, охлаждается технологической водой стабильной температуры, протекающей по вторичному контуру.

Пассивная система охлаждения

Благодаря продуманной схеме замкнутого контура устройства PWW могут быть легко адаптированы к существующей системе водоснабжения.

3-ходовой клапан для регулирования воды первичного контура

Обеспечивает высочайшую достоверность, абсолютную точность, широкий диапазон регулирования температуры и программируемые настройки.

Центробежный насос

Многоступенчатый насос для высокоскоростных потоков даже при высоком сопротивлении системы.

Пластинчатый теплообменник

Изготовлен из нержавеющей стали для предотвращения коррозии и гарантирует высокий теплообмен.

Удобная для сервисного обслуживания конструкция

Легкосъемные панели обеспечивают быстрый доступ к внутренним компонентам и снижают стоимость сервиса.

Расширительный бак


соответствующего размера принимает дополнительный объем воды, образующийся за счет расширения во время цикла нагрева.



Цифровой контроллер

с наглядным сообщением об ошибке и легко изменяемыми настройками.

ДАВЛЕНИЕ НАСОСА

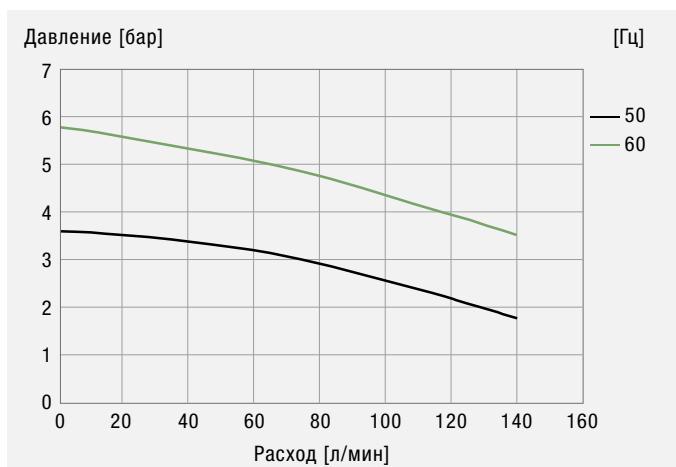

ЧИЛЛЕРЫ 9–24 кВт



ПРОДУКТ	ПWW 9.000	ПWW 12.000	ПWW 18.000	ПWW 24.000	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	42120905001	42121205001	42121805001	42122405001	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение		50 60				Гц ±1 %		
		230 1~				В ±10 %		
Мощность охлаждения	WP15/WS20	9	12	18	24	кВт		
	WP15/WS25	18	24	36	48			
Охлаждаемая вода на входе		+5 ... +30				°С		
скорость потока		мин. 15	мин. 18	мин. 25	мин. 35	л/мин		
давление		мин. 1,5				бар		
Технологическая вода на выходе	температура	+10 ... +35 заводская установка +20				°С		
	скорость потока	22	22	27	45	л/мин		
	давление	3				бар		
Температура окружающей среды		+10 ... +45		+10 ... +50		°С		
Точность установки		±2				К		
Макс. потребление мощности		1720 2610				Вт		
Макс. потребление тока		4,4 4,4				A		
Пусковой ток		18 18						
Подвод жидкости	IG	3/4"		1"		BSP		
Габаритные размеры (Х x Y x Z)		580 x 475 x 580				мм		
Вес (нетто)		50	53	60	65	кг		
Степень защиты для электротехнического шкафа (EN 60529)		IP 54						
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу						

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.


Холодопроизводительность указана с учетом потери мощности в насосе; WP: температура первичной воды на входе | WS: температура вторичной воды на выходе; мощность рассчитывается на основе стандартного потока во вторичном контуре и минимального потока в первичном контуре. Температура воды на входе в первичном контуре должна быть не менее чем на 5 °C ниже температуры воды на выходе во вторичном контуре.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

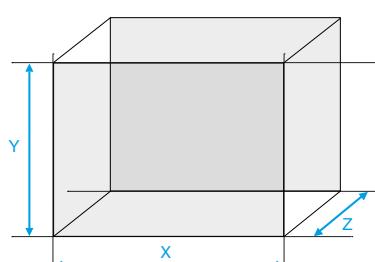

ОПЦИИ

ОПЦИЯ	ДОСТУПНЫ ДЛЯ						
	Rack	CCE	EB 2.0	EB Large	EB eXTreme	EB OIL	PWW
Запорные клапаны для подачи/отвода		•					
Различные цвета RAL		•	•	•	•	•	•
Наружная установка				•	•		
Автоматическое заполнение				•			
Канал связи			•	•	•	•	•
Дифференциальный контроль температуры		•	•	•	VKL.	•	
Низкая температура воды -5 °C			•	•			
Панель сообщения об ошибках			•	•			•
Байпас горячего газа		•	•	•	•	•	
Насос высокого давления			•	•	•		
Масло высокой вязкости (ISO VG 46-68)							•
Высокая температура окружающей среды до +50 °C				•	VKL.	•	
Гидравлический байпас	•	•	•	•	•	•	•
Разъем для промышленного подключения	•	•	•	•		•	•
Управление скоростью вращения вентилятора		•	•	•	VKL.	•	
Сетчатый воздушный фильтр		•	•	•	•	•	
Сигнализация загрязненного фильтра			•	•			
Реле потока	•	•	•	•	VKL.	•	•
Электрический датчик уровня		•	•	•	VKL.		
Рым-болты	•	VKL.	•	VKL.		VKL.	VKL.
Колеса/ROLIKI	•	•	•	•		•	•
Устройство предварительного нагрева				•	•		
Фильтр жидкости			•	•	•		•
Многие другие варианты по запросу.							

Защита Pfannenberg

Смесь воды и гликоля в различных концентрациях, зависящих от применения.

ПРОДУКТ	СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОЛЯ	МАССА	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Pfannenberg Protect 20P (PP20P)	20% пропиленгликоля	20 кг	45783000123
Pfannenberg Protect 30P (PP30P)	30% пропиленгликоля	20 кг	45783000124
Pfannenberg Protect 50P (PP50P)	50% пропиленгликоля	20 кг	45783000128
		200 кг	45783000130
Pfannenberg Protect 50P Long Life (PP50P-LL)	50% пропиленгликоля	20 кг	45783000143
		200 кг	45783000144
Pfannenberg Protect 20E (PP20E)	20% этиленгликоля	20 кг	45783000125
Pfannenberg Protect 30E (PP30E)	30% этиленгликоля	20 кг	45783000126
Pfannenberg Protect 50E (PP50E)	50% этиленгликоля	20 кг	45783000127
		200 кг	45783000129
Pfannenberg Protect 50E Long Life (PP50E-LL)	50% этиленгликоля	20 кг	45783000136
		200 кг	45783000141

Воспользуйтесь нашим опытом в процессах охлаждения!

В наше время, если вы хотите быть лучшим в сфере процессов охлаждения, вы должны предложить больше, чем просто безупречное качество. Обеспечение надежного партнерства, способность делиться с клиентом накопленным опытом, а также предложение превосходного обслуживания являются необходимыми условиями. Все это требует высшего уровня технологий, инноваций и надежности.

От идеи к продукту.

Вне зависимости от того, нужны ли вам несколько охлаждающих устройств или крупная партия, типовое техническое решение или индивидуальная разработка, вы доверяете ваши проблемы в хорошие руки. Мы всегда рады лично встретиться с нашими клиентами. Наша компания использует успешные решения и является доверенным, гибким и надежным партнером.

Все из одних рук.

Нами была разработана и внедрена инновационная технология, которая успешно реализуется уже в течение длительного периода времени. Мы не только осуществляем разработку проектов вместе с нашими клиентами, но и даем консультации по установке и настройке оборудования.


Нужна помощь?

У вас есть особые потребности, которые требуют индивидуального решения?

Свяжитесь с нами!

Наш отдел продаж к вашим услугам. Мы проанализируем ваши потребности, найдем наилучшее решение среди стандартных продуктов или предложим индивидуальное решение, которое отвечает вашим потребностям. Контактную информацию вы можете найти в конце каталога.

Гарантиированная работа
Вашего оборудования.

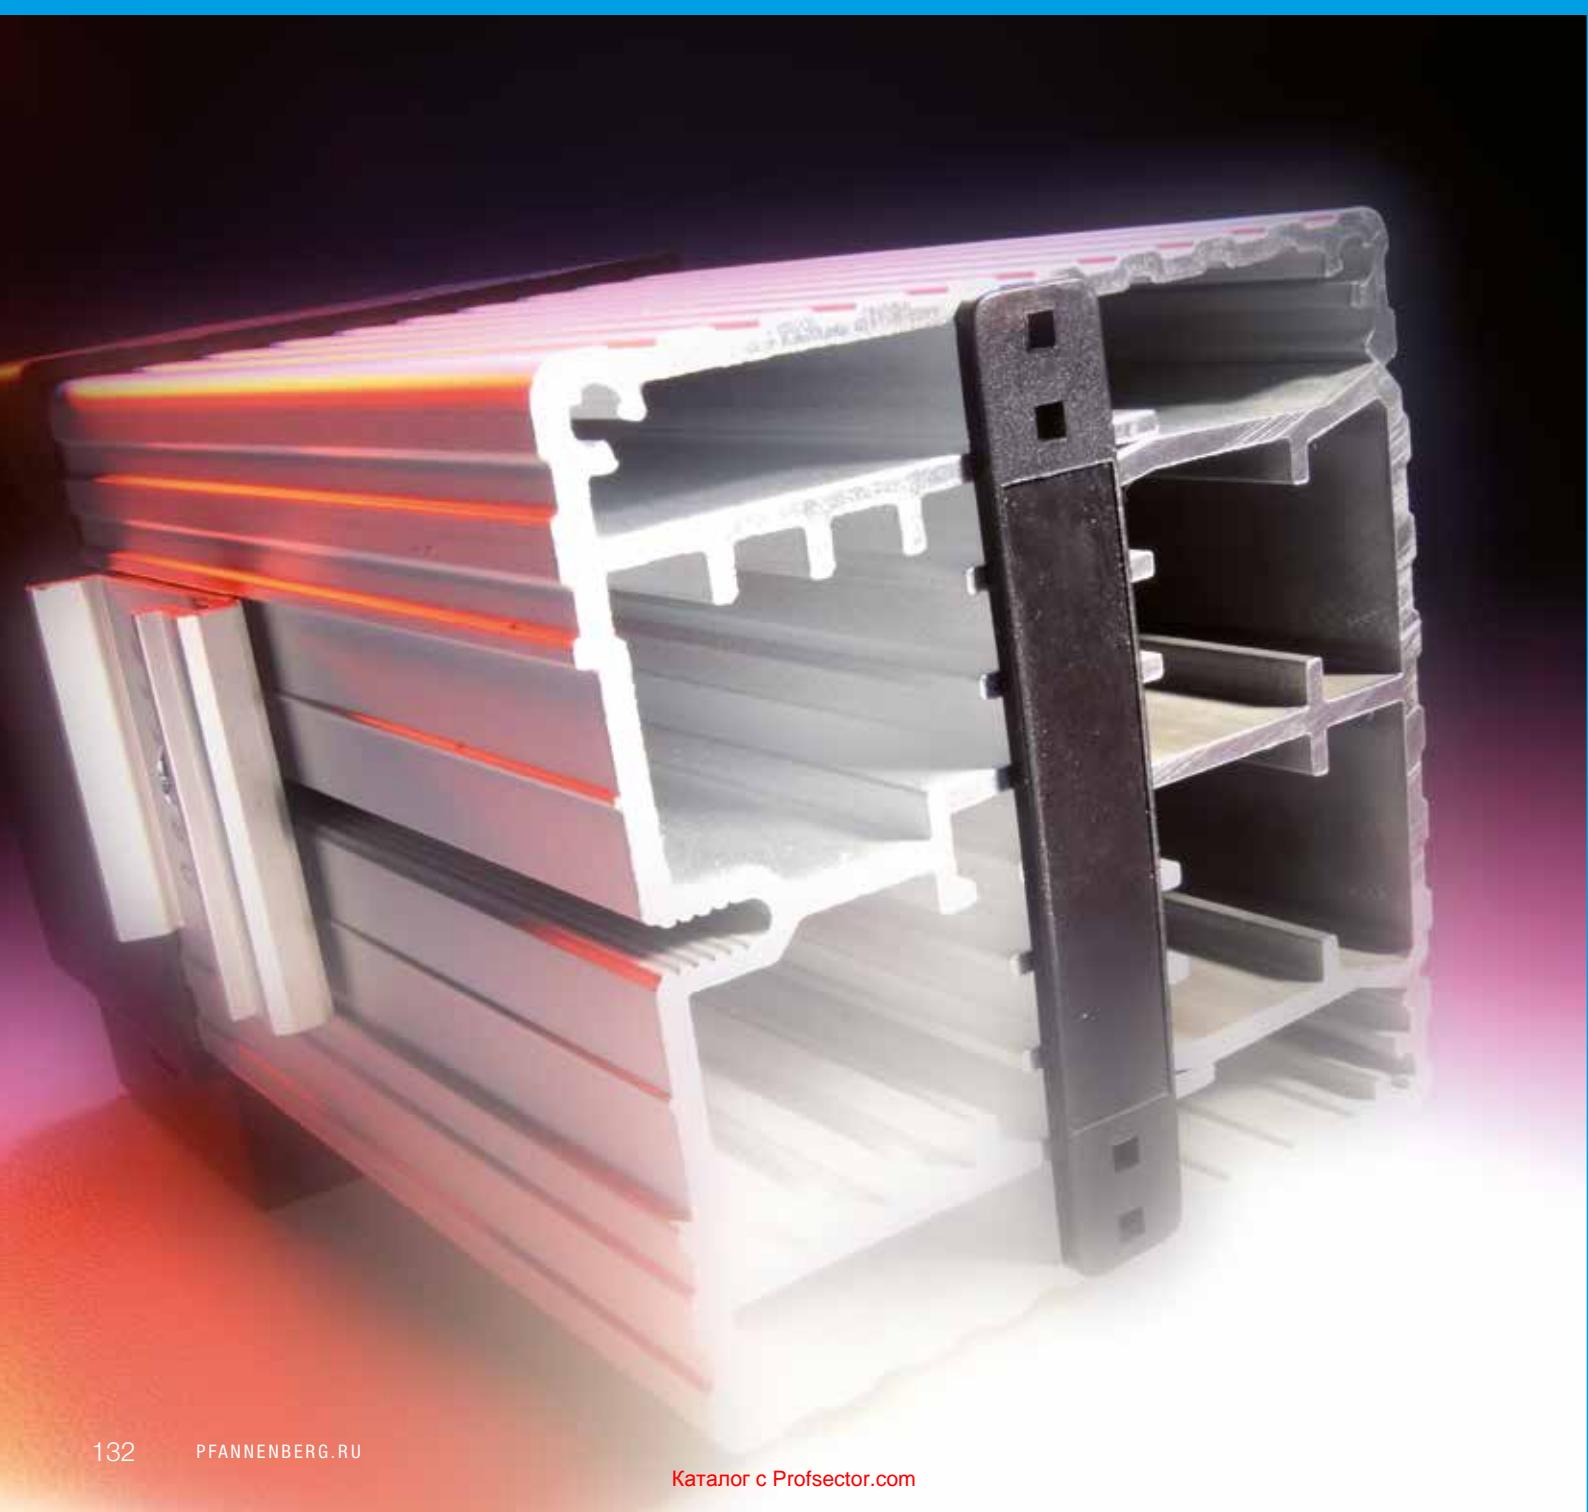

Нагреватели, терmostаты и гигростаты.

Образование конденсата – одна из самых больших проблем для электротехнических шкафов. В то время как электротехнический шкаф работает под нагрузкой, его собственное тепловыделение препятствует образованию конденсата. Если нагрузка снимается, то электротехнический шкаф, соответственно, охлаждается. Это время начала работы наших нагревателей (нагреватели с вентилятором и без). Серия PFH-T из нагревателя с вентилятором и встроенного терmostата гарантированно предотвращает образование конденсата в шкафу.

Нагреватели серии FLH идеально дополняются терmostатами и гигростатами серии FLZ. Работая в связке, они позволяют нам быть уверенными, что температурный режим в шкафу исключает образование конденсата.

Вентиляторы с фильтром 4-го поколения, управляемые с помощью терmostатов и гигростатов серии FLZ, обеспечивают «интеллектуальное» охлаждение электротехнических шкафов в соответствии с индивидуальными потребностями. Это помогает увеличить эффективность использования электрической энергии и уменьшает выбросы CO₂ в атмосферу. Соответственно, использование терmostатов и гигростатов серии FLZ предполагает лучший экологический баланс за счет более высокой энергоэффективности. Также использование терmostатов и гигростатов серии FLZ повышает надежность ваших технологических процессов.

Нагреватели, терmostаты и гигростаты от Pfannenberg прекрасно дополняют вентиляторы с фильтром, теплообменники и кондиционеры Pfannenberg.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

6 различных серий нагревателей – Всегда правильное решение.



PRH-M – Мини-нагреватели.

- Для очень компактных шкафов.
- Точечный обогрев.
- При небольших потребностях в обогреве.



FLH – Нагреватели.

- Стандартный обогрев для всех областей применения.
- Широкий диапазон производительности в соответствии с областью применения.
- Различные возможности подключения.
- Идеально подходят для небольших шкафов.



FLH SL – Нагреватели с вентилятором.

- Сертификат соответствия стандарту для железных дорог позволяет использовать изделия в условиях повышенных вибраций и ударов (ветроэнергетика, передвижное оборудование).
- Идеально подходят для уличного применения, начиная от -40°C .
- Крепление с помощью обычных крепежных винтов.



FLH-T – Нагреватели с вентилятором и встроенным термостатом.

- Сертификат соответствия стандарту для железных дорог позволяет использовать изделия в условиях повышенных вибраций и ударов (ветроэнергетика, телекоммуникации, ж/д транспорт).
- Встроенный термостат для автоматического управления.
- Шариковые подшипники вентилятора для более длительного срока службы.
- Пластиковый корпус для безопасной эксплуатации.



PFH – Компактный нагреватель с вентилятором.

- Новый нагреватель с вентилятором; стандартное решение с РТС для всех электрических шкафов.
- Очень компактная конструкция, особенно для небольших шкафов.
- Быстрый нагрев особенно востребован в областях, где требуется быстрый запуск оборудования (ветроэнергетика).
- Пластиковый корпус для безопасной эксплуатации.



PFH-T – Компактный нагреватель с вентилятором и встроенным термостатом.

- Подобно PFH, но со встроенным термостатом.
- То же самое применение, но не требуется дополнительного пространства для термостата.
- Энергосберегающий автоматический контроль температуры.
- Пластиковый корпус для безопасной эксплуатации.

3 различные серии термостатов и гигростатов, для каждой области применения.



FLZ 510–530 – Термостаты.

- Стандартное решение для управления нагревателями и вентиляторами с фильтром.
- Любые промышленные области применения.
- Защита нагревателей и вентиляторов.



FLZ 541–543 – Сдвоенные термостаты.

- Комбинация для условий ограниченного пространства.
- Любые промышленные области применения.
- Переключение устройств в различных температурных диапазонах.



FLZ 600–610 – Гигростаты.

- Контроль влажности, любые применения в промышленности.
- Лучший выбор для сред с высокой влажностью воздуха.
- Защита от конденсата до его возникновения.

Инструменты Pfannenberg для климат-контроля.



Термостаты.

Термостаты используются в качестве контроллеров температуры и управления для вентиляторов с фильтром и нагревателей. Они бывают с нормально замкнутыми, нормально разомкнутыми или переключающими контактами. В комбинации с нагревателями помимо температурного контроля они обеспечивают искусственное осушение воздуха в шкафах, что особенно важно в уличных применениях. Это означает, что температура поддерживается выше точки росы, что препятствует выпадению конденсата и, соответственно, предотвращают возможные короткие замыкания.

Комбинация с вентиляторами с фильтром обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс и повышение надежности процессов за счет уменьшения энергопотребления и увеличения эффективности вентиляторов с фильтром. Серия сдвоенных термостатов объединяет два термостата для работы в режиме многозадачности.



Гигростаты и комбинация гигростат/термостат.

Гигростат включает нагреватель или вентиляторы с фильтром, при превышении заданного значения относительной влажности. Относительная влажность поддерживается выше точки росы и защищает электрические компоненты и незащищенные металлические части электротехнического шкафа от образования конденсата. Электронное устройство гигростат/термостат объединяет термостат и гигростат в одном корпусе.



Нагреватели.

Нагреватели имеют компактные размеры и покрывают широкий диапазон мощностей. Они используются в комбинации с термостатом и гигростатом для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах, что предотвращает коррозию. Мини-нагреватели и нагреватели с ограниченной температурой поверхности от Pfannenberg, в основном, предназначены для использования в малых шкафах или для точечного нагрева участков, чувствительных к температуре.



Нагреватели с вентилятором.

Данный вид нагревателей оптимальен для использования в больших электротехнических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию и обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в шкафу. Преимущественно они устанавливаются в электротехническом шкафу в комбинации с термостатом или гигростатом для предотвращения понижения температуры или высокой влажности воздуха, а также образования коррозии. Серия нагревателей FLH-T со встроенным термостатом была специально разработана для сложных условий, используется в составе ветровых турбин и телекоммуникационного оборудования.

Нагреватели, термостаты и гигростаты с одного взгляда

ТИП	МОЩНОСТЬ НАГРЕВА	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	СЕРТИФИКАТЫ				СТР.
				cURus	EAC	CSA	CE	
Нагреватели FLH								
FLH 030	30 Вт	230 В AC ¹	100 x 70 x 50 мм	●	●		●	139
FLH 045	45 Вт			●	●		●	
FLH 060	60 Вт		175 x 70 x 50 мм	●	●		●	
FLH 075	75 Вт			●	●		●	
FLH 100	100 Вт		250 x 70 x 50 мм	●	●		●	
FLH 150	150 Вт			●	●		●	
Мини-нагреватели PRH								
PRH 010-M	10 Вт	230 В AC ¹	45 x 75 x 29,5 мм	●	●		●	140
PRH 020-M	20 Вт			●	●		●	
PRH 030-M	30 Вт			●	●		●	
Нагреватели с вентилятором FLH								
FLH 250	250 Вт	230 В AC	186,5 x 85 x 104 мм	●	●		●	141
FLH 400	400 Вт		226,5 x 85 x 104 мм	●	●		●	
FLH 250 SL	250 Вт	230 В AC	170,5 x 126,5 x 103 мм	●			●	142
Нагреватели с вентилятором со встроенным термостатом FLH-T								
FLH-T 600	600 Вт	230 В AC	100 x 150 x 164 мм		●		●	143
FLH-T 800	800 Вт				●		●	
Компактные нагреватели с вентилятором PFH								
PFH 200	200 Вт	230 В AC	142 x 88 x 126 мм	●	●	○	●	144
PFH 300	300 Вт			●	●	○	●	
PFH 400	400 Вт			●	●	○	●	
PFH 500	500 Вт			●	●	○	●	
PFH 650	650 Вт			●	●	○	●	
PFH 800	800 Вт			●	●	○	●	
PFH 1000	1000 Вт			●	●	○	●	
PFH 1200	1200 Вт			●	●	○	●	
Компактные нагреватели с вентилятором со встроенным термостатом PFH-T								
PFH-T 200	200 Вт	230 В AC	142 x 88 x 139 мм	●	○	○	●	145
PFH-T 300	300 Вт			●	○	○	●	
PFH-T 400	400 Вт			●	○	○	●	
PFH-T 500	500 Вт			●	○	○	●	
PFH-T 650	650 Вт			●	○	○	●	
PFH-T 800	800 Вт			●	○	○	●	
PFH-T 1000	1000 Вт			●	○	○	●	
PFH-T 1200	1200 Вт			●	○	○	●	
Термостаты и гигростаты FLZ								
FLZ 510		AC/DC	59,5 x 37 x 47,5 мм	●	●		●	146
FLZ 520			72 x 40 x 36 мм	●	●	●	●	
FLZ 530				●	●	●	●	
FLZ 541		AC/DC	80,5 x 59 x 38 мм	●	●		●	147
FLZ 543				●	●		●	
FLZ 600		AC/DC	60 x 37 x 47 мм	●	●		●	148
FLZ 610			80,5 x 59 x 38 мм	●	●		●	

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

¹ Диапазон напряжений 110–250 В AC

● доступен ○ в процессе разработки

Нагреватели FLH 30–150 Ватт

Конвекционные нагреватели очень компактны и доступны в широком диапазоне мощностей.

Монтаж


Защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки.

Длительный срок службы

и прочность конструкции без вентилятора.

Области применения

Нагреватели предназначены для использования в комбинации с термостатом и гигростатом и предотвращают низкие температуры и высокую влажность в электротехнических шкафах.

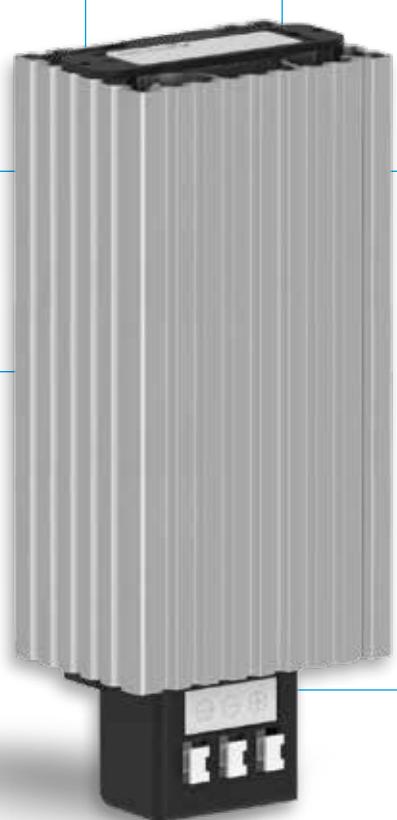

Надежная защита

от образования конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии PTC.

Различные значения мощности

Гарантируют правильный подбор мощности. Суммарная мощность нагрева может быть распределена по электротехническому шкафу в соответствии с потребностью.

Подключение электроэнергии

В зависимости от условий подключения можно использовать из имеющихся опций соединительный кабель 500 мм или клеммное подключение.

НАГРЕВАТЕЛИ 30–150 Вт



монтаж на DIN
рейку



различные
напряжения
питания



экстремальные
температуры
условия



FLH 030 | FLH 045



FLH 060 | FLH 075 | FLH 100

ПРОДУКТ	FLH 030	FLH 045	FLH 060	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с клеммным	17003005007	17004505007	17006005007	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с кабельным	17003005017	17004505017	17006005017	

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{oc} = +20 °C)	30	45	60	Вт
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц		
		230		В
Диапазон напряжений		110–250 В AC 50 60 Гц		
Макс. пусковой ток	1,2	1,8	2,5	A
Макс. температура поверхности	90	105	105	°C
Рабочий температурный диапазон		–40 ... +70		
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715			
Вид соединения	клеммный блок кабельное подключение (500 мм)			
Габаритные размеры (X x Y x Z)	70 x 100 x 50		70 x 175 x 50	мм

ПРОДУКТ	FLH 075	FLH 100	FLH 150	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с клеммным	17007505007	17010005007	17015005007	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с кабельным	17007505017	17010005017	17015005017	

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{oc} = +20 °C)	75	100	150	Вт
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц		
		230		В
Диапазон напряжений		110–250 В AC 50 60 Гц		
Макс. пусковой ток	4,5	5	7,5	A
Макс. температура поверхности	120	130	150	°C
Рабочий температурный диапазон		–40 ... +70		
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715			
Вид соединения	клеммный блок кабельное подключение (500 мм)			
Габаритные размеры (X x Y x Z)	70 x 175 x 50		70 x 250 x 50	мм

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Термостат	17111000000	146
Гигростат	17207000000	148
Внутренний вентилятор	18110000000	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Веб-код

#2995

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
 - чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
- можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



МИНИ-НАГРЕВАТЕЛИ 10–30 Вт



3 различных мощности нагрева

Общее количество тепла может быть распределено в соответствии с потребностью.

Монтаж

Защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки.

Подключение

электроэнергии с помощью соединительного 300 мм кабеля.



Области применения

Для предотвращения низких температур или чрезмерно высокой относительной влажности.

Назначение

для использования в небольших шкафах или для обогрева локальных точек.

Длительный срок службы и прочность конструкции без вентилятора.

ПРОДУКТ	PRH 010-M	PRH 020-M	PRH 030-M	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17000105317	17000205317	17000305317	Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{oc} = +20 °C)	10	20	30	Bт
Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц			
	230			В
Диапазон напряжений	110–250 В AC 50 60 Гц			
Макс. пусковой ток	1	1,1	1,2	A
Макс. температура поверхности	95	115	140	°C
Рабочий температурный диапазон	–40 ... +70			
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715			
Вид соединения	кабельное подключение (300 мм)			
Габаритные размеры (X x Y x Z)	29,5 x 45 x 75			мм

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Термостат	17111000000	146
Гигростат	17207000000	148
Внутренний вентилятор	18110000000	41


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ 250–400 Вт



монтаж на DIN
рейку



экстремальные
температуры
условия

Распределение тепла

Нагреватель со встроенным вентилятором обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в шкафу.



Области применения

Оптимальны для использования в больших электротехнических шкафах.

Длительный срок службы

прочная конструкция оснащена встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию.

Монтаж

Защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки.

Подключение электроэнергии через клеммное подключение.

ПРОДУКТ	FLH 250	FLH 400	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17025010007	17040010007	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с второй защитной решеткой	17025010107	17040010107	

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{oc} = +20 °C)	250	400	Вт
Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц		
	230		В
Диапазон напряжений	207–258 В AC 50 60 Гц		
Макс. пусковой ток	1,1	1,8	A
Макс. температура поверхности	70	85	°C
Рабочий температурный диапазон	–40 ... +70		
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715		
Вид соединения	клеммный блок		
Габаритные размеры (X x Y x Z)	85 x 186,5 x 104	85 x 226,5 x 104	мм

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Термостат	17111000000	146
Гигростат	17207000000	148
Внутренний вентилятор	18110000000	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Веб-код

#2997

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
 - чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
- можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ 250 Вт



ударопрочность



экстремальные температурные условия

Конструкция вентилятора

с шарикоподшипником гарантирует длительный срок службы.

Поток большой мощности,


создаваемый мощным вентилятором, обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла.

Испытания

на стойкость к внешним воздействиям для железнодорожной отрасли и оборудования подвижного состава в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29.

Подключение электроэнергии

через клеммное подключение.



Области применения

Оптимальны для использования в больших электротехнических шкафах во избежание низких температур или высокой относительной влажности.

Компактная конструкция

идеально подходит для использования в шкафах с ограниченным пространством.

Монтаж

Встроенное оцинкованное крепление с 4-мя отверстиями M6.


ПРОДУКТ	FLH 250 SL	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17025110007	Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{oc} = +20 °C)	250	Вт
Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц	
	230	В
Диапазон напряжений	207–258 В AC 50 60 Гц	
Макс. пусковой ток	2,4	A
Макс. температура поверхности	70	°C
Рабочий температурный диапазон	–40 ... +70	
Тип установки	M6 винтовое присоединение	
Вид соединения	клеммный блок	
Габаритные размеры (X x Y x Z ₁ + Z ₂)	126,5 x 170,5 x 75 + 103	мм

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Термостат	17111000000	146
Гигростат	17207000000	148
Внутренний вентилятор	18110000000	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Веб-код
#2998

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



НАГРЕВАТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ 600–800 Вт



Поток большой мощности, создаваемый мощным вентилятором, обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла.



экстремальные температурные условия



встроенный термостат

Конструкция вентилятора с шарикоподшипником гарантирует длительный срок службы.

Подключение электроэнергии через 2-полюсную клемму.

Испытания на стойкость к внешним воздействиям для железнодорожной отрасли и оборудования подвижного состава в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29.



Области применения

Оптимальны для использования в больших электротехнических шкафах во избежание низких температур или высокой относительной влажности.

Встроенный термостат

автоматически регулирует работу нагревателя и обеспечивает надежную защиту от выпадения конденсата или излишнего расхода электроэнергии.

Специально разработаны

для применения в сложных условиях, например, в ветроэнергетике или телекоммуникационном секторе.

ПРОДУКТ	FLH-T 600	FLH-T 800	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17060310007	17080310007	Единица
ДАННЫЕ			
Мощность нагрева (T _{ос} = +20 °C)	600	800	Вт
Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц		
	230		В
Диапазон напряжений	207–253 В AC 50 60 Гц		
Макс. пусковой ток	3,4	4,3	A
Диапазон установки	−20 ... +40		°C
Рабочий температурный диапазон	−40 ... +70		
Тип установки	винты M5 – 4 шт. (не входят в комплект)		
Вид соединения	2-х полюсная клемма		
Габаритные размеры (X x Y x Z)	150 x 100 x 164		мм
АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.	
Гигростат	17207000000	148	
Внутренний вентилятор	18110000000	41	


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Веб-код
#2999

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
 - чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
- можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



КОМПАКТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ 200–1200 Вт

монтаж на DIN
рейкуэкстремальные
температуры
условия

Варианты монтажа непосредственно на стену с помощью винтов или с помощью защелок на DIN-рейку.

Надежная защита от образования конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии PTC.

Широкий диапазон мощности нагрева от 200 до 1200 Вт в одном компактном корпусе.

Подключение электроэнергии через клеммное подключение.



Защита от проникновения на входе и выходе воздуха, а также низкая температура поверхности обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Области применения

Оптимальны для использования в больших электротехнических шкафах.

Термостат с фиксированной установкой легко устанавливается для автоматического регулирования минимальной температуры в шкафу.

ПРОДУКТ	PFH 200	PFH 300	PFH 400	PFH 500	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17020610030	17030610030	17040610030	17050610030	Единица
ДАННЫЕ					
Мощность нагрева (T _{osc} = +10 °C)	200	300	400	500	Вт
Макс. пусковой ток	9	12	15	20	A
Макс. предохранитель T		6		10	
Макс. температура поверхности			55		°C
ПРОДУКТ	PFH 650	PFH 800	PFH 1000	PFH 1200	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17065610030	17080610030	17099610030	17099910030	Единица
ДАННЫЕ					
Мощность нагрева (T _{osc} = +10 °C)	650	800	1000	1200	Вт
Макс. пусковой ток	25	31	25	31	A
Макс. предохранитель T			10		
Макс. температура поверхности		70			°C
Рабочий температурный диапазон		–40 ... +70			
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц			
		230			B
Диапазон напряжений		207–253 В AC 50 60 Гц			
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715 винты M5 – 4 шт. (не входят в комплект)				
Вид соединения	клеммный блок				
Габаритные размеры (X x Y x Z)	88 x 142 x 126				мм
АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР				Стр.
Гигростат	17207000000				148
Внутренний вентилятор	18110000000				41
Встраиваемый предустановленный термостат	5 °C	18413000000			
	15 °C	18413000001			
	25 °C	18413000002			

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.


Веб-код

#2952

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



КОМПАКТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ 200–1200 Вт



монтаж на DIN
рейку



экстремальные
температуры
условия



встроенный
термостат

Варианты монтажа

непосредственно на стену с помощью винтов или с помощью защелок на DIN-рейку.



Надежная защита от образования

конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии РТС.

Широкий диапазон

мощности нагрева от 200 до 1200 Вт в одном компактном корпусе.

Подключение электроэнергии

через клеммное подключение.

Защита от проникновения

на входе и выходе воздуха, а также низкая температура поверхности обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Области применения

Оптимальны для использования в больших электротехнических шкафах.

Встроенный регулируемый

термостат для автоматического регулирования минимальной температуры в шкафу.

ПРОДУКТ	PFH-T 200	PFH-T 300	PFH-T 400	PFH-T 500	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17020710034	17030710034	17040710034	17050710034	Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{osc} = +10 °C)	200	300	400	500	Вт
Макс. пусковой ток	9	12	15	20	
Макс. предохранитель T		6		10	A
Макс. температура поверхности			55		°C

ПРОДУКТ	PFH-T 650	PFH-T 800	PFH-T 1000	PFH-T 1200	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17065710034	17080710034	17099710034	17099810034	Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{osc} = +10 °C)	650	800	1000	1200	Вт
Макс. пусковой ток	25	31	25	31	
Макс. предохранитель T			10		A
Макс. температура поверхности		70			
Рабочий температурный диапазон		–40 ... +70			°C
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц			
		230			B
Диапазон напряжений		207–258 В AC 50 60 Гц			
Тип установки		защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715 винты M5 – 4 шт. (не входят в комплект)			
Вид соединения		клеммный блок			
Габаритные размеры (X x Y x Z)		88 x 142 x 139			ММ


АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Гигростат	17207000000	148
Внутренний вентилятор	18110000000	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
 - чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
- можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



ТЕРМОСТАТЫ



погрешность
точки
переключения
(FLZ 510)



переключающий
пружинный
контакт
(FLZ 510)



нормально
разомкнутый (N.P.)
пружинный
контакт
(FLZ 530)



погрешность
точки
переключения
(FLZ 510)



нормально
замкнутый (N.Z.)
пружинный
контакт
(FLZ 520)

Серия термостатов FLZ

состоит из трех версий с
нормально замкнутыми,
нормально разомкнутыми или
переключающими контактами.



В комбинации

с нагревателями они
поддерживают заданную
температуру внутри шкафа.

В комбинации

с вентиляторами с фильтром они
обеспечивают дополнительную
экономию электроэнергии,
материалов и времени, а также
лучший экологический баланс.

Подключение электроэнергии

с помощью винтовых клемм
и монтаж с помощью
зашелкивающегося крепления на
DIN-рейку.

Использование термостатов
позволяет достичь большей
надежности в процессе
производства, сократить
потребление энергии и
улучшить эффективность
работы нагревателей
и вентиляторов с фильтром.

ПРОДУКТ	FLZ 510	FLZ 520	FLZ 530	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	-20 ... +40 °C	17103000003	17105000003	17111000003
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	0 ... +60 °C	17103000000	17105000000	17111000000

ДАННЫЕ


Тип контакта	переключающий контакт		размыкающий контакт (нормально замкнутый)	замыкающий контакт (нормально разомкнутый)	
Разность температур при переключении	1		3	< 7	
Погрешность точки переключения	± 3			± 4	
Макс. разрывная мощность, значение в скобках: индуктивная нагрузка (масса) при $\cos(\phi) = 0,6$	H.3. H.P. DC	100–250 В AC / 10 (2) 100–250 В AC / 5 (2) макс. 30		240 В AC / 10 (2) 120 В AC / 15 (2) макс. 30	A
Рабочий температурный диапазон	-40 ... +80		-20 ... +80		°C
Подходит для применения с	вентилятор и нагреватель		нагреватель	вентилятор	
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715				
Вид соединения	винтовая клемма 0,5 до 2,5 mm ²				
Габаритные размеры (X x Y x Z)	37 x 59,5 x 47,5		40 x 72 x 36		MM
Цвет	RAL 7035				

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Гигростат	17207000000	148
Внутренний вентилятор	18110000000	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



FLZ 520
FLZ 530




Веб-код

#2955

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на
www.pfannenberg.com



СДВОЕННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ



Н.З./Н.Р.
пружинный
контакт
(FLZ 541)



Н.Р./Н.Р.
пружинный
контакт
(FLZ 543)

Серия FLZ

Сдвоенные термостаты настраиваются как два независимо переключаемых термостата. Они доступны с нормально замкнутыми/разомкнутыми и нормально разомкнутыми/разомкнутыми контактами.

В комбинации

с вентиляторами с фильтром они обеспечивают дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс.



Использование термостатов

позволяет достичь большей надежности в процессе производства, сократить потребление энергии и улучшить эффективность работы нагревателей и вентиляторов с фильтром.

В комбинации

с нагревателями они поддерживают заданную температуру внутри шкафа.

Подключение электроэнергии

с помощью винтовых клемм и монтаж с помощью защелкивающегося крепления на DIN-рейку.

ПРОДУКТ	FLZ 541	FLZ 543
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	0 ... +60 °C	17141000000
Единица		17143000000

ДАННЫЕ

Тип контакта	нормально-замкнутый/нормально-разомкнутый пружинный контакт	нормально-разомкнутый/нормально- разомкнутый пружинный контакт	
Разность температур при переключении		< 7	K
Погрешность точки переключения		±4	
Макс. разрывная мощность, значение в скобках: индуктивная нагрузка (масса) при $\cos(\phi) = 0,6$	H.З. H.P. DC	240 В AC / 10 (2) 120 В AC / 15 (2) макс. 30	A
Диапазон установки		0 ... +60	
Рабочий температурный диапазон		-20 ... +80	
Подходит для применения с	вентилятор и нагреватель	вентилятор	
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715		
Вид соединения	винтовая клемма 0,5 до 2,5 mm ²		
Габаритные размеры (X x Y x Z)	59 x 80,5 x 38		мм
Цвет	RAL 7035		

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	Стр.
Гигростат	17207000000	148
Внутренний вентилятор	18110000000	41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Веб-код
#2956

Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

 можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com



ГИГРОСТАТЫ



переключающий
пружинный
контакт



макс. нагрузка
(FLZ 610)

Гигростаты

включают нагреватель или вентилятор с фильтром, когда превышено установленное значение относительной влажности.



В комбинации

с нагревателями контролируют температуру внутри шкафа управления.

Относительная влажность

поддерживается выше точки росы, что защищает от образования конденсата электрические компоненты и незащищенные металлические части электротехнического шкафа.

В комбинации

с вентиляторами с фильтром они обеспечивают дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс.

Подключение электроэнергии

с помощью винтовых клемм и монтаж с помощью защелкивающегося крепления на DIN-рейку.

Применение гигростатов

позволяет достичь большой надежности в процессе производства, сокращает потребление энергии за счет оптимизации ее использования и улучшения эффективности работы нагревателей и вентиляторов с фильтром.


Комбинированное устройство

гигростат-термостат FLZ 610

соединяет в себе термостат и гигростат в одном корпусе и позволяет одновременно контролировать температуру и относительную влажность.

ПРОДУКТ	FLZ 600	FLZ 610	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17207000000	17218100000	Единица
ДАННЫЕ			
Исполнение устройства	механический гигростат	электронное комбинированное устройство гигростат/термостат	
Тип контакта	переключающий контакт	переключатель/реле	
Разница при включении	порядка 5 %	порядка 2 K \pm 1 K / порядка 4 % относительной влажности \pm 1 %	
Сопротивление перехода контактов	–	< 10 mΩ	mΩ
Макс. разрывная мощность, значение в скобках: индуктивная нагрузка (масса) при $\cos(\phi)$ = 0,6	H.3. H.P. DC	24–230 В AC / 5 (0,2) A – мин. 100 mA 24–230 В AC / 5 (0,2) A – мин. 100 mA 50 В, 1 A 75 В, 0,5 A мин. 100 mA	240 В AC, 8 (3) A или 120 В AC, 8 (3) A 24 В DC, 4 A –
Диапазон установки	40–90 % относительной влажности		
Рабочий температурный диапазон	0 ... +60	–20 ... +60	°C
Подходит для применения с	вентилятор и нагреватель		
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715		
Вид соединения	винтовая клемма 0,5 до 2,5 mm²		
Габаритные размеры (X x Y x Z)	37 x 60 x 55	59 x 80,5 x 38	мм
Цвет	RAL 7035		
АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		Стр.
Термостат	17207000000		146
Внутренний вентилятор	18110000000		41


Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Веб-код

#2957

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на
www.pfannenberg.com



СТАНДАРТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



Узкий, не требующий обслуживания светодиодный светильник для шкафов.

Простое соединение с помощью адаптера.

Встроенный выключатель.

В комплект входят монтажные зажимы и винты, включая магнитную самоклеющуюся монтажную пленку.

ПРОДУКТ	PLS 008 MINI LED	PLS 013 MINI LED	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17308210020	17313210020	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц 230	B
Потребление тока	0,020	0,033
Источник света	LED	A
Интенсивность света	324	612
Вид соединения	в комплект входит сетевой кабель (1,8 м) со штепслем	Lм
Габаритные размеры (L x H x T)	300 x 28 x 23,9	530 x 28 x 23,9
		мм

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ



ПРОДУКТ	PPS D	PPS F	PPS USA	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17401000000	17402000000	17403000000	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	AC 250	AC 125	B
Номинальный ток	10 A DC / 16 A AC	15 A AC	
Монтаж	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715		
Длина снятия изоляции	одинарный провод: 0,2–4 мм ² / тонкий провод: 0,2–2,5 мм ² / AWG 24–AWG 12		
Стандарты/сертификаты	IEC 83, DIN 49440-1	UL NEMA 5-15	

КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ



МОНТАЖНАЯ РЕЙКА



ПРОДУКТ	PPC
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	5 ШТУК

ДАННЫЕ

Резьба	M12 x 1,5–10 мм
Материал	полиамид 6, уплотнительное кольцо: пербутан
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 66 IP 68 IP 69K


ПРОДУКТ	PDR
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17411000000

ДАННЫЕ






Крепление	самоклеящаяся лента
Материал	оцинкованная сталь
Габаритные размеры (ВxШxГ)	35 x 70 x 7
Несущая способность через 24 часа ожидания	500

Рабочие характеристики – вентиляторы с фильтром

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

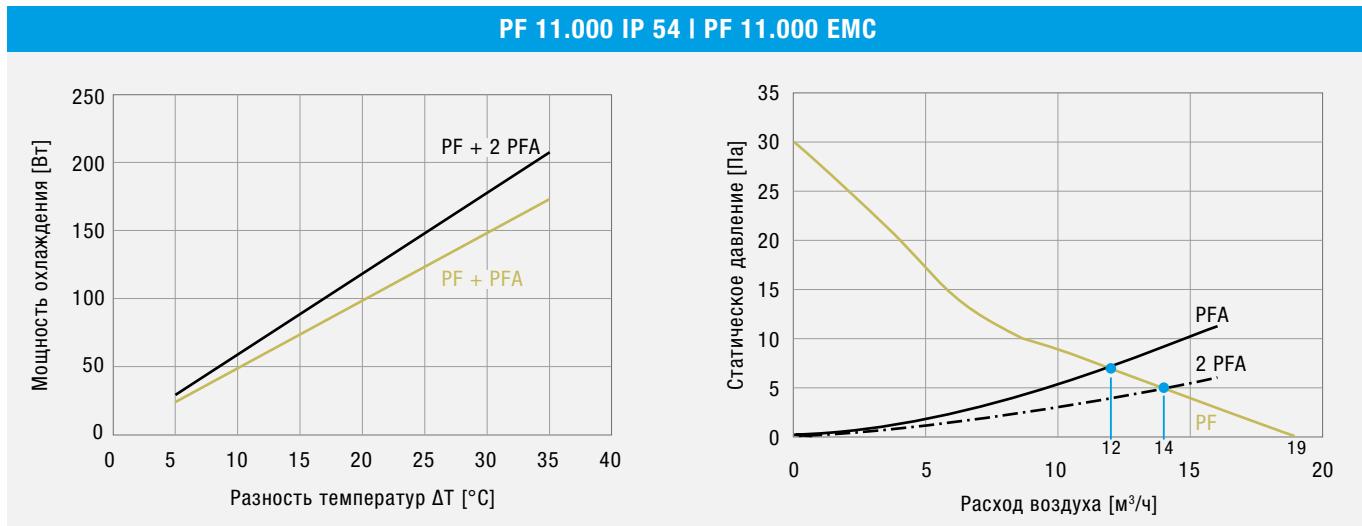



СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

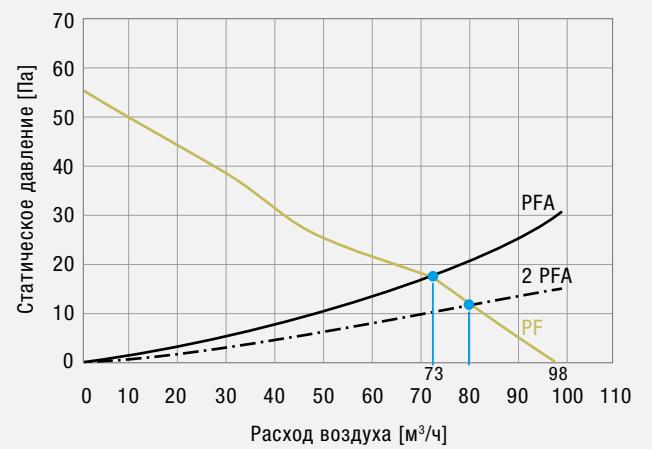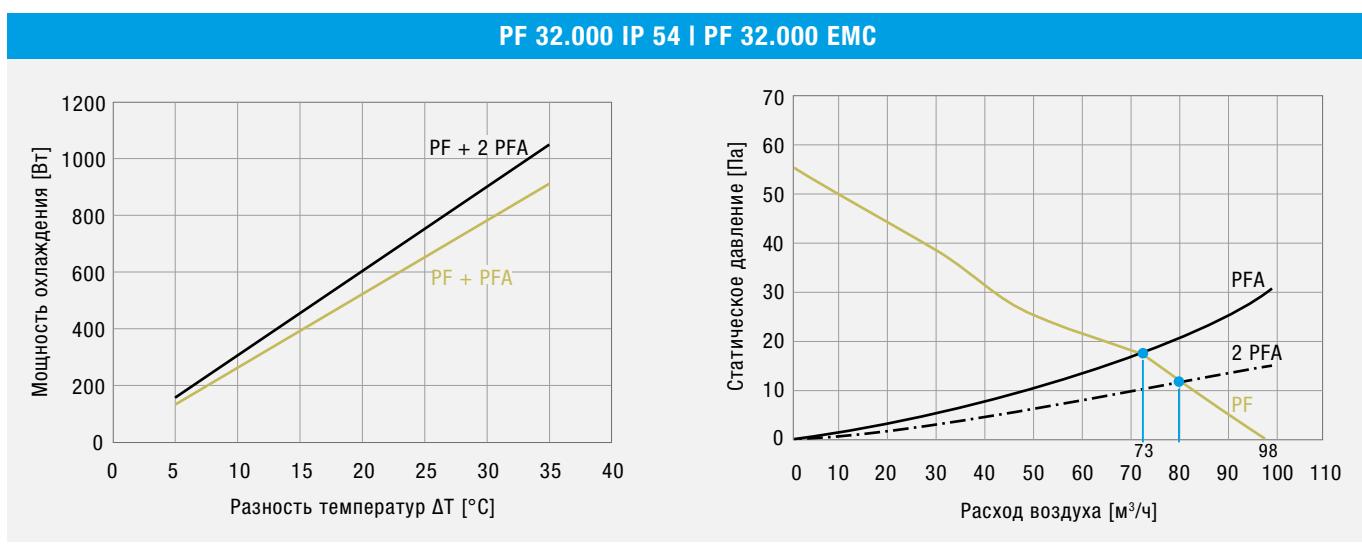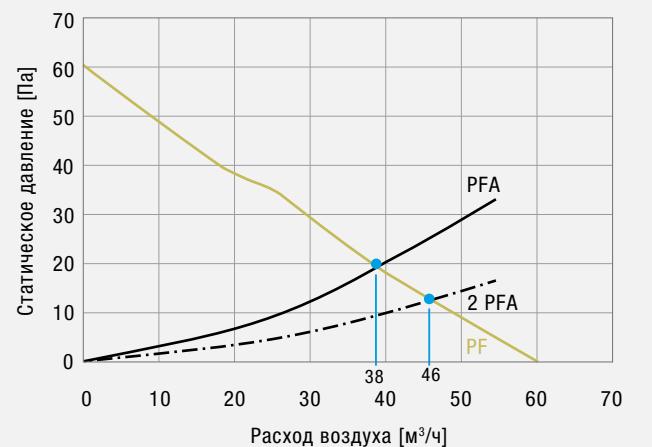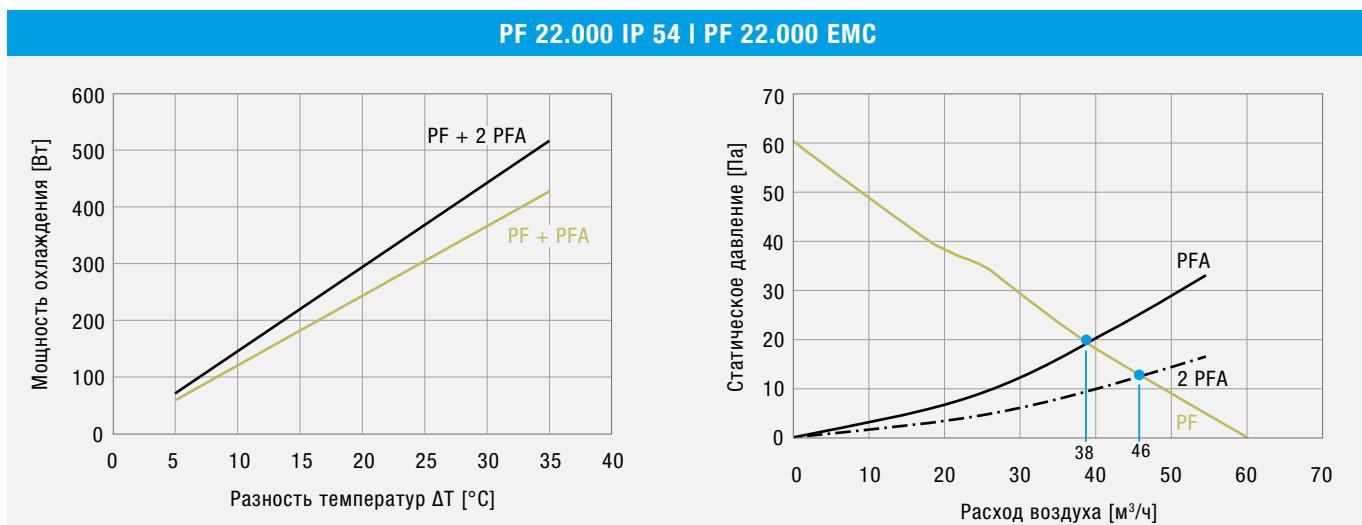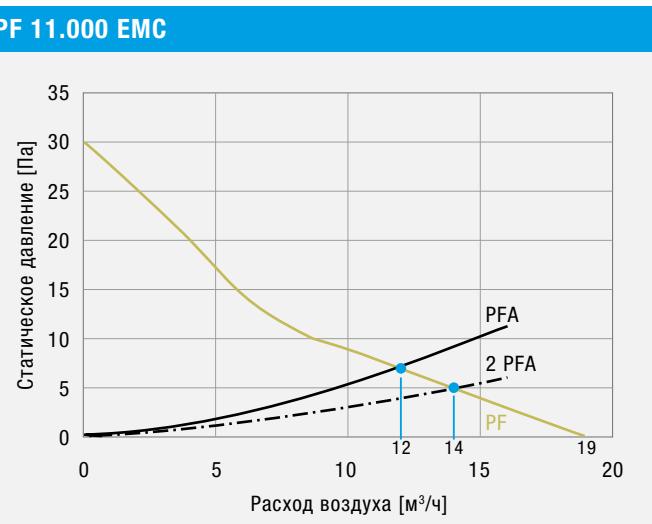



МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ



PF 42.500 IP 54 | PF 42.500 EMC

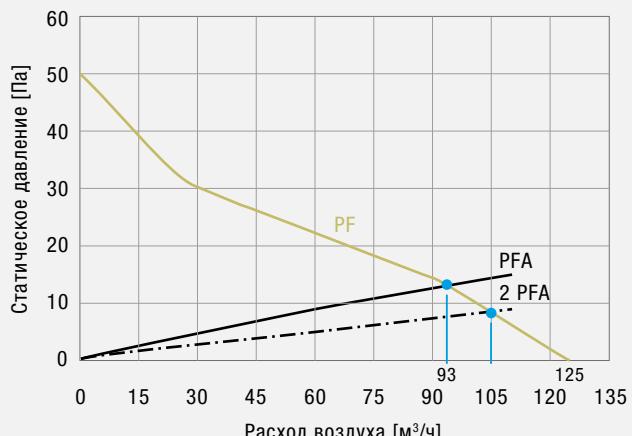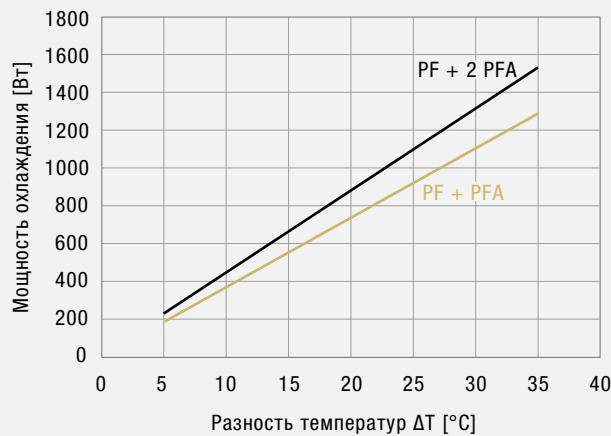


PF 43.000 IP 54 | PF 43.000 EMC

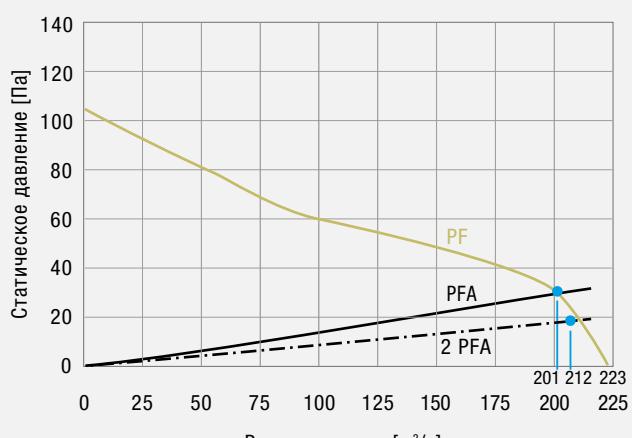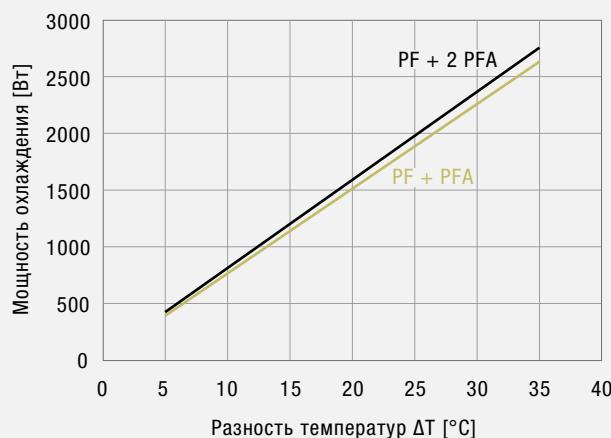






PF 65.000 IP 54 | PF 65.000 EMC

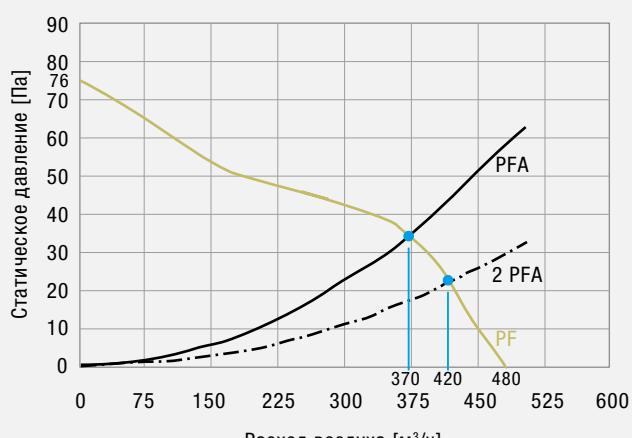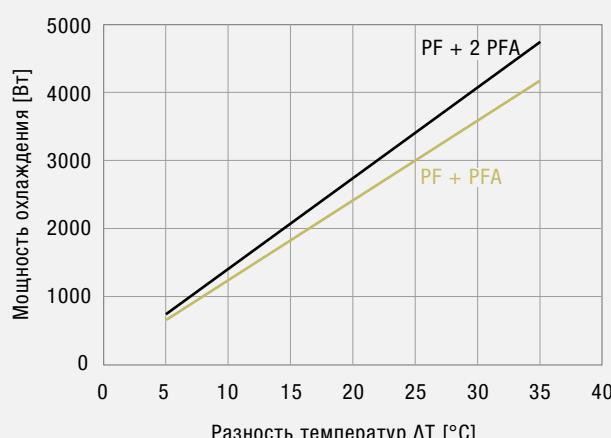


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

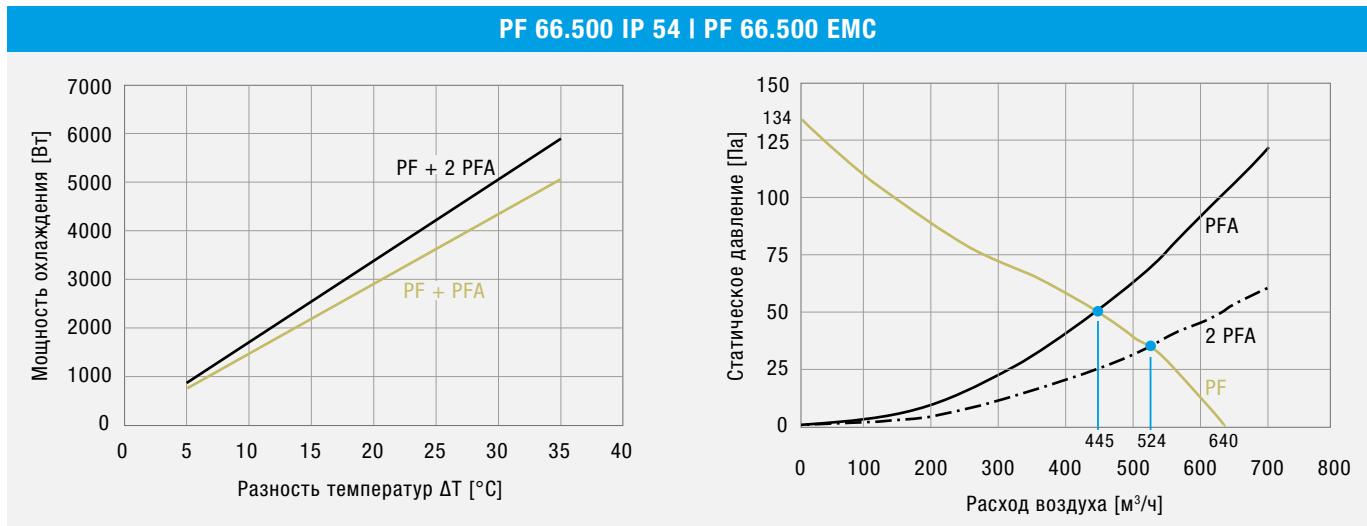






СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

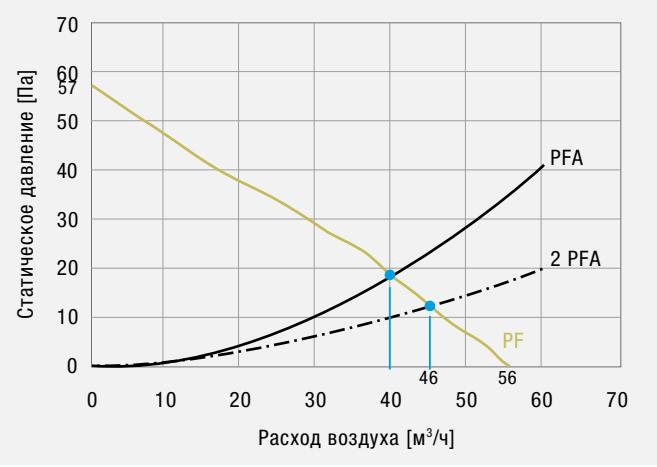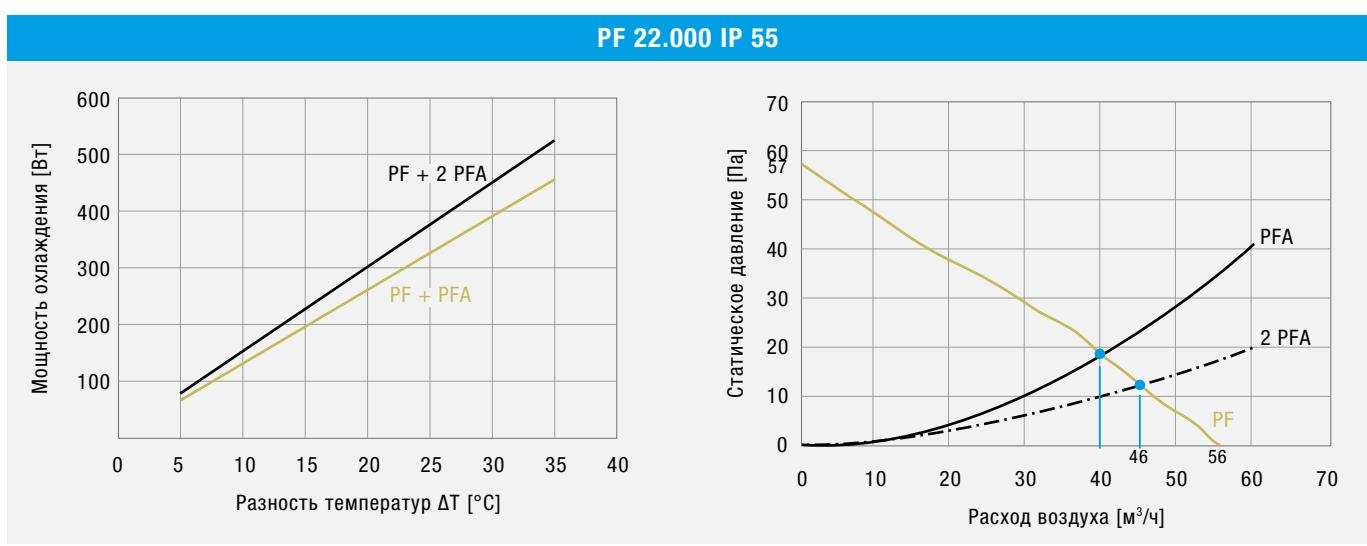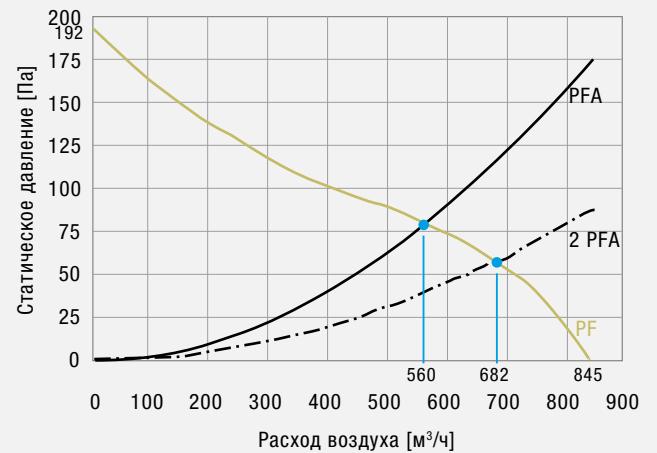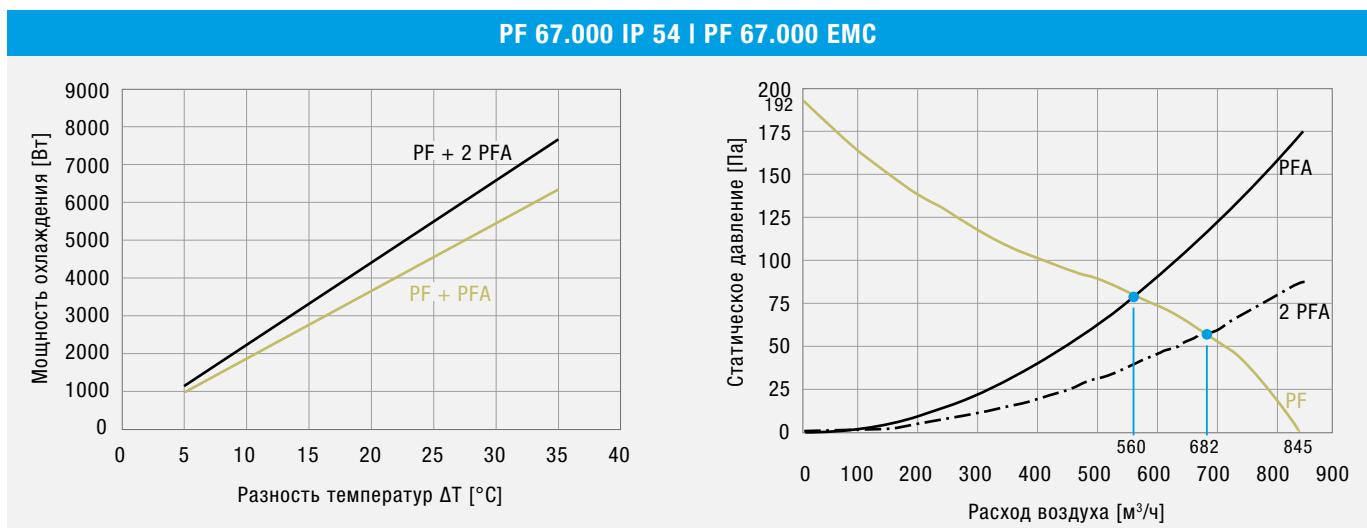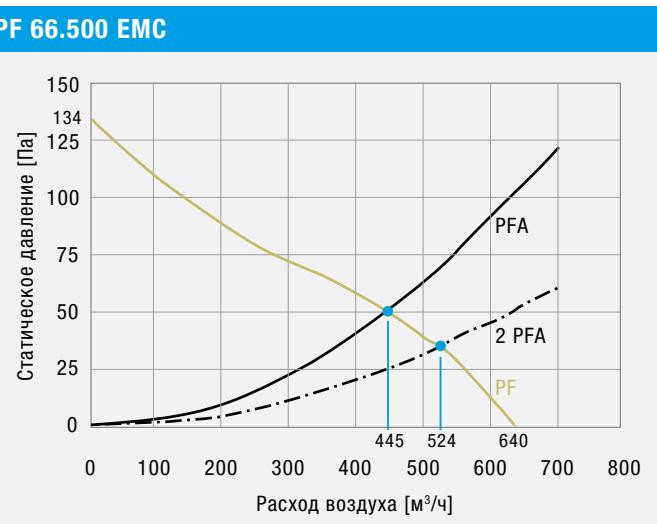


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

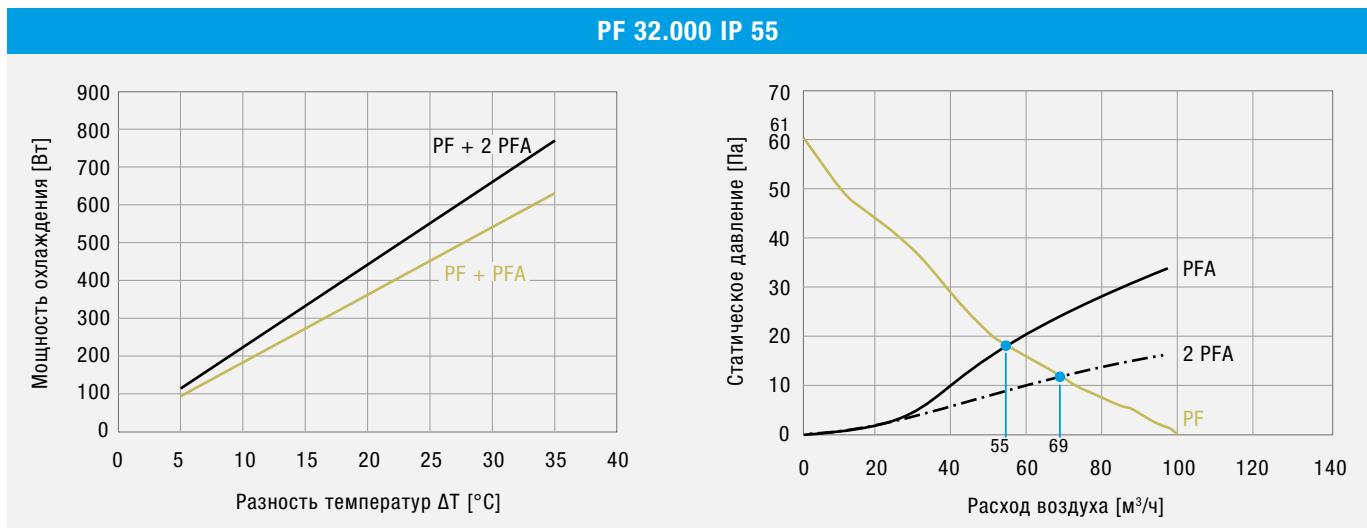






СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

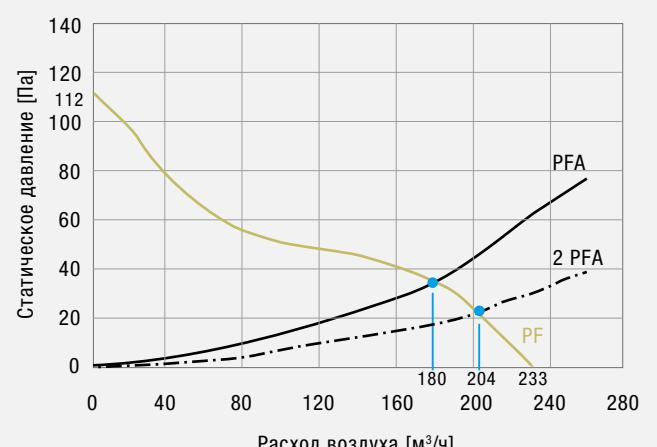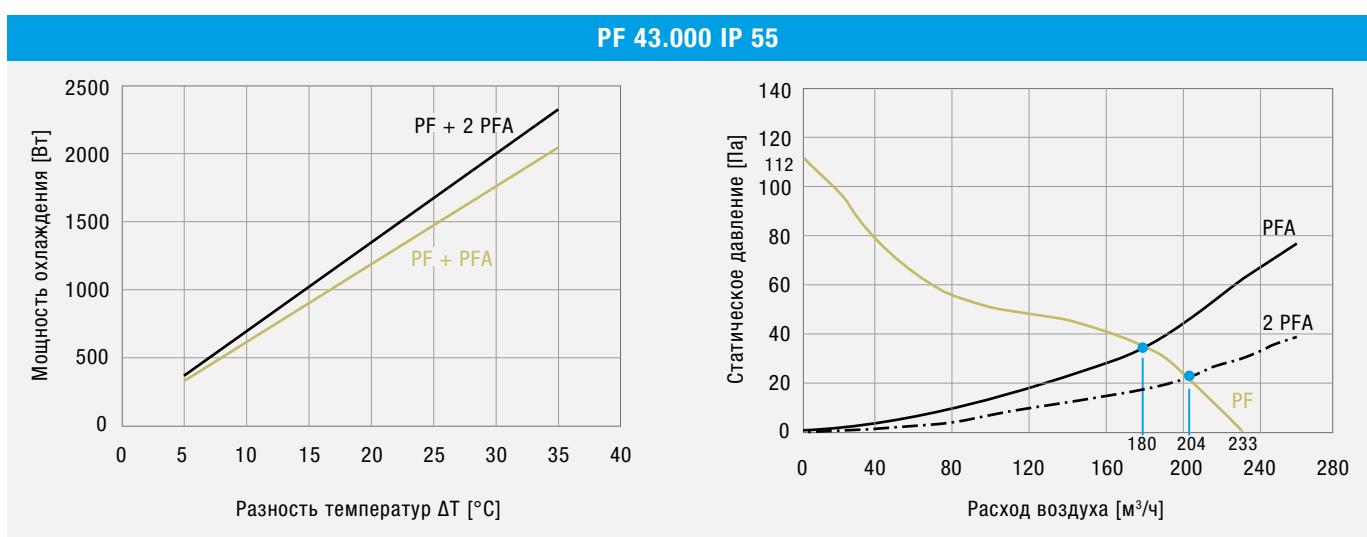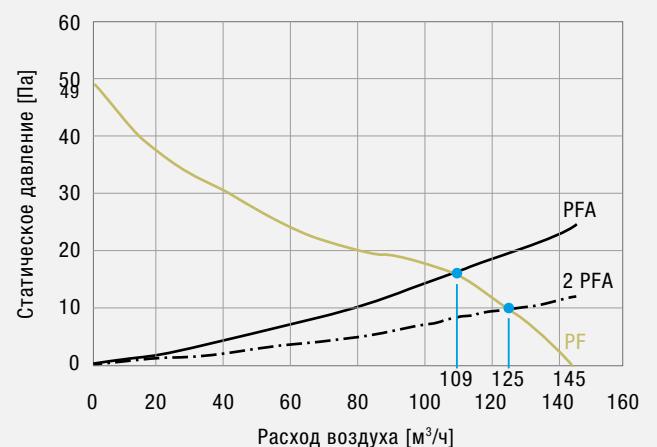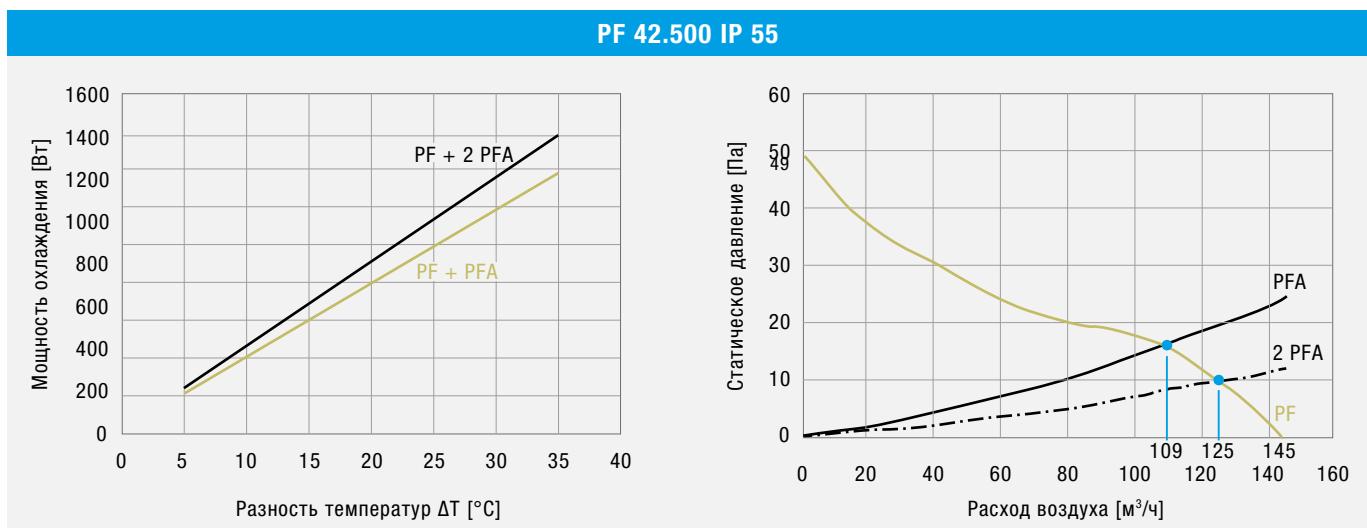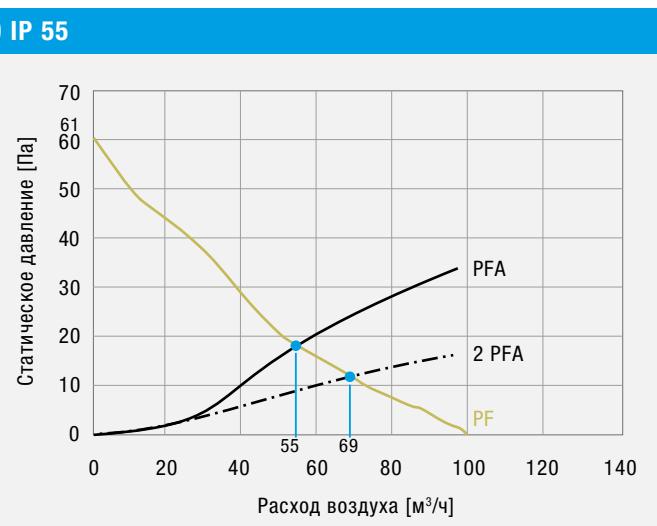

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ



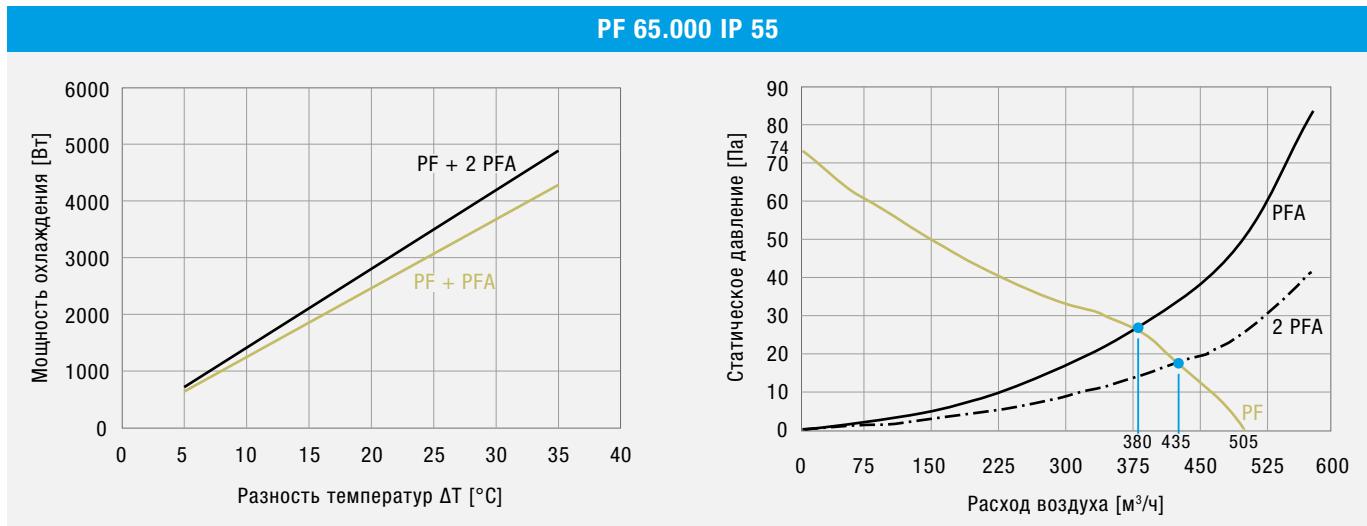


СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

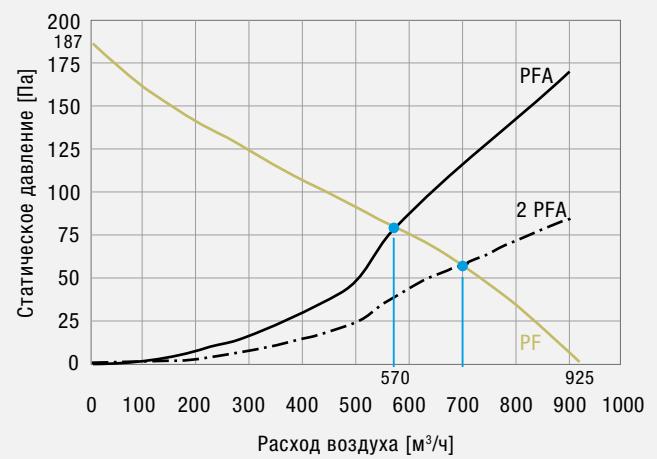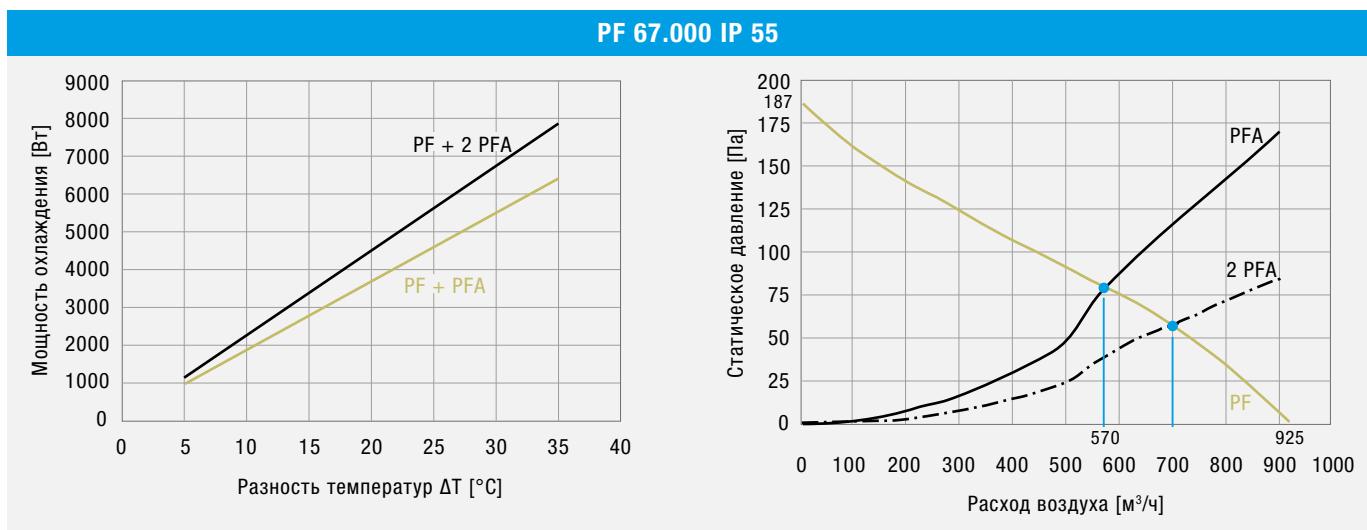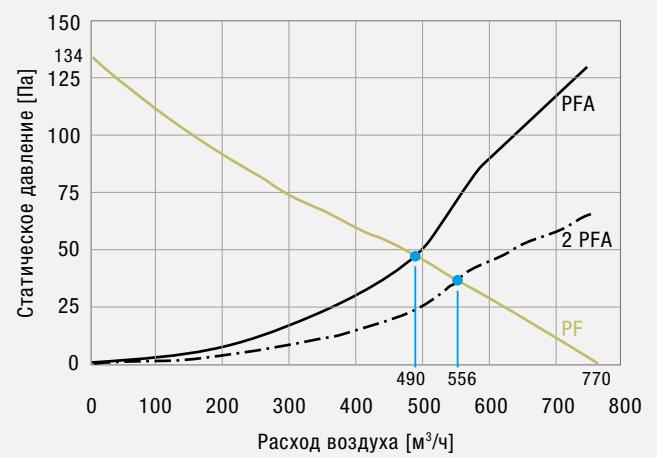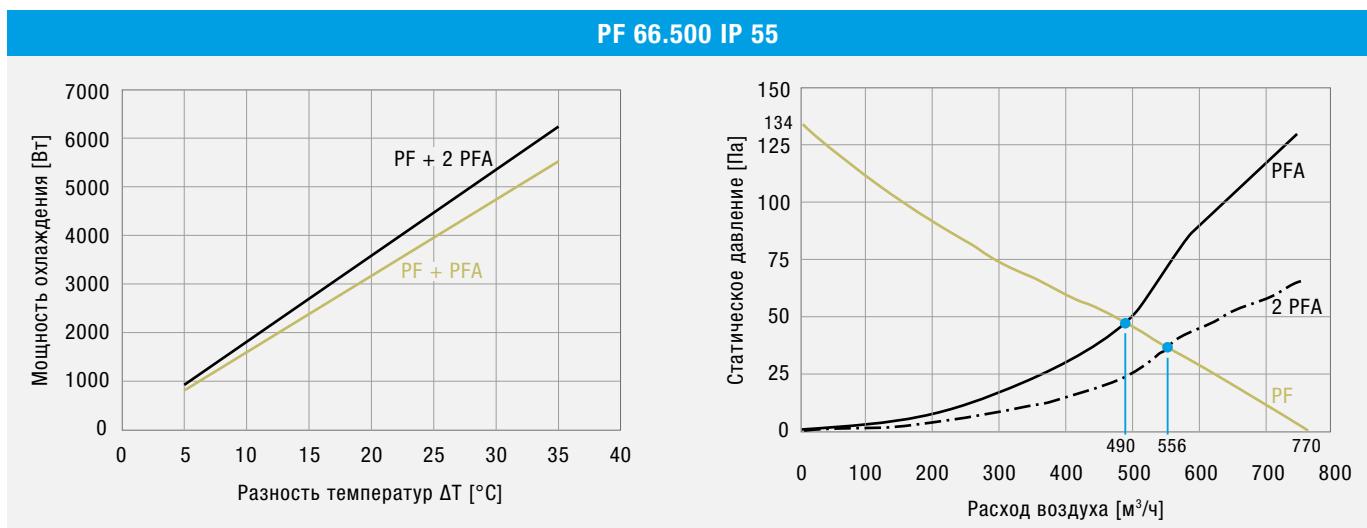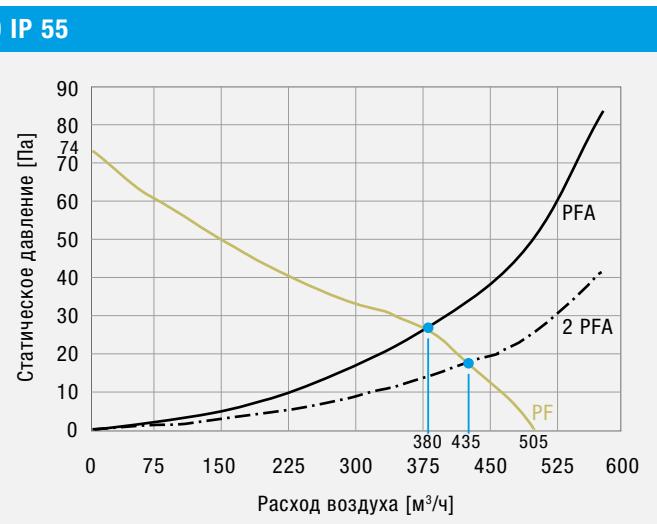


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ




СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

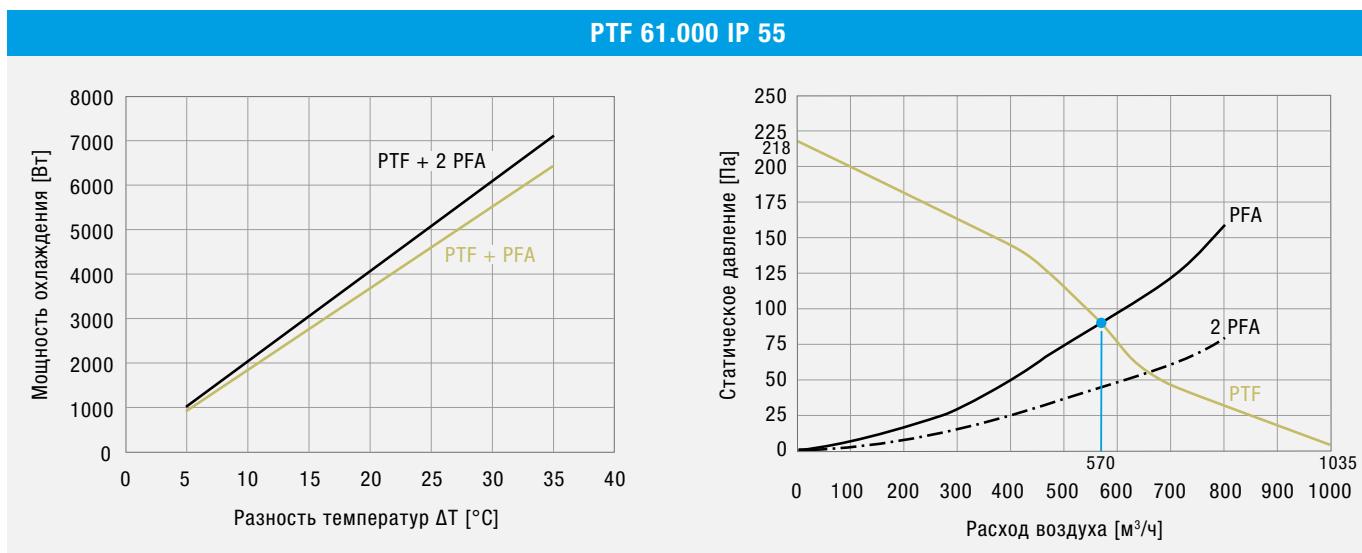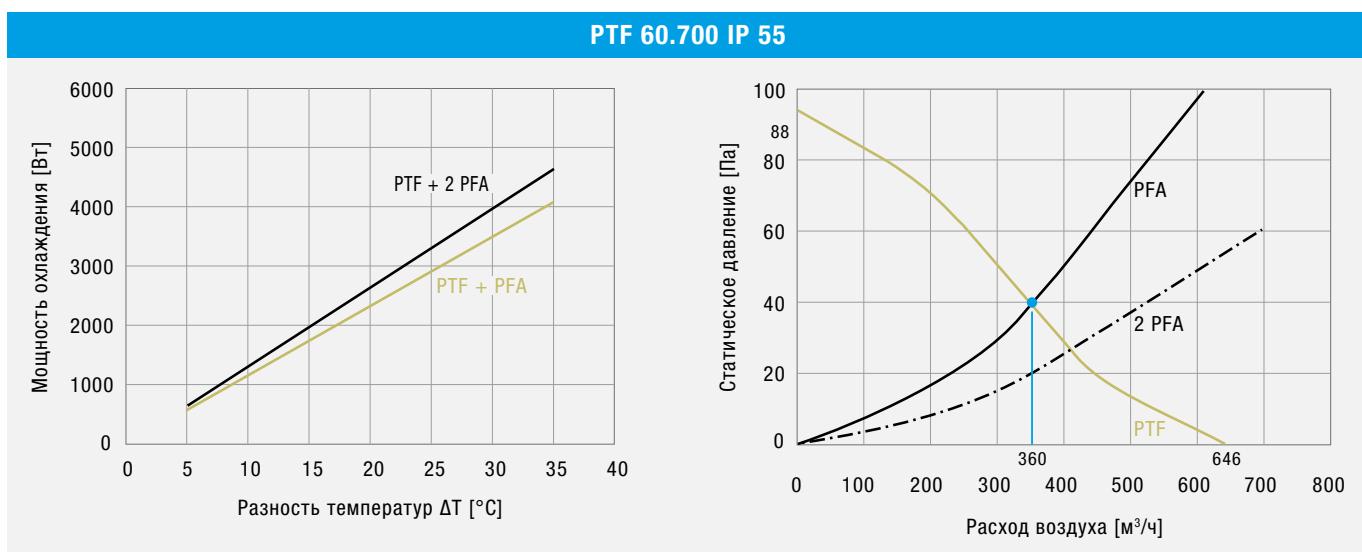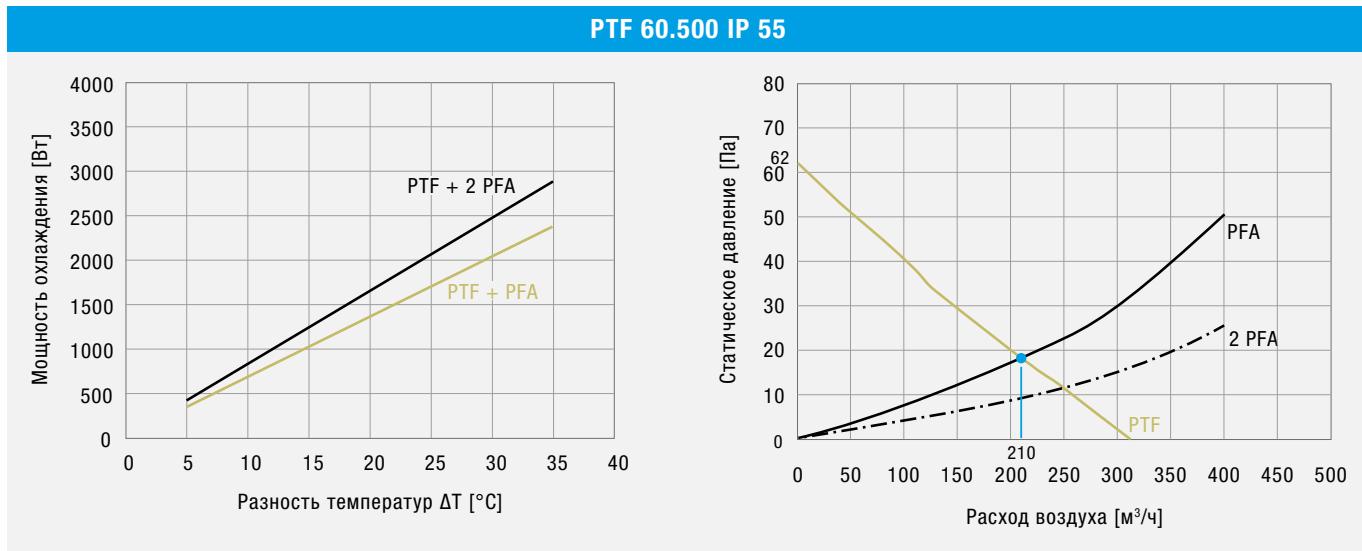

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ


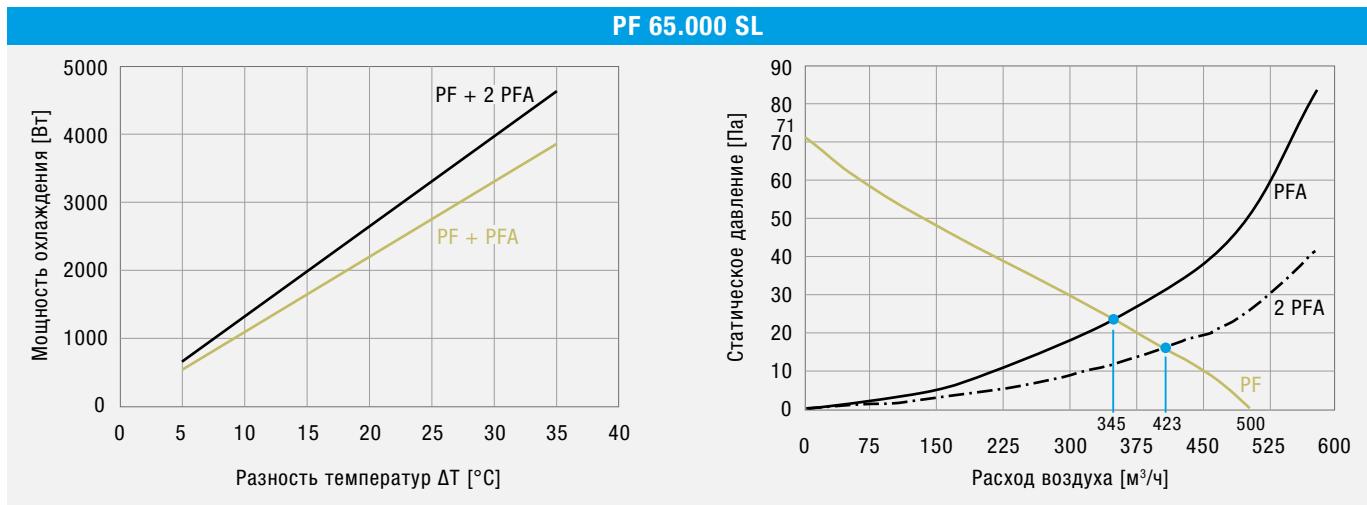


СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

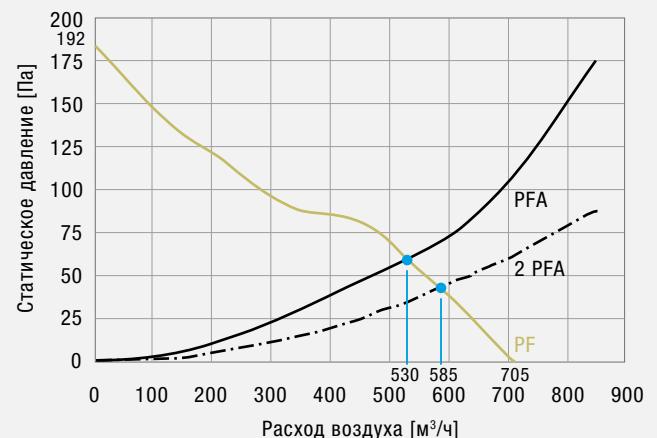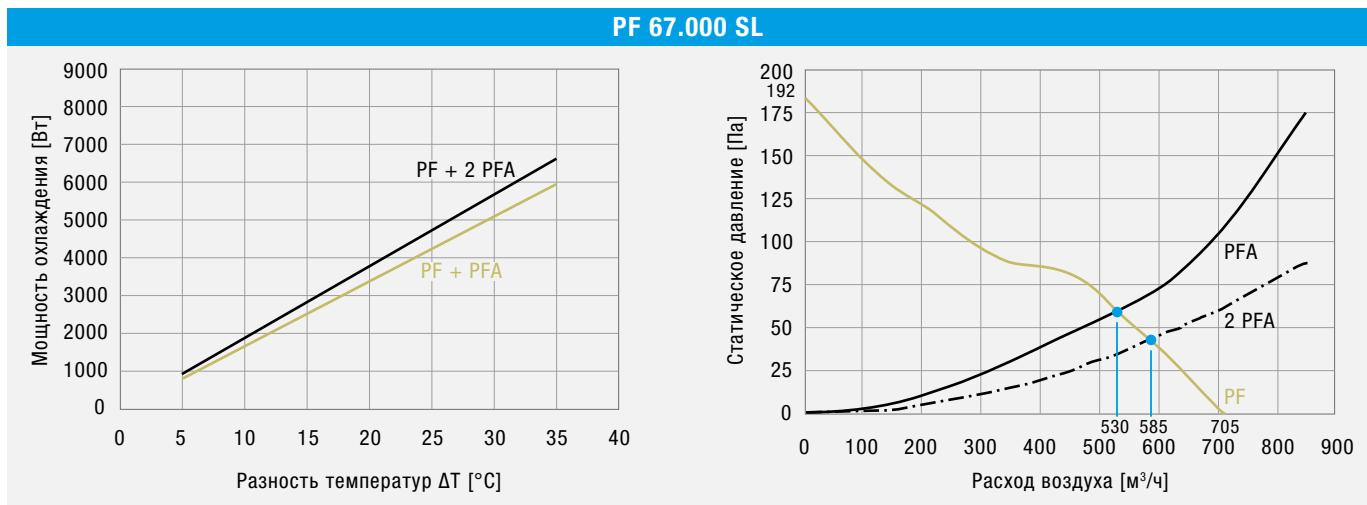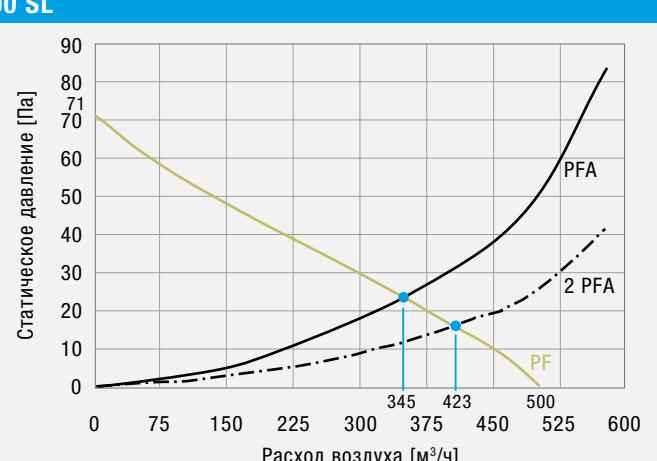


Рабочие характеристики –
воздухо-воздушные теплообменники





МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

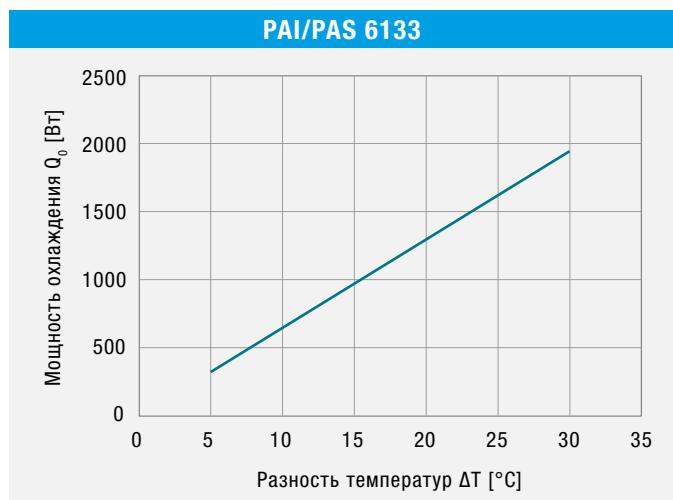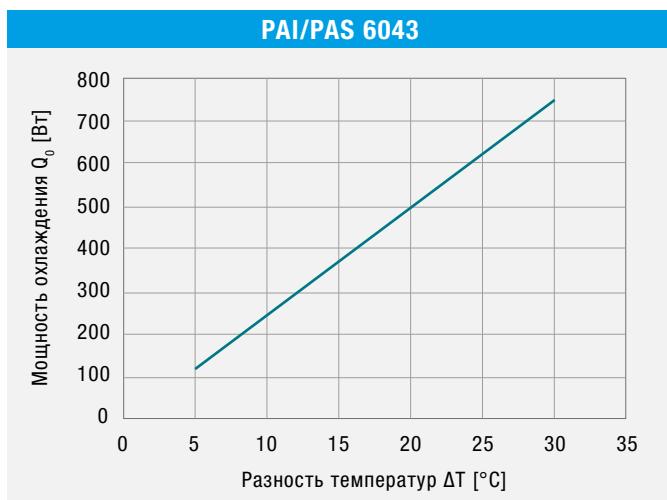







МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

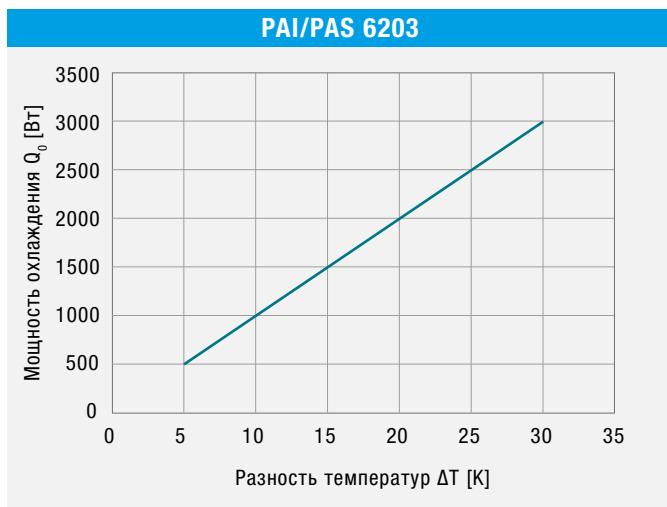







Рабочие характеристики – охлаждающие устройства МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

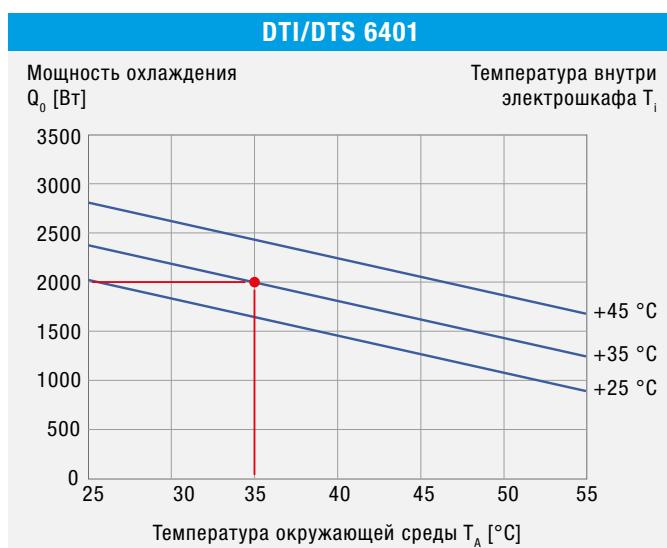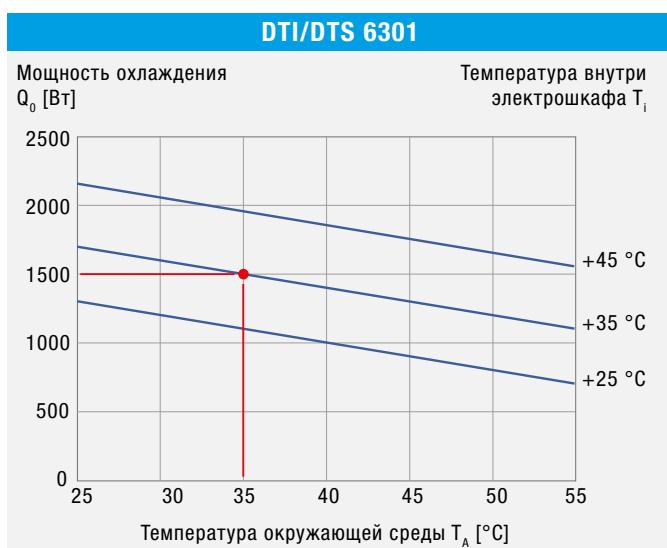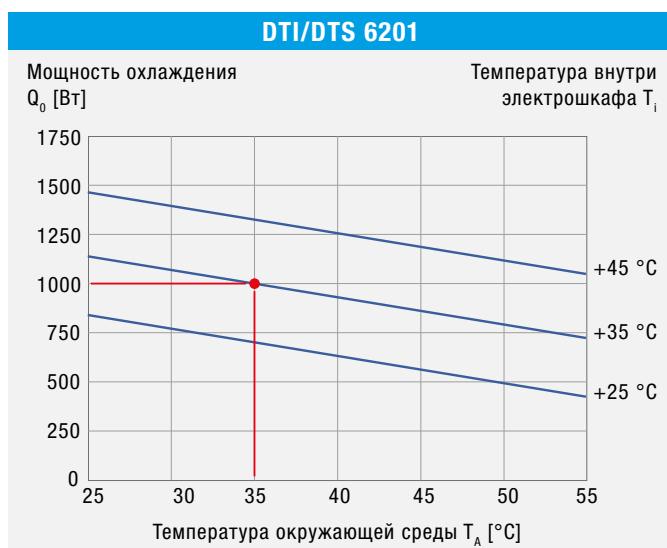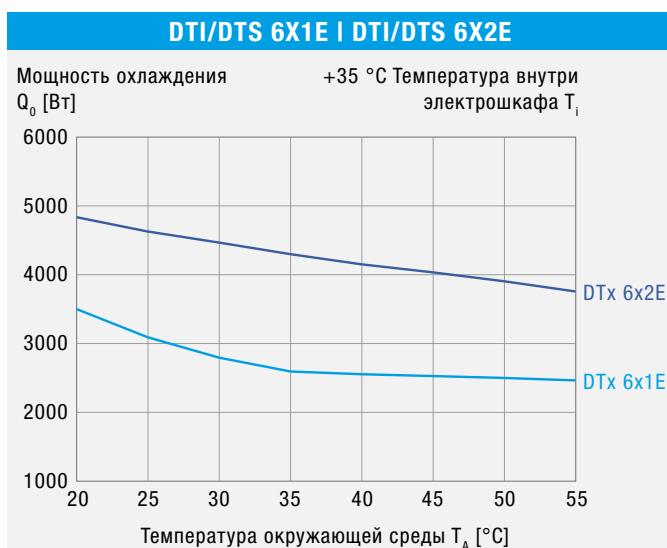

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

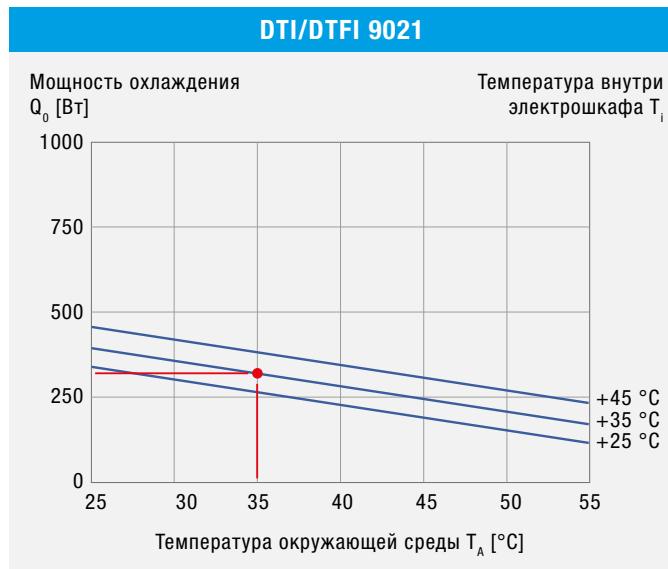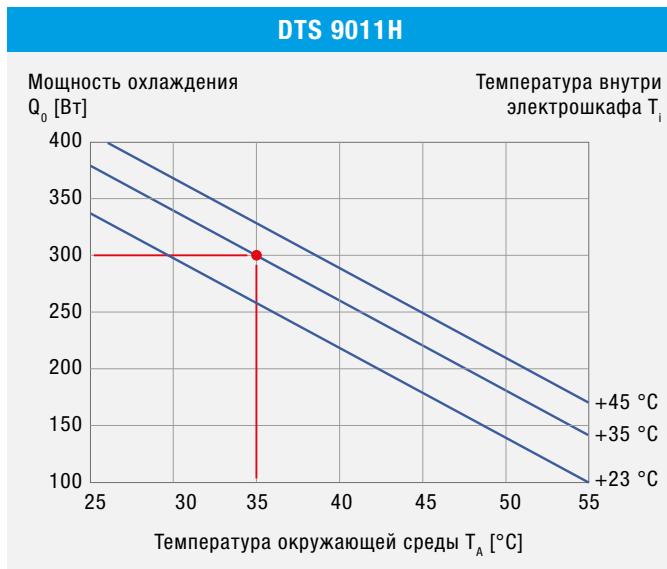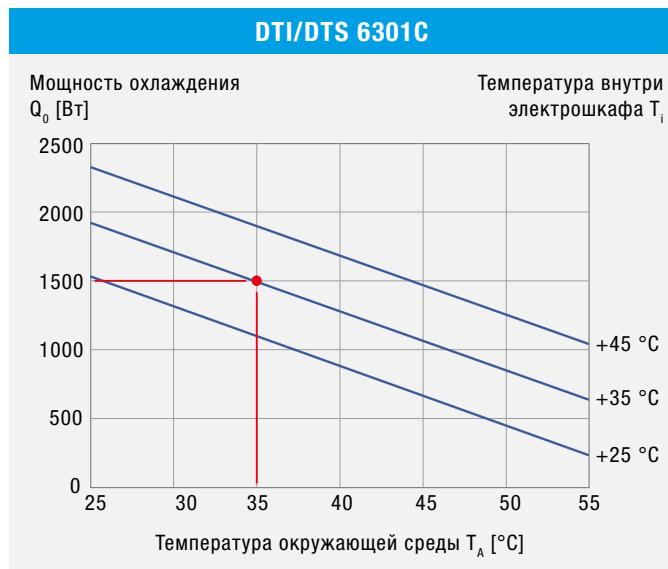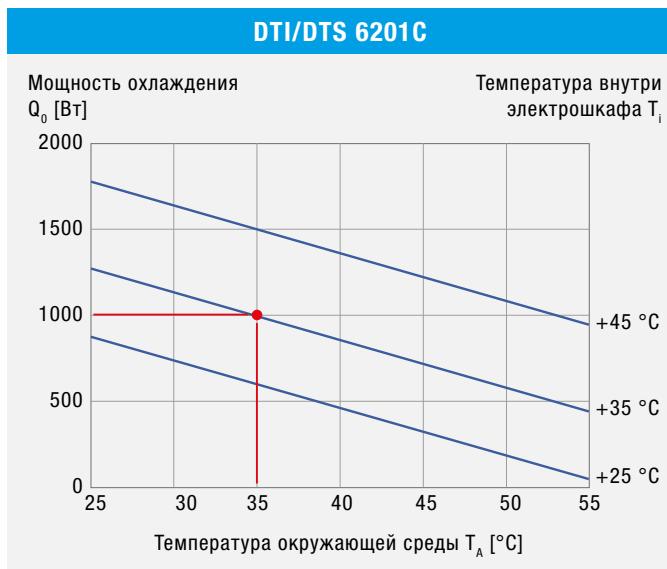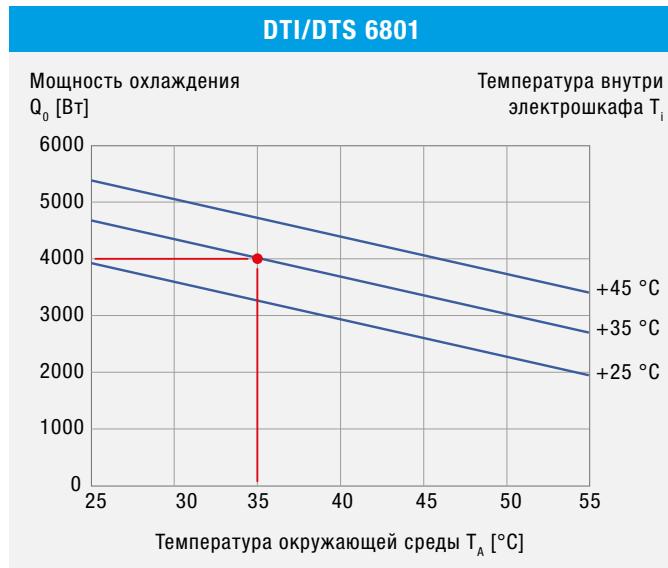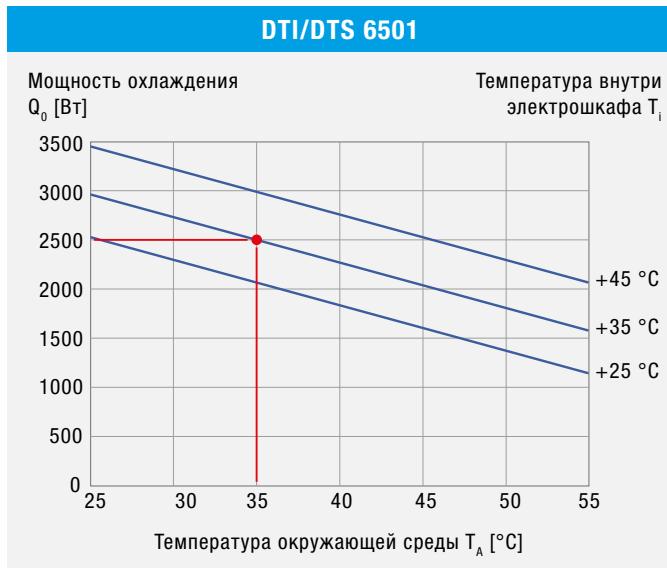


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

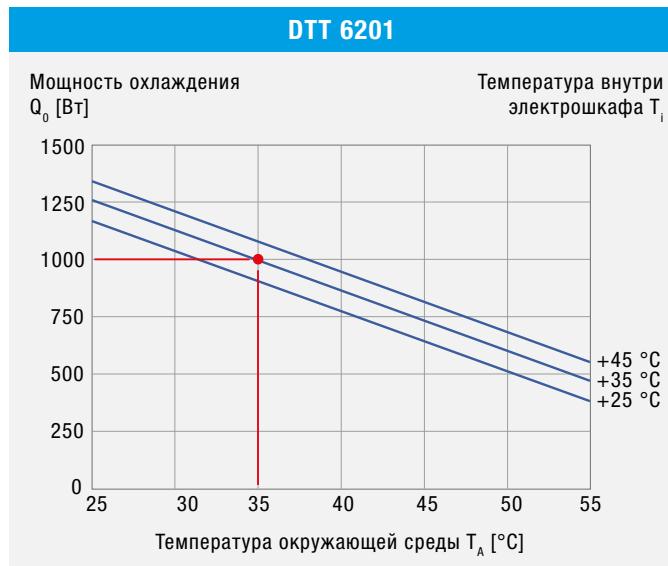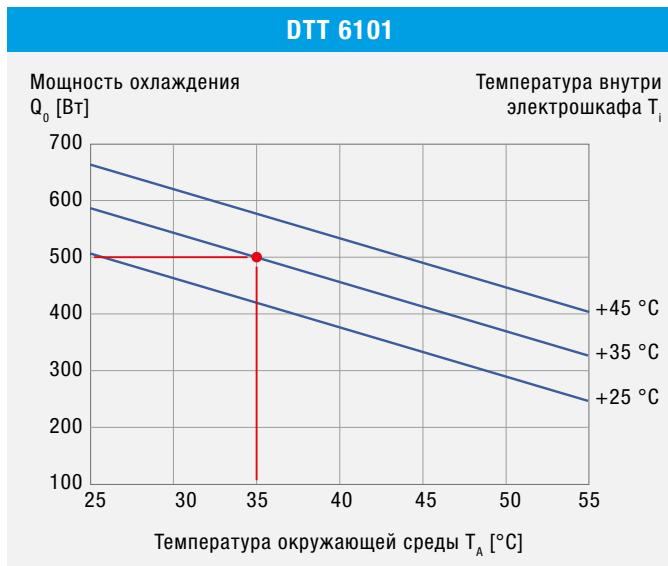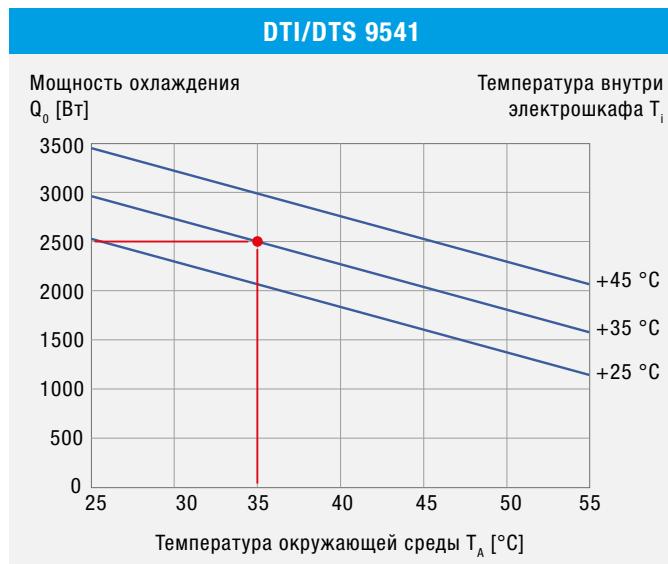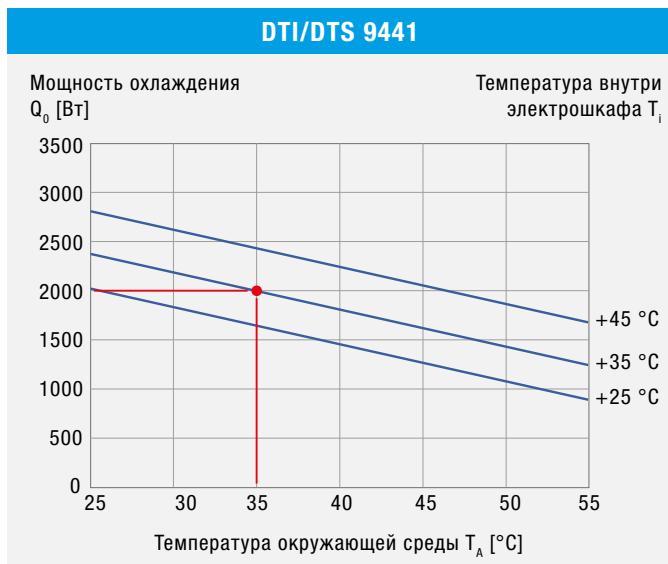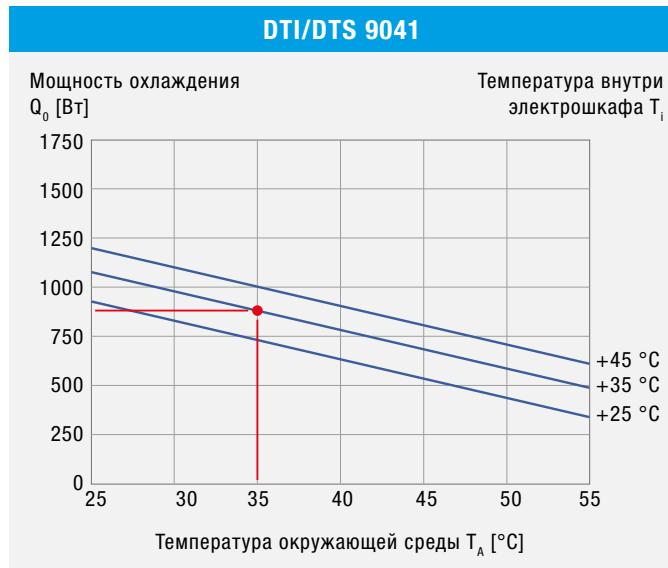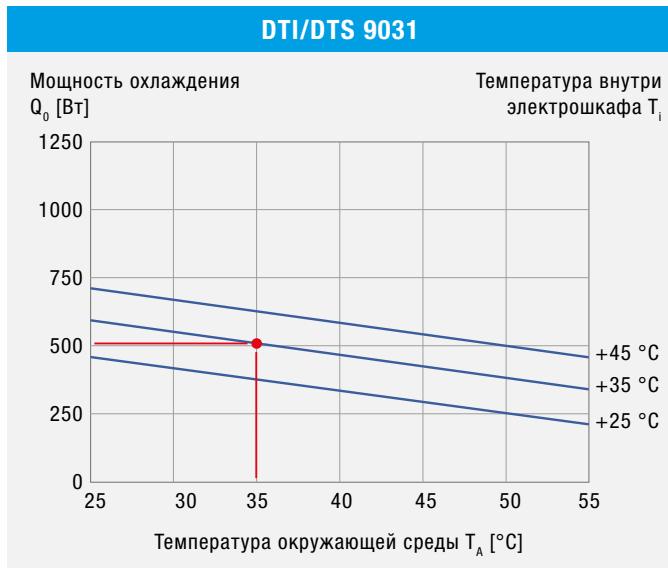


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ


DTT 6301

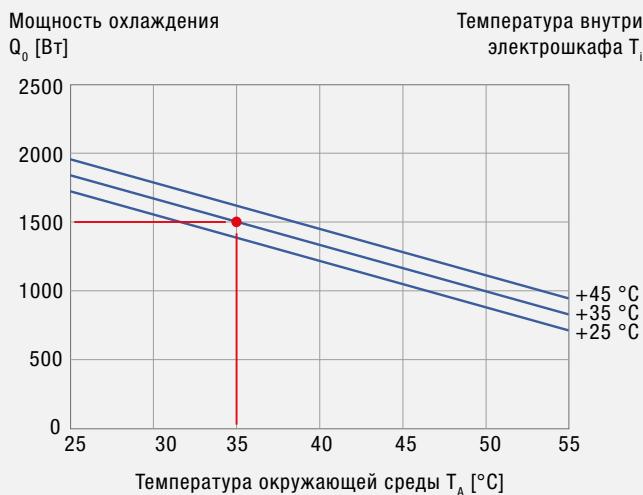


DTT 6401

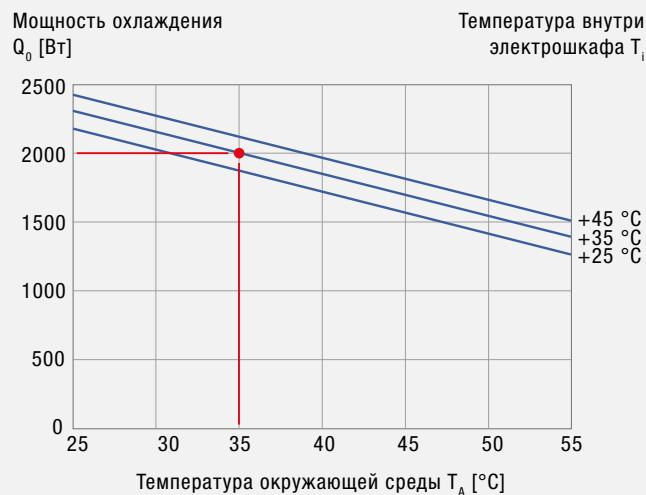


DTT 6601

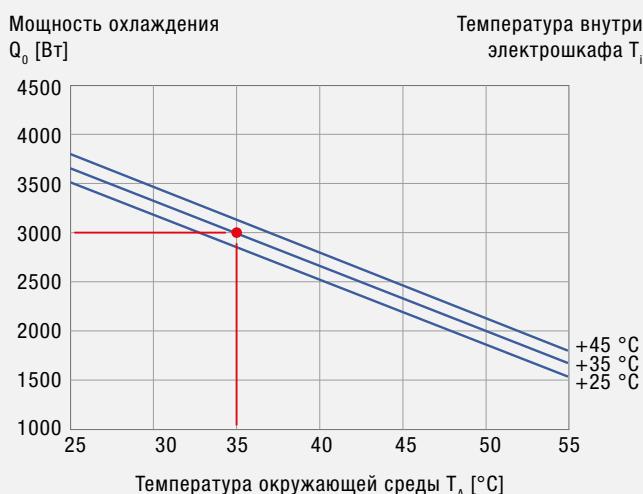

DTT 6801

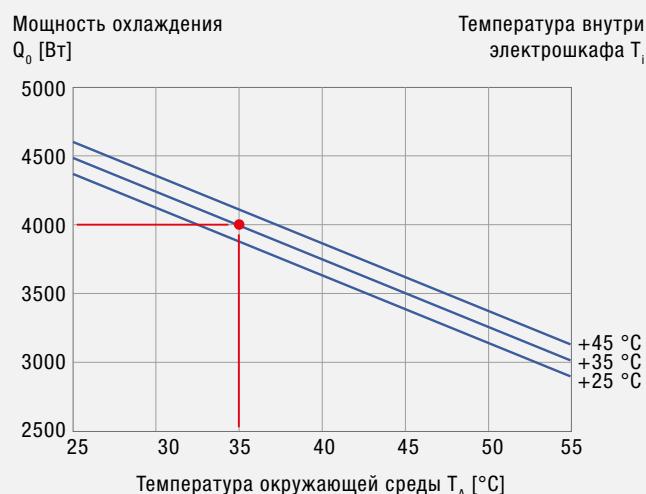

DTS 3031 | DTS 3031 SS

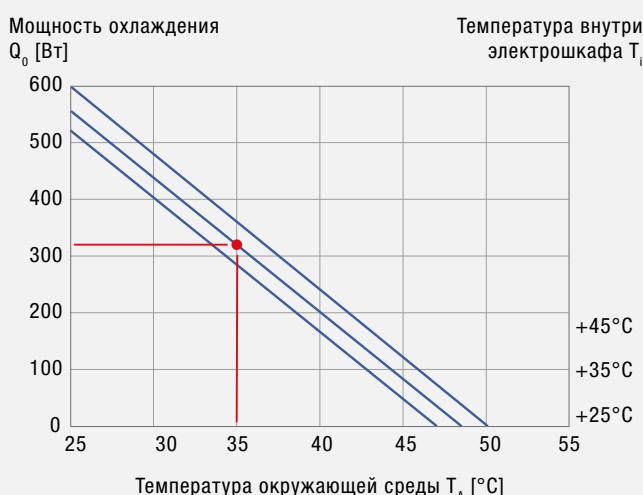

DTS 3061 | DTS 3081




МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ


DTS 3141 | DTS 3161 | DTS 3181




DTS 3165 | DTS 3185

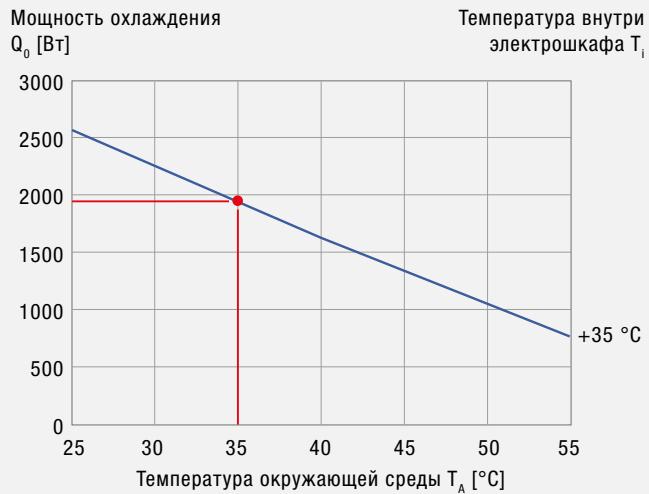


DTS 3241 | DTS 3261 | DTS 3281

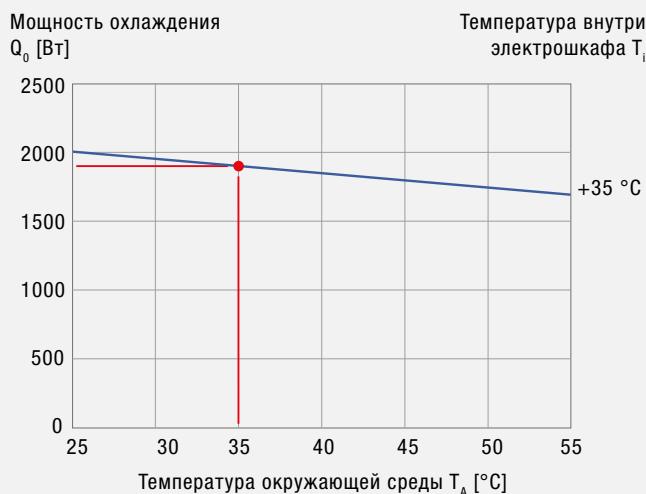


DTS 3265 | DTS 3285

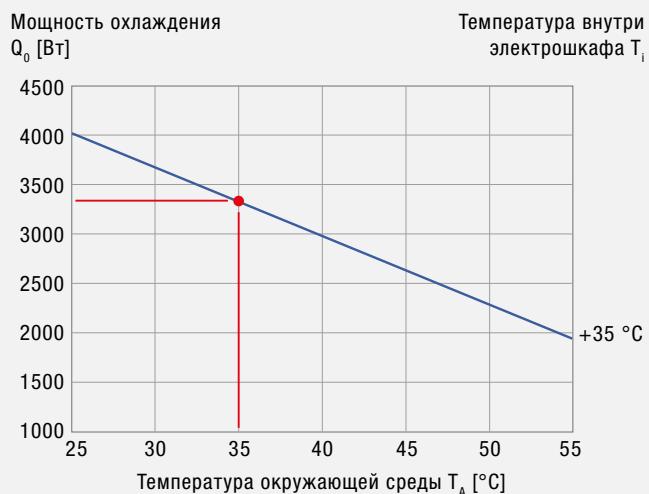


DTS 3461

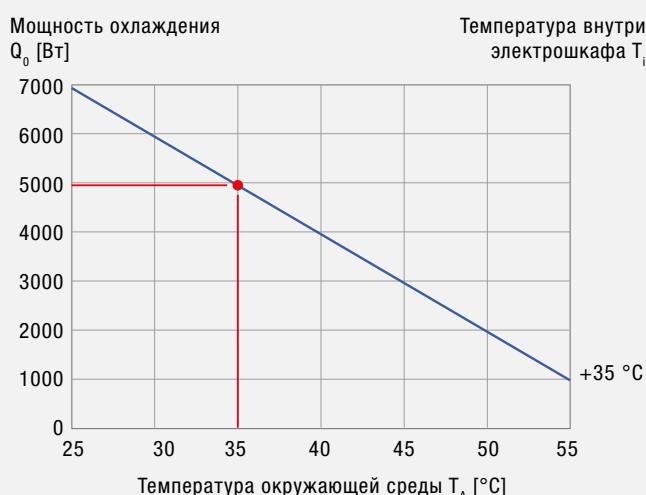

DTS 3481

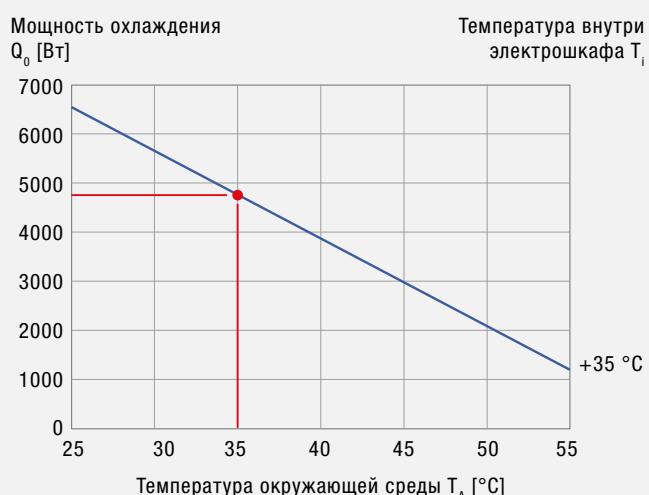




МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

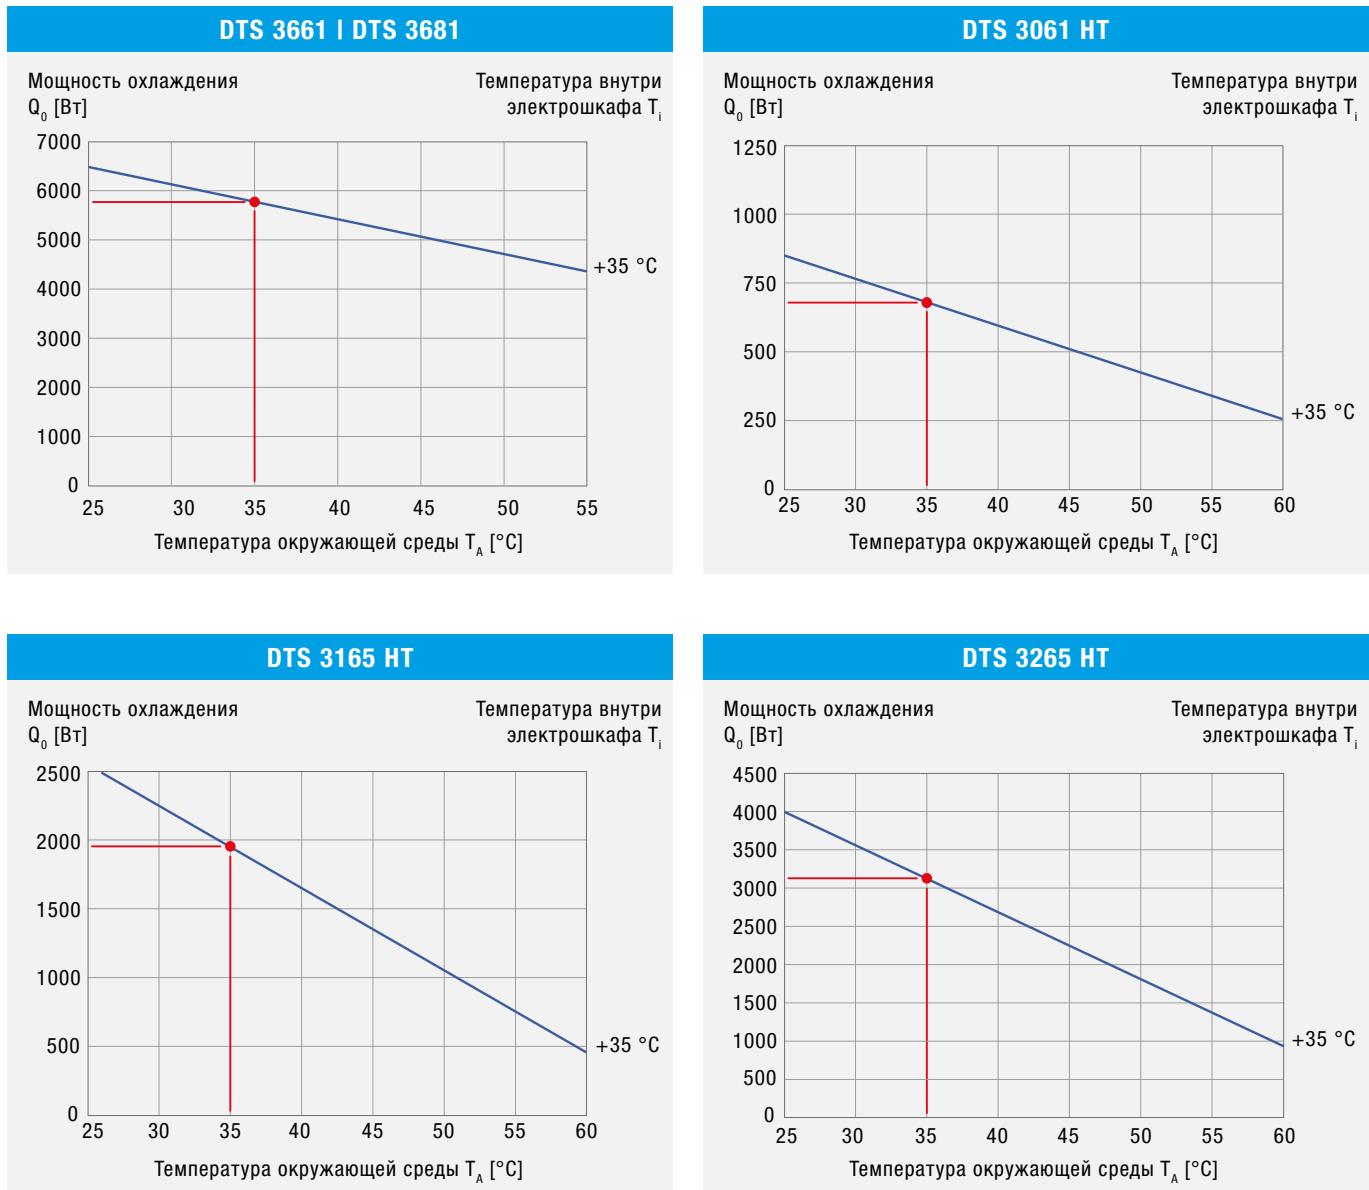

Рабочие характеристики – воздухо-водяные теплообменники

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ



ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

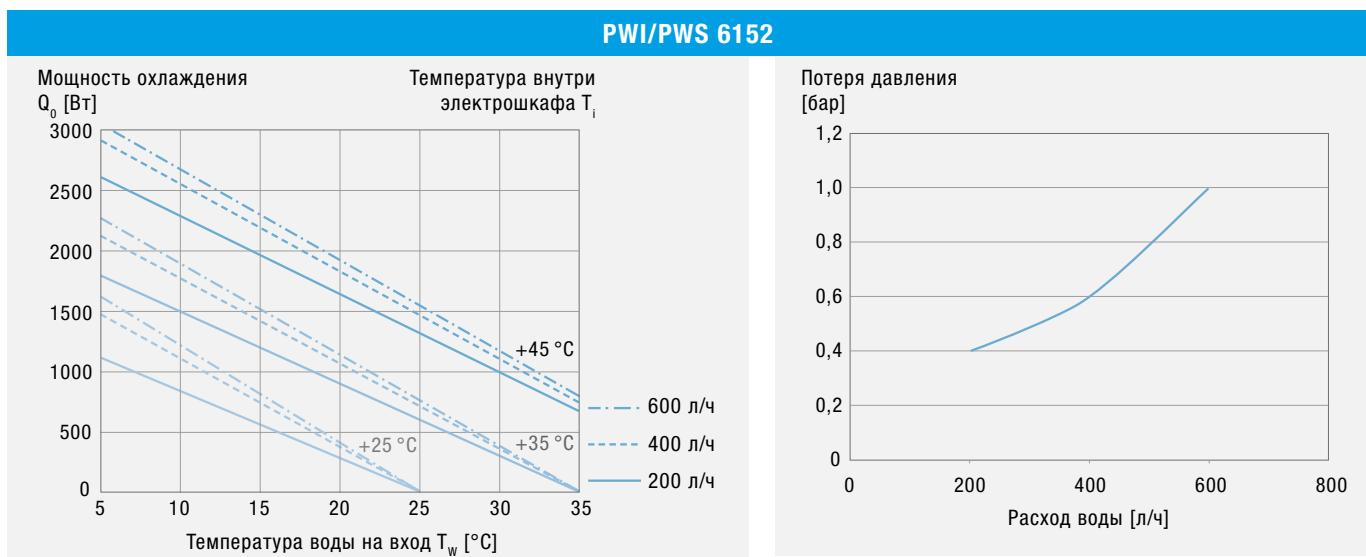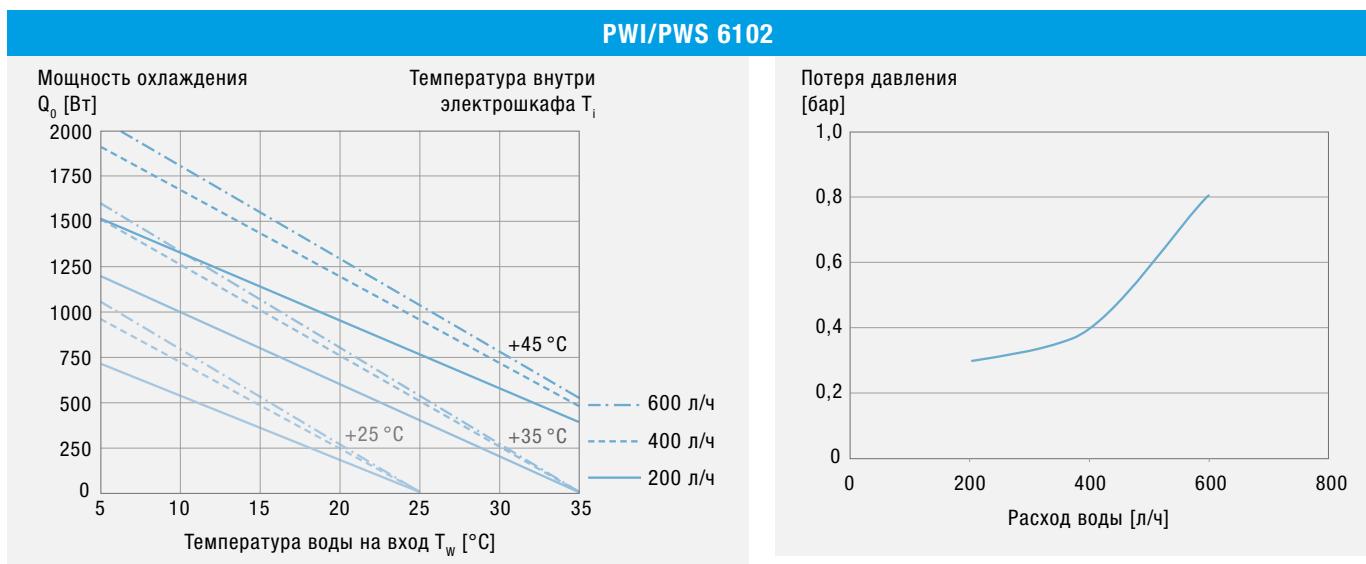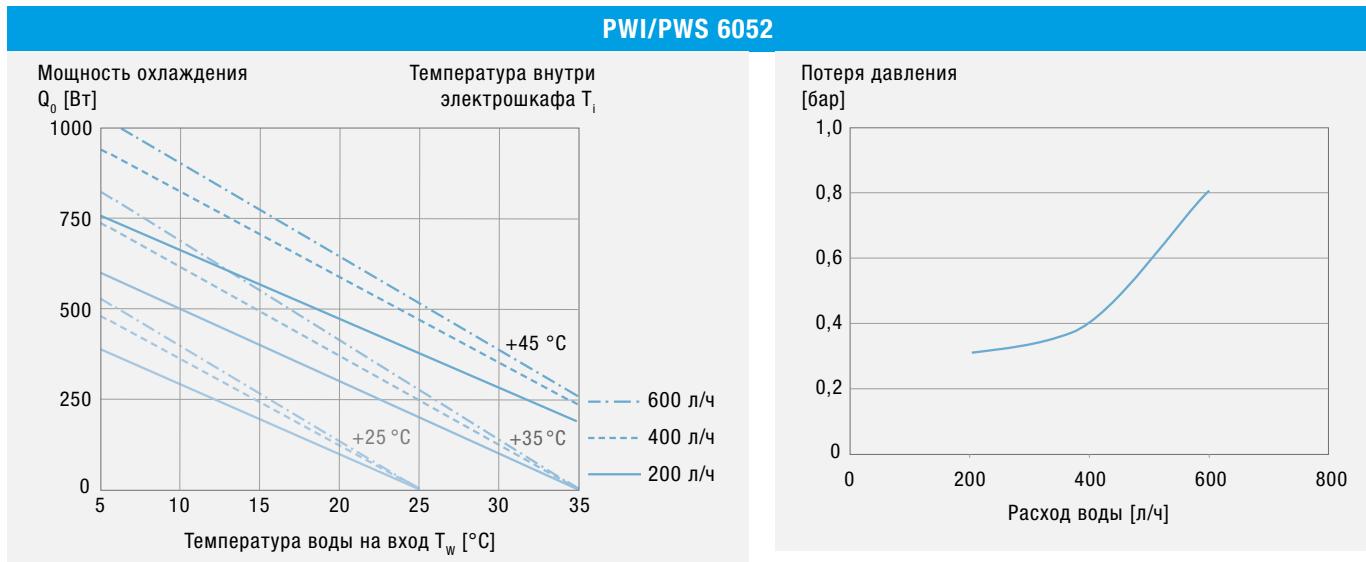


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


PWI/PWS 6302C

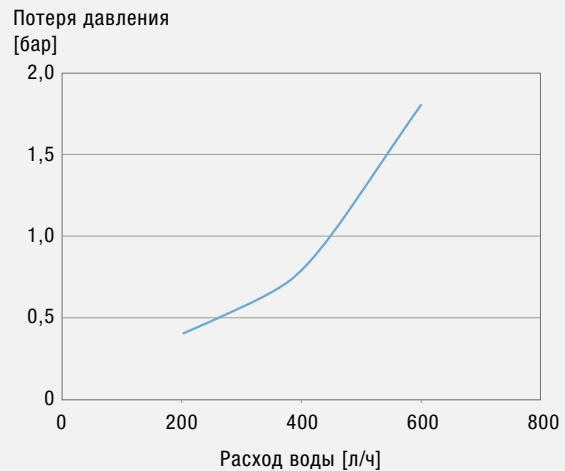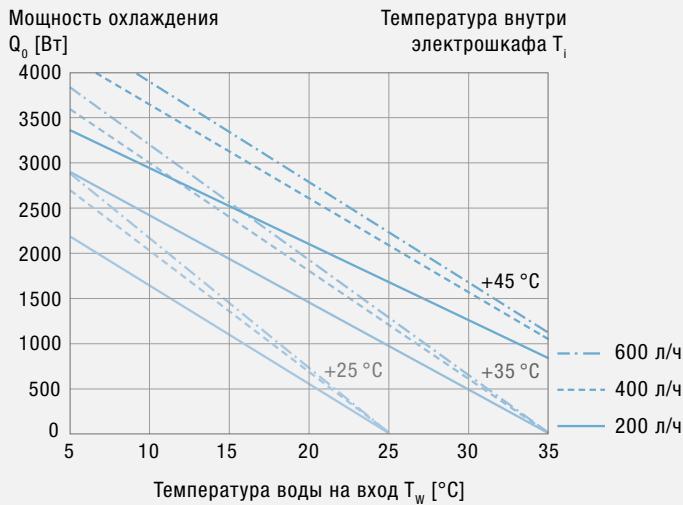

PWI/PWS 6302

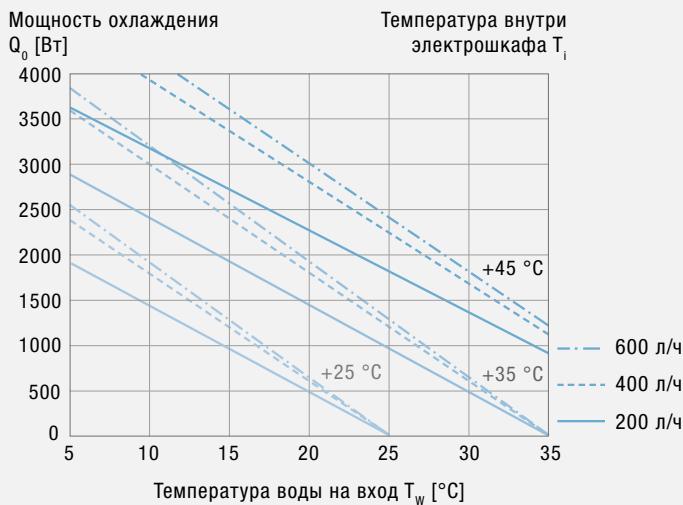


PWI/PWS 6502

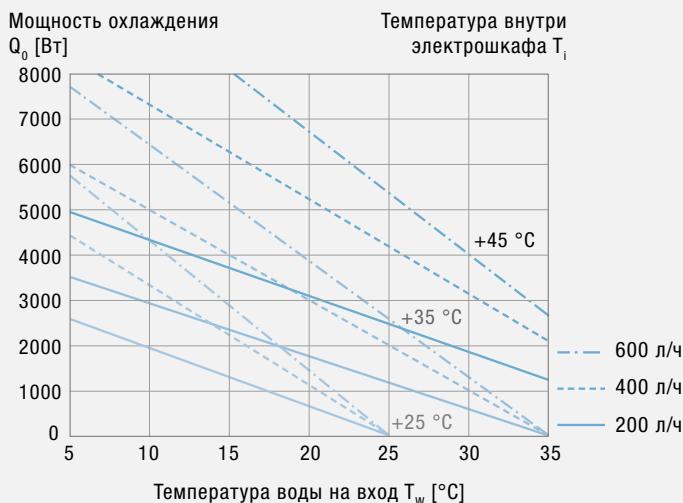


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


PWS 7062

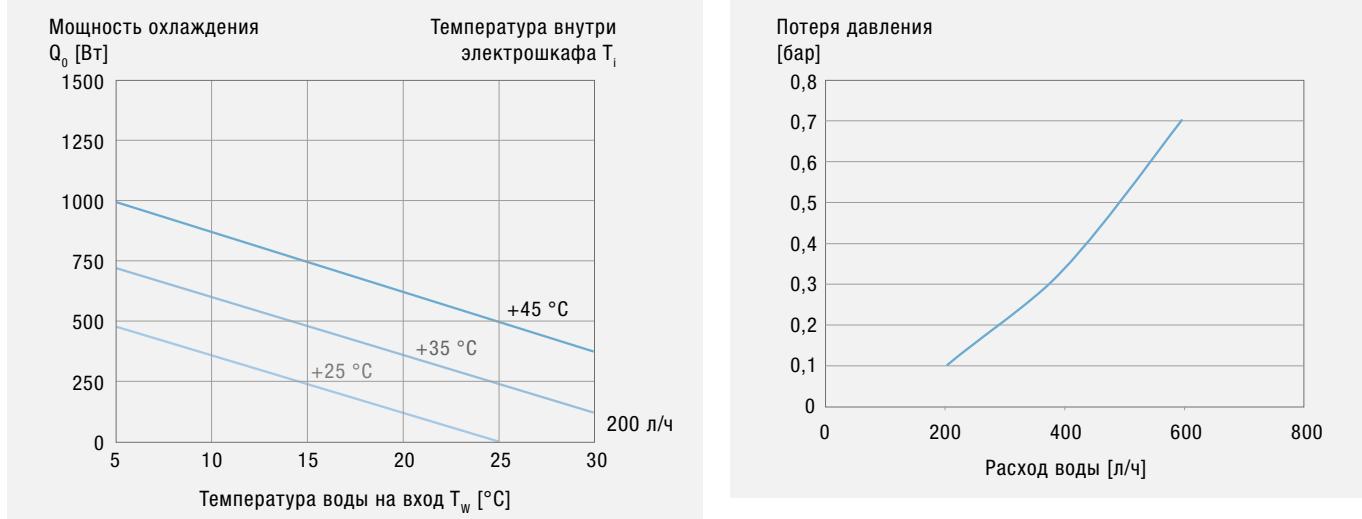

PWS 7102

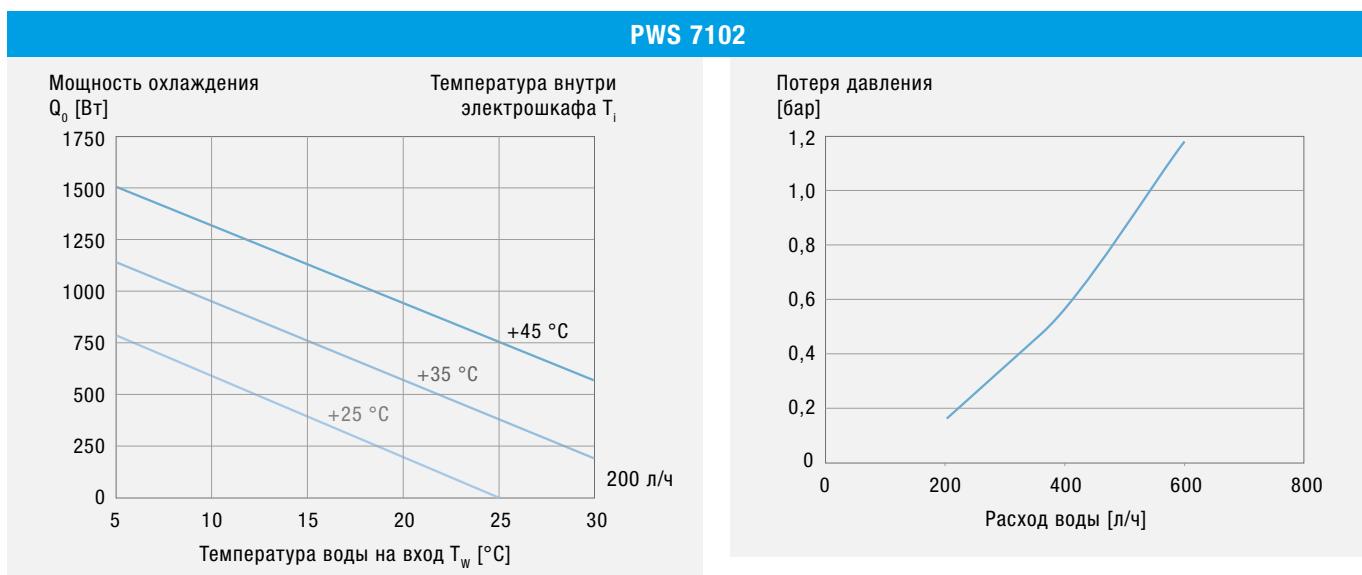


PWS 7332

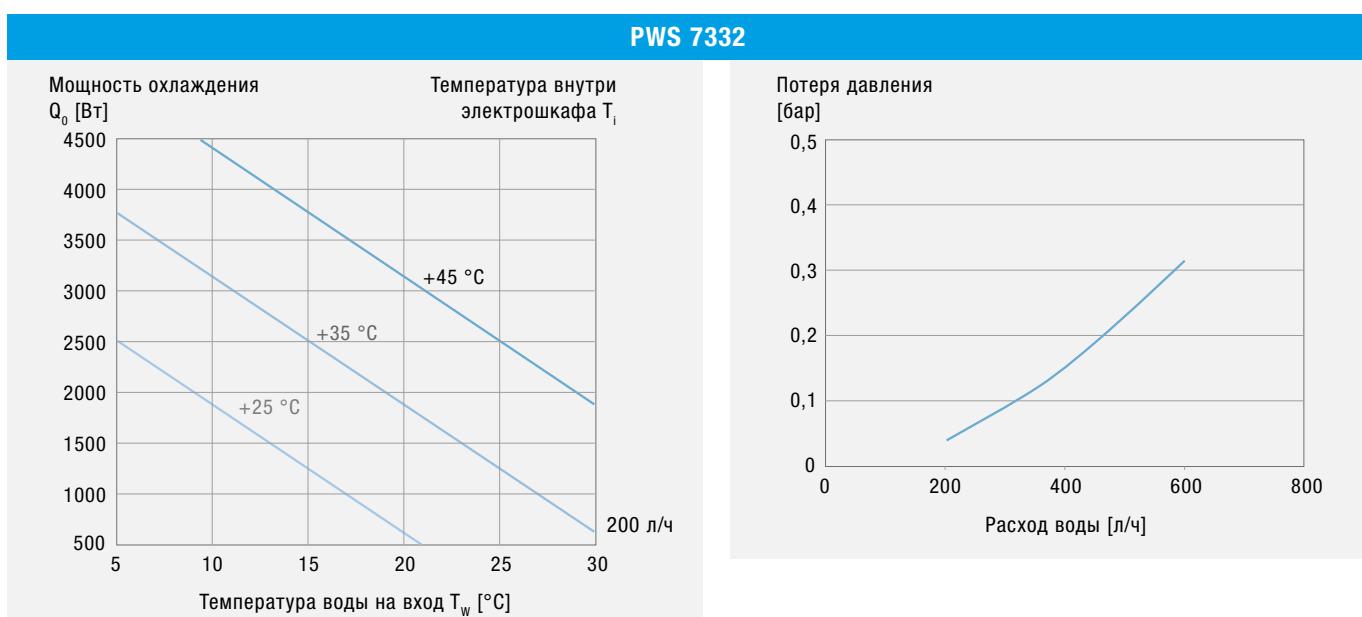


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ


PWS 7502

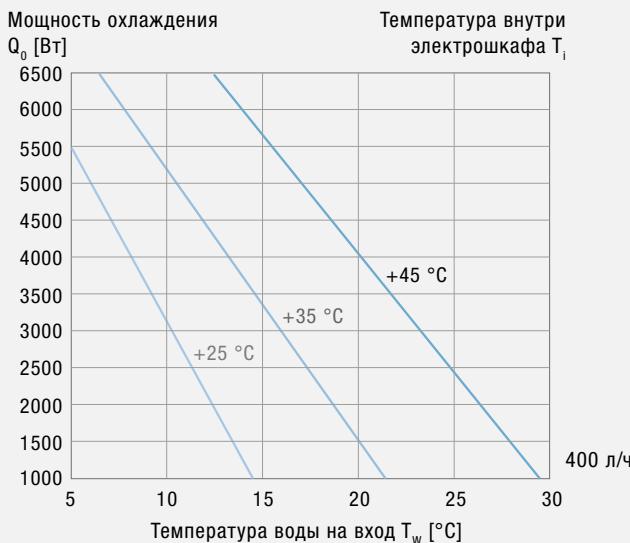


Потеря давления

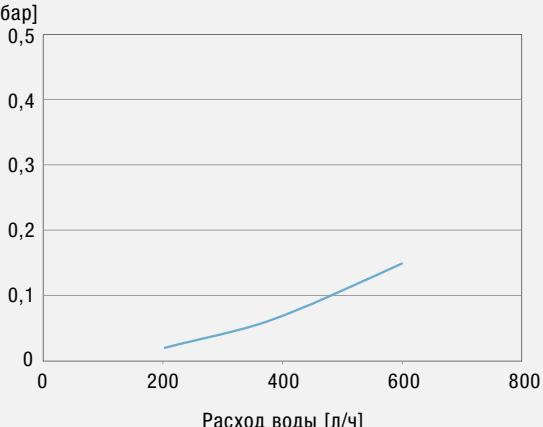


PWD 5302

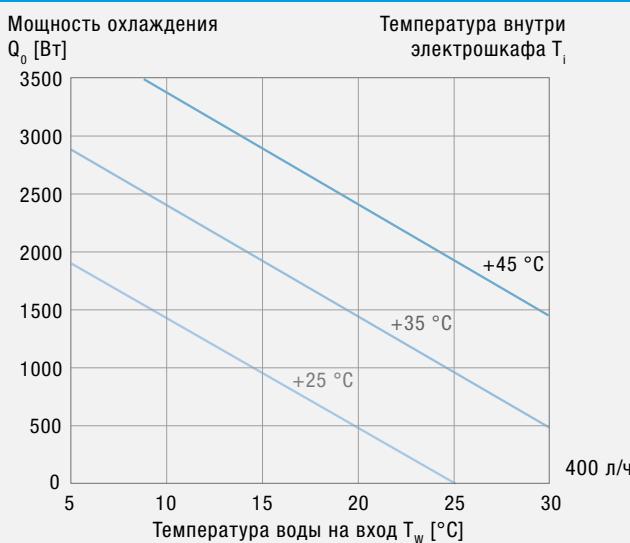


Потеря давления

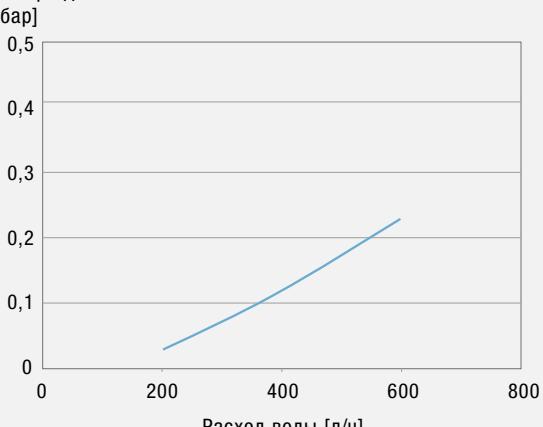

PWD 5402

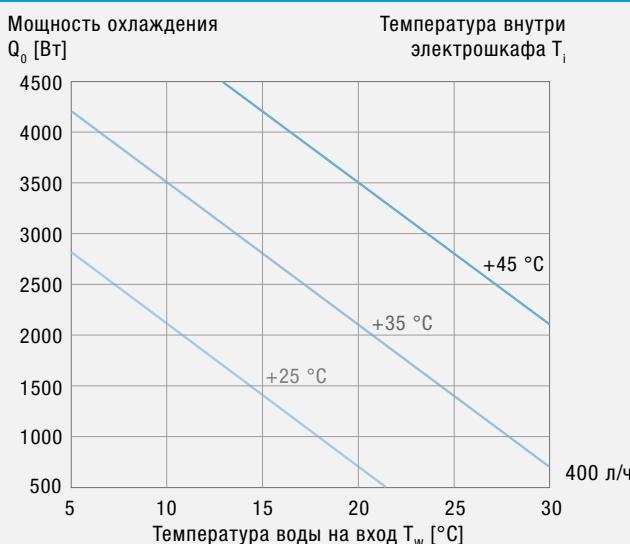


Потеря давления

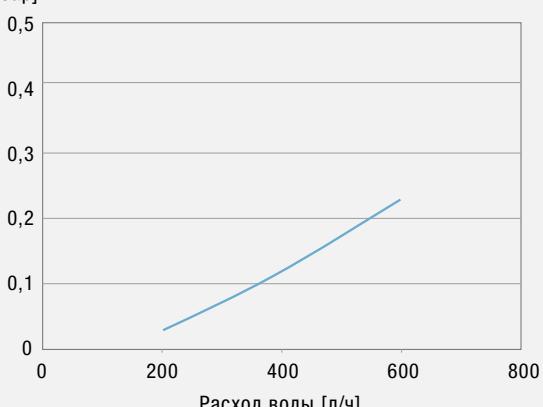


Рабочие характеристики – чиллеры

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

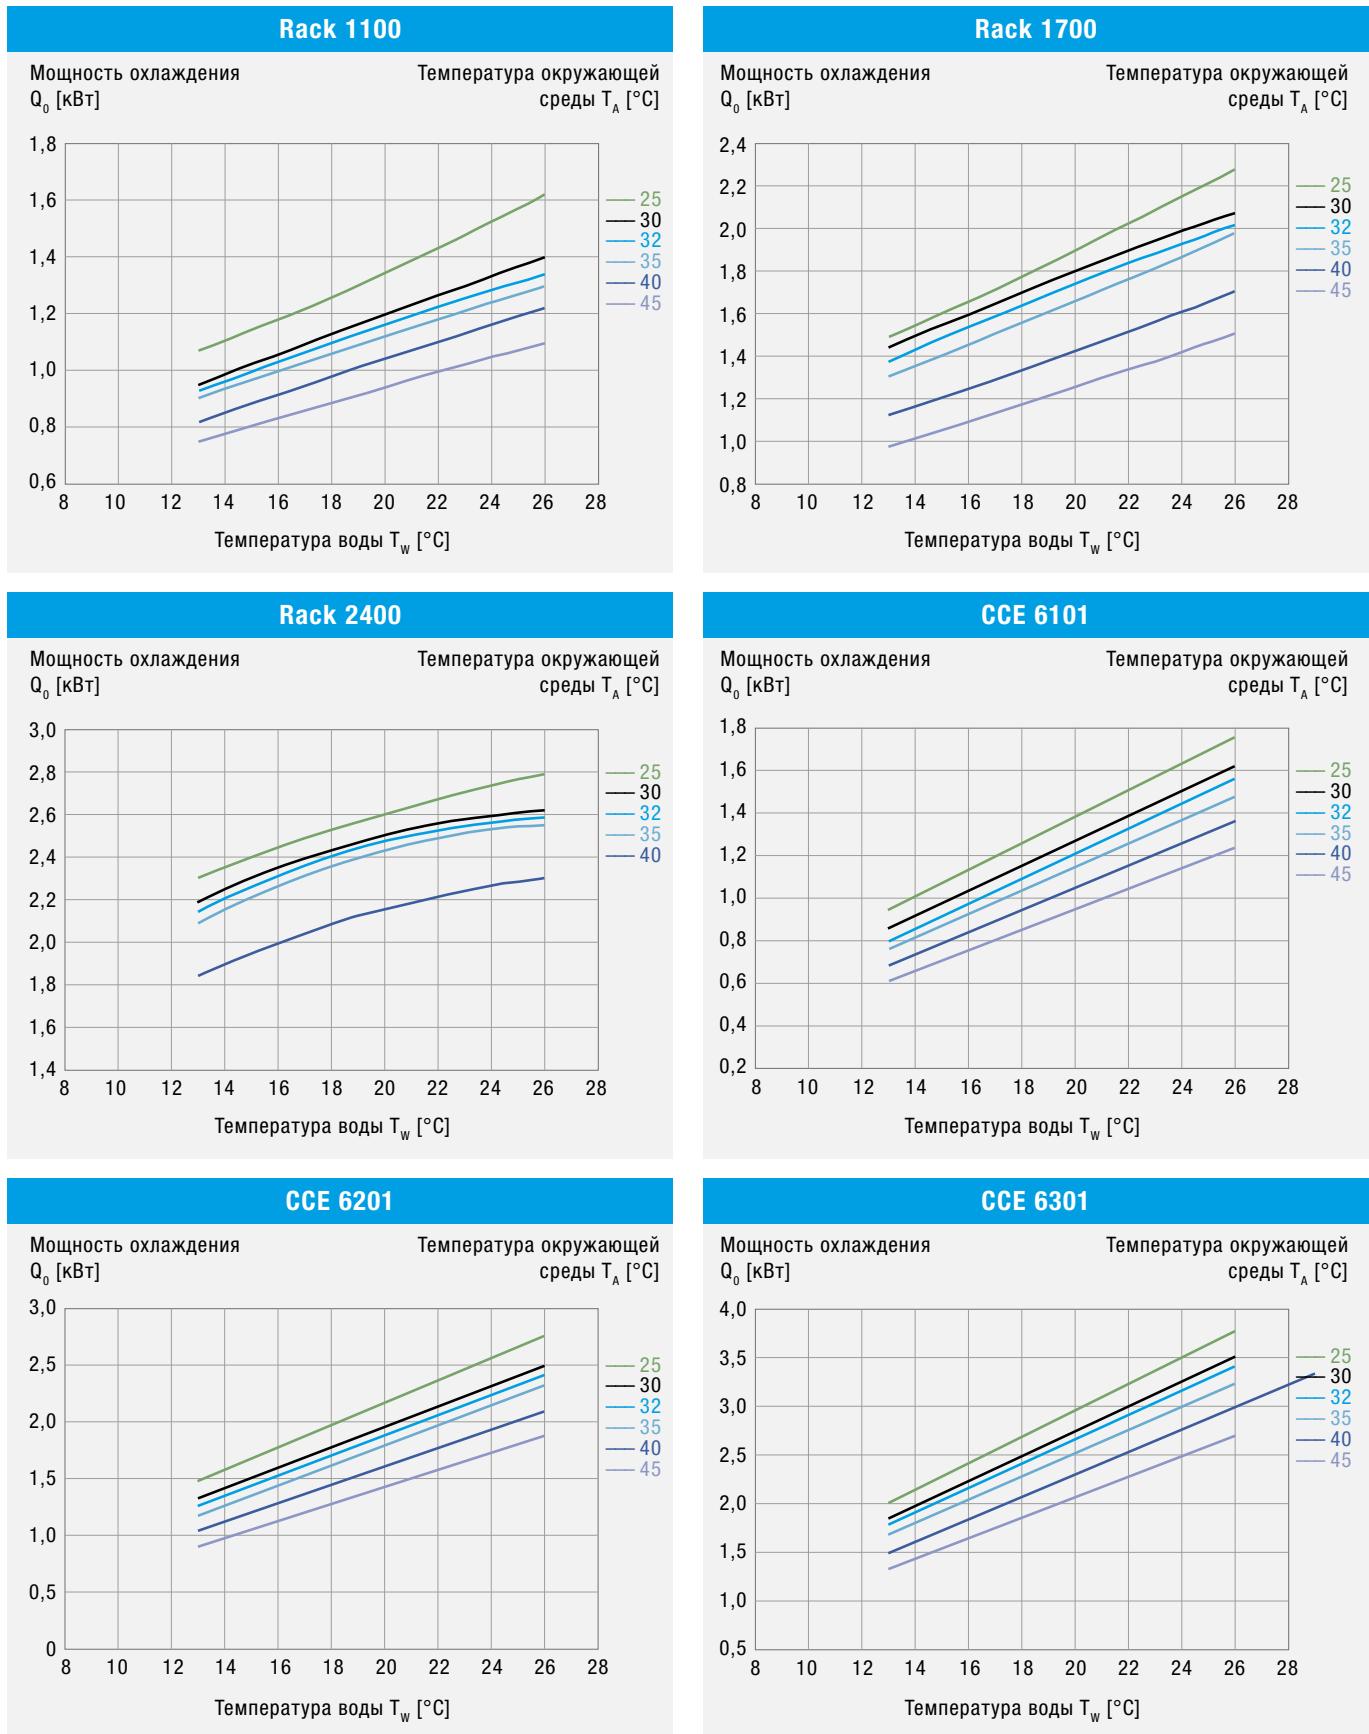


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ


CCE 6401

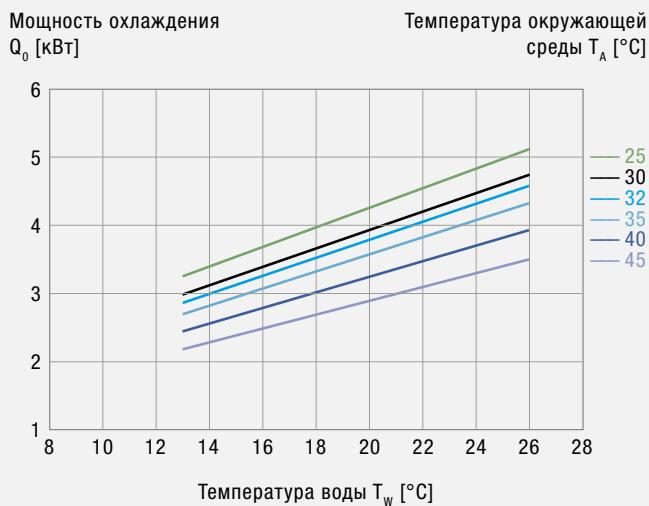


CCE 6501

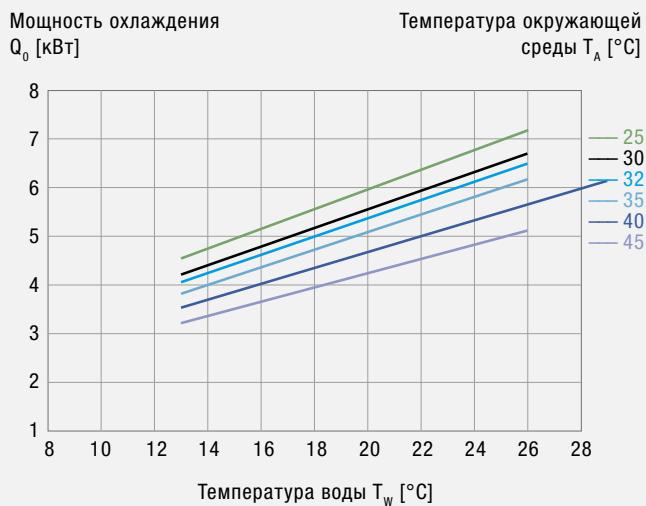


CCE 6601

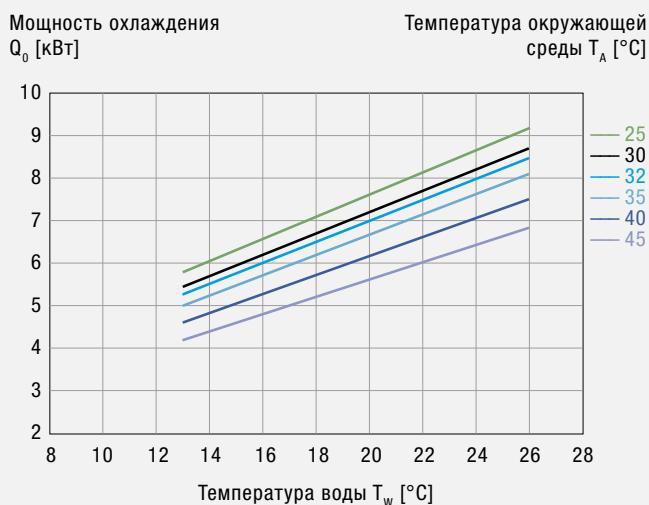


EB 32 WT

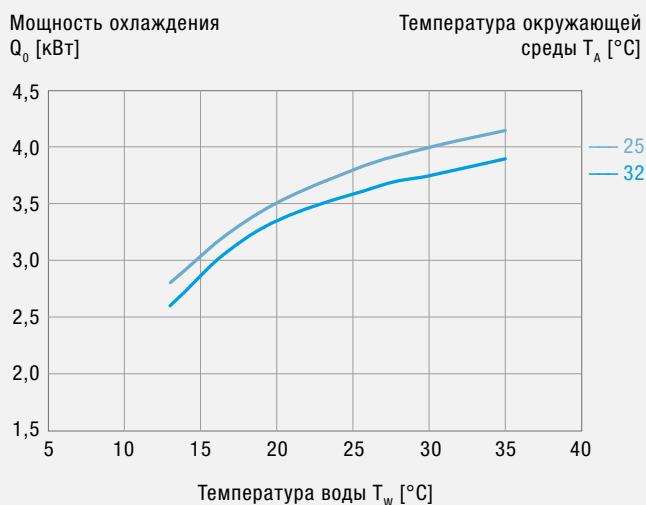

EB 44 WT

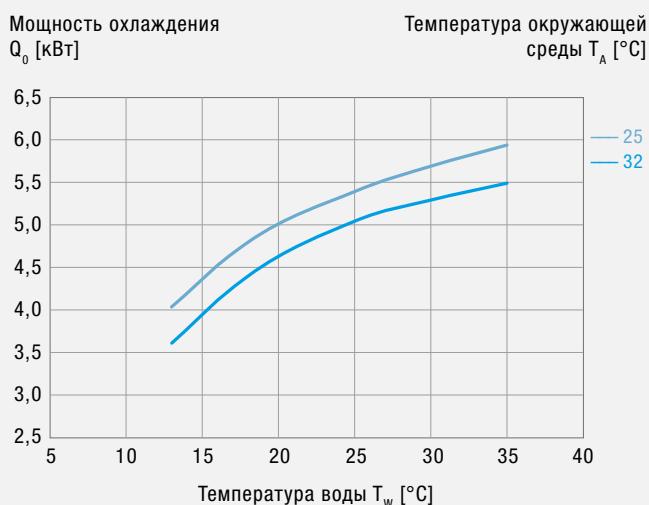


EB 65 WT

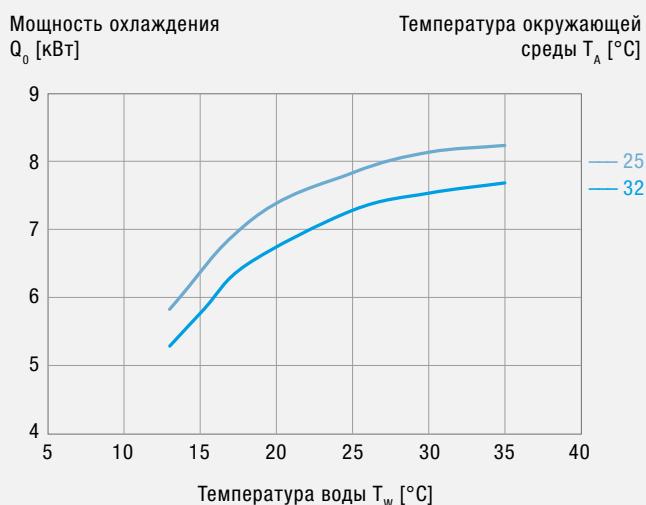


EB 2.0: Кривые мощностей учитывают потерю мощности в стандартном насосе и были рассчитаны при частоте питающего напряжения 50 Гц и при использовании 20%-ной водно-гликоловой смеси. При температуре окружающей среды 40 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 20% по сравнению со средой 32 °C. При температуре окружающей среды 45 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 30% по сравнению со средой 32 °C.

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ


EB 80 WT

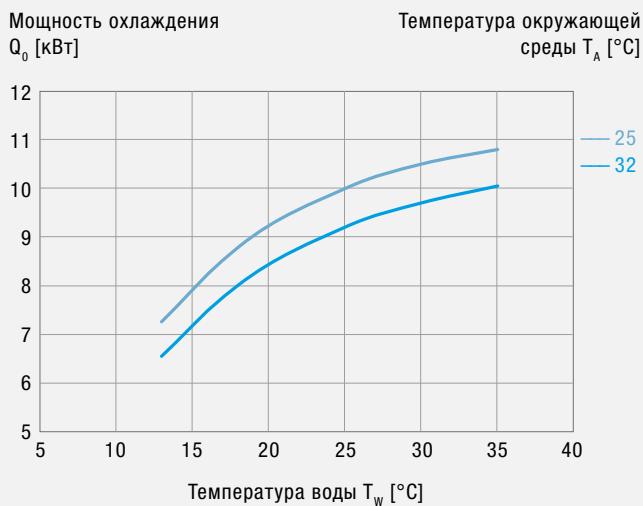


EB 95 WT

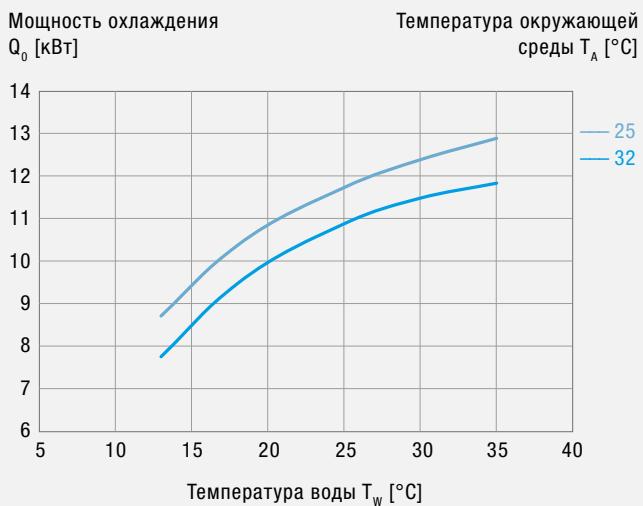


EB 140 WT

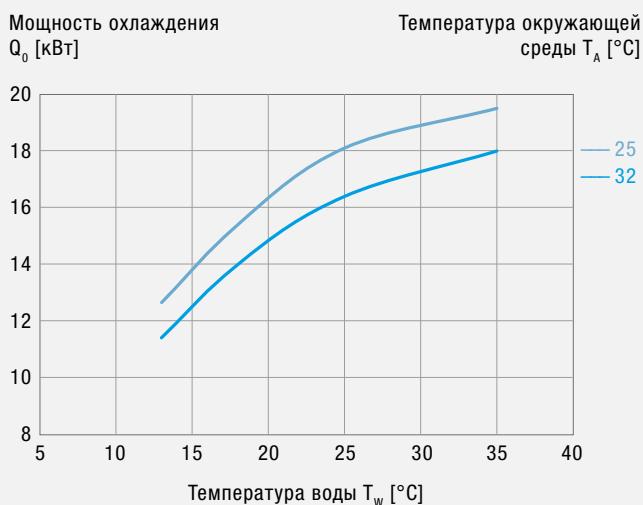


EB 160 WT

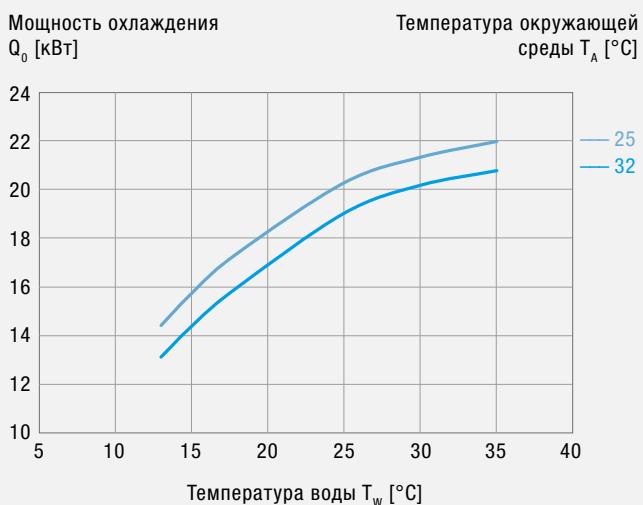

EB 190 WT

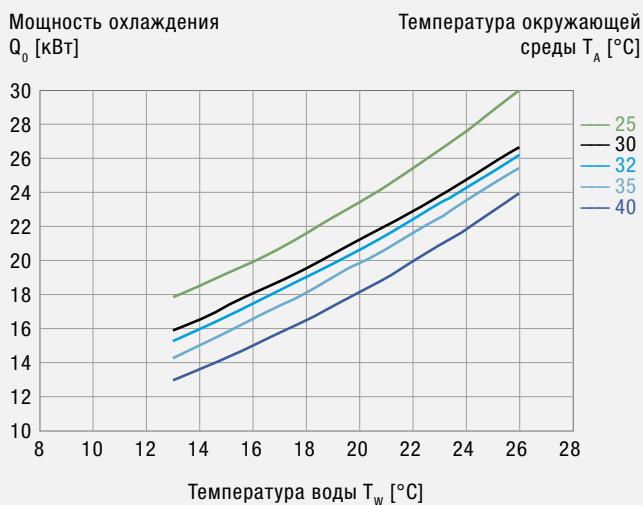


EB 250 WT

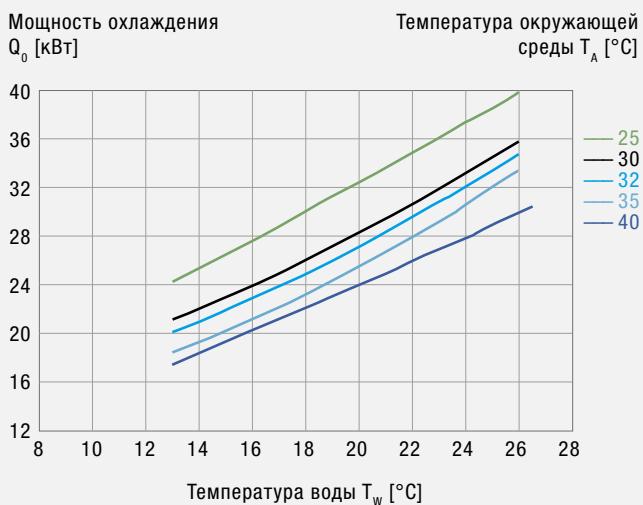


EB 2.0: Кривые мощностей учитывают потерю мощности в стандартном насосе и были рассчитаны при частоте питающего напряжения 50 Гц и при использовании 20%-ной водно-гликолевой смеси. При температуре окружающей среды 40 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 20% по сравнению со средой 32 °C. При температуре окружающей среды 45 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 30% по сравнению со средой 32 °C.

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ


EB 300 WT

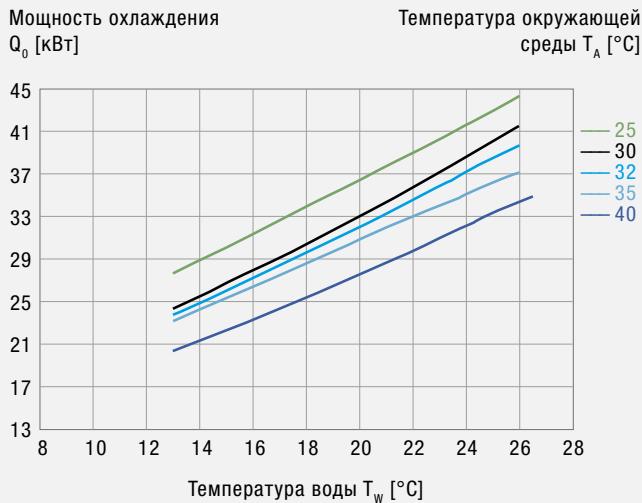


EB 350 WT

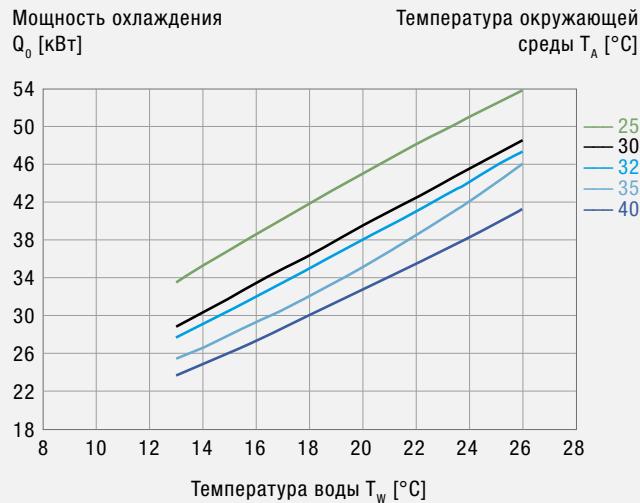

EB 400 WT

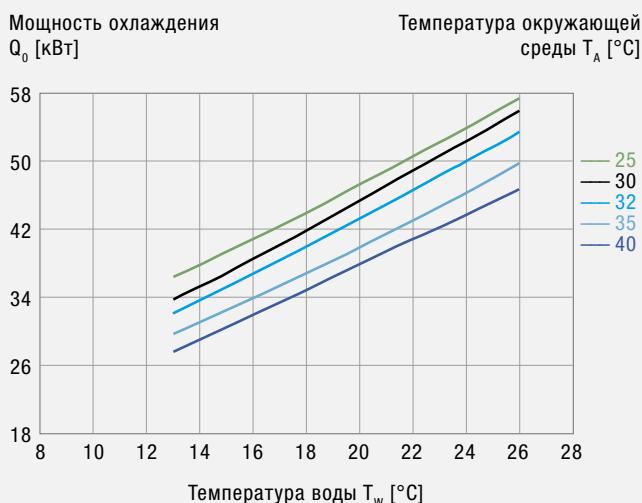


EB XT 400 WT

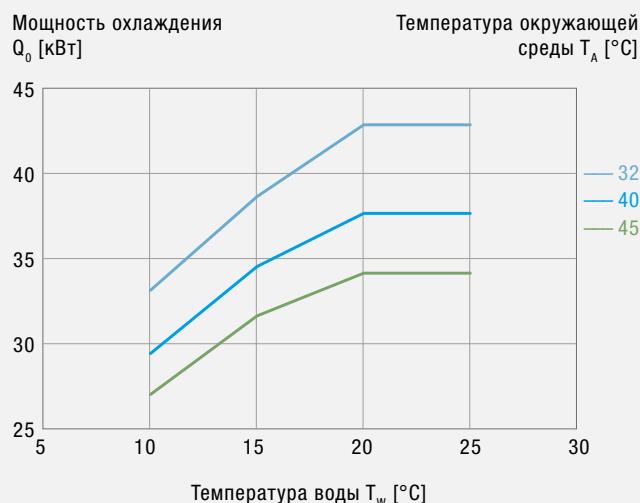


EB 2.0: Кривые мощностей учитывают потерю мощности в стандартном насосе и были рассчитаны при частоте питающего напряжения 50 Гц и при использовании 20%-ной водно-гликолевой смеси. При температуре окружающей среды 40 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 20% по сравнению со средой 32 °C. При температуре окружающей среды 45 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 30% по сравнению со средой 32 °C.







EB XT 500 WT

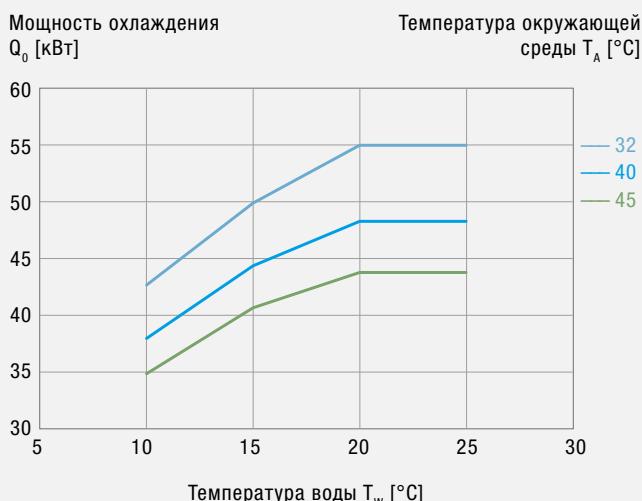

EB XT 600 WT

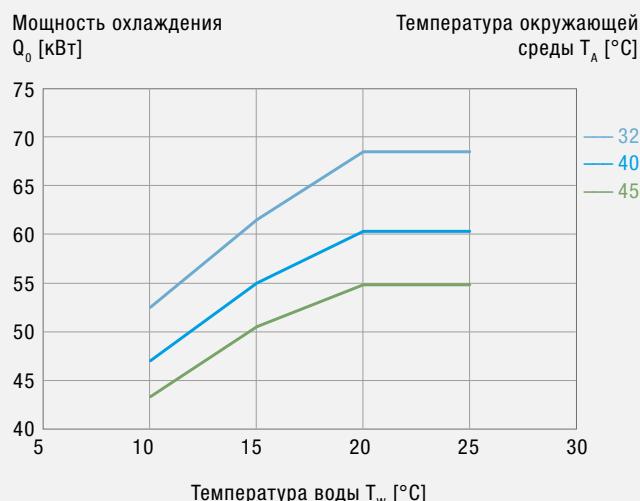


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

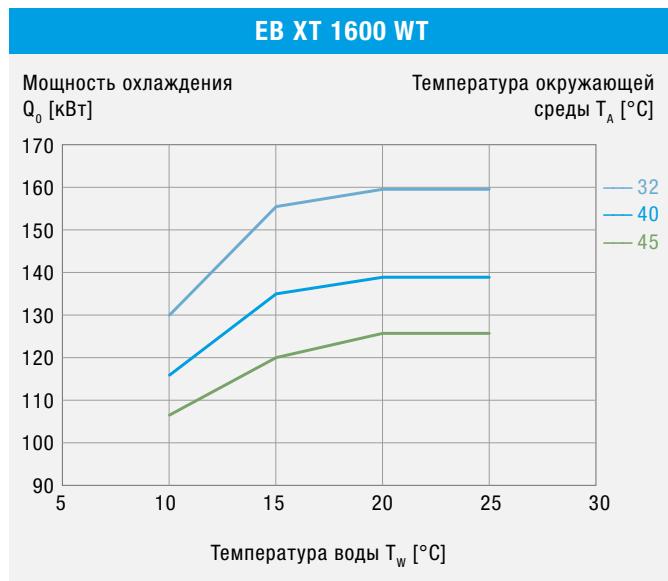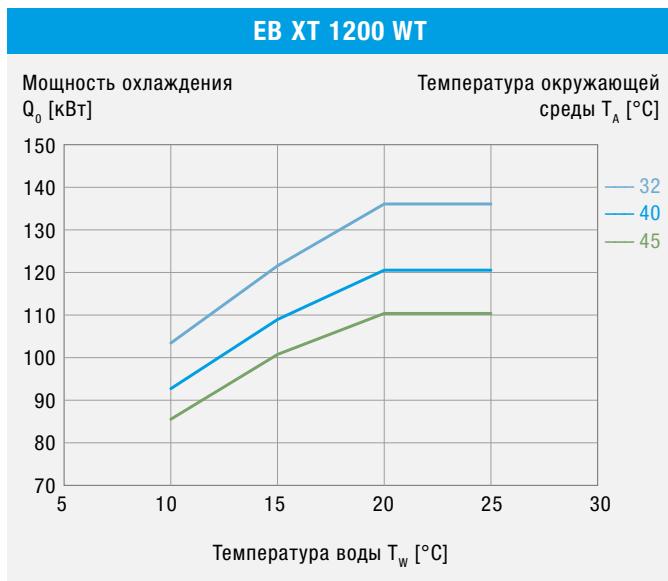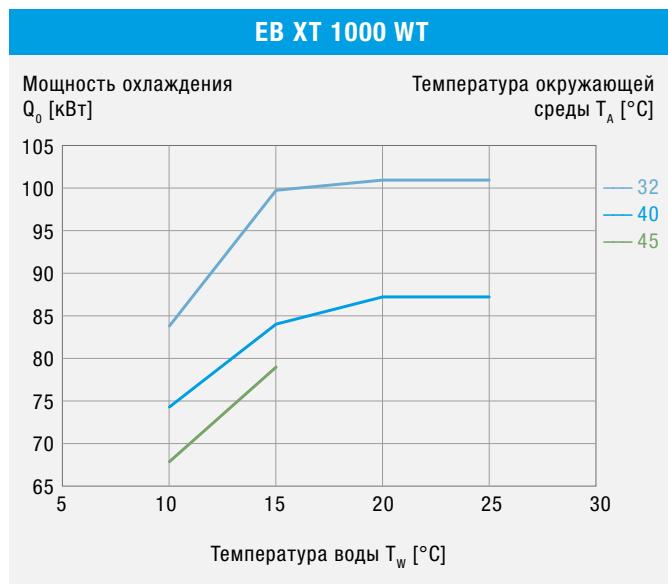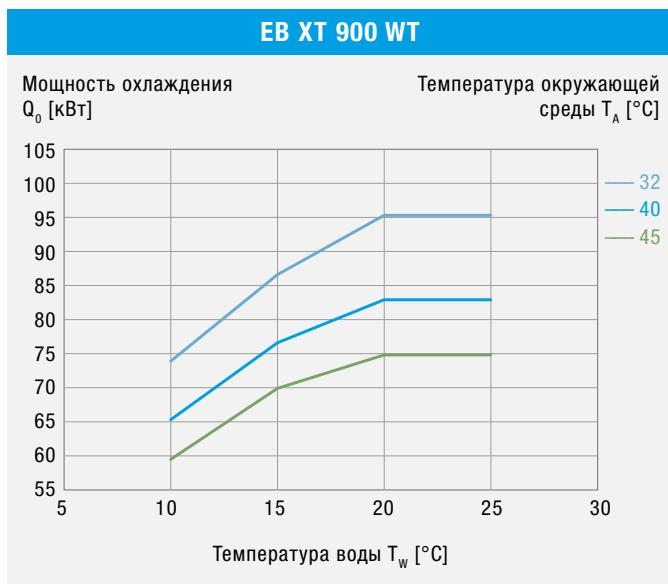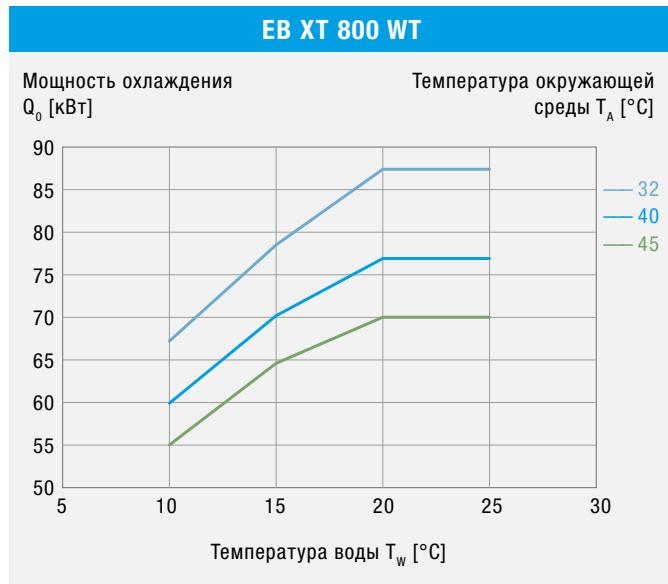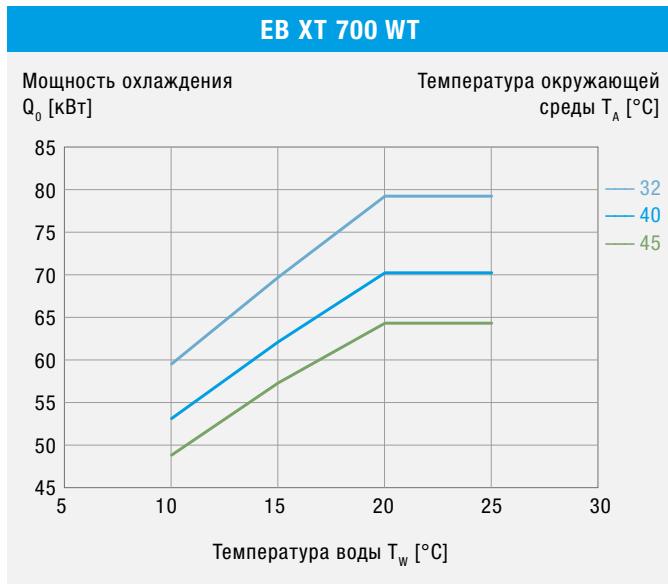


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ


EB 30 OIL

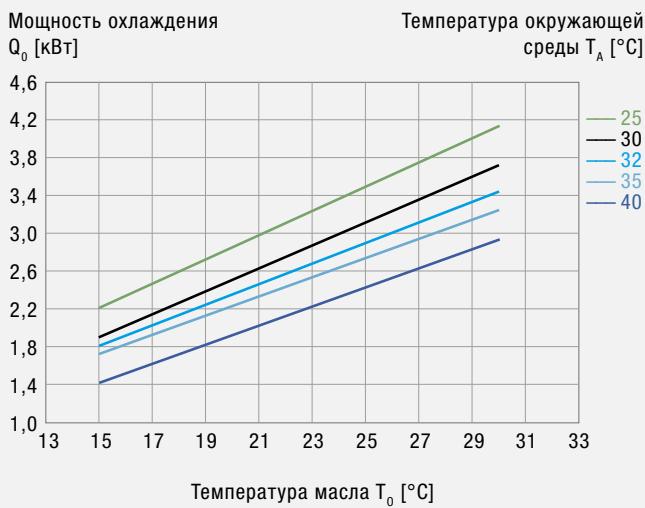


EB 43 OIL

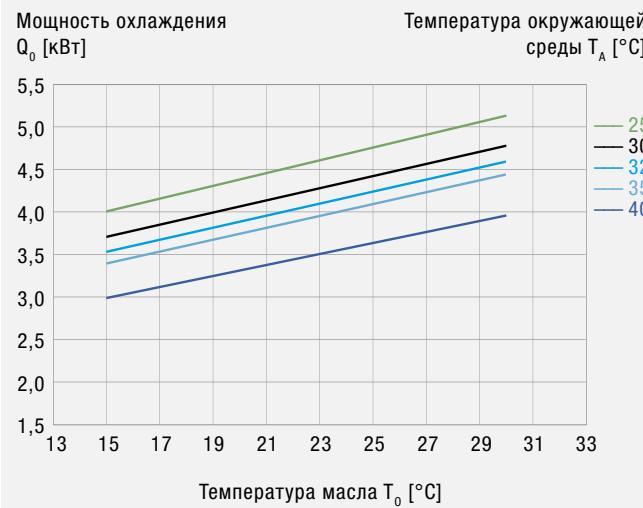


EB 60 OIL

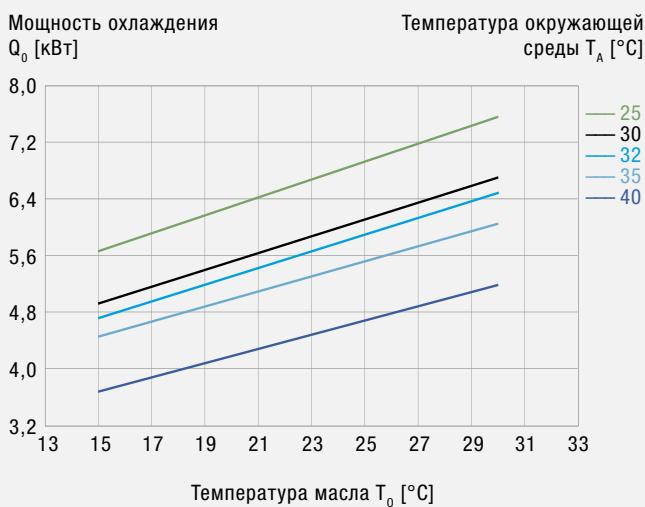


EB 75 OIL

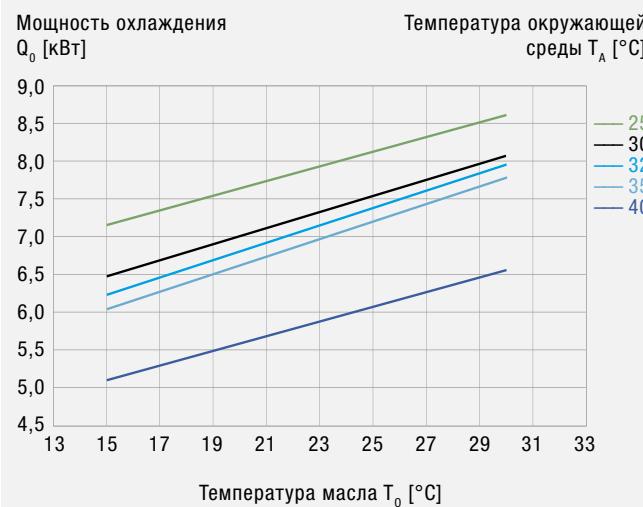

EB 90 OIL

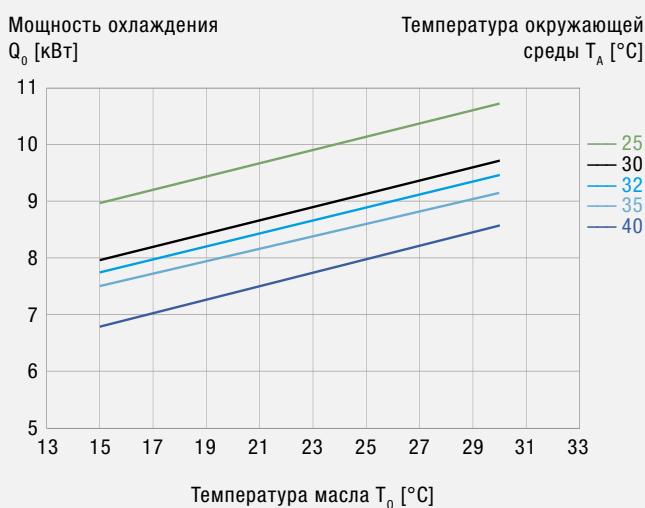


EB 130 OIL

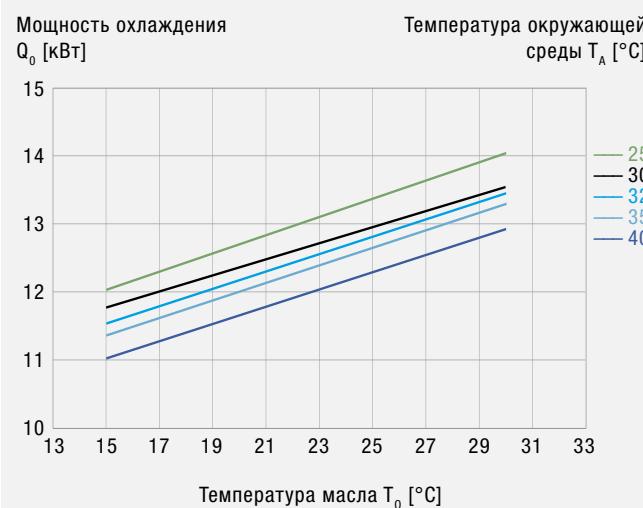


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ


EB 150 OIL

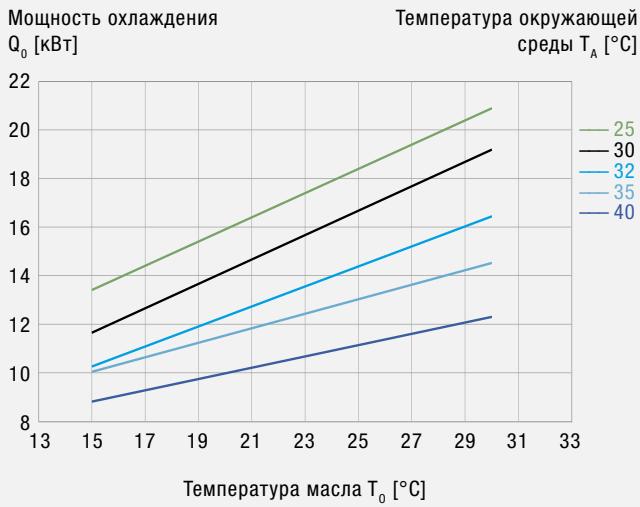


EB 190 OIL

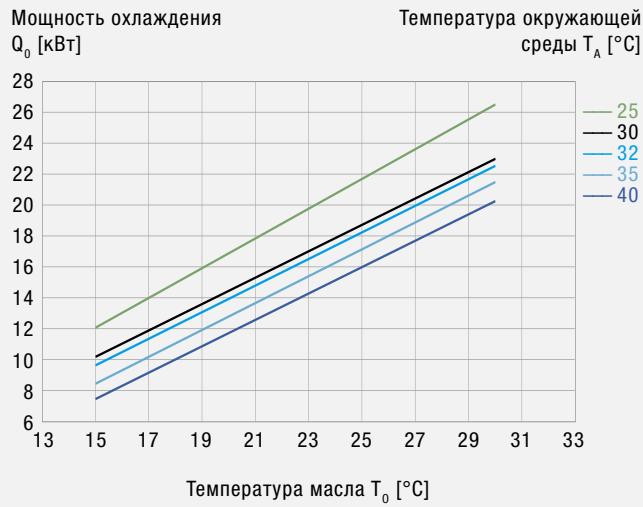


EB 250 OIL

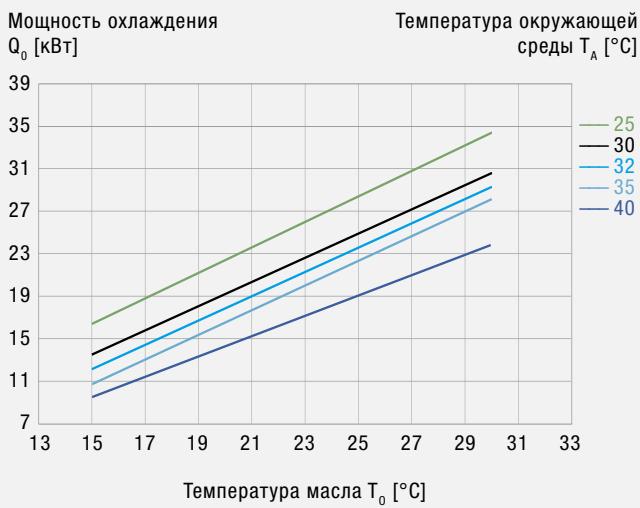


EB 300 OIL

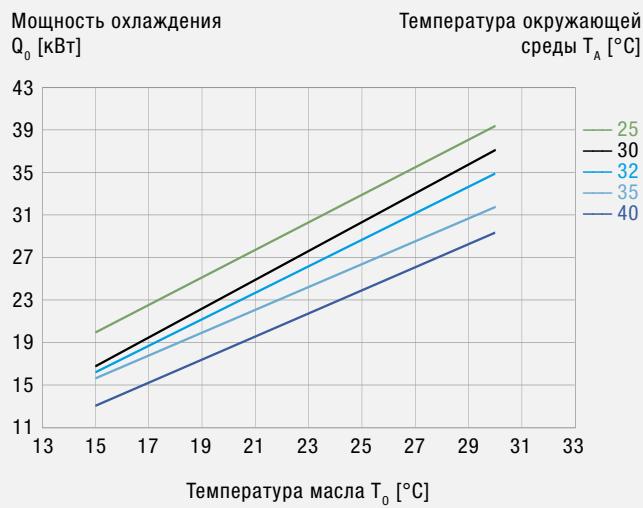

EB 350 OIL

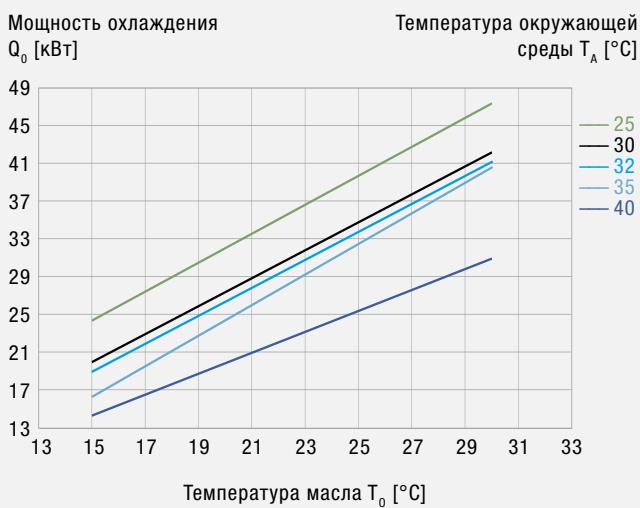

EB 400 OIL

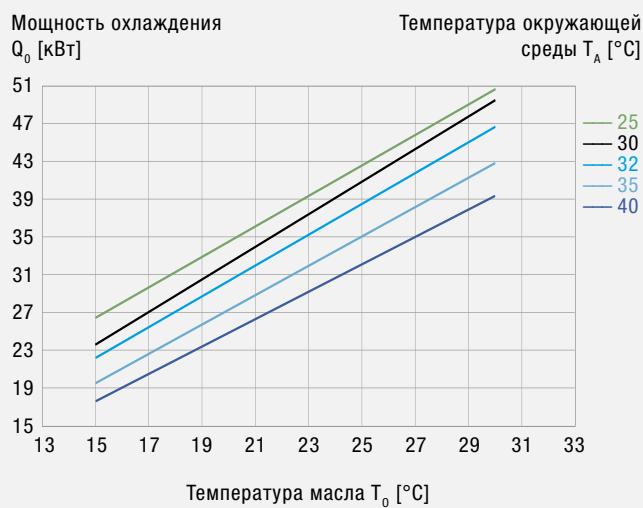

Надежная сигнализация.



Проблесковые лампы, звуковые оповещатели и сигнальные колонны.

Вряд ли кто-то еще в мире может оказать комплексные консультации в этой области и предоставить компетентную поддержку так, как это может сделать Pfannenberg. Мы предлагаем Вам стандартные изделия с 10-летней гарантией, а также индивидуальные решения.

Сигнальные устройства Pfannenberg могут использоваться во всех областях промышленности, строительства, инфраструктурных проектах, строительстве заводов, в сфере возобновляемых источников энергии, на кранах и мачтах и даже в художественной подсветке, например, при освещении Эйфелевой башни.

Эти устройства используются для оповещения и предупреждения, для отображения рабочего состояния газовой и пожарной сигнализации, выдачи предупреждений при пуско-наладке, а также для целей гражданской обороны. Для областей применения, связанных с безопасностью, Pfannenberg поставляет продукты, соответствующие стандартам SIL и PL.

На следующих страницах вы найдете краткий обзор наших сигнальных устройств.

**Вы можете загрузить или заказать полный каталог
сигнальных технологий Pfannenberg.**
Контактные данные можно найти в конце каталога.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Серии PYRA® PY X-S-05

Проблесковые лампы

5 Дж (50 кд), 60 вспышек в минуту

Подключение

Простое подключение к электропитанию в основании корпуса.

IP 66

Высокая степень защиты.

Безопасный и простой монтаж

Варианты монтажа с помощью монтажных проушин или внутренних отверстий.

Встроенный монтаж

Возможен встроенный монтаж в панель.

Сертификаты

EN 54-23 | VdS | UL | EAC, опция: GL.

**Цвета**

Цвета корпуса: красный | серый | белый. Цвета линз: прозрачный | белый | жёлтый | оранжевый | красный | зеленый | синий.

SSM

Опциональный модуль плавного пуска для ограничения пускового тока.

IK08

Ударопрочная линза.

Модульная конструкция

Корпуса легко монтируются друг с другом.



Световое оповещение о состоянии оборудования и помещений в различных условиях.

Серии PYRA® PY X-M-05 | PY X-M-10 Проблесковые лампы PY X-MA-05 | PY X-MA-10 Звукоизлучатели с проблесковой лампой

5 Дж (56 кд) | 10 Дж (149 кд), регулируемая частота вспышек | 100 дБ(А)

4 различных частоты вспышек

Выбор из 4 различных частот вспышек с помощью DIP-переключателя (0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 Гц).

IK08

Ударопрочная линза.

Встроенный монтаж

Возможен встроенный монтаж в панель.

**Безопасный и простой
монтаж**

Варианты монтажа с помощью монтажных проушин или внутренних отверстий.

Сертификаты

EN 54-23 | VdS | UL | EAC.



reddot award 2015
winner

**Синхронизация работы в сложных
системах**

Полная синхронизация проблесковых ламп.

Цвета


Цвета корпуса: красный | серый | белый. Цвета линз: прозрачный | белый | жёлтый | оранжевый | красный | зеленый | синий.

IP 66

Высокая степень защиты.

Опции

Встроенное ограничение пускового тока и обнаружение низкого напряжения.

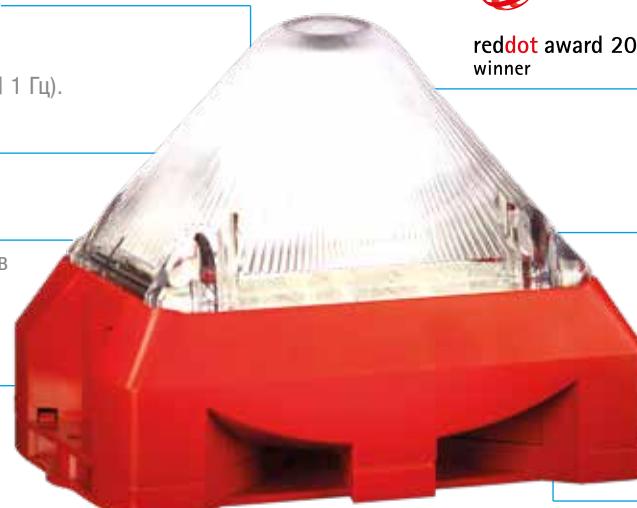

Серия PATROL PA 1 | PA 5 | PA 10 | PA 20

Звуковые оповещатели

100 дБ(А) | 105 дБ(А) | 110 дБ(А) | 120 дБ(А)

Подключение

Один клеммный блок в основании позволяет выполнять все подключения.

IK08

Ударопрочный корпус.

Безопасный и простой монтаж

Возможности внутреннего и внешнего монтажа.

Варианты монтажа

Монтаж: встроенный в панель и наружный на плоскость.



Цвета

Цвета корпуса: красный | серый | белый.

IP 66

Крепежные отверстия находятся за пределами области уплотнения, что позволяет полностью сохранить степень защиты IP.

Сертификаты

EN 54-3 | VdS | UL | EAC | RS, опция: GL | MED | CNBOP.



Звуковое оповещение и сигнальные устройства в том числе для ответственных применений в системах оповещения пожарной, газовой и промышленной безопасности.



PA 1



PA 5



PA 10



PA 20

Серия PATROL

PA X 1-05 | PA X 5-05 | PA X 10-10 | PA X 20-15

Звукоизлучатель с проблесковой лампой

5 Дж (44 кд), 100 дБ(А) | 5 Дж (47 кд), 105 дБ(А) |

10 Дж (129 кд), 110 дБ(А) | 15 Дж (190 кд), 120 дБ(А)

Подключение

1 человек может осуществить монтаж даже в помещениях с высокими потолками.

Автоматическое подключение верхней части к нижней при сборке.

Безопасный и простой монтаж

Возможности внутреннего и внешнего монтажа.

Варианты монтажа

Монтаж: встроенный в панель и наружный на плоскость.

IK08

Ударопрочный корпус.



Цвета

Цвета корпуса: красный | серый | белый. Цвета линз: прозрачный | белый | жёлтый | оранжевый | красный | зеленый | синий.

IP 66

Крепежные отверстия находятся за пределами области уплотнения, что позволяет полностью сохранить степень защиты IP.

Экономичность

Нет необходимости в дополнительных клеммах для последовательного подключения нескольких оповещателей.



Комбинированные светозвуковые оповещатели для установки на улице и внутри помещений в условиях высокого шума или яркого света.



PA X 1-05



PA X 5-05



PA X 10-10



PA X 20-15

BR 35

Сигнальные колонны, Ø 35 мм
3 Вт | 4 Вт

Видимость

Свет усиливается за счет внутренних призм в ударопрочной, теплостойкой пылезащищенной линзе, и легко виден со всех сторон.

Модульная конструкция

Модульная конструкция с шестью различными цветовыми элементами, а также четыре метода монтажа дают большие возможности для создания различных комбинаций.

Варианты монтажа

Монтаж на кронштейне | монтаж на цоколе | монтаж на трубе | панельный монтаж.

Области применения

Для использования в электронном производстве, в лабораториях, в медицинской технике а также в любых помещениях.



6 цвета линз

прозрачный | жёлтый | оранжевый | красный | зеленый | синий.

IP 54

Высокая степень защиты.

Конструкция

Привлекательная конструкция с диаметром всего 35 мм.

Подключение

Соединительные клеммы; одножильный провод: 1,5 мм², провод малого сечения: 0,14–1,5 мм².



Сигнализаторы работы оборудования в различных комбинациях для различных ситуаций и информирования.

BR 50

Сигнальные колонны, Ø 54 мм
5 Вт | 85 дБ(А)

Видимость

Свет усиливается за счет внутренних призм в ударопрочной, теплостойкой пылезащищенной линзе, и легко виден со всех сторон.

Модули

Постоянного свечения | режим мигания (1,5 Гц) | режим вспышки | звуковой оповещатель 85 дБ(А).

Варианты монтажа

Монтаж на кронштейне | монтаж на трубе | прямой монтаж.

Области применения

Модульная конструкция с прочным корпусом для любых внутренних и наружных применений, а также применений в жестких условиях.



IP 54

Высокая степень защиты (опция: IP 65).

6 цвета линз

прозрачный | жёлтый | оранжевый | красный | зеленый | синий.

Простота в использовании

Гибкая система сборки гарантирует легкое обслуживание.

Широкий выбор

До 5 модулей с 6-ю цветами линз могут быть скомбинированы простым соединением друг с другом.

SOLUTIONS РЕШЕНИЯ

Наша концепция индивидуальных и экономичных решений для климат-контроля получила название Pfannenberg Advantage™. В рамках нашего четырехуровневого консультативного подхода мы анализируем конкретные потребности и предлагаем для них решения. Посмотрите на примеры наших решений для клиентов в широком диапазоне областей применения, от разработки индивидуальных решений до успешной проверки собственных продуктов.



Направленный на результат поэтапный процесс разработки решения начинается и заканчивается клиентом.



Мы гарантируем, что вы получите именно то, что вам нужно.

Наша миссия состоит в том, чтобы совместно с вами найти технически и экономически идеальное решение для климат-контроля вашего объекта. Для достижения этой цели мы практикуем уникальный консультативный подход с использованием первоклассного стандартного оборудования, индивидуально разработанных продуктов и решений, а также инженерных услуг.

Наше стандартное оборудование рассчитано на широкий спектр областей применения. Тем не менее, если ваши потребности выходят за стандартные рамки, мы всегда можем адаптировать наше оборудование к вашим специфическим требованиям, разработать совершенно новые продукты, а также оптимальные индивидуальные решения. Мы можем ускорить инновационные внедрения благодаря нашим знаниям потребностей различных промышленных отраслей.

Концепция Pfannenberg Advantage™ позволит вам получать выгоду от нашей компетентности и предоставит по-настоящему ценное решение для всего предприятия, учитывающее требования всего оборудования.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Надежный партнер для НИОКР. Всегда рядом, когда вы нуждаетесь в нас.



Девиз «Sharing competence» (Делимся знаниями) определяет нашу миссию в отношении сотрудничества с нашими клиентами. Это не просто вопрос обмена опытом, но активное содействие будущим инновациям. Мы знаем, что нужно, чтобы превратить первоначальную идею в готовый продукт. У нас есть ресурсы, чтобы проверить на практике потенциал новых идей, используя прототипы. Используйте наши знания и технические средства для развития ваших проектов.

У вас есть идея.

Мы поможем с реализацией.

Наша служба НИОКР поддерживает разработку и тестирование компонентов в области кондиционирования воздуха, климат-контроля и сигнализации. Для этого мы можем предоставить полный спектр услуг хорошо скординированной и опытной команды инженеров, которая поможет удовлетворить потребности на основе экономически эффективных решений.

Услуги НИОКР.

Преимущества очевидны. Польза от обширного опыта нашей команды специалистов без необходимости временно расширять затраты на собственный отдел НИОКР. Не увеличивая постоянные затраты и не привлекая дополнительные кадры, вы можете продолжать концентрировать ресурсы на своих основных бизнес-процессах.

Наше подразделение НИОКР предлагает полный спектр инженерных услуг:

- Концепция.
- Совершенствование спецификаций и планов тестирования.
- Проектирование.
- Моделирование потока (CFD).
- Создание прототипа.
- Проверка прототипов с учетом соответствующих требований.
- Подготовка проектной и рабочей документации.

Бизнес-кейс: разработка продукта.

Клиент: производитель и установщик многофункциональных шкафов в телекоммуникационной отрасли.

Задача: клиенту не хватает ресурсов, чтобы в течение четырех недель предоставить заказчику модель электрического шкафа с активной вентиляцией, размещенной на крыше.

Решение: наша команда НИОКР совместно с клиентом разрабатывает точные спецификации и планы испытаний. После изготовления в установленный срок модель проверяется на соответствие требованиям. Затем модель и протокол испытаний отправляются клиенту.

После успешной приемки заказчиком передается проектная и рабочая документация. Затем Pfannenberg производит первые 100 единиц продукции, после чего клиент внедряет изделие в свое производство.

Наши испытательные лаборатории всегда открыты для клиентов.



О качестве продукта можно судить уже во время его тестирования. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить максимальное качество; мы подвергаем нашу продукцию строгим испытаниям и тщательной проверке на предмет соблюдения соответствующих стандартов. Для этого мы пользуемся профессиональными услугами наших собственных испытательных лабораторий, которые также готовы предоставить услуги и для других компаний.

Проверка и подтверждение эффективности.

Многие производители используют наши возможности, чтобы экономически эффективно проверить свою продукцию. Это позволяет им сэкономить на создании и поддержании своих собственных лабораторий. При этом они получают постоянный доступ к профессиональному испытательному оборудованию и услуги квалифицированного персонала.

Экономичный путь к надежным результатам.

Вместе мы разрабатываем планы испытаний на основе соответствующих норм и стандартов, организовываем все необходимые испытания и создаем комплексный отчет по итогам испытаний. Наши лаборатории позволяют экономически эффективно осуществлять различные виды деятельности:

- Испытания во всех соответствующих условиях окружающей среды.

- Испытание функциональной эффективности и надежности.
- Испытание на соответствие нормативным требованиям.
- Испытания при различных температурах.

Обширный выбор методик испытаний.

Мы предлагаем концепцию создания, подготовки и исполнения:

- Климатические испытания в различных условиях.
- Термографические изображения.
- Испытания степени защиты (защита IP).
- Транспортные и вибрационные испытания.
- Измерение количества воздуха и освещенности.
- Испытания на электромагнитную совместимость
- Определение уровня шума.
- Моделирование потока (CFD).

Бизнес-кейс: проверка продукта.

Клиент: технологический лидер в производстве систем лазерной маркировки.

Задача: клиент разработал новый контроллер для систем лазерной маркировки, но ему не хватает ресурсов и оборудования, чтобы проверить его на соответствие необходимым критериям. В частности, проверка системы защиты (IP 54) имеет решающее значение, так как ее успех будет залогом того, что будущие испытания в аккредитованной (и дорогостоящей) испытательной лаборатории пройдут тоже успешно.

Решение: вместе мы разрабатываем план испытаний. В соответствии с требуемыми нормами и стандартами, испытания проводятся в нашей камере для испытаний на пылезащищенность (IP 5x) и с помощью арочного распылителя (IP 4x). Затем слабые стороны анализируются и совершенствуются. В итоге клиент получает гарантию успешности будущих испытаний в аккредитованной лаборатории.

100 % надежность для высокоточной промышленности.



Швейцарское промышленное предприятие работает по всему миру и разрабатывает точные токарно-фрезерные обрабатывающие центры для производства высокоточных компонентов. Для обеспечения плавного хода работы критически важен безупречный климат-контроль управляющей электроники. Производственные камеры сконструированы таким образом, чтобы занимать как можно меньше места. Они имеют относительно высокие электрические корпуса, что способствует образованию тепловых карманов. Климат-контроль с помощью компактных охлаждающих устройств оказался неподходящим из-за проблем, связанных с конденсатом.

Требования условий применения.

Предложенное решение для климат-контроля должно сохранить необходимое пространство в



В центре внимания:
системные характеристики

производственном центре. При этом должна быть обеспечена очень хорошая циркуляция воздуха, предотвращающая возникновение тепловых карманов, абсолютно надежная защита от конденсата и высокая эксплуатационная готовность оборудования даже в сложных условиях окружающей среды.

Решение от Pfannenberg.

Революционная инновация, в основе которой оригинальная и запатентованная система управления конденсатом, позволила обеспечить 100% защиту от конденсата и максимальную надежность. При этом предложенные в качестве решения кондиционеры серии DTT занимают минимум пространства – они устанавливаются на крыше. Монтируемые на крыше кондиционеры обеспечивают уникальную четырехкратную защиту от конденсата

1. Отсутствует мостик холода на крыше электротехнического шкафа.
2. Отсутствуют протечки конденсата
3. В воздушных потоках нет водяных капель.
4. В конструкции нет воздуховодов, которые способствуют выпадению конденсата.

Дополнительные преимущества:

- Воздух подается в больших объемах через отверстия в нижней части шкафа, которые ускоряют движение холодного воздуха.
- Фильтрующий материал для любой области применения (в том числе для загрязненного воздуха).
- Возможность работы контроллера в энергосберегающем режиме максимально повышает энергоэффективность (дополнительная функция).

Внедрение.

Переход на использование охлаждающих устройств DTT, монтируемых на крышу шкафа, позволяет реализовать весь эксплуатационный потенциал оборудования. Устройства совместимы со всеми брендами электрических шкафов и доступны в 3 типоразмерах и 6 уровнях холодопроизводительности. Сертификация по стандарту cUR и наличие версий с напряжением 230 В и 400 В позволяет использовать данные охлаждающие устройства на технологических линиях по всему миру.

Байпасное решение для чиллеров в пищевой промышленности.



Итальянский производитель оборудования для производства макарон постоянно сталкивался с нарушениями производственного процесса. Неисправность насосов в системе охлаждения препятствовала потоку свежей воды в процессе производства макаронных изделий. Это приводило к простою, дополнительному ремонту и значительным затратам.



В центре внимания:
**технологические
характеристики**

Требования условий применения.

Бесперебойная подача охлажденной свежей воды для экструдеров макарон, обеспечение бесперебойной работы, необходимость гидравлических байпасов и гарантия надежности.

Решение от Pfannenberg.

Анализ, проведенный вместе с клиентом, позволил принять наиболее подходящее решение: использовать гидравлический байпас. Чиллеры серии CC 6301 являются стандартным вариантом, который точно соответствует заявленным требованиям.

Особенности чиллеров:

- Большое разнообразие стандартных вариантов, например, интегрированный гидравлический байпас, интегрированные переключатели потоков, сетчатые воздушные фильтры и т. д.
- Раздельные гидравлический и холодильный контуры.
- Оптимальная долговременная стабильность благодаря использованию высококачественных компонентов.
- Жидкостное охлаждение водой, водно-гликоловыми смесями и маслами низкой вязкости.
- Программируемый модуль управления обеспечивает небольшой гистерезис температуры охлаждающей среды.
- Стальной корпус с порошковым покрытием.

Внедрение.

В общей сложности было установлено 14 чиллеров серии CC 6301 с встроенным гидравлическим байпасом. Прочные автономные блоки охлаждения сертифицированы по стандарту UL и обеспечивают максимальную эксплуатационную готовность оборудования и максимальную наработку на отказ (MTTF)*. Стандартизованные компоненты и концепция «Включи и работай» также сводят к минимуму затраты на ремонт и простой.

***MTTF: Mean Time To Failures (среднее время наработки на отказ).*

Обеспечение охлаждения смазки: максимальная эффективность при минимальных затратах.



Ведущий мировой производитель гидравлических компонентов и систем искал технологичное и экономически эффективное решение для специфической области применения. Существующую систему, состоящую из масляного бака и чиллера, необходимо было расширить за счет двух масляных резервуаров. По финансовым причинам приобретение двух новых чиллеров исключалось.



**В центре внимания:
системное решение**

Требования условий применения.

Обеспечение четырех рабочих мест общими точками расположения оборудования для охлаждения смазки, прямое охлаждение 3-х масляных баков (емкостью 200, 300 и 800 литров), причем один масляный бак уже был установлен и подключен к чиллеру. Решение должно обеспечивать максимально возможную экономическую эффективность.

Решение от Pfannenberg.

Принимая во внимание бюджетные ограничения и максимальное использование имеющихся мощностей, было разработано экономичное решение. Центральным компонентом решения является грамотно подобранный чиллер в соответствии с требованиями и расположенный за пределами здания для обеспечения лучшей доступности источника воды. Для реализации решения были предложены три водо-масляных теплообменника, по одному для каждого из масляных баков.

Особенности данного системного решения:

- Надежный чиллер серии EB 190 WT, который можно устанавливать снаружи.
- Три не требующие обслуживания водо-масляных теплообменника.
- Максимальная безопасность, мощность и экономичность.
- Оптимальная долговременная стабильность и надежность (максимальная наработка на отказ – MTTF*).
- Непревзойденная простота обслуживания (минимальное MTTR**).

Внедрение.

Компания получила выгоду от индивидуального решения, которое оказалось очень экономичным как с точки зрения единовременных затрат, так и совокупной стоимости владения. Для еще большего повышения эффективности затрат чиллер задействовали для еще одной области применения на данной фабрике.

*MTTF: Mean Time To Failures (среднее время наработки на отказ).

**MTTR: Mean Time To Repair (среднее время наработки до ремонта).

Восстановление готовности оборудования для производителя железнодорожного полотна.



Компания, которая специализируется на производстве железнодорожного полотна и компонентов, столкнулась с ограничениями при производстве. Повышение производительности сверлильного оборудования для рельсов повлекло за собой увеличение тепловой нагрузки на оба чиллера, что привело к простою оборудования.



В центре внимания:
системные характеристики

Требования условий применения.

Надежное масляное охлаждение высокопроизводительного сверлильного оборудования для рельсов. Поддержание безотказной работы оборудования и в обеденный перерыв, и во второй половине дня, когда производственный цех нагревается солнечными лучами.

Решение от Pfannenberg.

Анализ, проведенный на месте совместно с заказчиком, показал, что охлаждающая способность двух чиллеров больше не соответствует существующим требованиям. С учетом повышения производительности сверлильного оборудования для рельсового полотна система охлаждения должна быть модифицирована.

Так как производственное помещение периодически нагревалось до высокой температуры, очевидным решением задачи охлаждения стал высокопроизводительный чиллер EB 90. Данное устройство имеет встроенный модуль управления, который обеспечивает точный контроль температуры охлаждающей среды.


Решение является оптимальным благодаря:

- Раздельным контурум охлаждения и гидравлическому контуру.
- Модулю управления, позволяющему создать малый гистерезис температуры хладоносителя.
- Возможности использования при температурах окружающего воздуха до +40 °C.
- Прочному стальному корпусу с толстым порошковым покрытием.

Внедрение.

По оценкам наших экспертов, компания сэкономила на дорогостоящем и не решающем проблему ремонте старых чиллеров. Новое решение, которое специально адаптировано для удовлетворения текущих потребностей, обеспечивает требуемую безотказную работу оборудования даже в самое жаркое обеденное время. Был заключен дополнительный контракт на техническое обслуживание, обеспечивающий оптимальную функциональность в долгосрочной перспективе.

Водяное охлаждение в экстремальных условиях пустыни.

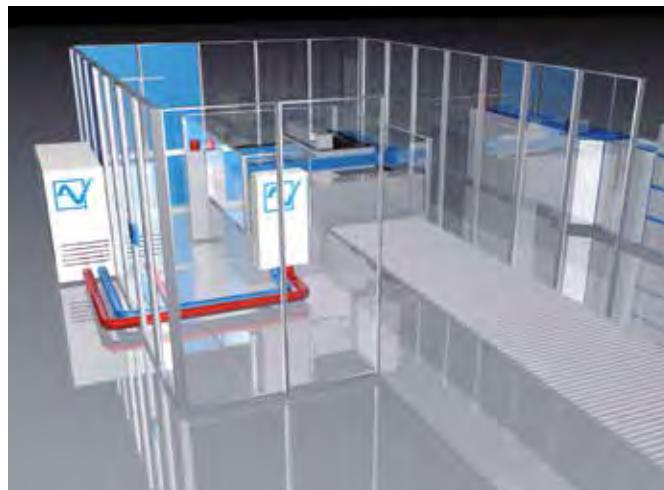

Немецкий производитель оборудовал крупную коммерческую прачечную для аэропорта одной из арабских столиц. Температуры внутри системы достигали 60 °C. Во время процесса стирки при открытии огромных барабанов стиральных машин происходил резкий скачок влажности и температуры воздуха в прачечной. Климат-контроль электрического шкафа с помощью охлаждающих устройств является неэффективным, поскольку отработанный воздух нагревает зону охлаждения еще больше. Использование стандартных решений ставило под угрозу безупречную эксплуатацию оборудования и могло послужить причиной преждевременного выхода из строя электронных компонентов оборудования.



**В центре внимания:
системное решение**

Требования условий применения.

Климат-контроль электрических шкафов без какого-либо дополнительного нагрева окружающего воздуха. Высокий уровень работоспособности системы во время испытаний при заданной температуре и влажности воздуха.

Решение от Pfannenberg.

Для удовлетворения потребностей системы необходимо решение, основанное на охлаждении оборотной водой. Устойчивые к температуре окружающего воздуха высококачественные воздухо-водяные теплообменники работают независимо от качества атмосферного воздуха и не выбрасывают теплый воздух в помещение. Конструкция прекрасно адаптирована к применению и сочетает в себе три воздухо-водяных теплообменника и чиллер, образующих оптимальное системное решение.

Особенности данного системного решения:

- Не требующие обслуживания воздухо-водяные теплообменники eCOOL серий PWS 6501 и PWS 6102 (+1 °C до +70 °C, степень защиты до IP 65).
- Чиллер серии EB 60 WT с возможностью уличного монтажа (от -20 °C до +40 °C, степень защиты IP 54).
- Максимальная безопасность, энергоэффективность и экономичность.
- Оптимальная долговременная стабильность и надежность (максимальная наработка на отказ – MTTF*).
- Непревзойденная простота обслуживания (минимальное MTTR**).

Внедрение.

В соответствии со специфическими требованиями был выбран чиллер, который подходит для уличной установки. Размещенный за пределами прачечной, он был соединен с воздухо-водяными теплообменниками, расположенными в прачечной, и значительно повысил эксплуатационную готовность системы благодаря постоянной температуре приточного воздуха.

*MTTF: Mean Time To Failures (среднее время наработки на отказ).

**MTTR: Mean Time To Repair (среднее время наработки до ремонта).

Надежная работа в условиях сильно загрязненной среды упаковочных производств.



Компания, производящая высококачественные строительные и изоляционные материалы из древесного волокна, столкнулась с неоднократными системными сбоями и операционными простоями. Сильное загрязнение древесной пылью и частицами ржавчины от дизельных вилочных погрузчиков и грузовиков привело к перегрузке системы климат-контроля, которая была основана на использовании обычных выпускных фильтров и монтируемых на крыше вентиляторов. Возникла необходимость переоборудовать систему.



В центре внимания:
грязь, пыль

Требования условий применения.

Обеспечение бесперебойности производства и надежной эксплуатационной готовности оборудования, несмотря на сильное загрязнение воздуха древесной пылью и выхлопными газами. Высокопроизводительное и экономически эффективное решение, простое в обслуживании.

Решение от Pfannenberg.

В первую очередь была произведена влажная очистка всех коммутационных систем внутри и снаружи. Чтобы исключить любое повторное загрязнение, установленный на крыше вентилятор был заменен на охлаждающие устройства **ECOOL** (модель DTI 6301) с возможностью частично заглубленного монтажа.

Особенности охлаждающих устройств:

- Уникально высокий коэффициент энергоэффективности (EER).
- Значительное энергосбережение и снижение затрат на эксплуатацию.
- Большое расстояние между ламелями конденсатора эффективно защищает от засорения при использовании в сильно загрязненной атмосфере.
- Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями предотвращает появление точек локального перегрева.
- Исключительное удобство обслуживания.
- Новый USB-порт для простого поиска параметров настройки / архивных данных (необходимо программное обеспечение Pfannenberg **ECOOL-Plant**).
- Возможность замены опционального фильтра за несколько секунд.
- Мультиконтроллер в стандартном исполнении работает в энергосберегающем режиме.

Внедрение.

Использование новых охлаждающих устройств **ECOOL** DTI 6301 обеспечивает надежную работу системы охлаждения и максимально возможную эксплуатационную готовность оборудования. Расчеты в части экологии и экономики демонстрируют значительное снижение выбросов CO₂ и затрат на обеспечение энергией, обслуживание и ремонт.

Эксплуатационная безопасность самого длинного железнодорожного тоннеля в мире.



Разработка концепции климат-контроля электрических шкафов для 57-километрового Готардского скального тоннеля в Швейцарии. Максимальная пропускная способность маршрута: более 300 грузовых и пассажирских поездов в день на скорости от 160 км/ч до 250 км/ч, с трехминутными интервалами в течение дня.



В центре внимания:
вибрация, удары, температура

Требования условий применения.

Соответствие степени защиты IP 65 даже при экстремальных колебаниях давления воздуха, вызванных проходящими поездами. Устойчивость к экстремальным температурным перепадам и устойчивость к пыли и влажности. Обеспечение максимальной доступности во время непрерывного использования.

Решение от Pfannenberg.

Работая в тесном сотрудничестве с клиентом и производителем электрических шкафов, мы разработали новую серию охлаждающих устройств DTGT 9041 и DTGT 9541, предназначенных специально для использования в туннелях.

Особенности охлаждающих устройств:

- Специально разработанный манометрический элемент со встроенной электрической цепью.
- Контроллеры нового поколения с протоколом Ethernet обеспечивают централизованный мониторинг.
- Интеллектуальная система управления для обеспечения максимальной энергоэффективности.
- Гарантированный период эксплуатации 10 лет и короткое время MTTR* при условии соблюдении определенных мер по техническому обслуживанию.

Внедрение.

980 кондиционеров DTGT 9041 и DTGT 9541 были установлены в 176 поперечных нишах вдоль трассы тоннеля. Кондиционеры прекрасно работают при колебаниях давления воздуха до ± 10 кПа, перепадах температур от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и при относительной влажности до 100%. Центральный блок управления отслеживает текущую температуру в электрических шкафах и время работы наиболее важных компонентов. Это позволяет планировать работы по техническому обслуживанию заранее с целью предупреждения сбоев системы и обеспечения высокого уровня эксплуатационной готовности системы.

*MTTR: Mean Time To Repair (среднее время наработки до ремонта).

Климат-контроль в экстремальных условиях окружающей среды.



Системы климат-контроля, которые разрабатываются для производителей ветроэлектростанций, должны быть устойчивы к вибрациям. Система управления роторами подвергается воздействию экстремальных погодных условий и колебаний температур в пустынях, горах, на море. Когда речь идет о больших роторах, также нужно учитывать большую нагрузку на лопасти ротора.



В центре внимания:
**температура, удары,
вибрация**

Требования условий применения.

Устойчивость к экстремальным условиям окружающей среды и колебаниями температуры, влажности и состава воздуха. Устойчивость к ударным и вибрационным воздействиям, в том числе экстремальным воздействиям на роторы. Высокая эксплуатационная способность в экстремальных температурных условиях.

Решение от Pfannenberg.

Для удовлетворения этих специфических требований был разработан ряд мощных высокопроизводительных нагревателей с вентилятором: компактные модели FLH-T.

Нагреватели с вентилятором:

- Встроенный терmostат (с опциональным гигростатом).
- Высокая теплоотдача от 250 Вт до 1000 Вт.
- Температура хранения и эксплуатации от -40 °C до +70 °C.
- Единый типоразмер позволяет легко производить установку в зависимости от текущих нужд климат-контроля.
- Шариковые подшипники (вместо обычных подшипников скольжения) увеличивают срок службы, особенно при высоких температурах эксплуатации.

Внедрение.

Модели FLH-T завоевали лидирующие позиции в ветроэнергетике и области телекоммуникаций. Эта серия является единственным из имеющихся на сегодняшнем мировом рынке продуктом, который отвечает требованиям к вибрационным и ударным нагрузкам стандарта DIN EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 (применение на железных дорогах – оснащение товарных поездов). Серия FLH-T сертифицирована для американских, канадских и немецких рынков (UR, CE).




SERVICES СЕРВИС

Комплексное консультирование и поддержка по всему миру – мы предоставляем все необходимые услуги для обеспечения безотказной работы вашего оборудования, а также для оптимизации его энергоэффективности: от индивидуального планирования климат-контроля до комплексного аудита и технического обслуживания. Услуги нашей сервисной службы не ограничиваются обслуживанием продуктов Pfannenberg, но также включают обслуживание устройств других производителей.



Предлагаем лучшее.

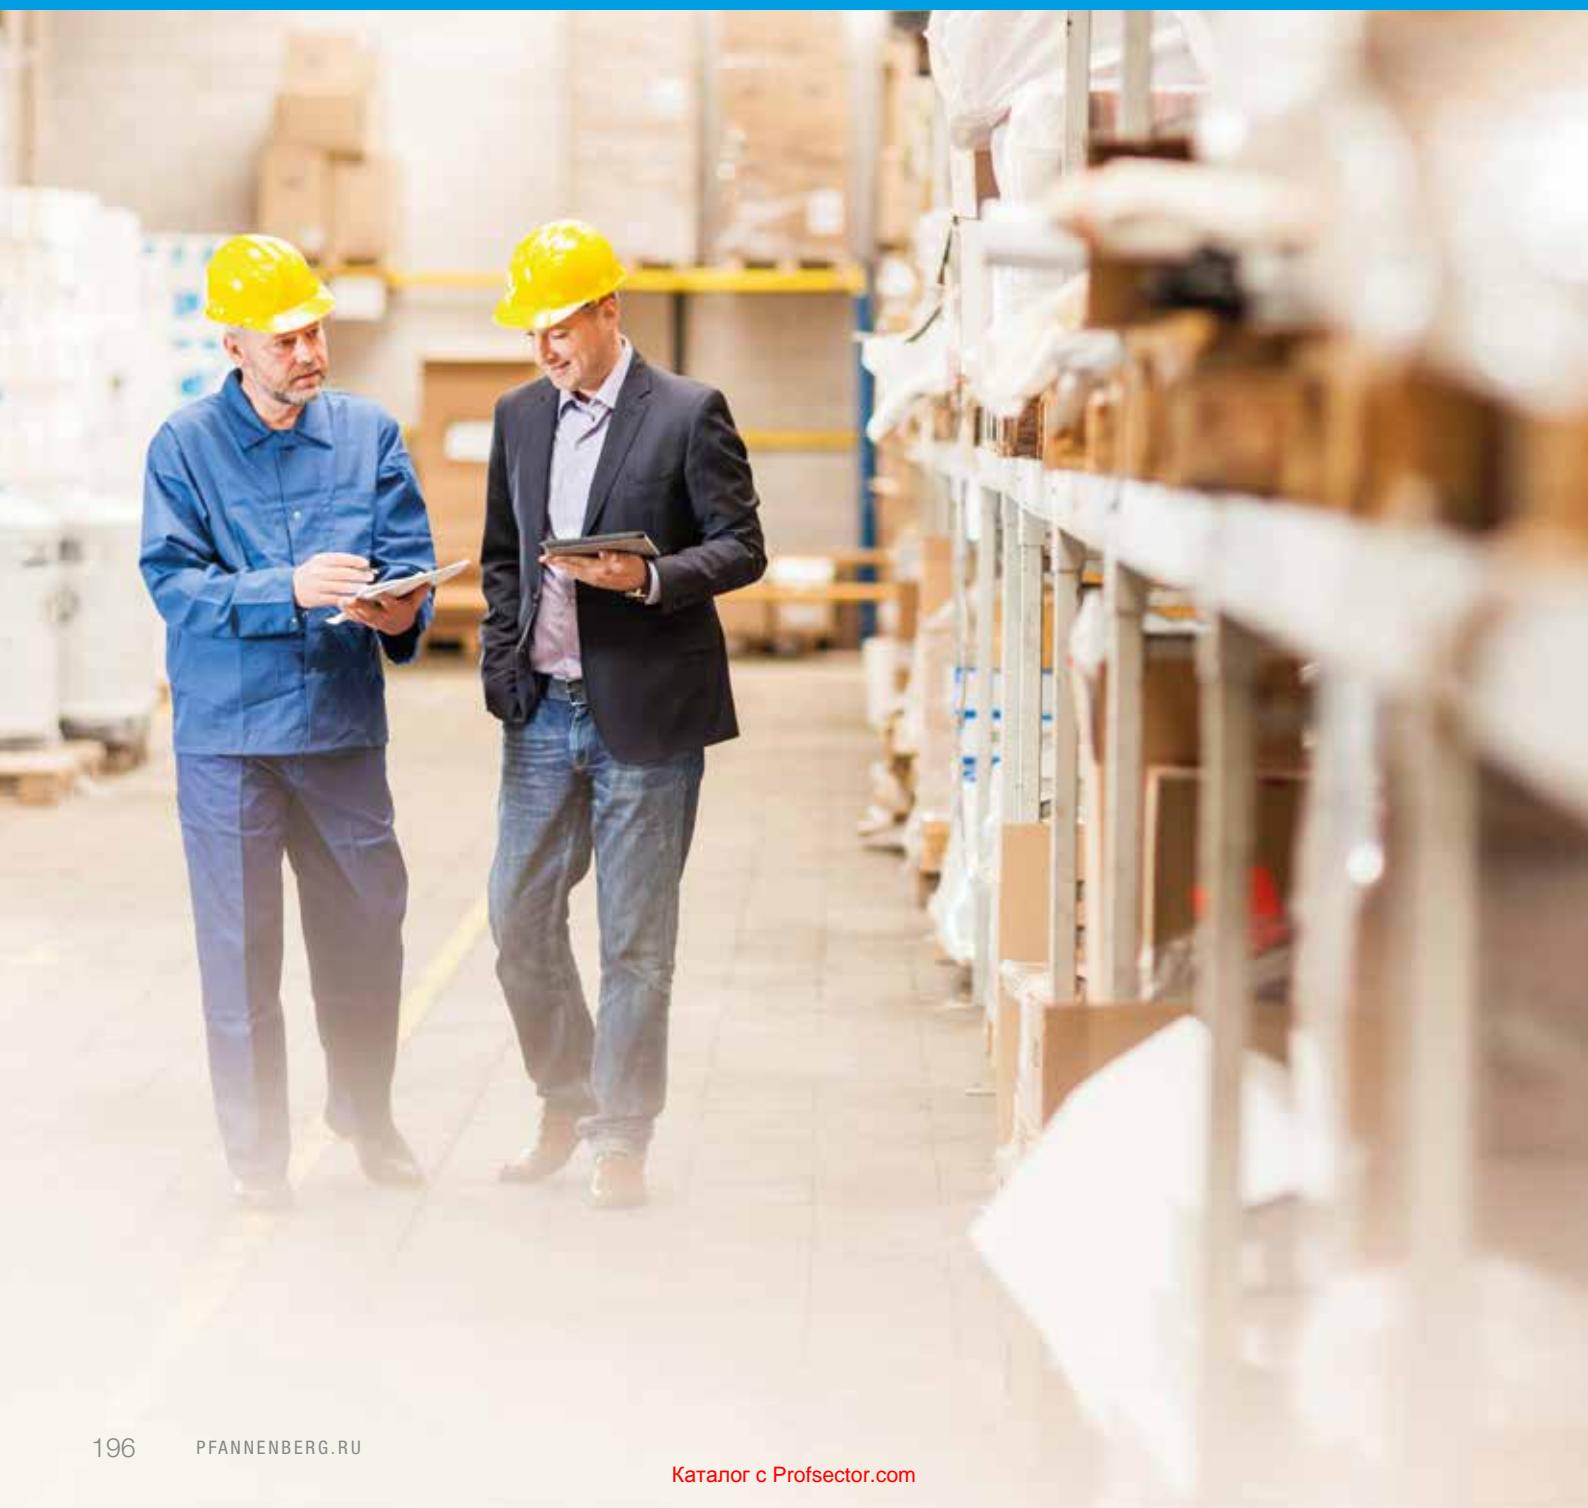

Наш сервис предложит вам оптимальное решение по климат-контролю.

Независимо от того, какие продукты и системы вы используете для организации климат-контроля и охлаждения ваших предприятий и оборудования, вы выиграете от нашего исчерпывающего консультационного подхода. Мы гарантируем, что ваше решение будет учитывать все технические и экономические аспекты и обеспечит высокий уровень эксплуатационной безопасности (надежности), энергосбережения и оптимизации затрат.

Мы предоставим независимые и комплексные рекомендации, начиная от оптимизации холодильного контура и усовершенствования конструкции электрического шкафа до разработки индивидуальной концепции климат-контроля на основе изучения всех факторов непосредственно на вашем объекте: установленного оборудования, условий окружающей среды и т. д.

Проверка концепции климат-контроля включает в себя квалифицированный аудит, который мы проведем вместе с вами. Полученные результаты мы задокументируем, и они станут основой для анализа экономической эффективности и итоговых рекомендаций. Вы получите решение, которое в полной мере отвечает требованиям ваших конкретных условий.

Мы предоставляем также услуги по обслуживанию и предлагаем поддержку по всему миру, в соответствии с вашими требованиями:

- Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования любых производителей.
- Ремонт и испытание на герметичность оборудования любых производителей.
- Комплекты запасных частей.
- Тренинги.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Надежность с самого начала: ввод в эксплуатацию и обслуживание.

Надежность вашего предприятия зависит от бесперебойной работы устройств климат-контроля и систем охлаждения. Чтобы гарантировать такой уровень работы, мы в вашем распоряжении в любое время. В любой точке мира

Ввод в эксплуатацию. Идеальный старт.

Ничто не заменит профессиональный ввод в эксплуатацию. Он предотвращает сбои и повреждения оборудования, в частности, в сложных системах с применением жидкостного охлаждения.

Наши специалисты службы технической поддержки помогут вам:

- Модифицировать, расширить или переместить существующую систему охлаждения.
- Решить вопросы технической поддержки систем охлаждения.
- Ввести в эксплуатацию новые устройства на ваших производственных мощностях.
- Организовать и произвести ввод в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию включает в себя следующие этапы:

- Проверка правильности выбора характеристик системы жидкостных трубопроводов на этапе монтажа.
- Подключение потребителей к системе охлаждения.
- Профессиональное подключение к сети электропитания.
- Заполнение системы хладоносителем, таким как вода, соленая вода и т. д.
- Пробный пуск и ввод в эксплуатацию.
- Регистрация параметров и составление протокола ввода в эксплуатацию.
- Передача системы оператору.
- Создание журнала передачи системы.

Обслуживание. Безупречная профилактика.

Самые качественные компоненты неизбежно подвержены износу. Именно поэтому мы рекомендуем регулярно проверять оптимальное функционирование устройств и компонентов.

Для повышения надежности и значительного улучшения эксплуатационной готовности оборудования достаточно производить техническое обслуживание один или два раза в год, в зависимости от области применения.

Повышенная надежность и многое другое.

Сервисный контракт обеспечивает множество преимуществ. Наши технические специалисты приедут к вам и проведут необходимые измерения, проверят работу программного обеспечения и параметры оборудования и при необходимости внесут соответствующие корректизы. Кроме того, наш сервис поможет вам в оптимизации работы ваших предприятий за счет очистки оборудования, его осмотра и других процедур технического обслуживания.



Возможность расширения гарантии при заключении договора на техническое обслуживание. Наш обслуживающий персонал вместе с вами разработает модель под ваши индивидуальные потребности.

Техническое обслуживание:

- Проверка основных функций оборудования.
- Проверка и замена расходных материалов.
- Выполнение необходимой очистки.
- Настройка управления и регулирование модулей.
- Предоставление инструментов и измерительных приборов.
- Создание журнала технического обслуживания и определение запасных частей, требуемых для технического обслуживания.

Самое дорогое оборудование то, которое простояивает.

Преимуществом нашей международной сервисной сети является возможность быстрого реагирования. Если система охлаждения теряет свою эффективность или возникает угроза ее эффективности, мы можем прийти на помощь в кратчайшее время.

Ремонт, который занимает меньше времени.

Наша служба ремонта гарантирует быструю диагностику и ремонт прямо на месте. Это имеет несколько преимуществ: устройство не нужно транспортировать к месту ремонта и обратно, что дорого и отнимает много времени. Кроме того, это сокращает время простоя до минимума.

Безусловно, вы также можете воспользоваться нашими услугами сервиса, когда речь идет о ремонте систем охлаждения других производителей.

Наш сервис:

- Проверка неисправных блоков для выявления причин отказа.
- Диагностика ошибок.
- Создание сметы расходов на ремонт.
- Ремонт устройств на месте.
- Ввод оборудования в работу.



Испытания, обеспечивающие повышенный уровень безопасности.

Чтобы гарантировать надлежащее функционирование охлаждающих устройств и предотвратить простои оборудования, мы проводим профессиональные испытания ваших систем на герметичность в соответствии с требованиями законодательства. Наши технические специалисты сертифицированы в соответствии с категорией 1 статьи (EG) № 842/2008, (EG) № 303/2008 § 5 директивы защиты климата от химических веществ.

Услуги:

- Проверка квалифицированным персоналом системы охлаждения на герметичность и возможные повреждения из-за вибрации, коррозии или износа. Документация в соответствии с действующими регламентами.
- Согласно директиве EG 303/2008, каждые 12 месяцев требуется 3 кг хладагента.



Преимущества:

- Предотвращение простоев оборудования из-за потери хладагента.
- Соответствие требованиям законодательства.
- Возможность сочетания с техническим обслуживанием.
- Обеспечение эксплуатационной готовности оборудования.



Сотрудники на предприятиях несут ответственность за утилизацию фторированных газов квалифицированным персоналом.



Технические тренинги: практическая подготовка сотрудников.

Безопасность вашего предприятия гарантировается не только технологическим процессом. Наличие соответствующих знаний у вашего персонала, наблюдение за процессами и своевременное реагирование в случае необходимости являются обязательными условиями для бесперебойной работы предприятия. Наши тренинги дадут вашим сотрудникам практические навыки для своевременного и адекватного реагирования на текущие обстоятельства работы оборудования на предприятии.

Практические советы экспертов.

Как работают системы климат-контроля? Как работают системы, используемые на предприятии? Как обнаружить и устранить неисправности? Ответ на эти вопросы дают наши опытные специалисты на учебных курсах. Ваши сотрудники расширяют свои знания в области технологий охлаждения и узнают, как справляться с ошибками в конкретных ситуациях.

Результатом является экономическая выгода от эксплуатации систем с меньшим числом нештатных ситуаций. Принимая правильные решения по устранению неисправностей для продолжения работы оборудования, персонал обеспечивает более экономичную и плавную работу систем.

Учебные курсы проводятся на базе Pfannenberg либо на территории Вашей компании.

Стандартные темы технического тренинга:

- Общая информация об охлаждающих устройствах (схемы, детали, функциональные последовательности).
- Охлаждающие устройства – в зависимости от потребностей клиента.
- Ввод в эксплуатацию охлаждающих устройств в составе системы заказчика.
- Моделирование и распознавание неполадок и сбоев.
- Меры по исправлению положения в случае возникновения ошибок при вводе в эксплуатацию.
- Информация о том, с кем связаться в случае возникновения неисправности.
- Информация о рабочих процедурах и необходимых документах в случае неисправности.



Оригинальные запасные части Pfannenberg – лучшее для вашей области применения.

Существует только один вариант замены наших высококачественных компонентов – это наши оригинальные запасные части. С ними вы получаете выгоду от нашего многолетнего опыта в разработке и производстве вентиляторов с фильтром, охлаждающих устройств для электрических шкафов, чиллеров и сигнальных устройств.

Гарантиированная функциональность.

Наши оригинальные запасные части проходят комплексные испытания и соответствуют самым высоким стандартам качества. Они оптимально приспособлены к нашим устройствам и не только обладают требуемой функциональностью, но и гарантируют функциональность соответствующего устройства. Кроме того, вы получаете прямую выгоду от каждого усовершенствования в процессе разработки нашей продукции.

Прочность и отличное соотношение цена-производительность делают наши оригинальные запасные части особенно экономичными. Поэтому при возникновении необходимости рекомендуем связаться с нами как можно быстрее, и мы обеспечим доставку в любую точку мира.

Комплекты запасных частей – готовы к поставке в любую точку мира.

Наиболее часто запрашиваемые запасные части мы собрали в два комплекта: электрическая часть и контур хладагента. Мы обеспечиваем быструю поставку в любую точку мира и поможем вам уменьшить возможное время простоя до минимума.

Наши комплекты оригинальных запасных частей включают в себя:

Электрическая часть

- Вентиляторы.
- Электрические и электронные компоненты.
- Комплект прокладок и торцевых уплотнений для насосов (чиллеров).

Контур хладагента

- Компрессор.
- Расширительный клапан.
- Реле давления.

Преимущества наших комплектов оригинальных запасных частей:

- В случае неисправности наиболее часто востребованные запасные части будут у вас в наличии.
- Время простоя сводится к минимуму или простоев вообще не возникает.
- Электрические компоненты могут быть заменены квалифицированным персоналом предприятия заказчика без вызова сервисного инженера.

Только используя оригинальные запчасти от Pfannenberg, вы можете быть уверены, что ...

- это правильные запчасти.
- они подходят.
- они есть в наличии.
- они могут быть доставлены в короткий срок.
- вы не потеряете драгоценное время.
- их корректная работа гарантирована.
- гарантия остается неизменной.





INDUSTRIES ОТРАСЛИ

Мы имеем непосредственное отношение к работе предприятий в различных отраслях промышленности по всему миру. Наше знание цепочек поставок и конкретных требований заказчиков делает нас самым желанным партнером для ведущих компаний в таких отраслях, как автомобильная промышленность, станкостроение, строительство электростанций, энергетика, пищевая промышленность, инфраструктура.



Вы любите инновации?



Мы любим инновации.

Постоянно развивающимся отраслям необходим глобальный партнер, такой, как Pfannenberg. Наш инновационный и самый первый в мире вентилятор с фильтром создан в тесном сотрудничестве с нашими клиентами. Сегодня мы являемся мировым лидером и поддерживаем клиентов на всех континентах. Как консультанты, как эксперты, решая конкретные проблемы и как изобретатели мы работаем в следующих областях:

Автомобилестроение. Мы гарантируем производителям и поставщикам высокий уровень эксплуатационной готовности, безопасности и эффективности на протяжении всей технологической цепочки.

Энергетика. Решения в области климат-контроля и сигнализации для производителей ветряных электростанций и их поставщиков. Мы также создаем инновации для строительства интеллектуальных электрических сетей.

Пищевая промышленность. Мы предлагаем широкий спектр компонентов и решений для фасовочного и упаковочного оборудования, технологических линий, пивоварения, а также выпечки и мясоперерабатывающего оборудования.

Инфраструктура. Продукты и интегрированные решения для конкретных областей применения, включая строительный сектор (здания, дороги, тоннели), транспорт (аэропорты, морской транспорт и краны), водоподготовку и водоотведение.

... и многие другие.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.

Автомобилестроение: полным ходом к промышленной безопасности.

Требования производительности производственных линий возросли. Более продолжительный жизненный цикл означает более высокие требования к безотказной работе оборудования и компонентов при тех же затратах и эффективности использования энергии. Мы поддерживаем производителей и поставщиков по всей цепочке поставок от изготовления оборудования до контроля качества.

Решения, выдерживающие нагрузки.

Производственные линии, которые производят двигатели, коробки передач, оси, валы, подвергаются воздействию экстремальных нагрузок. Зная это, мы спроектировали и сконструировали компоненты, которые предназначены специально для этих требовательных условий. Например, это наши воздухо-водяные теплообменники, которые защищают блоки управления оборудования от перегрева при высоких температурах окружающей среды или компактные чиллеры, которые охлаждают шпинделы, двигатели, гидравлические и смазочные материалы.

Все производственные линии оснащаются устройствами, которые обеспечивают индикацию состояния оборудования и оповещают операторов об опасности. На крупных предприятиях такими устройствами являются



наши проблесковые лампы серии PMF и других серий, наши оповещатели серии DS мощностью 110 дБ(А), слышимые даже на фоне самых громких фрезерных станков.

Дополнительные компоненты.

Наши воздухо-водяные теплообменники серии **ECOOL** являются выбором номер один для надежного климат-контроля в самых сложных условиях окружающей среды. Они не требуют обслуживания и имеют надежный корпус, сделанный из прочной листовой стали, устойчивой к воздействию тепла и грязи.



Воздухо-водяные теплообменники



Чиллеры серии ССЕ

Воздухо-водяные теплообменники

- Охлаждение независимо от типа окружающей среды.
- Не требует сервисного обслуживания.
- Дополнительное подключение воды сверху.

Чиллеры серии ССЕ

- Компактная конструкция – чиллер поместится даже в небольшом пространстве в условиях ограниченных производственных площадей.
- Большая заливная горловина для быстрого обслуживания.
- Стальной корпус с толстым порошковым покрытием для сложных промышленных условий.

Специальные разработки для обрабатывающей промышленности.

Двери и бамперы штампуются большими прессами, роботы выполняют деликатную окраску и сборку. Разные типы работ производятся разными машинами, требуют различных условий и специальных решений для предотвращения простое.

Больше рабочего пространства.


Каждый квадратный метр производственной площади является ценным пространством. Наши монтируемые на крыше охлаждающие устройства DTT идеально подходят для объектов с ограниченным пространством, где пути эвакуации должны оставаться свободными. Благодаря запатентованной системе управления

конденсатом, серия DTT гарантирует 100 % защиту от протекания конденсата и обеспечивает защиту электротехники.

Соответствие любым требованиям.

Сборочные и конвейерные линии, как правило, устанавливаются в помещениях с хорошей вентиляцией. Если использование вентиляторов с фильтром не представляется возможным, наши воздухо-воздушные теплообменники серии **ECOOL** станут подходящим решением. Для того чтобы соответствовать пространственным требованиям, эти устройства имеют возможность навесного, а также частично заглубленного монтажа.

Безопасность сотрудников в зонах расположения прессов обеспечивают сигнальные устройства SIL/PL. Если воздух наполнен агрессивными газами, рекомендуется использовать модели ATEX. Наши нагреватели надежно защищают блоки управления от образования в них конденсата.

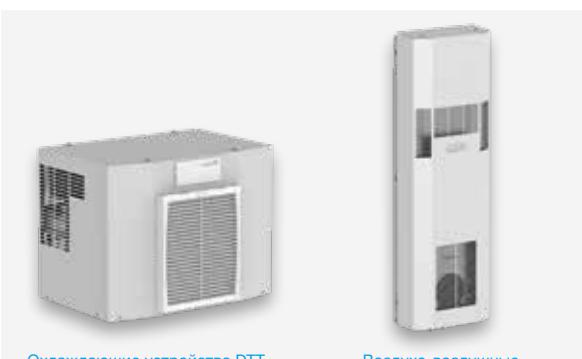

Охлаждающие устройства DTT, монтируемые на крыше

- Требуется немного пространства.
- Пути эвакуации остаются свободными.
- 100 % защита от конденсации.

Воздухо-воздушные теплообменники

- 6 классов производительности от 20 Вт/К до 100 Вт/К в 3 типоразмерах установки.
- Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями и, как следствие, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева.
- Дополнительный терmostat для защиты от перегрева.



Преобразование технологий для будущего.

ОEM-производители знают: технологические процессы требуют все больше новых технологий. Также необходима общая оптимизация – решения, которые сочетают в себе максимальную производительность, безопасность для окружающей среды и максимальную экономическую эффективность. В этом отношении наша технология **ECOOL** устанавливает новый стандарт.

ECOOL – самое эффективное решение.

Благодаря специально разработанным компонентам и интеллектуальной электронике охлаждающие устройства **ECOOL** обладают непревзойденным коэффициентом энергоэффективности (EER). В части затрат энергии это дает ежегодную экономию в размере более чем 35 %.

Серия **ECOOL** также устанавливает рекорды с точки зрения простоты монтажа и технического обслуживания, что приводит к еще большему количеству выгод от экономии затрат. Когда речь идет о системных решениях, сочетание охлаждающих устройств **ECOOL** воздухо-водяных теплообменников и чиллеров обеспечивает наиболее оптимальное решение.

Преимущества технологии ECOOL.

Энергетическая и экономическая эффективность:

- Снижение затрат энергии более чем на 35 %.
- Снижение выбросов CO₂ до 48 % и более.
- Сокращение межсервисных интервалов на 80 % и более.

Конструкция:

- Охлаждающие устройства, доступные для навесного, частично заглубленного монтажа или монтажа на крыше.
- Прочная стальная конструкция; различные варианты цветов для гармоничного соответствия внешнему виду оборудования.
- Соответствие любым конструкциям электрических шкафов.

Надежное планирование для системных интеграторов.

Являясь связующим звеном между производителями автомобилей и системными интеграторами, мы хорошо знаем, насколько важно обеспечить гибкость и совместимость при создании конкретных решений. Именно поэтому наши охлаждающие устройства **ECOOL** воздухо-воздушные и воздухо-водяные теплообменники, а также чиллеры имеют совместимые монтажные вырезы.

Гибкость на любом этапе.

На этапе планирования проекта при закладывании параметров климат-контроля не всегда в полной мере известны конкретные требования различных производственных площадок и ожидаемые тепловые потери электронных компонентов. Благодаря различным технологиям охлаждения и вариантам исполнения серия **ECOOL** предлагает полную свободу планирования, что позволяет выбрать идеально подходящее охлаждающее устройство.

Наша бесплатная программа Pfannenberg Sizing Software (PSS) поддержит вас на этапе проектирования и планирования. Кроме того, мы предлагаем чертежи и макросы продуктов для EPLAN и Zuken. Вы можете найти их в нашем разделе загрузки на www.pfannenberg.ru.

Гибкость:

- Повышение надежности планирования и инвестиционной безопасности за счет совместимости вырезов.
- 3 типа охлаждения: кондиционеры, воздухо-воздушные и воздухо-водяные теплообменники.
- Быстрое и экономически эффективное совершенствование системы охлаждения.

Технологии:

- Встроенная система управления конденсатом.
- Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями исключает появление точек локального перегрева.
- Работа при различных напряжениях питания.

Компетентность в различных областях: машиностроение, химия, нефтяная, газовая, деревообрабатывающая промышленность... и сервис.

Наши компоненты и решения обеспечивают максимальную эксплуатационную готовность оборудования во многих отраслях промышленности. Наш опыт и надежность предоставляются к услугам не только наших клиентов. Компания Pfannenberg предоставляет полный спектр услуг по сервисному обслуживанию чиллеров и охлаждающих устройств для электротехнических шкафов всех производителей.

Лучшая защита от простоев: комплексное сервисное обслуживание.

В условиях взрывоопасной атмосферы нефтехимических заводов и пыльных производственных линий в деревообрабатывающей промышленности чиллеры, вентиляторы с фильтром и кондиционеры подвергаются серьезному воздействию сурьезных условий окружающей среды. В таких условиях особенно важно обеспечить надежность работы в любое время. Даже небольшая ошибка при настройке может нанести значительный ущерб. Квалифицированный сервис поможет предотвратить такие ошибки и избежать связанные с ними затраты.

Безопасность: проверка системы.

Наша сервисная служба обеспечивает безопасность с самого начала. Аудит существующих систем климат-контроля и конфигураций электрических шкафов может выявить потенциал для значительной экономии за счет оптимизации. Во многих случаях энергоэффективность может быть значительно увеличена путем внедрения альтернативной концепции охлаждения. Наши специально обученные техники подключают гидравлическую систему для чиллеров и проверят электрическую и механическую систему управления.

Постоянная эксплуатационная готовность.

Чтобы обеспечить непрерывную защиту вашей системы от сбоев, наш спектр услуг включает: профессиональный ввод в эксплуатацию с созданием протокола приемки работ, техническое обслуживание, превентивные меры против незапланированных простоев системы, быструю поставку запасных частей, а также регулярные испытания на герметичность.



Комплексные решения для технологических линий пищевой промышленности и производства напитков.

Производители пищевых продуктов сталкиваются со многими технологическими проблемами. В конкретных решениях для охлаждения и сигнализации мы гарантируем качество и долговечность оборудования в очень динамичных процессах с быстрыми циклами: от переработки сырья до производства и контроля качества при упаковке.



Максимальная производительность и низкое энергопотребление.

Высокотехнологичные производственные линии – зерноперерабатывающий завод или линия розлива напитков – часто работают в непрерывном режиме. Наши охлаждающие устройства **ECOOL** и вентиляторы с фильтром обеспечивают идеальное охлаждение электронных компонентов и предохраняют электрические шкафы от попадания в них частиц пыли, муки, воды. Они сочетают в себе максимальную производительность и непревзойденную эффективность использования энергии и затрат, и обеспечивают непрерывную работу.

Созданы для сложных условий эксплуатации.


Чувствительная технологическая линия должна быть защищена от многих факторов: кислотных паров, возникающих при консервировании фруктов и овощей, горючего сероводорода во время переработки мяса, муки, часто образующегося в пекарнях конденсата.

Благодаря защите IP 56 и отсутствию необходимости в обслуживании, наши охлаждающие устройства серии З работают в самых сложных условиях. Доступна комплектация с защищенным от коррозии корпусом из шлифованной нержавеющей стали и медными трубами и конденсаторами с эпоксидным покрытием, которые обеспечивают надежную защиту от щелочных растворов и кислот. В качестве модели для работы при высокой температуре они также пригодны для использования в горячих пекарных цехах с температурами до 60 °C.

В мясоперерабатывающей промышленности компактные и надежные чиллеры серии Rack отвечают за охлаждение смесителей. Они обеспечивают компактное автономное решение для систем водоподготовки.

Индивидуальные решения.

Наши не требующие обслуживания воздухо-водяные теплообменники **ECOOL** и чиллеры серии ЕВ являются экономичными системными решениями, которые работают независимо от качества окружающего воздуха.

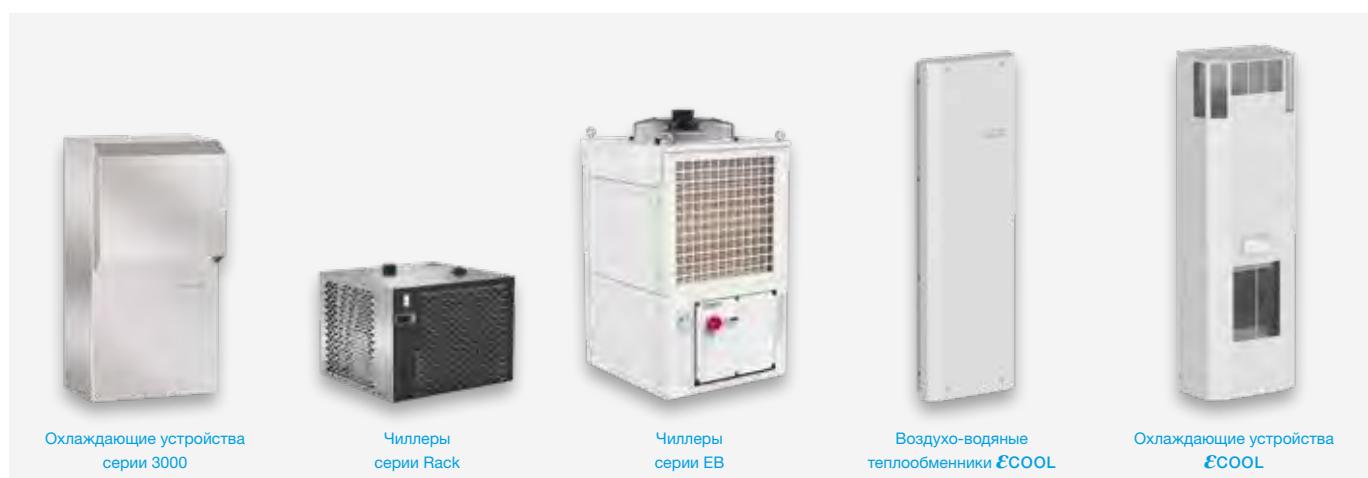

Запатентованные конструкции для более надежной работы.

Высокая эффективность нашей продукции – это не просто слова. Ряд патентов подчеркивают качественные преимущества нашей продукции и гарантируют нашим клиентам дополнительную безопасность: например, наши вентиляторы с фильтром 4-го поколения или устанавливаемые на крыше охлаждающие устройства DTT.



«Доверяйте оригинальным продуктам» – рекомендует изобретатель вентиляторов с фильтром.

Множество различных конвейерных лент используют небольшие электрические шкафы, которые охлаждаются наружным воздухом. Здесь наша серия вентиляторов с фильтром 4.0 **ECOOL** обеспечивает безопасность и экономичность. Ламели решетки и форма лопастей ротора оптимизированы для достижения максимального воздушного потока и минимального потребления энергии. Благодаря запатентованному рифленому фильтру они имеют степень защиты IP 55 и на 300 % более длительный срок службы, что снижает затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.

В сочетании с терmostатами их эффективность повышается – в этом случае они работают только тогда, когда требуется активное охлаждение. Оснащенные брызгозащитным козырьком, они позволяют производить мойку оборудования под высоким давлением.

Монтируемые на крыше охлаждающие устройства со 100% защитой от конденсата.

В условиях ограниченного пространства монтируемые на крыше инновационные охлаждающие устройства серии DTT являются идеальным решением. Они подходят для всех марок электрических шкафов и оснащены уникальной запатентованной системой управления конденсатом, которая полностью защищает от конденсата электронику внутри электрических шкафов.

Устройства сделаны из нержавеющей стали, поставляются в трех типоразмерах, имеют 6 уровней производительности. Различные дополнительные фильтрующие материалы делают их пригодными для использования в сильно запыленных или загрязненных воздушных средах.

Благодаря использованию мощных, легких по весу компонентов и возможности переключения в режим экономии энергии (при использовании дополнительного мультиконтроллера), монтируемые на крыше охлаждающие устройства DTT обеспечивают непревзойденную эффективность использования энергии.




Вентилятор с фильтром 4.0
серии **ECOOL**

Охлаждающие устройства DTT,
монтируемые на крыше

Постоянное превосходство.

Быстрые процессы являются отличительной особенностью производства и упаковки продуктов питания и напитков. Наши специальные компоненты и решения для сигнализации, оповещения и климат-контроля поддерживают высокую производительность производственных процессов.

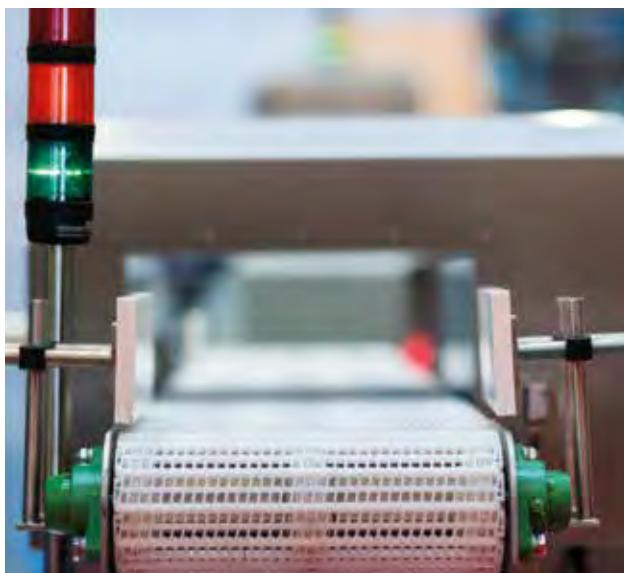

Современные и инновационные сигнальные технологии.

Сигнальные технологии сталкиваются с различными проблемами, связанными с высокими скоростями работы систем, конвейерных лент и этапов производства при высоких уровнях фонового шума.

Индикаторы состояния должны постоянно предоставлять информацию о состоянии оборудования и линии для оптимизации времени отклика и минимизации дорогостоящих простоев.

Сигнальные лампы и устройства сигнализации должны своевременно оповещать об опасности, рисках и технических неисправностях для обеспечения безопасности системы и снижения рисков.


На этом фоне комбинации звуковых и визуальных сигнальных устройств надежно обеспечивают оповещение и сигналы тревоги, даже во время работы конвейерных лент при повышенном уровне шума. Например, наша сигнальная колонна BR 50 с модульной конструкцией обеспечивает оповещение о конкретных условиях и опасных ситуациях с использованием непрерывного света, мигающего света или звука. Модуль AS-i также позволяет интегрировать колонну в сети AS-i.

Надежная эффективность охлаждения.

Практически все продукты в пищевой промышленности упаковываются с помощью специальных упаковочных машин. В области первичной упаковки используются ультрасовременные высокоскоростные упаковочные машины для упаковки в сашеты и термоусадочную пленку.

Для обеспечения максимальной эксплуатационной готовности охлаждение сложной управляющей электроники обеспечивают охлаждающие устройства серии 9.

Охлаждающие устройства поставляются в кожухе из нержавеющей стали и подходят для компактного монтажа на двери с частичным заглублением, навесного монтажа или монтажа на классической двери. Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями исключает появление точек локального перегрева.

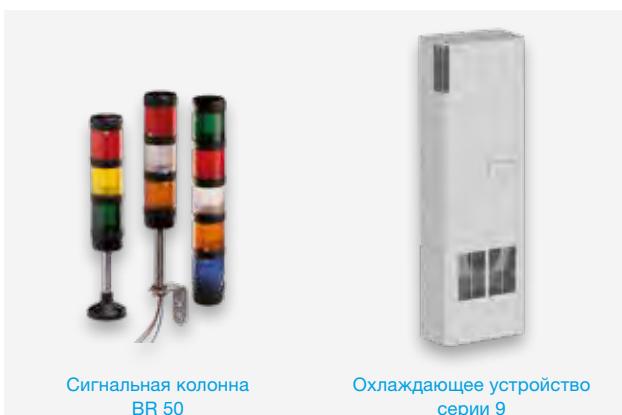

Сигнальная колонна
BR 50

Охлаждающее устройство
серии 9

Готовы к любой скорости.

При производстве пищи и напитков используются этикетировочные машины, которые с огромной скоростью и точностью наклеивают этикетки на бутылки и банки.

Высокая производительность для быстрых процессов.

Так как наклейка этикеток, как правило, выполняется в климатически стабильной среде, охлаждение электронных устройств осуществляется при помощи мощного и энергоэффективного вентилятора с фильтром **ECOOL4.0**.

Сигнальные колонны BR 50 обеспечивают надежную индикацию всех состояний процесса. Срок службы более 50 000 часов делает их не только технически, но и экономически оптимальным решением.



Контроль качества без потери времени.

Точный контроль количества и массы, проверка этикеток, крышек и уплотнений выполняется крайне быстро, буквально за доли секунды.

Компактные охладительные устройства из нержавеющей стали обеспечивают надежное охлаждение сложных блоков управления взвешиванием и контролем качества.

Для точного отображения состояния процесса и оповещения в случае необходимости предназначена встроенная функция мониторинга состояния с высокой степенью защиты IP и модулем звукового оповещения.



Безопасность до последнего процесса.

В области вторичной упаковки используется картонная тара и укладчики. Компактные холодильные агрегаты 3-й серии обеспечивают достаточное охлаждение соответствующих электрошкафов.

Устройство имеет класс защиты IP 56 и устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали, не требует технического обслуживания, поэтому устанавливается в зоне упаковки как весьма нечувствительное к внешним воздействиям.

В силу размеров и массы подвижных частей в данной зоне требуются сигнальные устройства с высокой степенью защиты. Этому требованию в высшей степени соответствуют наши импульсные лампы Quadro F12 с классом защиты IP 65 (IK08).



Строительная индустрия: безопасное строительство по всему миру.

Современные города являются многофункциональными пространствами, в которых бесперебойность повседневных жизненных процессов обеспечивается современными технологиями. В частности, особенно важно обеспечить надежное функционирование общественных и коммерческих зданий. Наша продукция помогает гарантировать бесперебойность соответствующих процессов и обеспечивает безопасность миллионов людей.

Надежность 24/7.

Наша продукция соответствует самым строгим требованиям и работает в широком диапазоне областей. Например, наши световые и звуковые сигнальные устройства в случае опасности, пожара, кражи, аварии или технических неисправностей предупреждают людей в каждом уголке здания даже в больших общественных местах, таких как железнодорожные вокзалы. Наши изделия обеспечивают безопасность даже в авиации, например, заградительные огни для высотных зданий и мостов.



«Умные» решения на каждом шагу.

Школы, больницы, государственные учреждения, офисные здания, фабрики – все они зависят от правильно работающих технологий. Здесь наши инновационные решения для климат-контроля защищают чувствительные электронные системы управления от сбоев.

В зимний период и во влажном климате наши нагреватели и терmostаты просто необходимы. Они надежно защищают такие системы, как системы управления шлагбаумов, раздвижных ворот, парковочных автоматов и систем контроля доступа. Они защищают от рисков конденсата и гарантируют бесперебойность различных процессов.

Наши решения для обеспечения безопасности коммерческих и общественных зданий включают в себя:

- Звуковое и световое оповещение.
- Пожарное и газовое оповещение.
- Заградительные огни на высотных зданиях.
- Климат-контроль электронных систем управления.



Проблесковые лампы PY X-S-05



Мини-нагреватели PRH



Звукоизлучатели DS 10



Термостаты FLZ 510

Дорожные работы: больше, чем просто свет в конце туннеля.



Устойчивый рост трафика в мегаполисах и небольших городах создает необходимость бесперебойной работы транспортных путей, а также строительства новых дорог и туннелей. Здесь наши продукты вносят существенный вклад в развитие и поддержание инфраструктуры.

Безопасность работы управляющих и измерительных систем.

Для управления дорожным движением и регистрации уровня выбросов используются системы управления движением и устройства экологических измерений. Благодаря специфическим компонентам и решениям эти системы отлично работают в дождь, мороз, летнюю жару, во влажной среде. Наши охлаждающие устройства защищают устройства управления от перегрева, а терmostаты и гигростаты предотвращают охлаждение и связанные с ним риски образования конденсата.



Индивидуальные решения для туннелей.

Строительство дорог и особенно туннелей предъявляет высокие требования к надежности передачи сигналов и технологиям климат-контроля. В строительстве туннелей используются буровые машины с блоками управления, которые охлаждаются мощными воздухо-водяными теплообменниками и нуждаются в защите от конденсата посредством нагревателей со встроенными терmostатами.

После завершения строительства туннеля проблесковые огни и звуковые сигнальные устройства выполняют функцию указания людям пути в случае возникновения проблем. Кроме того, климат-контроль центральной системы управления является непростой задачей. Минимальные требования к техническому обслуживанию, устойчивость к различным переменным нагрузкам, а также совместимость с сетями для удаленного мониторинга являются лишь некоторыми из множества требований, с которыми мы сталкиваемся.

Наши устройства контролируют движение транспорта в тоннельных участках парижских автомагистралей, в туннеле Лечберг, в туннеле Реннштайг, а также в Готардском скальном туннеле – самом длинном железнодорожном туннеле в мире.



Более подробно о наших решениях для строительства туннелей на примере Готардского скального туннеля представлена в главе «Решения» на стр. 192.

Авиация: безопасность аэропортов.

На Ближнем Востоке и в Азии получили развитие огромные аэропорты, особенно в Китае, где строительство аэропортов находится на подъеме. Количество рейсов и пассажиров растет во всем мире, а вместе с ними необходимость надежной технологии безопасности. Мы являемся востребованным партнером для строителей и операторов аэропортов во всем мире, так как обладаем большим опытом в различных областях, связанных с повышенными требованиями к безопасности.


Идеальная работа диспетчерских.

Максимальная эксплуатационная надежность центров управления в аэропортах. В диспетчерской башне охлаждающие устройства обеспечивают защиту важных регистрирующих приборов от перегрева. В зоне досмотра багажа охлаждающие устройства **ECOOL** обеспечивают надежное и энергоэффективное охлаждение рентгеновского оборудования. Специальные решения для парковочных площадок за пределами аэропорта, такие как нагреватели, термостаты и гигростаты надежно защищают парковочные автоматы от коррозии.



Световая и звуковая сигнализация в любых областях.

Во всех случаях использования в аэропортах сигнальные устройства должны быть видимыми и слышимыми и обеспечивать оповещение в случае опасности. На вышках, зданиях и кранах светодиодные заградительные огни предупреждают об опасности воздушные суда, в частности, производящие посадку и взлет самолеты. В зоне выдачи багажа источники постоянного и проблескового света предупреждают об опасности при пуске и эксплуатации ленточных конвейеров. В случае газовой или пожарной тревоги световые и звуковые оповещатели предупреждают посетителей и персонал об опасности.

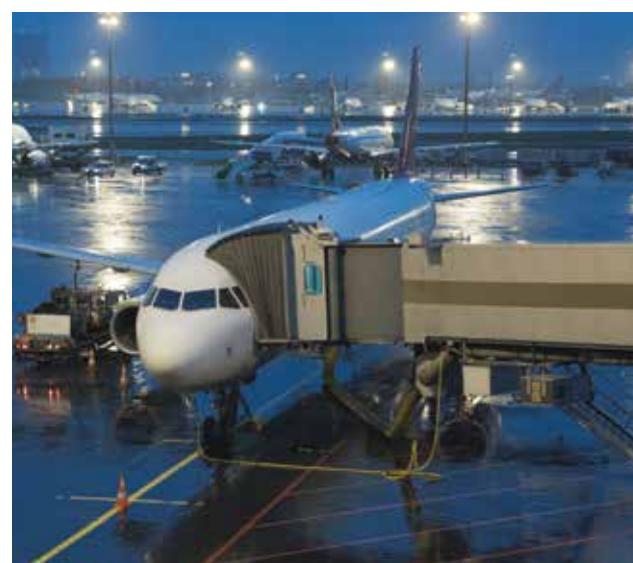

Порты и судоходство.

Танкеры, сухогрузы и контейнеровозы перевозят 90 % всех коммерческих грузов. Наши продукты, устанавливаемые на борту судна, в доках и терминалах, помогают доставлять товары быстро и безопасно в пункты назначения по всему миру.

В сердце портовой логистики.

Без надежной работы порталных и мостовых контейнерных кранов любой порт просто остановится. Чтобы погрузка и разгрузка проходили без сбоев, системы электронного управления должны быть защищены от перегрева, конденсата и коррозии. Решения климат-контроля на основе наших охлаждающих устройств **ECOOL** обеспечивают это при минимальных затратах на техническое обслуживание. Устройства световой и звуковой сигнализации информируют о подъемных работах, предупреждают о передвижении, оповещают о сильном ветре. На терминалах наши световые решения обеспечивают безопасную работу автоматических систем управления движением.

Безопасность на борту.

Наши устройства сигнализации и оповещения используются на грузовых кораблях, круизных лайнерах, морских судах и подлодках. Световые и звуковые сигнальные устройства обеспечивают оповещение во время аварийной утечки газа в машинном отделении и пожарную безопасность в каютах.



Водоподготовка и водоотведение.

Мы обеспечиваем надежную работу коммунальных и промышленных водопроводных систем по всему миру, от добычи воды и водоподготовки до распределения воды и водоотведения.

Решения для всей технологической цепочки.

Наши решения по климат-контролю защищают системы управления на станциях водоподготовки, использующих технологии озоновой и ультрафиолетовой очистки, а также насосов с частотно-регулируемым приводом. Инновационные охлаждающие устройства серии **ECOOL**, надежные устройства серии NEMA 4X и UL-сертифицированные охлаждающие устройства защищают коммутационные системы от перегрева, конденсата и коррозии. В области насосного оборудования и средств управления используются наши SIL/PL совместимые сигнальные устройства. Они отображают состояние процесса и сигнализируют в случае возникновения опасности, пожара, аварии и технических неполадок. В очистных сооружениях, где могут возникнуть опасные пары, например, при обработке ила и в анаэробных камерах, используются взрывозащищенные версии сигнальных устройств.

Снижение затрат на энергию и защита окружающей среды.

Системы водоснабжения и очистки сточных вод являются очень энергоемкими. Наши устройства серии **ECOOL** обеспечивают возможность снижения затрат энергии и повышения осведомленности об экологических проблемах.



Энергия ветра: высокоэффективная технология для инновационной отрасли.

Ветровая энергетика развивается очень быстро. Мы поддерживаем эту отрасль уже в течение 15 лет. Ведущие мировые производители систем и их поставщики уверены в наших инновационных решениях для климат-контроля и сигнализации.



Доступность в каждом регионе.

Заводы, расположенные в прибрежных ветровых зонах, подвергаются воздействию высокой влажности. Воздухо-воздушные теплообменники **ECOOL** защищают компоненты внутри электрических шкафов от суровых условий окружающей среды и обеспечивают надежный климат-контроль, а терmostаты и гигростаты предотвращают образование конденсата, контролируют влажность и температуру и могут комбинироваться с нагревателями или вентиляторами с фильтром для электрических шкафов.

Почти во всех современных системах используются преобразователи частоты. Воздухо-водяные теплообменники хорошо подходят для поддержания максимальной эксплуатационной готовности сложной управляющей электроники даже при высоких температурах окружающей среды. Устройства не требуют обслуживания. Коррозионностойкая нержа-веющая сталь обеспечивает энергоэффективное охлаждение, даже в условиях сильной запыленности и загрязненности.

Инновации для очень ограниченного пространства.

Для безопасных запусков ротора после остановки из-за погодных условий или технического обслуживания мы разработали компактный виброустойчивый тепловентилятор. Уровень производительности в диапазоне от 250–1000 Вт и температура хранения и работы от -40 °C до +70 °C обеспечивают работоспособность даже в экстремальных условиях. Подробнее на стр. 144.

В условиях загрязнения воздуха пылью и песком вентиляторы с фильтром 4-го поколения серии **ECOOL** обеспечивают надежное охлаждение блоков управления. Благодаря запатентованному рифленому фильтру они обеспечивают степень защиты IP 55 и работают на 300 % дольше. Оптимизированные ламели решетки и форма лопастей ротора обеспечивают максимальный поток воздуха при минимальном потреблении энергии.

Устройства управления моментом главного привода устанавливаются в основании башни ветроэлектростанции. Инновационная серия охлаждающих устройств DTT для монтажа на крыше обеспечивает компактное и эффективное решение для климат-контроля в этой области. Запатентованная система управления конденсатором полностью защищает внутреннюю часть электрических шкафов от конденсата и обеспечивает максимальную эксплуатационную пригодность компонентов благодаря надежному охлаждению.

Сигнализация и оповещение.

Наши чрезвычайно надежные сигнальные решения способствуют бесперебойной работе ветроэнергетических установок. Наиболее часто используются индикация состояния лифтов, звуковое оповещение при запуске оборудования, пожарная сигнализация, заградительные огни для авиации.



Воздухо-воздушные теплообменники **ECOOL PAI/PAS 6103**

Устойчивость к воздействию окружающей среды.
Два встроенных термостата.
Нет необходимости в техническом обслуживании.



Звукоизлучатели PATROL PA 1

Подача сигнала при запуске оборудования, 100 дБ(А) EN 54-3, VdS, UL, EAC, RS, (опция: GL, MED). Степень защиты IP 66.



Вентиляторы с фильтром 4.0 **ECOOL**

Для климат-контроля системы управления световой сигнализацией. Чрезвычайная эффективность, мощность воздушного потока, длительный срок службы. Степень защиты до IP 55.



Терmostаты **FLZ 520**

Опция для вентиляторов с фильтром 4.0 серии **ECOOL**. Управление вентилятором с фильтром. Дополнительное сокращение энергетических и материальных затрат.



Нагреватели с вентилятором **FLH 250**

Идеально подходят для больших электрических шкафов. Встроенный вентилятор. Равномерное распределение горячего воздуха.



Нагреватели с вентилятором **FLH-T**

Ударная и вибрационная устойчивость. Встроенный термостат (опционально гиростат). Шариковые подшипники для обеспечения длительного срока службы.



Монтируемые на крыше охлаждающие устройства серии **DTT**

Требуют минимум пространства. Запатентованная система управления конденсатом. 100 % защита от конденсата.



Многофункциональная лампа **Quadro-LED Flex**

Для лифтовой, высотной и аварийной сигнализации. Очень долгий срок службы ≥50 000 часов. Степень защиты до IP 67.



Светодиодные заградительные огни

Нет необходимости в техническом обслуживании. Очень долгий срок службы >50 000 часов. Степень защиты IP 68.



Звукоизлучатели **DS 10**

Пожарное оповещение, 110 дБ(А). EN 54-3, VdS, GL, UL, EAC, RS. Степень защиты до IP 67.



Проблесковые лампы **ABL/ABS**

Для сигнализации работы лифта. Корпус лампы изготовлен из анодированного алюминия. Степень защиты IP 54.



Воздухо-водяные теплообменники **PWS 7152**

Для эксплуатации в условиях высоких температур окружающей среды. Нет необходимости в техническом обслуживании. Степень защиты до IP 65.

Интеллектуальная энергосистема в Китае: создание энергии будущего возможно уже сегодня.

Энергетические сети будущего обладают информационными и коммуникационными способностями, которые позволяют удовлетворить спрос на электроэнергию более эффективно, надежно и гибко. Являясь самым большим потребителем электроэнергии в мире, Китай много инвестирует в развитие «умных» электросетей и использует при этом наши технологии климат-контроля для шкафов управления.



Движение вперед с решениями Pfannenberg.

Огромные трассы высоковольтных линий передают энергию ветра с северо-запада и энергию с гидроэлектростанций из центра Китая к мегаполисам на побережье страны.

Цифровые трансформаторные станции играют важную роль в работе «умной» распределительной сети. Распределительные устройства с газовой изоляцией, преобразователи напряжения и тока оснащаются умными шкафами управления, которые в числе прочего обладают компонентами для коммуникации с центром управления. Для оснащения этих шкафов нужны специально для этого разработанные охлаждающие устройства Pfannenberg.

«Умные» шкафы управления –

«умный» климат-контроль.

Специально оборудованные охлаждающие устройства DTI 8161 обеспечивают климат-контроль электрических компонентов в «умных» электрических шкафах. Для обеспечения интеграции в систему связи центра управления они оснащены интеллектуальной системой управления и интерфейсом RS485 для высокоскоростной передачи данных. Комплексная самодиагностика сводит к минимуму потребность в техническом обслуживании, о необходимости которого устройство само сообщает посредством обмена данными с центром.

Большое расстояние между входом и выходом обеспечивает превосходный поток воздуха внутри электрического шкафа и предотвращают появление точек локального перегрева. Надежные охлаждающие устройства поставляются в корпусе из нержавеющей стали. Большое расстояние между ламелями конденсатора эффективно защищает от засорения при использовании в сильно загрязненной атмосфере.

Поскольку «умные» электрические шкафы, как правило, расположены на открытом воздухе и подвергаются воздействию температуры и погодных колебаний, охлаждающие устройства имеют встроенные нагреватели. Таким образом, внутренняя часть электрошкафа защищена от коррозии, даже в зимний период и во влажном климате, а температуру можно постоянно поддерживать на уровне, идеальном для электронных компонентов.



Максимальная доступность центра управления.

Цифровые трансформаторные станции в расширяющейся «умной» электросети Китая оснащены распределительными центрами с возможностью передачи данных. Они поставляются в виде полностью оборудованных контейнеров.

Охлаждение такой сложной электроники осуществляется мощными наружными охлаждающими устройствами с соответствующими интерфейсами связи.



Глобальная энергетическая сеть.

Создание «умных», способных обмениваться данными и масштабируемых электросетей считается одной из важнейших технических задач нашего времени. Как ведущая компания в области промышленного климат-контроля, мы предлагаем решения для этого уже сегодня. Своими инновациями мы поддерживаем развитие «умных» электросетей по всему миру, прокладывая путь к созданию глобальной энергетической сети.



Филиалы Pfannenberg.

Pfannenberg Group Holding GmbH

Werner-Witt-Straße 1
21035 Hamburg
Германия



Pfannenberg (UK) Ltd.
Unit 6C, Aspen Court
Bessemer Way
Centurion Business Park
Rotherham S60 1FB
Великобритания



Pfannenberg Inc.
68 Ward Road
Lancaster, N.Y. 14086
США



Pfannenberg France S.A.R.L.
30, Rue de l'Industrie
92500 Rueil-Malmaison
Франция



Pfannenberg Italia s.r.l.
Via la Bionda, 13
43036 Fidenza (PR)
Италия



Pfannenberg Asia Pacific Pte Ltd
61 Tai Seng Avenue
B1-01 UE Print Media Hub
Singapore 534167
Сингапур



Pfannenberg (Suzhou) Pte Ltd
5-1-D, Modern Industrial Park
No. 333 Xingpu Rd.
Suzhou Industrial Zone
Suzhou 215021, Jiangsu
Китайская Народная
Республика



Pfannenberg ООО
Novoroschinskaya ul., 4,
office 1030
196084 St. Petersburg
Россия




Pfannenberg do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Av. Vitória Rossi Martini, 592
Indaiatuba, SP – 13347-650
Бразилия




Pfannenberg Europe GmbH
Branch office Austria
Bärnthal 1
4901 Ottnang am Hausruck
Австрия



Pfannenberg Europe GmbH
Representation Office Poland
Al.Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
Польша

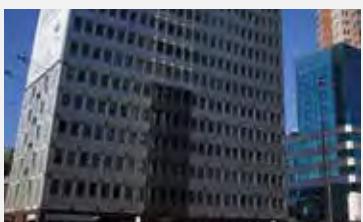

Pfannenberg – международный опыт в управлении климатическим и сигнальным оборудованием.

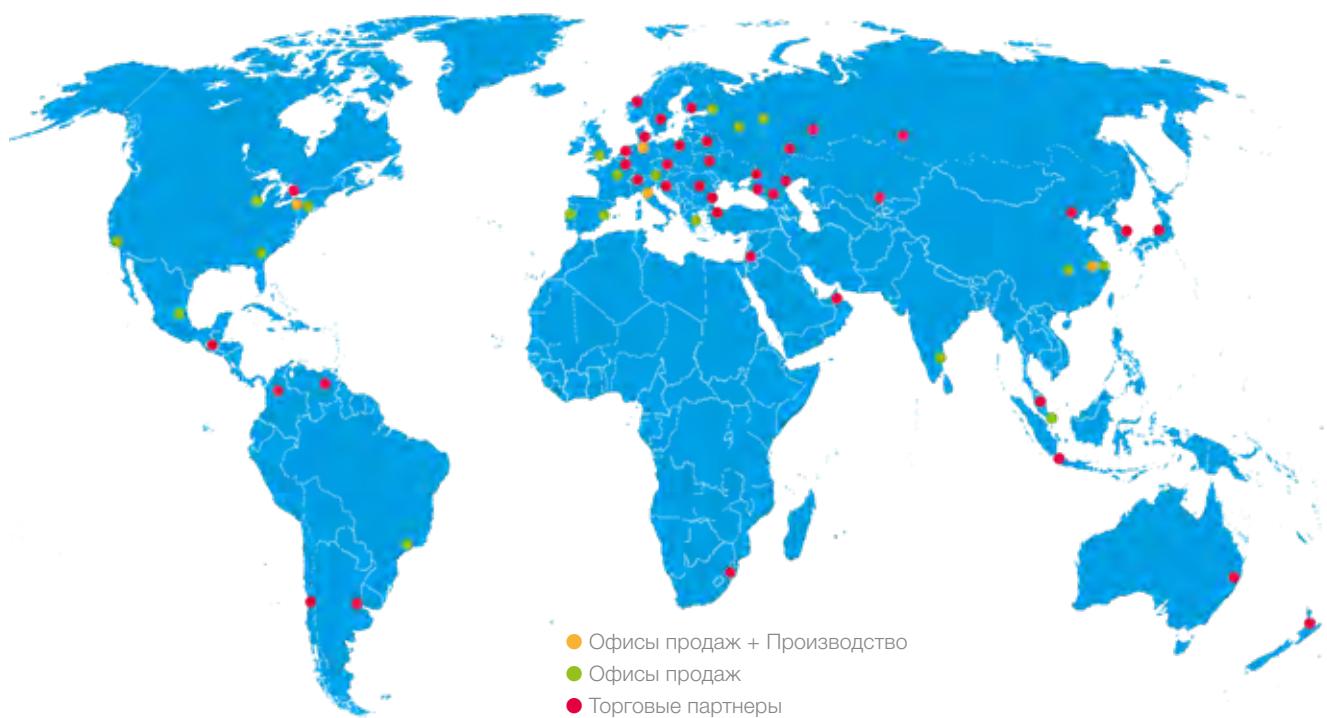

Подробную информацию о партнерах по продажам и обслуживанию Pfannenberg по всему миру можно найти на нашей домашней странице по адресу

- pfannenberg.com/contact или
- путем ввода веб-кода #3559 в поле поиска на pfannenberg.com.

The screenshot shows the Pfannenberg website's homepage. At the top, there is a dark header bar with the company logo, navigation links for 'ABOUT', 'PRODUCTS', 'SERVICE & SUPPORT', 'NEWS & PRESS', 'KNOW-HOW', 'CONTACT', and a search bar containing the number '#3559'. Below the header is a large banner featuring a city skyline at sunset. The central text in the banner reads: 'PROTECTING MAN, MACHINE AND THE ENVIRONMENT.' and 'Pfannenberg is your reliable partner for production safety – particularly with regard to Industry 4.0. Enterprises around the world count on our decades of expertise in thermal management for electrical enclosures, liquid cooling and signalling technology.' To the right of the banner is a photograph of the Elbphilharmonie concert hall in Hamburg, Germany.

Предприятия группы Pfannenberg

Pfannenberg Europe GmbH
Werner-Witt-Straße 1
21035 Hamburg
Germany

Телефон: +49 40 73412 156
Факс: +49 40 73412 101
E-Mail: info@pfannenberg.com
Web: www.pfannenberg.com

Pfannenberg Austria, Ottwang am Hausruck
Телефон: +43 7676 50219
Email: info.austria@pfannenberg.com

Pfannenberg Brazil, Indaiatuba
Телефон: +55 19 3935 7187
Email: info@pfannenberg.com.br

Pfannenberg China, Suzhou
Телефон: +86 512 6287 1078
Email: info@pfannenberg.cn

Pfannenberg France, Rueil-Malmaison
Телефон: +33 1 4708 4747
Email: info@pfannenberg.fr

Pfannenberg India, Chennai
Телефон: +91 44 69000697/98
Email: info@pfannenberg.in

Pfannenberg Italy, Fidenza (PR)
Телефон: +39 0524 516 711
Email: info@pfannenberg.it

Pfannenberg Poland, Warsaw
Телефон: +48 228907246
Email: info@pfannenberg.pl

Pfannenberg Russia, St. Petersburg
Телефон: +7 812 612 8106
Email: info@pfannenberg.ru

Pfannenberg Singapore, Singapore
Телефон: +65 6293 9040
Email: info@pfannenberg.com.sg

Pfannenberg United Kingdom, Rotherham
Телефон: +44 1709 36 4844
Email: info@pfannenberg.co.uk

Pfannenberg USA, N.Y.
Телефон: +1 716 685 6866
Email: info@pfannenbergusa.com



Поставки производятся на основании общих условий ZVEI
(Центральное общество электротехнической
промышленности). Компания не несет ответственности за
возможные технические изменения и опечатки. 09.02.2018