



КОРОБА НАПОЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



КОРОБА НАПОЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

TFCL		
TFCL60	Промышленный напольный короб	2-50
TFCL60S	TFCL с вмонтированным разделителем	2-50
TFCL85	Промышленный напольный короб	2-51
TFCL85S	TFCL с вмонтированным разделителем	2-51
TFCL110	Промышленный напольный короб	2-52
TFCL110S	TFCL с вмонтированным разделителем	2-52
КРЫШКА		
DTFCL	Крышка промышленного напольного короба	2-53
DGTFCL	Крышка промышленного напольного короба	2-53
АНСЕССУАРЫ		
BTFCF	Угол горизонтальный 90°	2-54
DBTFCL	Крышка угла горизонтального 90°	2-54
DGBTFCF	Крышка угла горизонтального 90°	2-55
ASTFCF	Ответвитель горизонтальный 90°	2-55
СОЕДИНИТЕЛИ		
V35.200	Соединитель	2-56
V60.200	Соединитель	2-56
V85.200	Соединитель	2-56

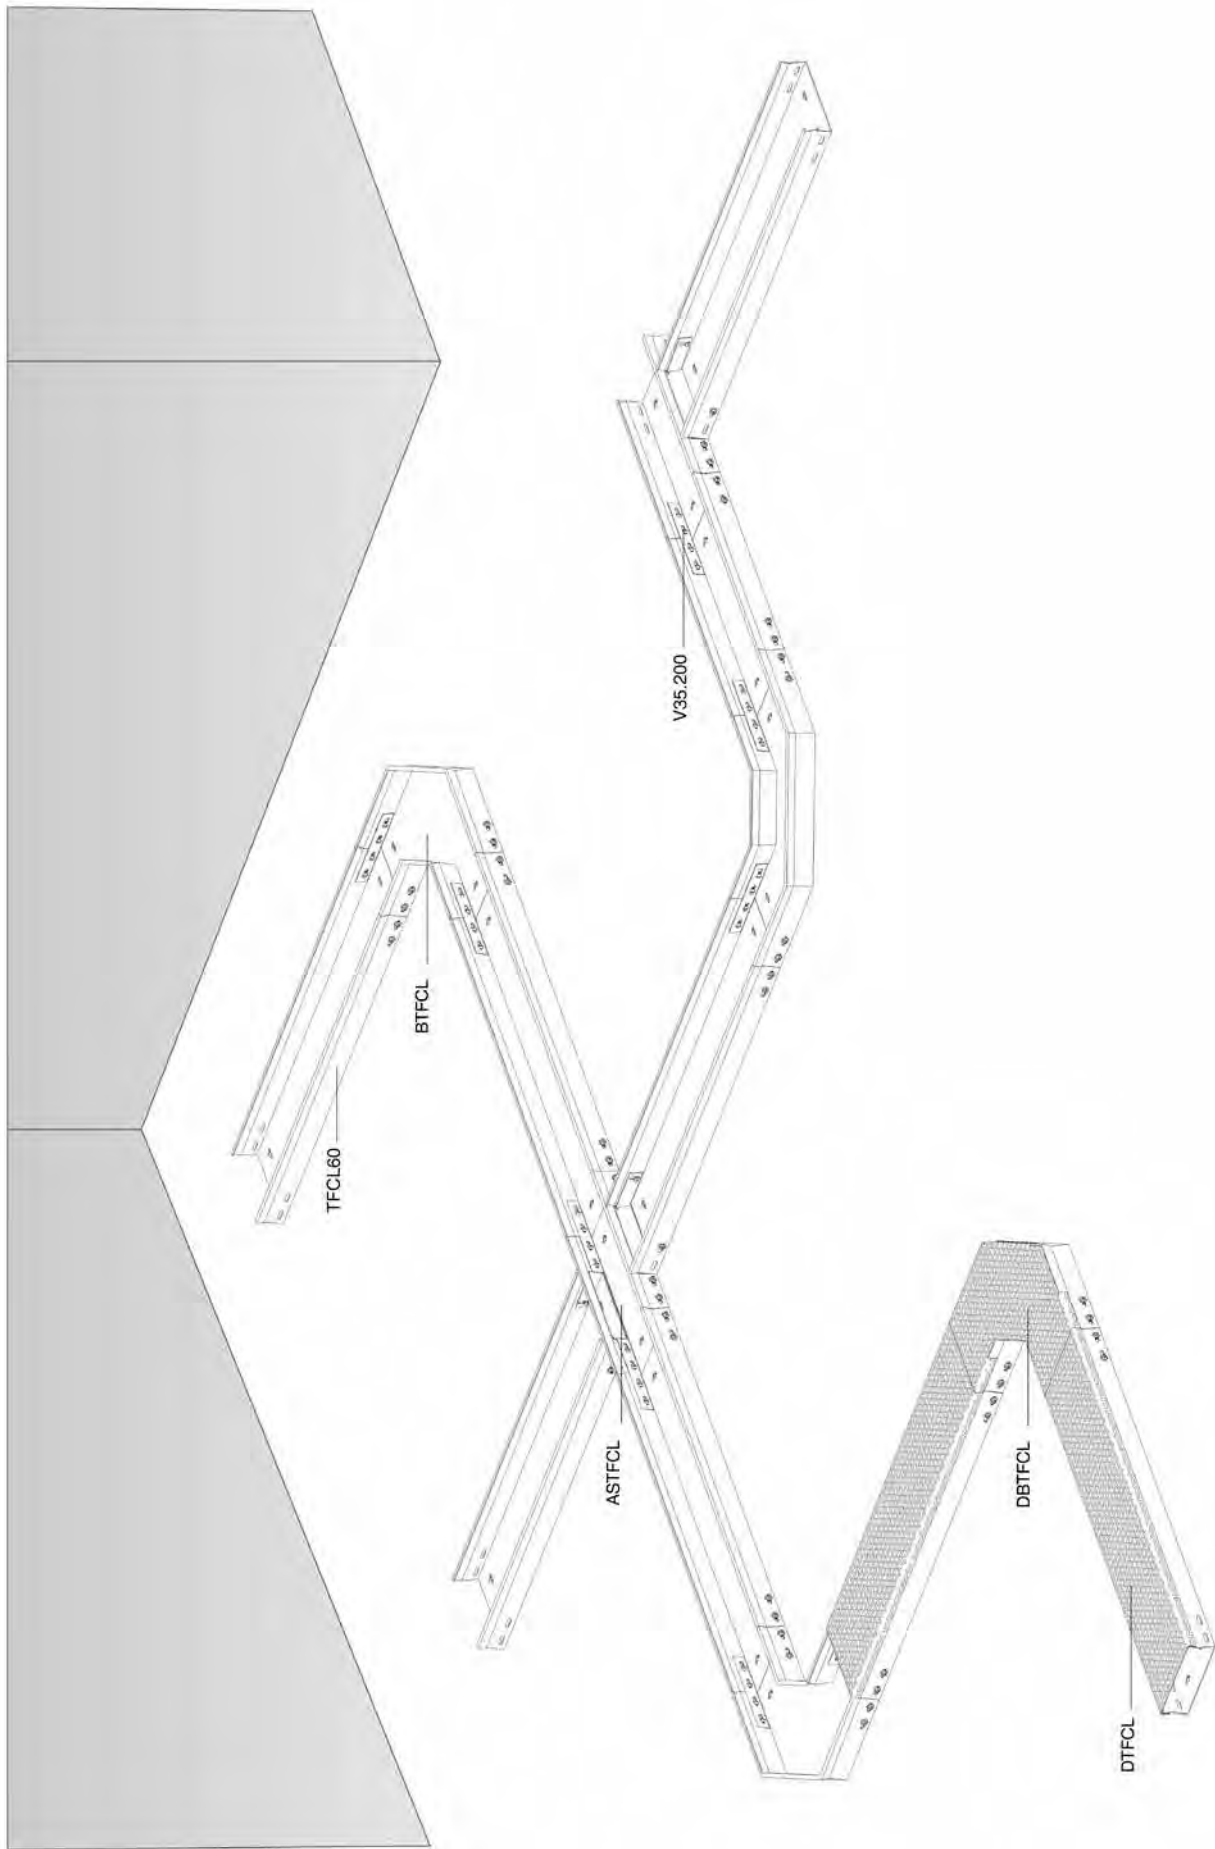

TFCL60

Промышленный напольный короб



Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL60.100.200	60	100		3000	3,650	30		м
HD	TFCL60.150.200	60	150		3000	4,440	30		м
HD	TFCL60.200.200	60	200		3000	5,250	30		м
HD	TFCL60.250.200	60	250		3000	6,020	30		м
HD	TFCL60.300.200	60	300		3000	6,850	30		м

Для монтажа с:									
HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

TFCL60S

TFCL с вмонтированным разделителем



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL60.100.200S12	60	100		3000	4,161	30		м
HD	TFCL60.100.200S13	60	100		3000	4,161	30		м
HD	TFCL60.100.200S23	60	100		3000	4,672	30		м
HD	TFCL60.150.200S12	60	150		3000	4,951	30		м
HD	TFCL60.150.200S13	60	150		3000	4,951	30		м
HD	TFCL60.150.200S23	60	150		3000	5,462	30		м
HD	TFCL60.200.200S12	60	200		3000	5,761	30		м
HD	TFCL60.200.200S13	60	200		3000	5,761	30		м
HD	TFCL60.200.200S23	60	200		3000	6,272	30		м
HD	TFCL60.250.200S12	60	250		3000	6,531	30		м
HD	TFCL60.250.200S13	60	250		3000	6,531	30		м
HD	TFCL60.250.200S23	60	250		3000	7,042	30		м
HD	TFCL60.300.200S12	60	300		3000	7,361	30		м
HD	TFCL60.300.200S13	60	300		3000	7,361	30		м
HD	TFCL60.300.200S23	60	300		3000	7,872	30		м

Для монтажа с:									
HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.

S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки

TFCL85

Промышленный напольный короб



Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL85.100.200	85	100		3000	4,430	30		м
HD	TFCL85.150.200	85	150		3000	5,230	30		м
HD	TFCL85.200.200	85	200		3000	6,030	30		м
HD	TFCL85.250.200	85	250		3000	6,830	30		м
HD	TFCL85.300.200	85	300		3000	7,630	30		м

Для монтажа с:

HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
----	---------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

TFCL85S

TFCL с вмонтированным разделителем



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL85.100.200S12	85	100		3000	5,110	30		м
HD	TFCL85.100.200S13	85	100		3000	5,110	30		м
HD	TFCL85.100.200S23	85	100		3000	5,790	30		м
HD	TFCL85.150.200S12	85	150		3000	5,910	30		м
HD	TFCL85.150.200S13	85	150		3000	5,910	30		м
HD	TFCL85.150.200S23	85	150		3000	6,590	30		м
HD	TFCL85.200.200S12	85	200		3000	6,710	30		м
HD	TFCL85.200.200S13	85	200		3000	6,710	30		м
HD	TFCL85.200.200S23	85	200		3000	7,390	30		м
HD	TFCL85.250.200S12	85	250		3000	7,510	30		м
HD	TFCL85.250.200S13	85	250		3000	7,510	30		м
HD	TFCL85.250.200S23	85	250		3000	8,190	30		м
HD	TFCL85.300.200S12	85	300		3000	8,310	30		м
HD	TFCL85.300.200S13	85	300		3000	8,310	30		м
HD	TFCL85.300.200S23	85	300		3000	8,990	30		м

Для монтажа с:

HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
----	---------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

S12: одна перегородка в середине лотка

S13: одна перегородка слева или справа

S23: две перегородки

TFCL110

Промышленный напольный короб

2



Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200	110	150		3000	6,020	30		м
HD	TFCL110.200.200	110	200		3000	6,820	30		м
HD	TFCL110.250.200	110	250		3000	7,620	30		м
HD	TFCL110.300.200	110	300		3000	8,420	30		м

Для монтажа с:									
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

TFCL110S

TFCL с вмонтированным разделителем



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200S12	110	150		3000	6,840	30		м
HD	TFCL110.150.200S13	110	150		3000	6,840	30		м
HD	TFCL110.150.200S23	110	150		3000	7,660	30		м
HD	TFCL110.200.200S12	110	200		3000	7,640	30		м
HD	TFCL110.200.200S13	110	200		3000	7,640	30		м
HD	TFCL110.200.200S23	110	200		3000	8,460	30		м
HD	TFCL110.250.200S12	110	250		3000	8,440	30		м
HD	TFCL110.250.200S13	110	250		3000	8,440	30		м
HD	TFCL110.250.200S23	110	250		3000	9,260	30		м
HD	TFCL110.300.200S12	110	300		3000	9,240	30		м
HD	TFCL110.300.200S13	110	300		3000	9,240	30		м
HD	TFCL110.300.200S23	110	300		3000	10,060	30		м

Для монтажа с:									
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки

DTFCL**Крышка промышленного напольного короба**

Крышка защелкивающаяся

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir


Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DTFCL100	18	100		1500	2,030	30		м
HD	DTFCL150	18	150		1500	2,790	30		м
HD	DTFCL200	18	200		1500	3,560	30		м
HD	DTFCL250	18	250		1500	4,330	30		м
HD	DTFCL300	18	300		1500	6,480	30		м

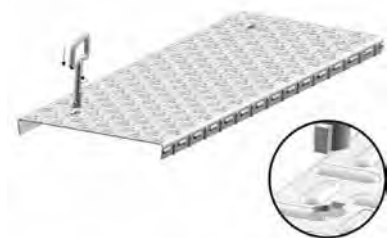DGTFCL**Крышка промышленного напольного короба**

Крышка защелкивающаяся, с отверстиями для ключа

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DGTFCL100	18	100		1500	2,030	30		м
HD	DGTFCL150	18	150		1500	2,790	30		м
HD	DGTFCL200	18	200		1500	3,560	30		м
HD	DGTFCL250	18	250		1500	4,330	30		м
HD	DGTFCL300	18	300		1500	6,480	30		м

BTFCFL

Угол горизонтальный 90°

2



Неперфорированное дно
Окантованные кромки бортов

Радиус	250 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↖ мм	↗ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BTFCFL60.100	60	100		-	5,500	1		шт.
HD	BTFCFL60.150	60	150		-	3,870	1		шт.
HD	BTFCFL60.200	60	200		-	8,330	1		шт.
HD	BTFCFL60.250	60	250		-	5,710	1		шт.
HD	BTFCFL60.300	60	300		-	6,620	1		шт.
HD	BTFCFL85.100	85	100		-	3,600	1		шт.
HD	BTFCFL85.150	85	150		-	4,570	1		шт.
HD	BTFCFL85.200	85	200		-	5,540	1		шт.
HD	BTFCFL85.250	85	250		-	6,510	1		шт.
HD	BTFCFL85.300	85	300		-	12,500	1		шт.
HD	BTFCFL110.150	110	150		-	5,210	1		шт.
HD	BTFCFL110.200	110	200		-	6,190	1		шт.
HD	BTFCFL110.250	110	250		-	7,190	1		шт.
HD	BTFCFL110.300	110	300		-	8,170	1		шт.
Для монтажа с:									
HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

DBTFCL

Крышка угла горизонтального 90°



Крышка защелкивающаяся

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↖ мм	↗ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DBTFCL100	18	100		-	3,630	1		шт.
HD	DBTFCL150	18	150		-	2,000	1		шт.
HD	DBTFCL200	18	200		-	2,293	1		шт.
HD	DBTFCL250	18	250		-	2,955	1		шт.
HD	DBTFCL300	18	300		-	10,000	1		шт.

DGBTFCL

Крышка угла горизонтального 90°



Крышка защелкивающаяся, с отверстиями для ключа

Стандартное исполнение Сталь sendzimir


Вариант исполнения HD Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DGBTFCL100	18	100		-	3,630	1		шт.
HD	DGBTFCL150	18	150		-	2,000	1		шт.
HD	DGBTFCL200	18	200		-	2,293	1		шт.
HD	DGBTFCL250	18	250		-	2,955	1		шт.
HD	DGBTFCL300	18	300		-	10,000	1		шт.

ASTFCL

Ответвитель горизонтальный 90°

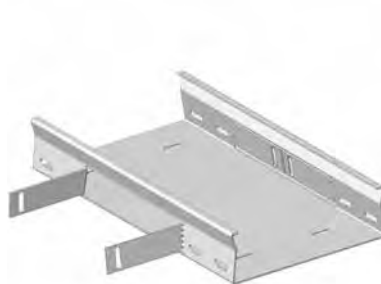

Неперфорированное дно
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	ASTFCL60.100	60	100		-	1,030	1		шт.
HD	ASTFCL60.150	60	150		-	1,480	1		шт.
HD	ASTFCL60.200	60	200		-	1,980	1		шт.
HD	ASTFCL60.250	60	250		-	2,620	1		шт.
HD	ASTFCL60.300	60	300		-	3,320	1		шт.
HD	ASTFCL85.100	85	100		-	1,230	1		шт.
HD	ASTFCL85.150	85	150		-	1,720	1		шт.
HD	ASTFCL85.200	85	200		-	2,290	1		шт.
HD	ASTFCL85.250	85	250		-	2,950	1		шт.
HD	ASTFCL85.300	85	300		-	3,680	1		шт.
HD	ASTFCL110.250	110	250		-	3,280	1		шт.
HD	ASTFCL110.150	110	150		-	1,970	1		шт.
HD	ASTFCL110.200	110	200		-	2,580	1		шт.
HD	ASTFCL110.300	110	300		-	4,050	1		шт.


Для монтажа с:

HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

Многофункциональный соединительный элемент, который также может использоваться, как Т-образный ответвитель/ Х-образный ответвитель.
Интегрированный элемент для выравнивания электрического потенциала.

V35.200

Соединитель

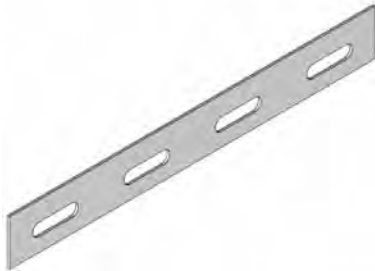


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V35.200	25	200			0,040	48	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

V60.200

Соединитель

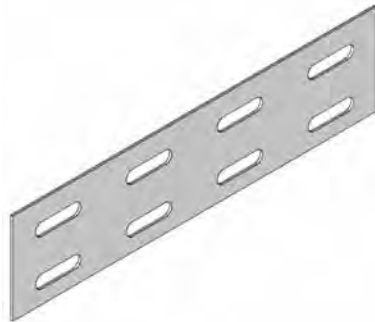


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V60.200	50	200			0,080	48	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

V85.200

Соединитель

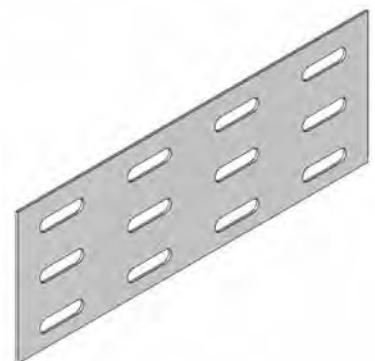

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V85.200	75	200			0,130	48	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.